



Skylight ENTRIQ



Various mounting options included.



Adjustable holders with 15 cm range.



Holder appropriate for aquariums with hoods.



Holders for standard size aquariums - 30, 45, 60, 90, 120 cm.




FEATURES/SPECIFICATIONS

HIGHLY BRIGHT RGBW LED.




100 lm per 1 W.

ENTRIQ MECHANICAL DESIGN

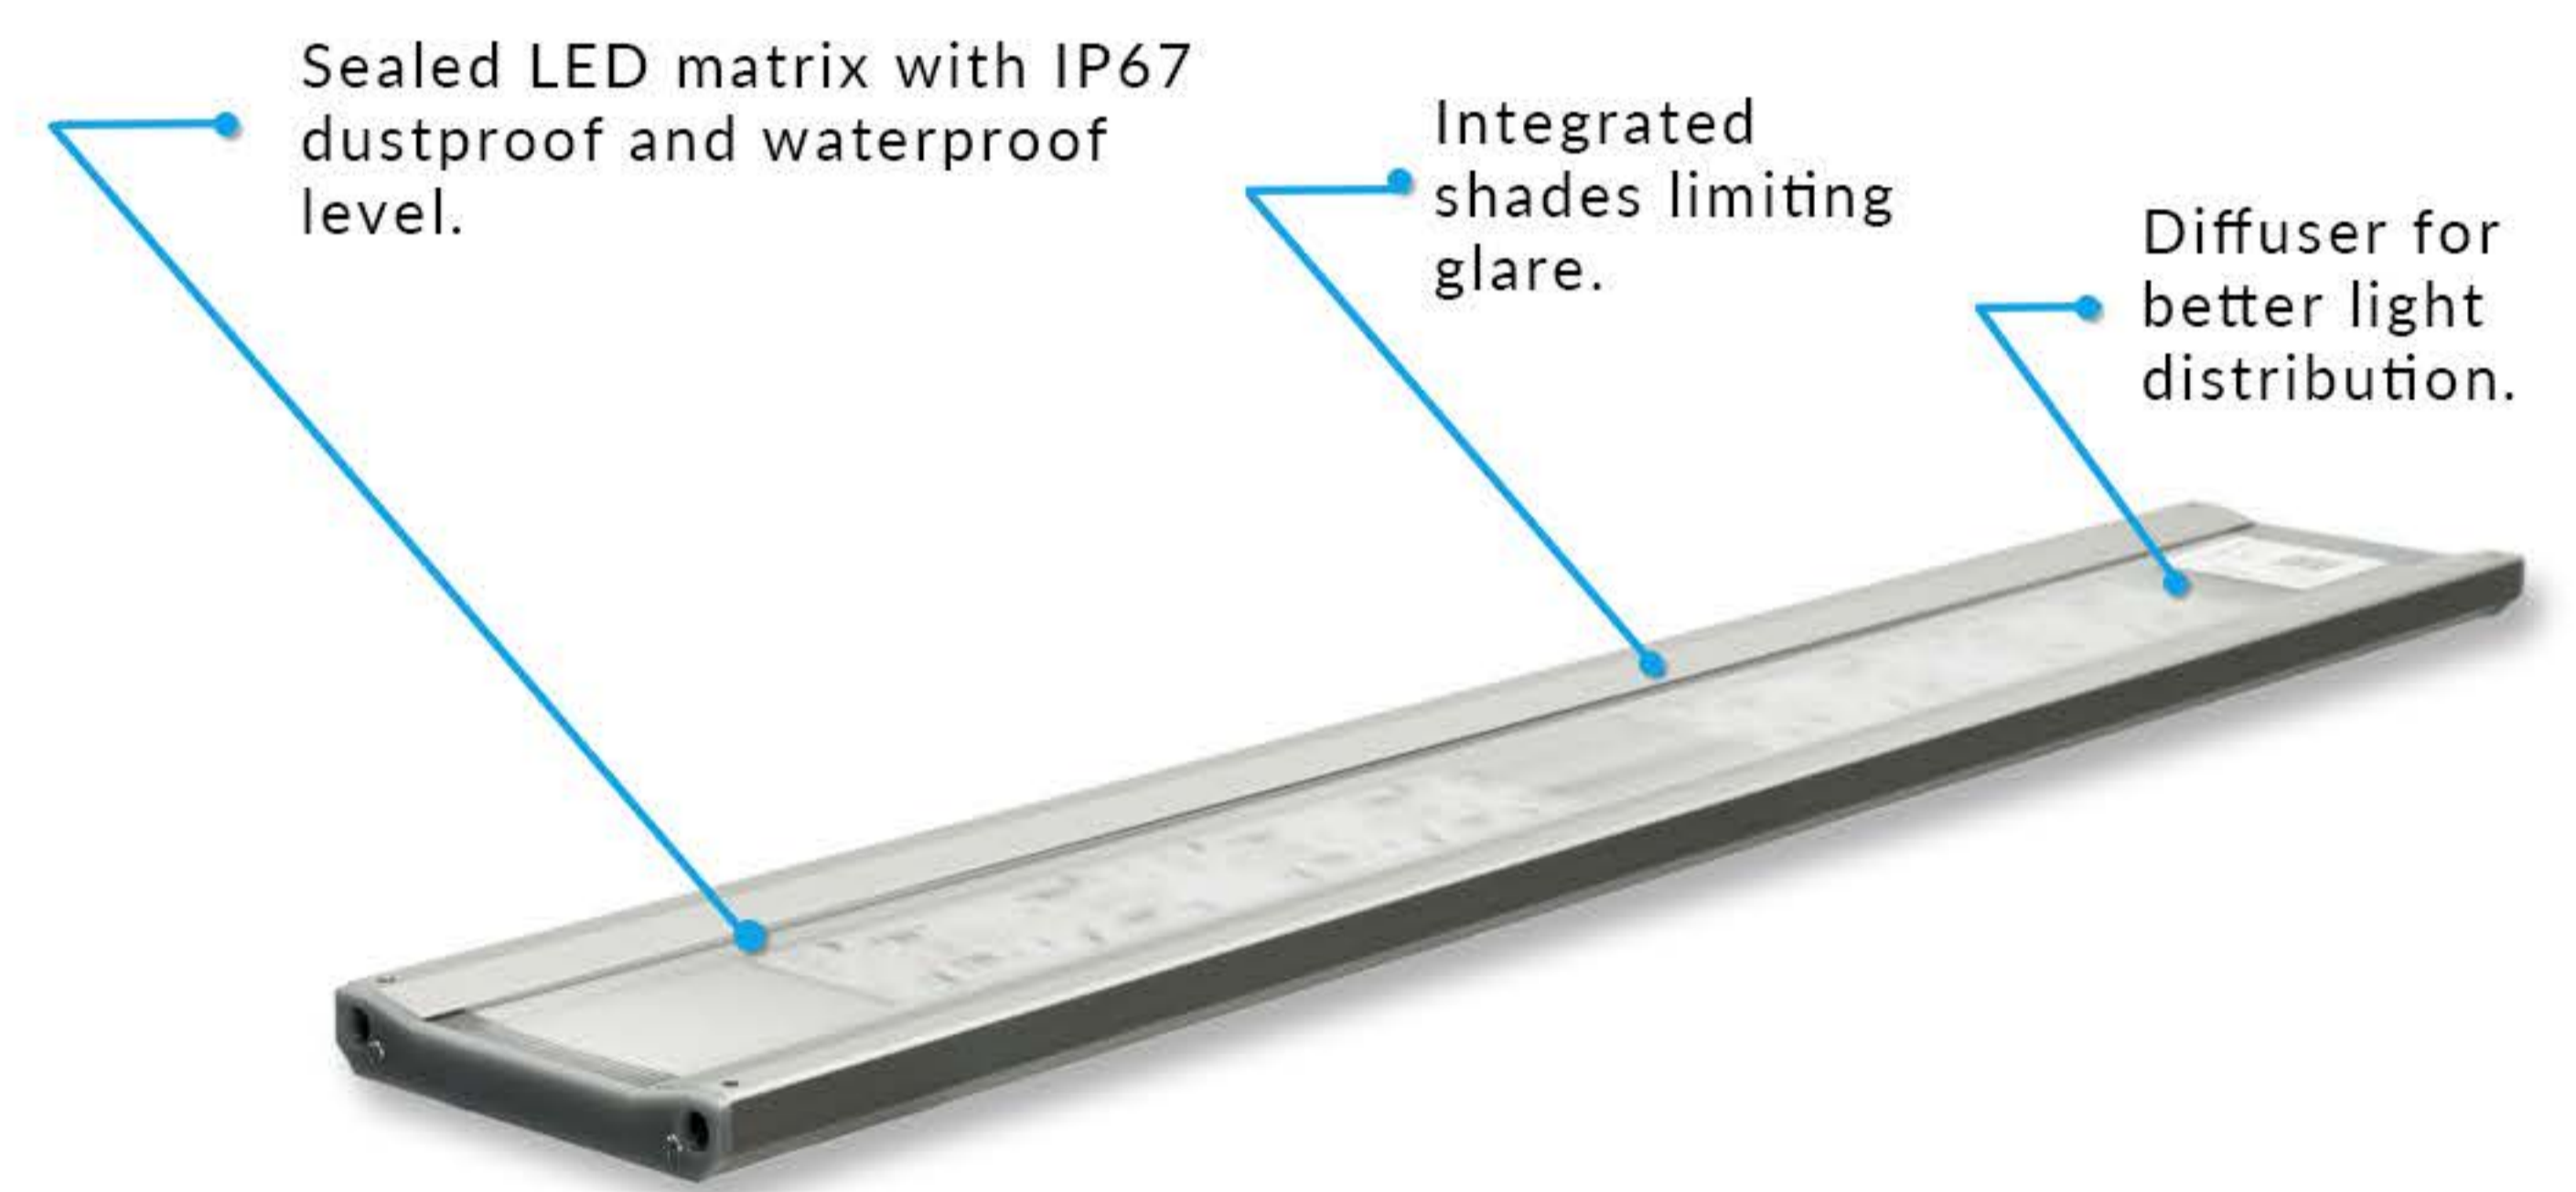


ENTRIQ SPECTRUM

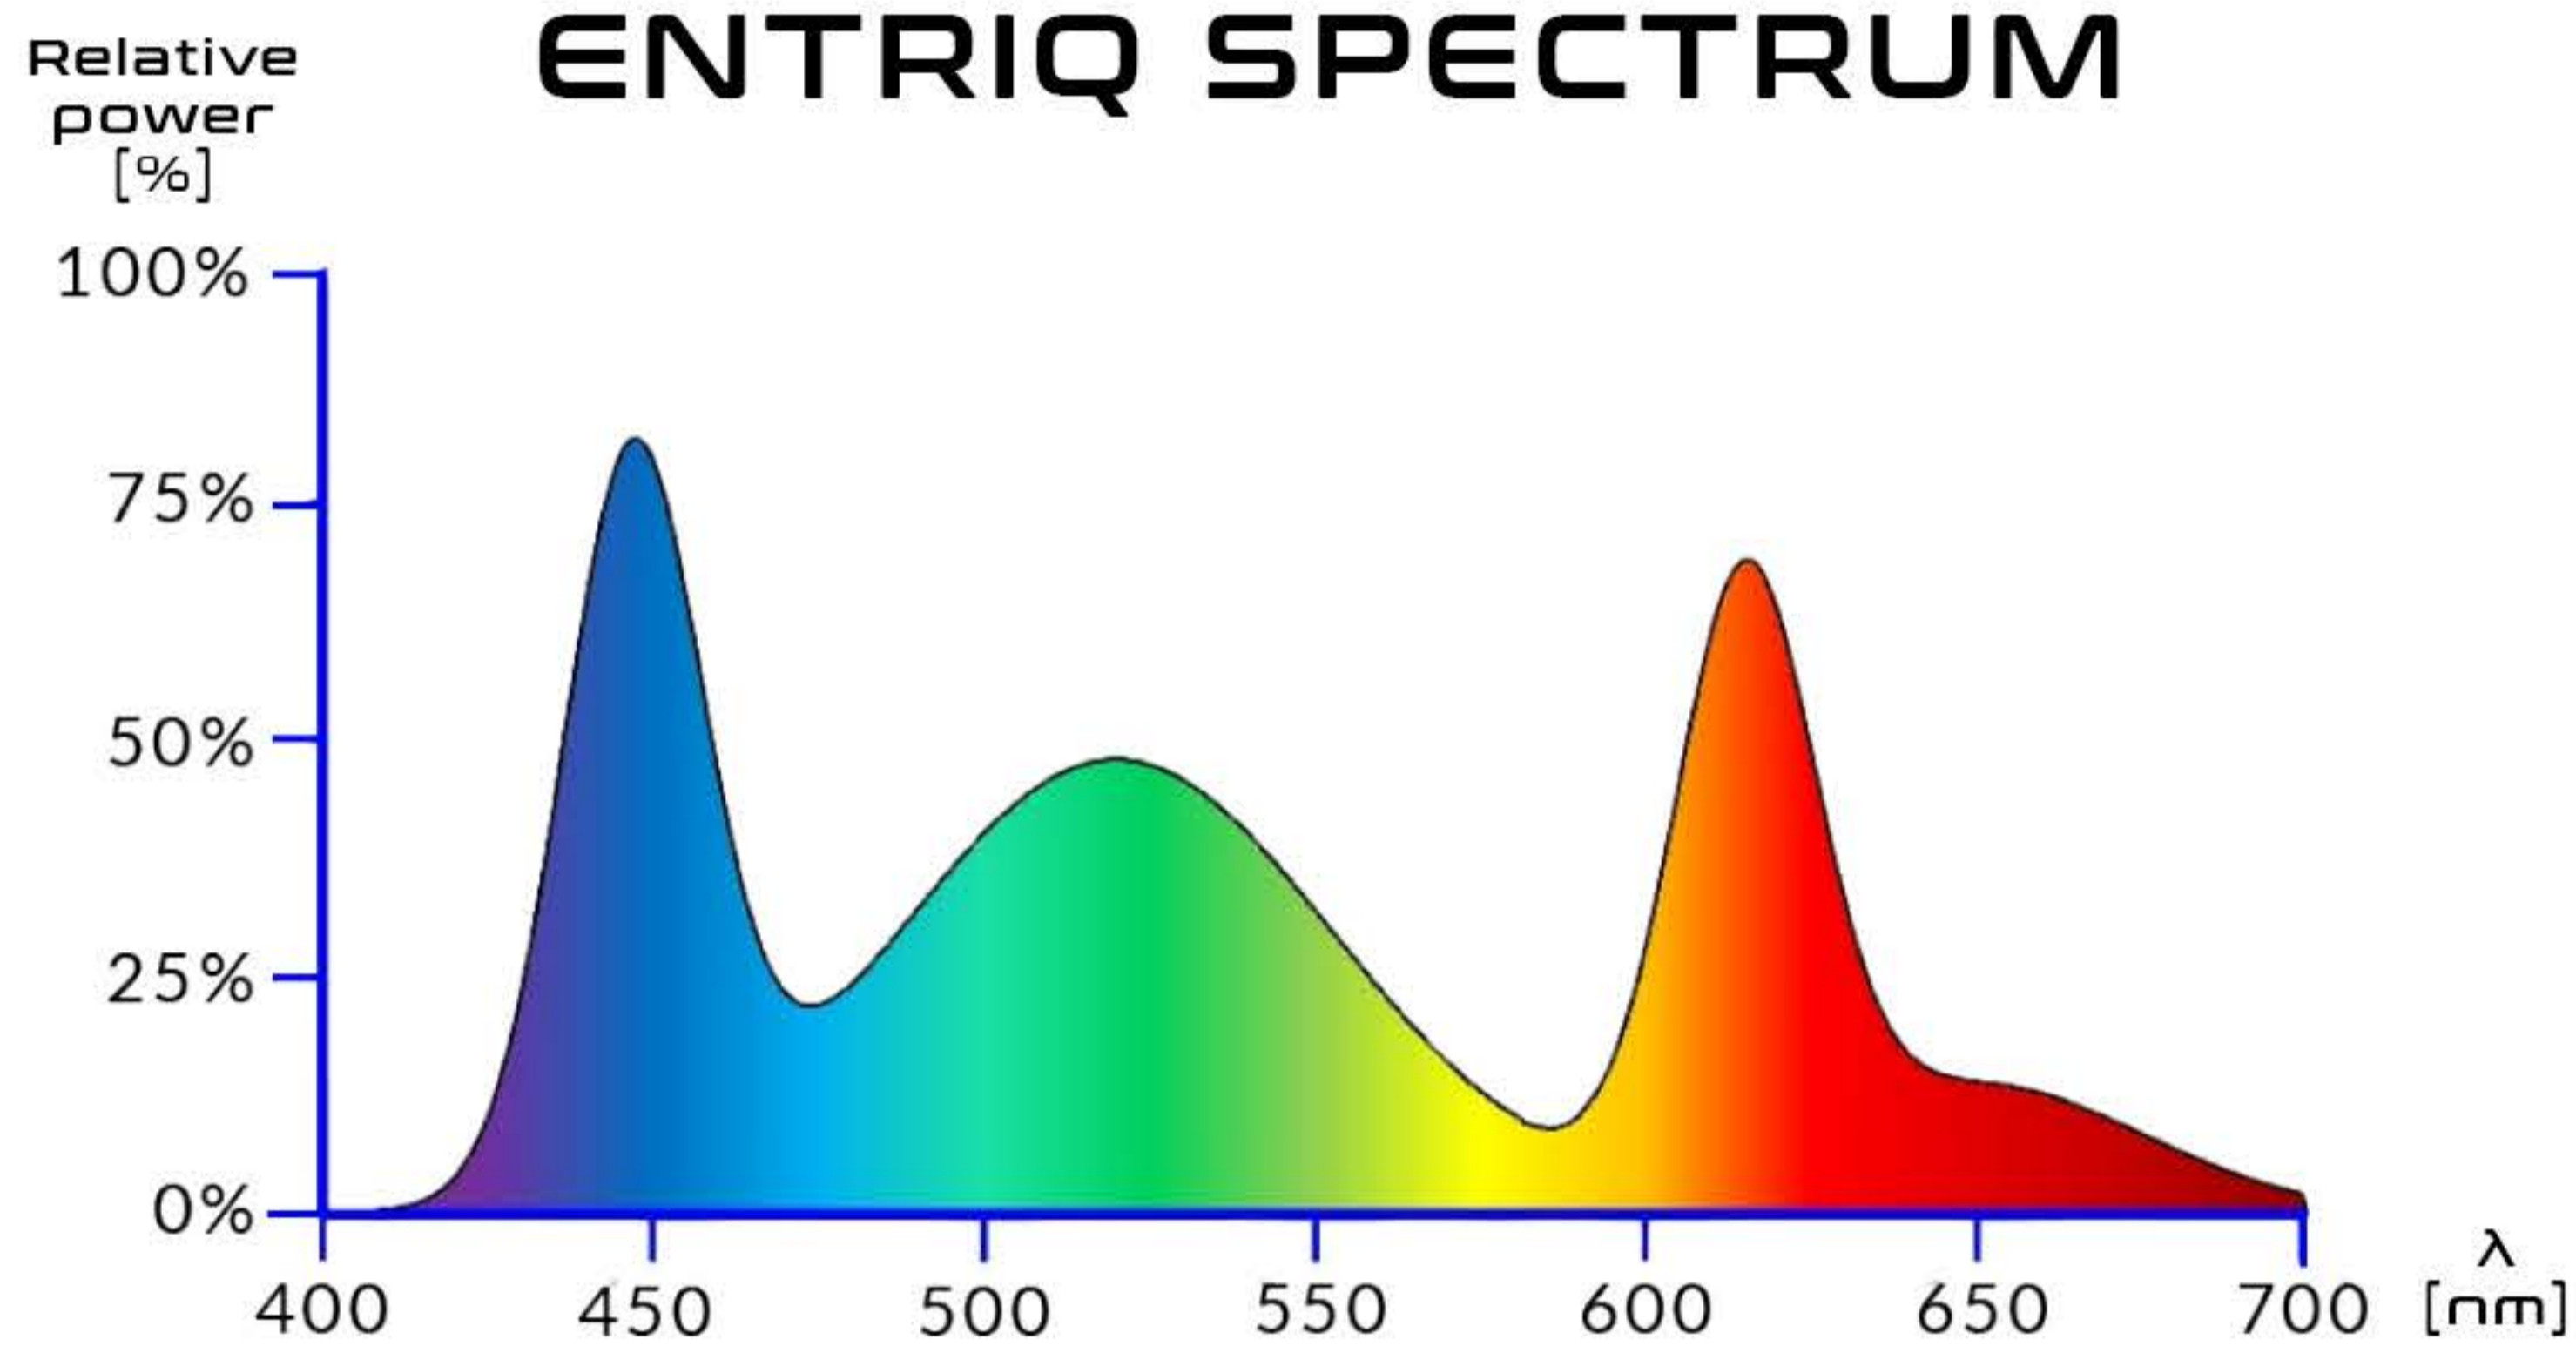


	ENTRIQ FXS.15	ENTRIQ FS.30	ENTRIQ FM.45	ENTRIQ FL.60	ENTRIQ FXL.75
Dimensions:	15,6x9,2 cm	29x9,2 cm	44x9,2 cm	59x9,2 cm	74x9,2 cm
Power rating:	8 W	16 W	24 W	32 W	40 W
Luminous flux:	805 lm	1610 lm	2415 lm	3220 lm	4025 lm
Colour temperature:	3000-30000K adjustable	3000-30000K adjustable	3000-30000K adjustable	3000-30000K adjustable	3000-30000K adjustable
Water resistance class:	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Voltage rating:	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Cable length:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Wi-Fi frequency:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Wi-Fi security standard:	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2
Minimum operation system:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

ENTRIQ Time Management

Blackout? Or maybe there is a winter/summer time change in your country?

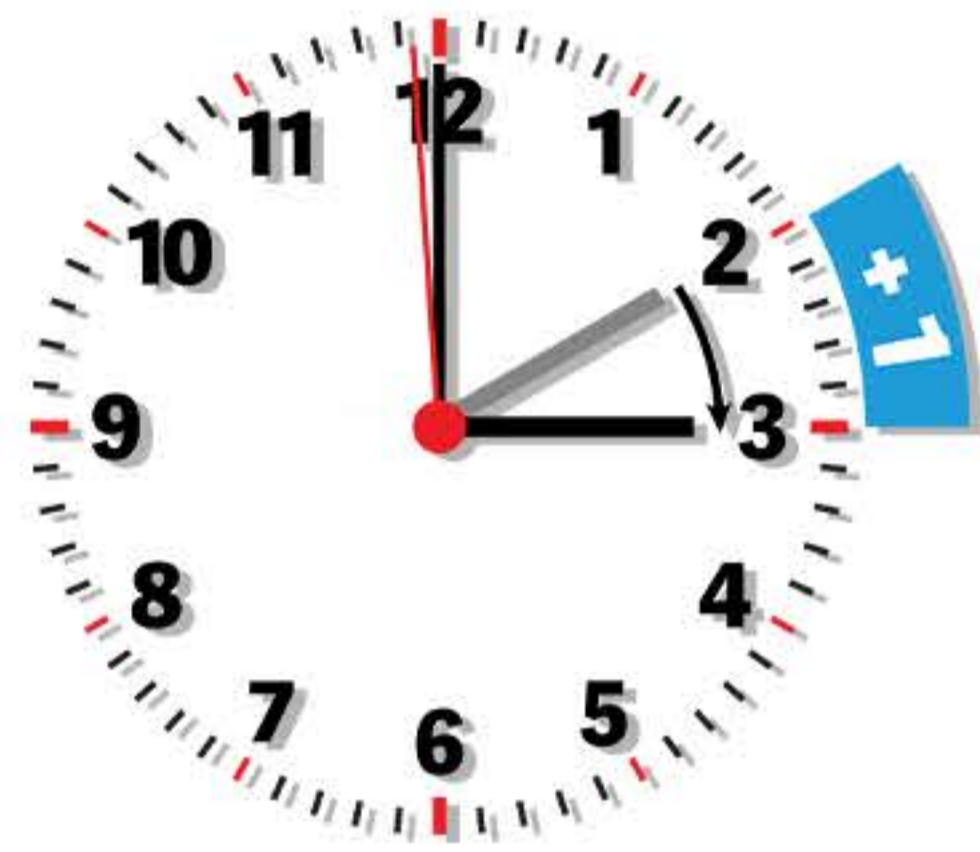


No worries, your **ENTRIQ** will connect to the router and adjust time accordingly.

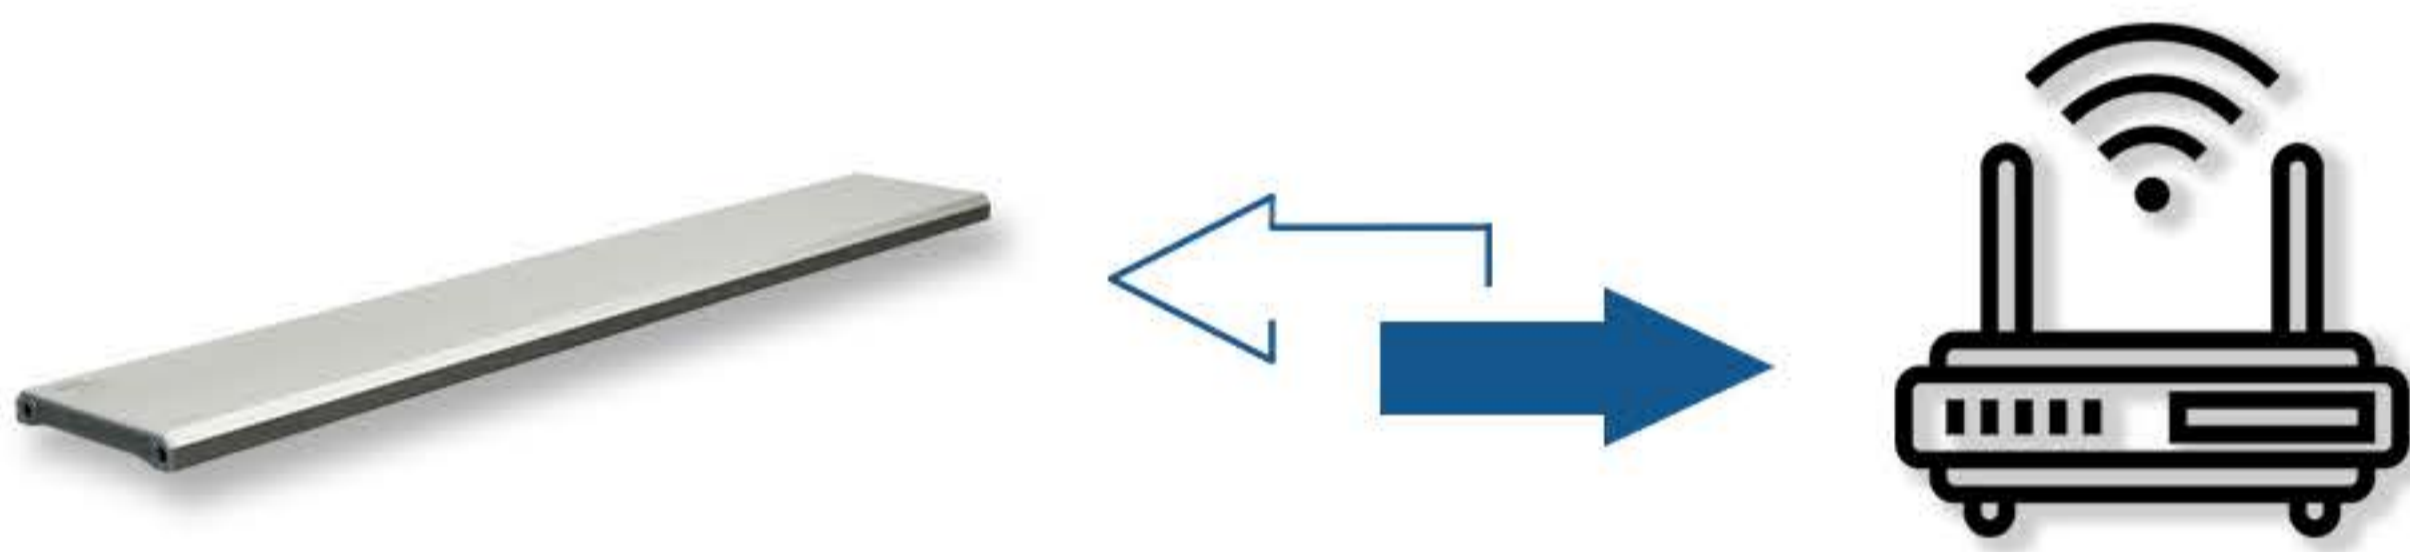

Colour picker

Forget about dimming channels! Just select one of the presets and enjoy your aquarium lit with **FULL POWER**. ⚡

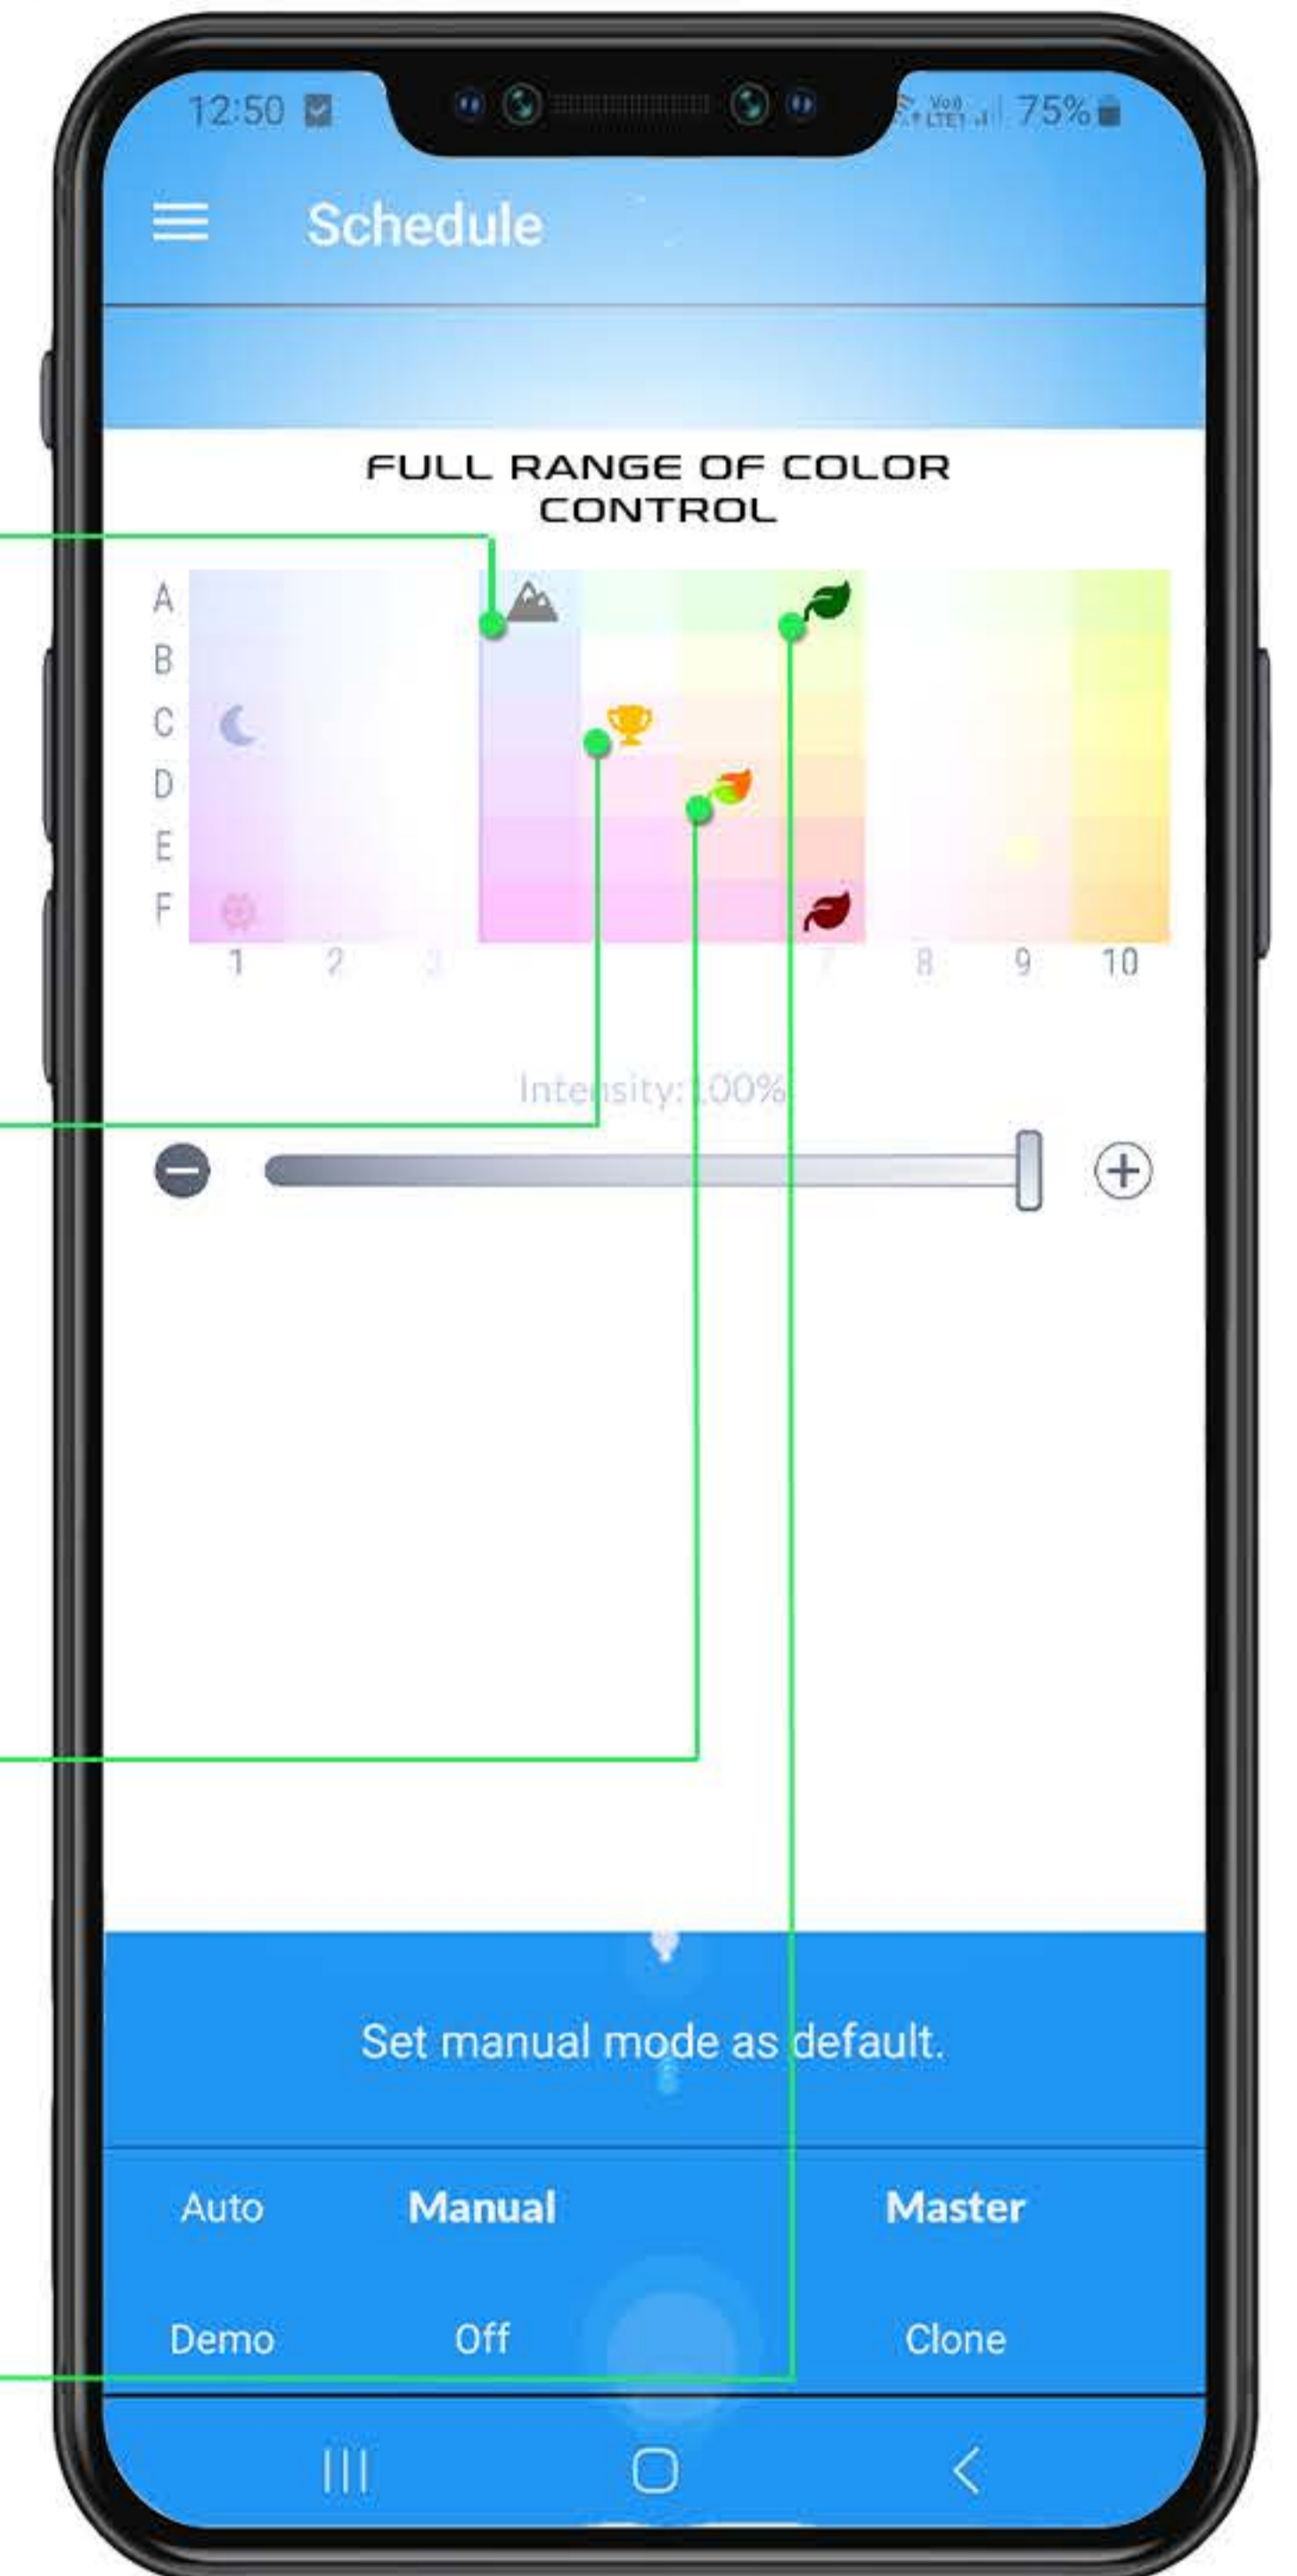

ENTRIQ FXL2.90

ENTRIQ FXL3.105

ENTRIQ FXL4.120


ENTRIQ FXL5.135

ENTRIQ FXL6.150


Dimensions:	89x9,2 cm	104x9,2 cm	119x9,2 cm	134x9,2 cm	149x9,2 cm
Power rating:	48 W	56 W	64 W	72 W	80 W
Luminous flux:	4830 lm	5635 lm	6440 lm	7245 lm	8050 lm
Colour temperature:	3000-30000K adjustable	3000-30000K adjustable	3000-30000K adjustable	3000-30000K adjustable	3000-30000K adjustable
Water resistance class:	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Voltage rating:	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Cable length:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Wi-Fi frequency:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Wi-Fi security standard:	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2
Minimum operation system:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

RECOMMENDATIONS FOR OPEN AQUARIUMS (FRONT VIEW)








Min. holder width:

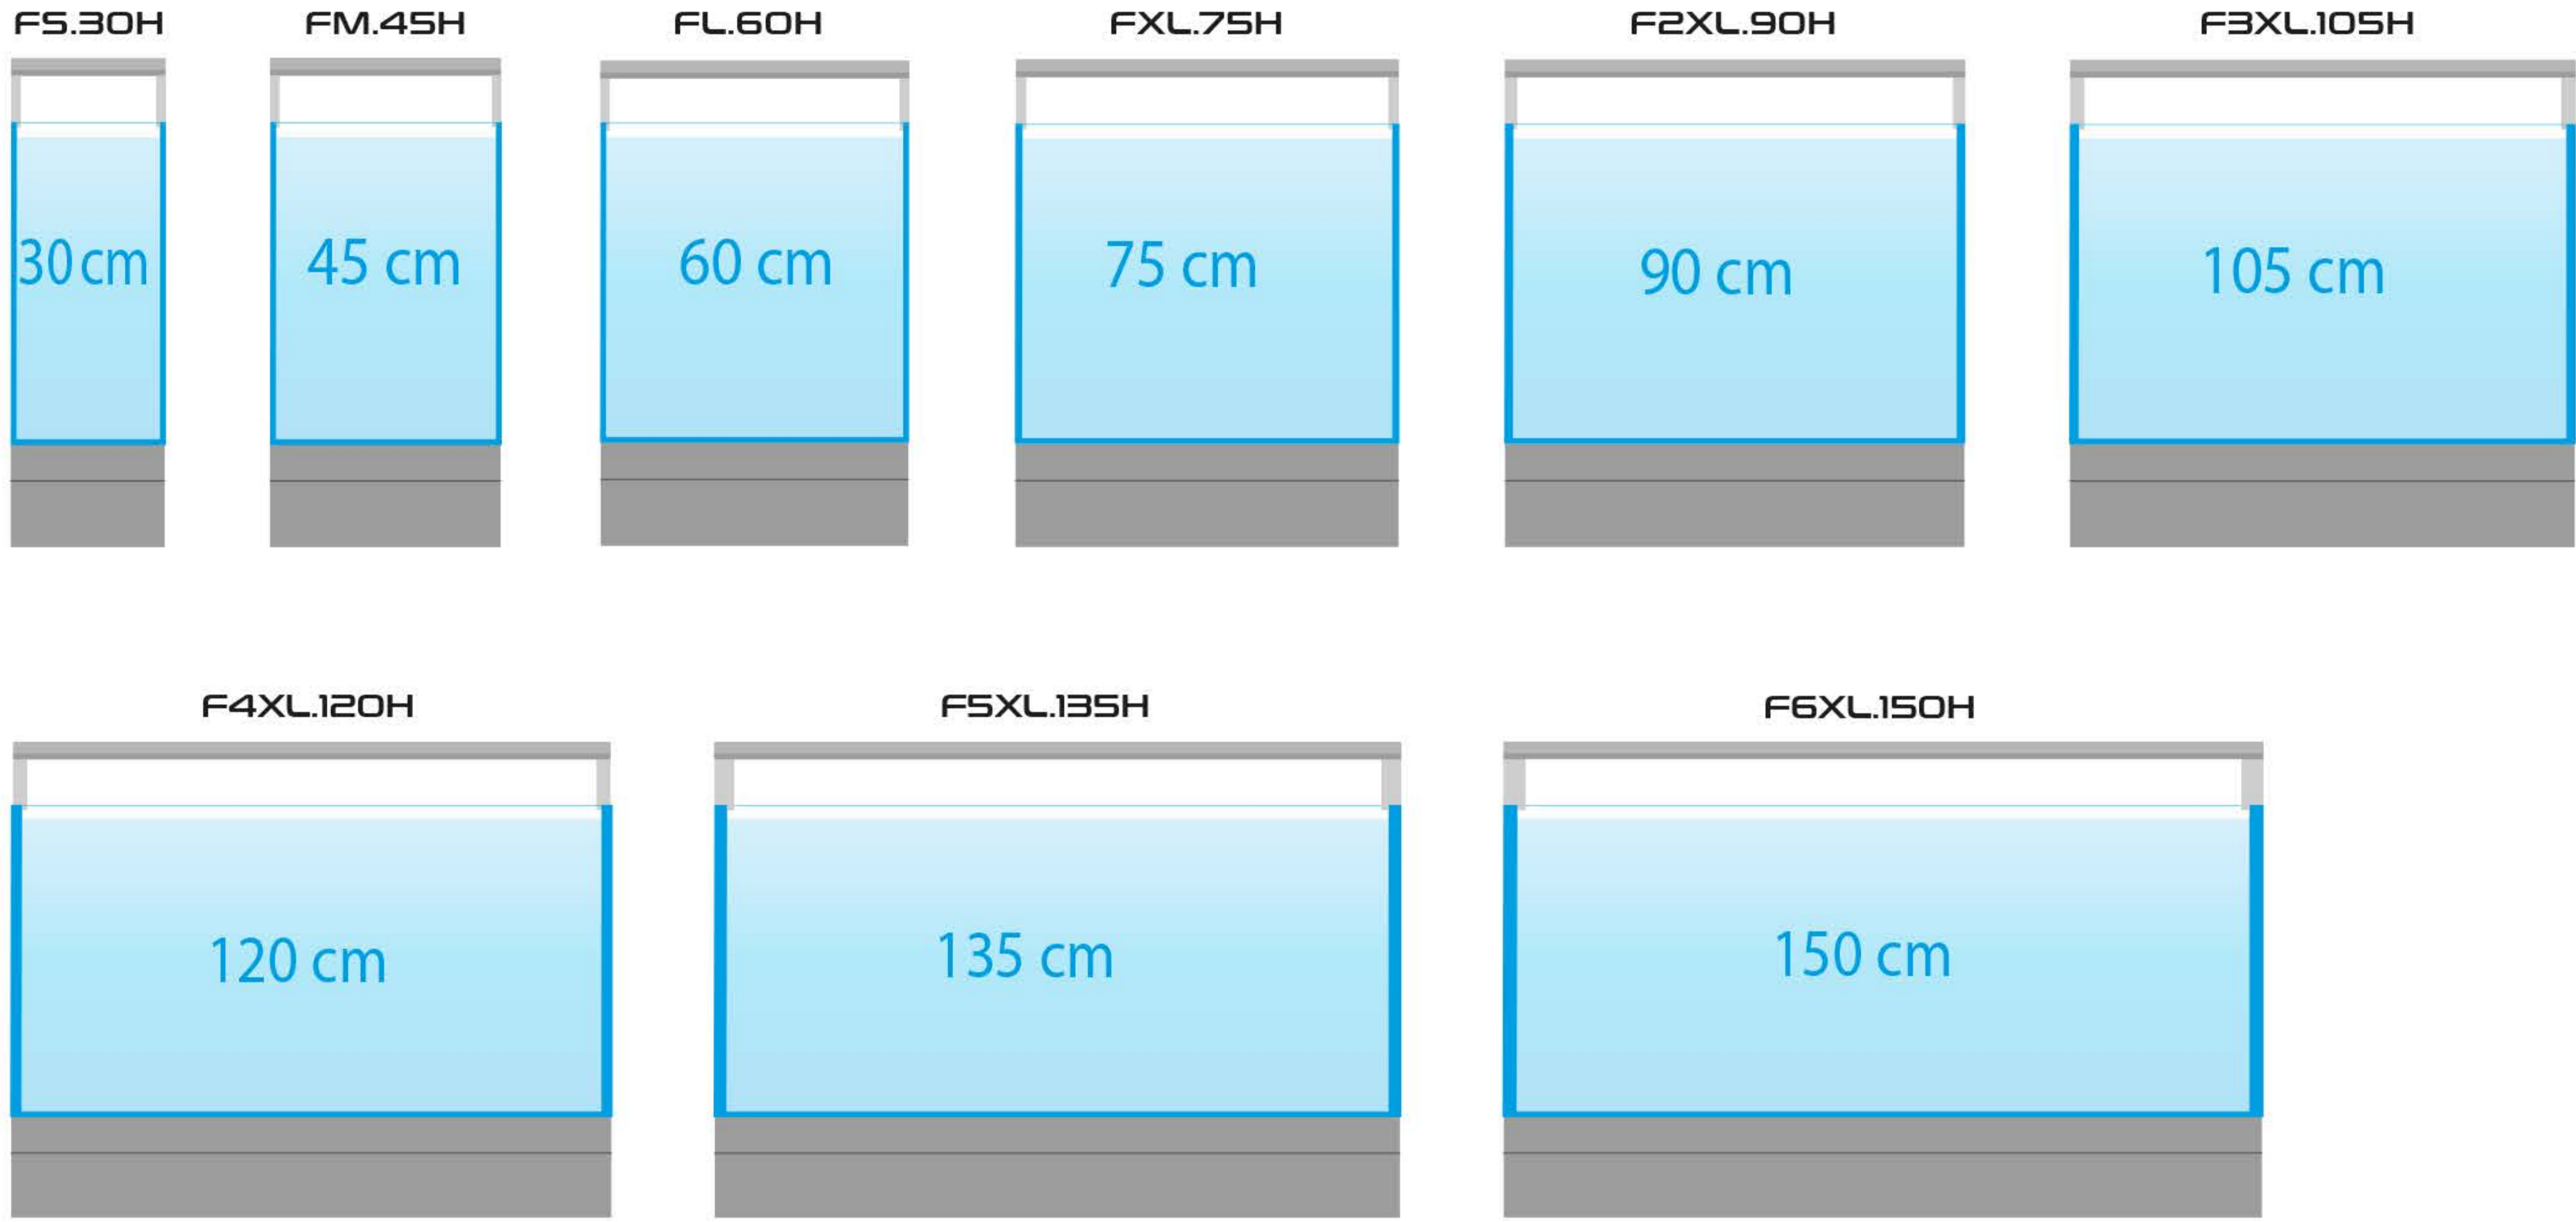

Max. holder width:

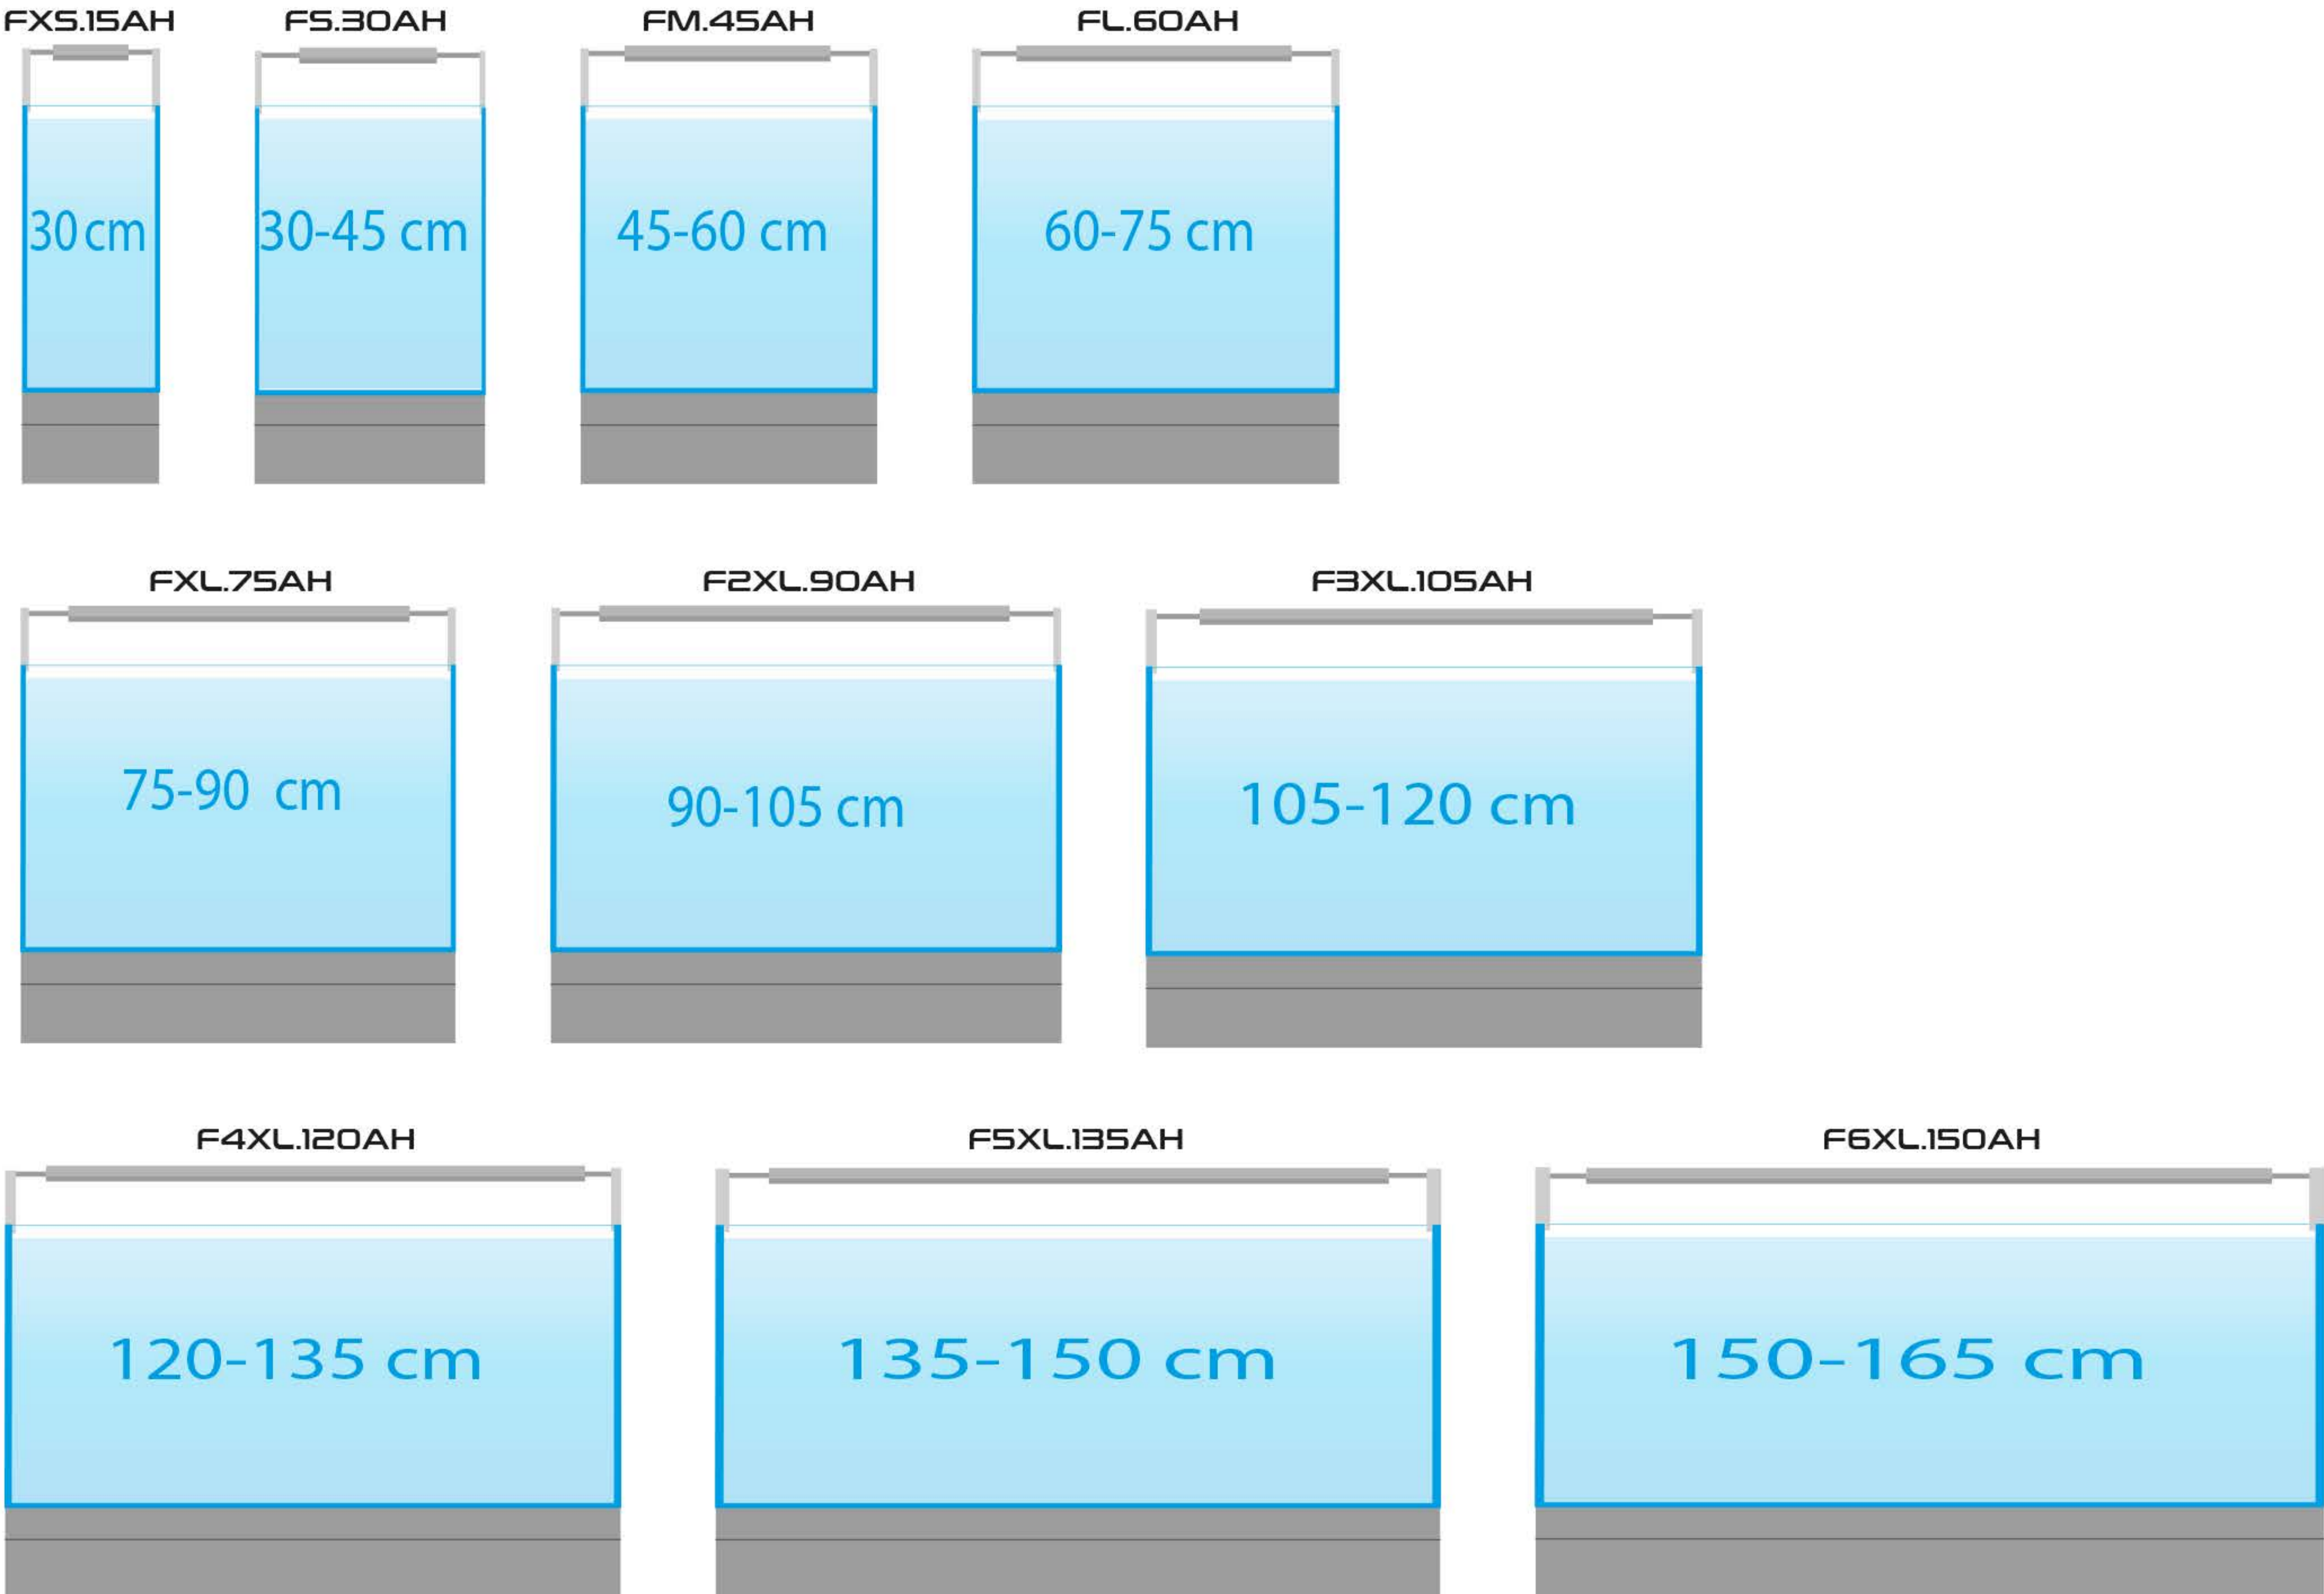

RECOMMENDATIONS FOR HOODED AQUARIUMS (TOP VIEW)

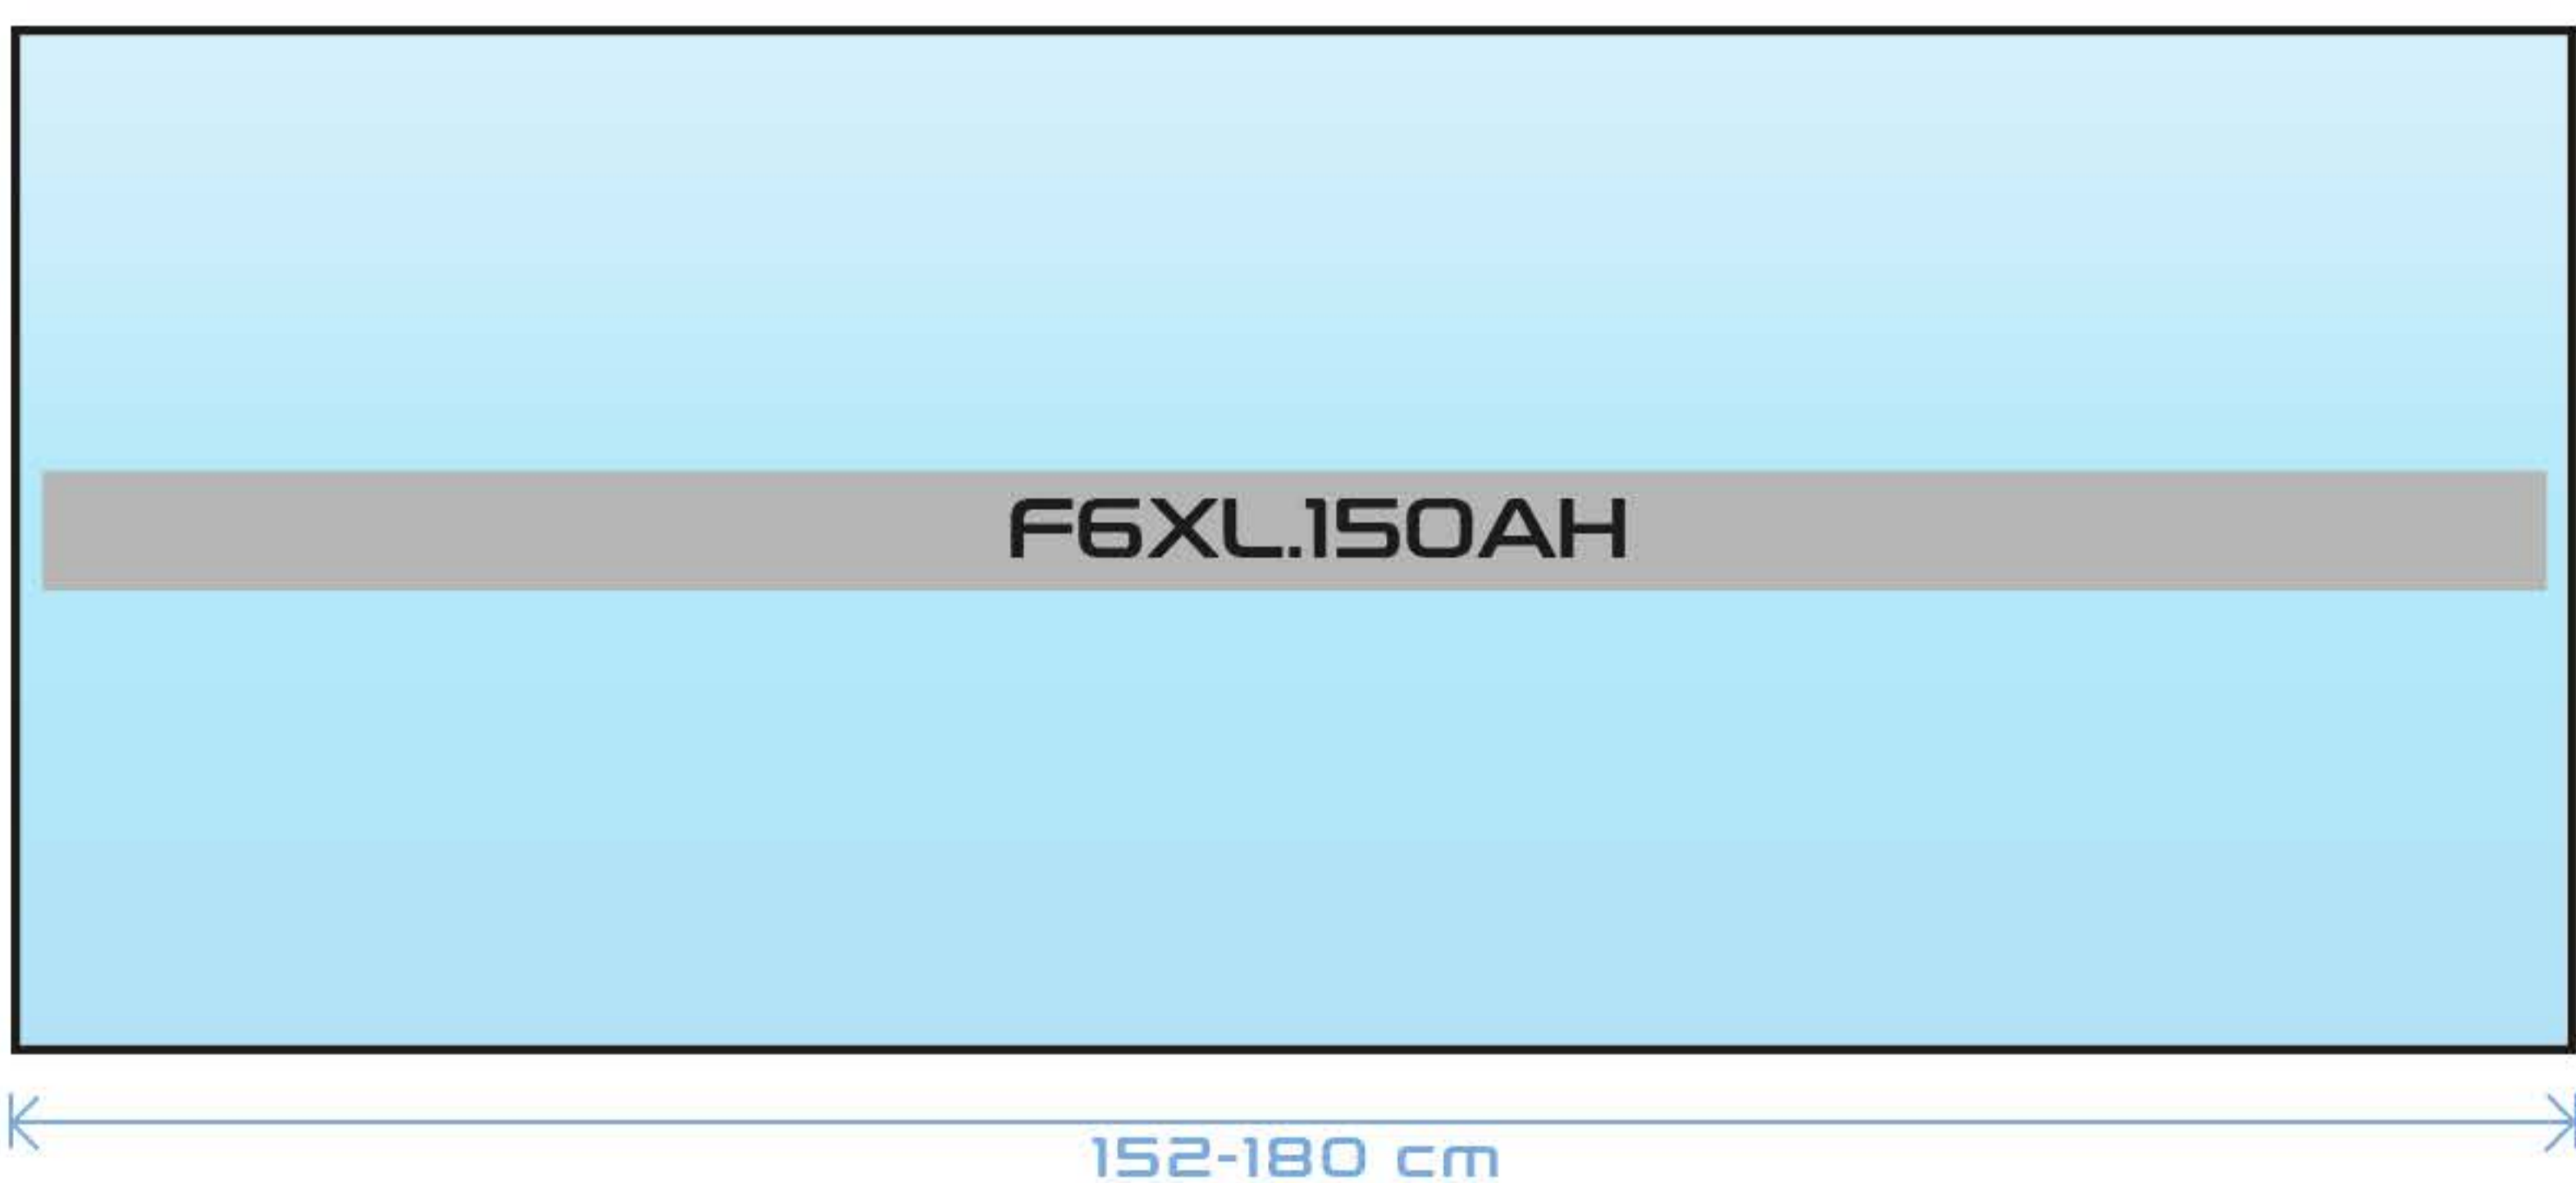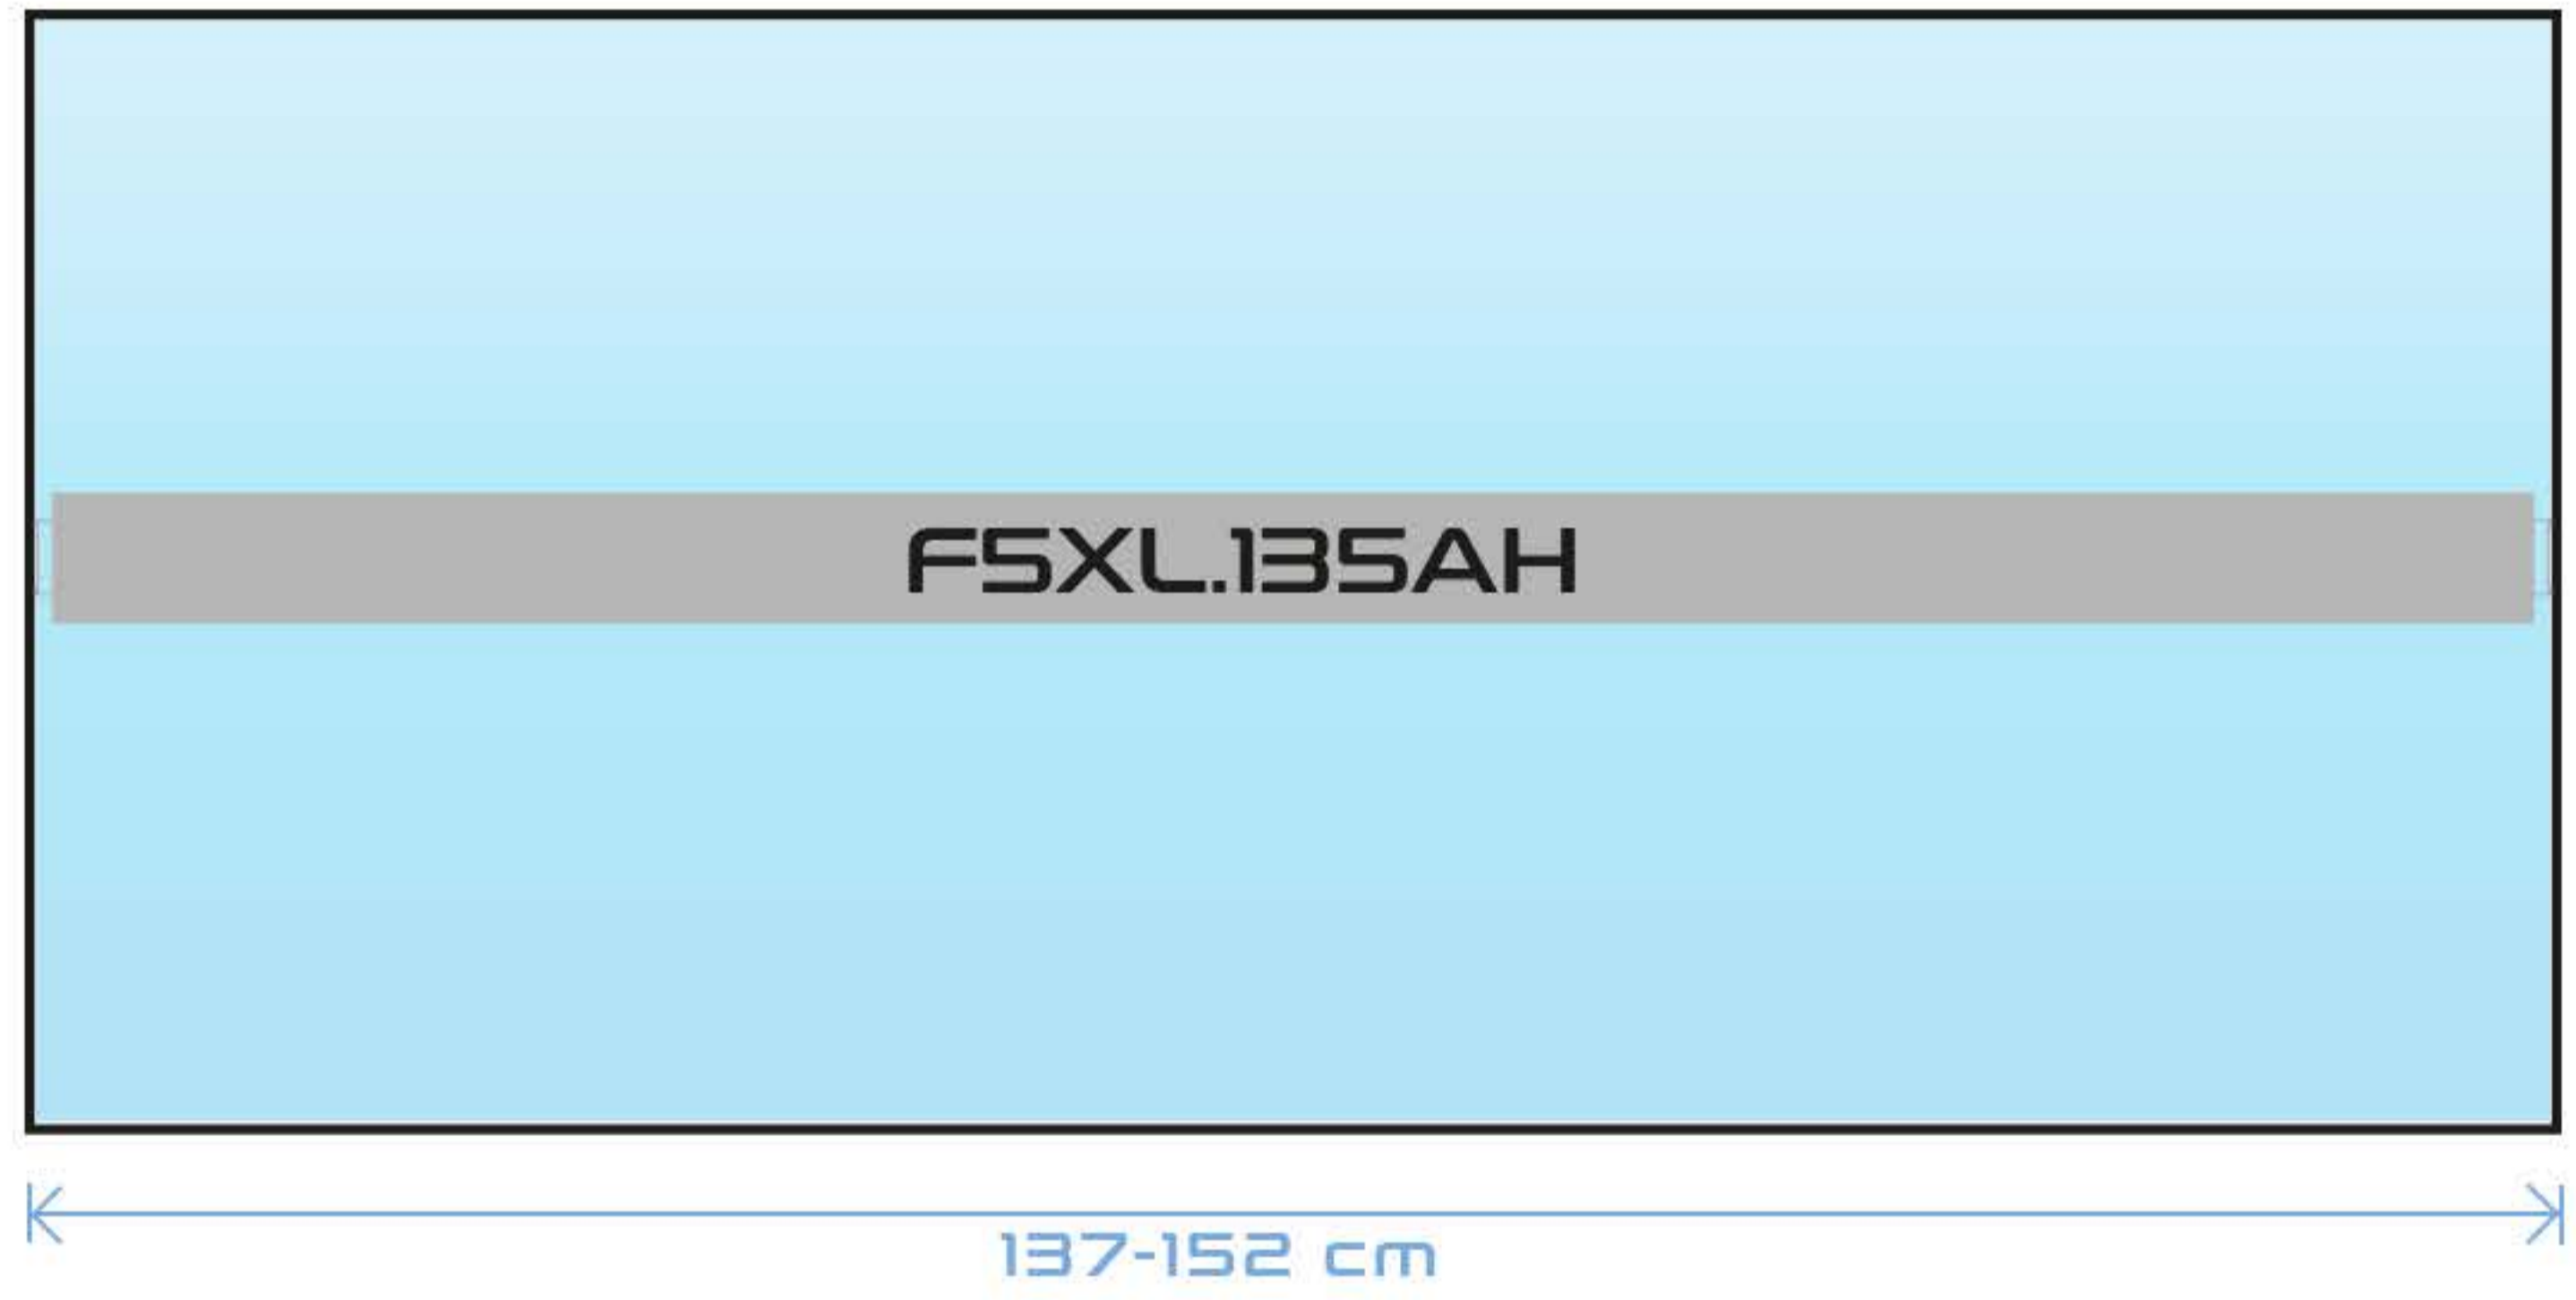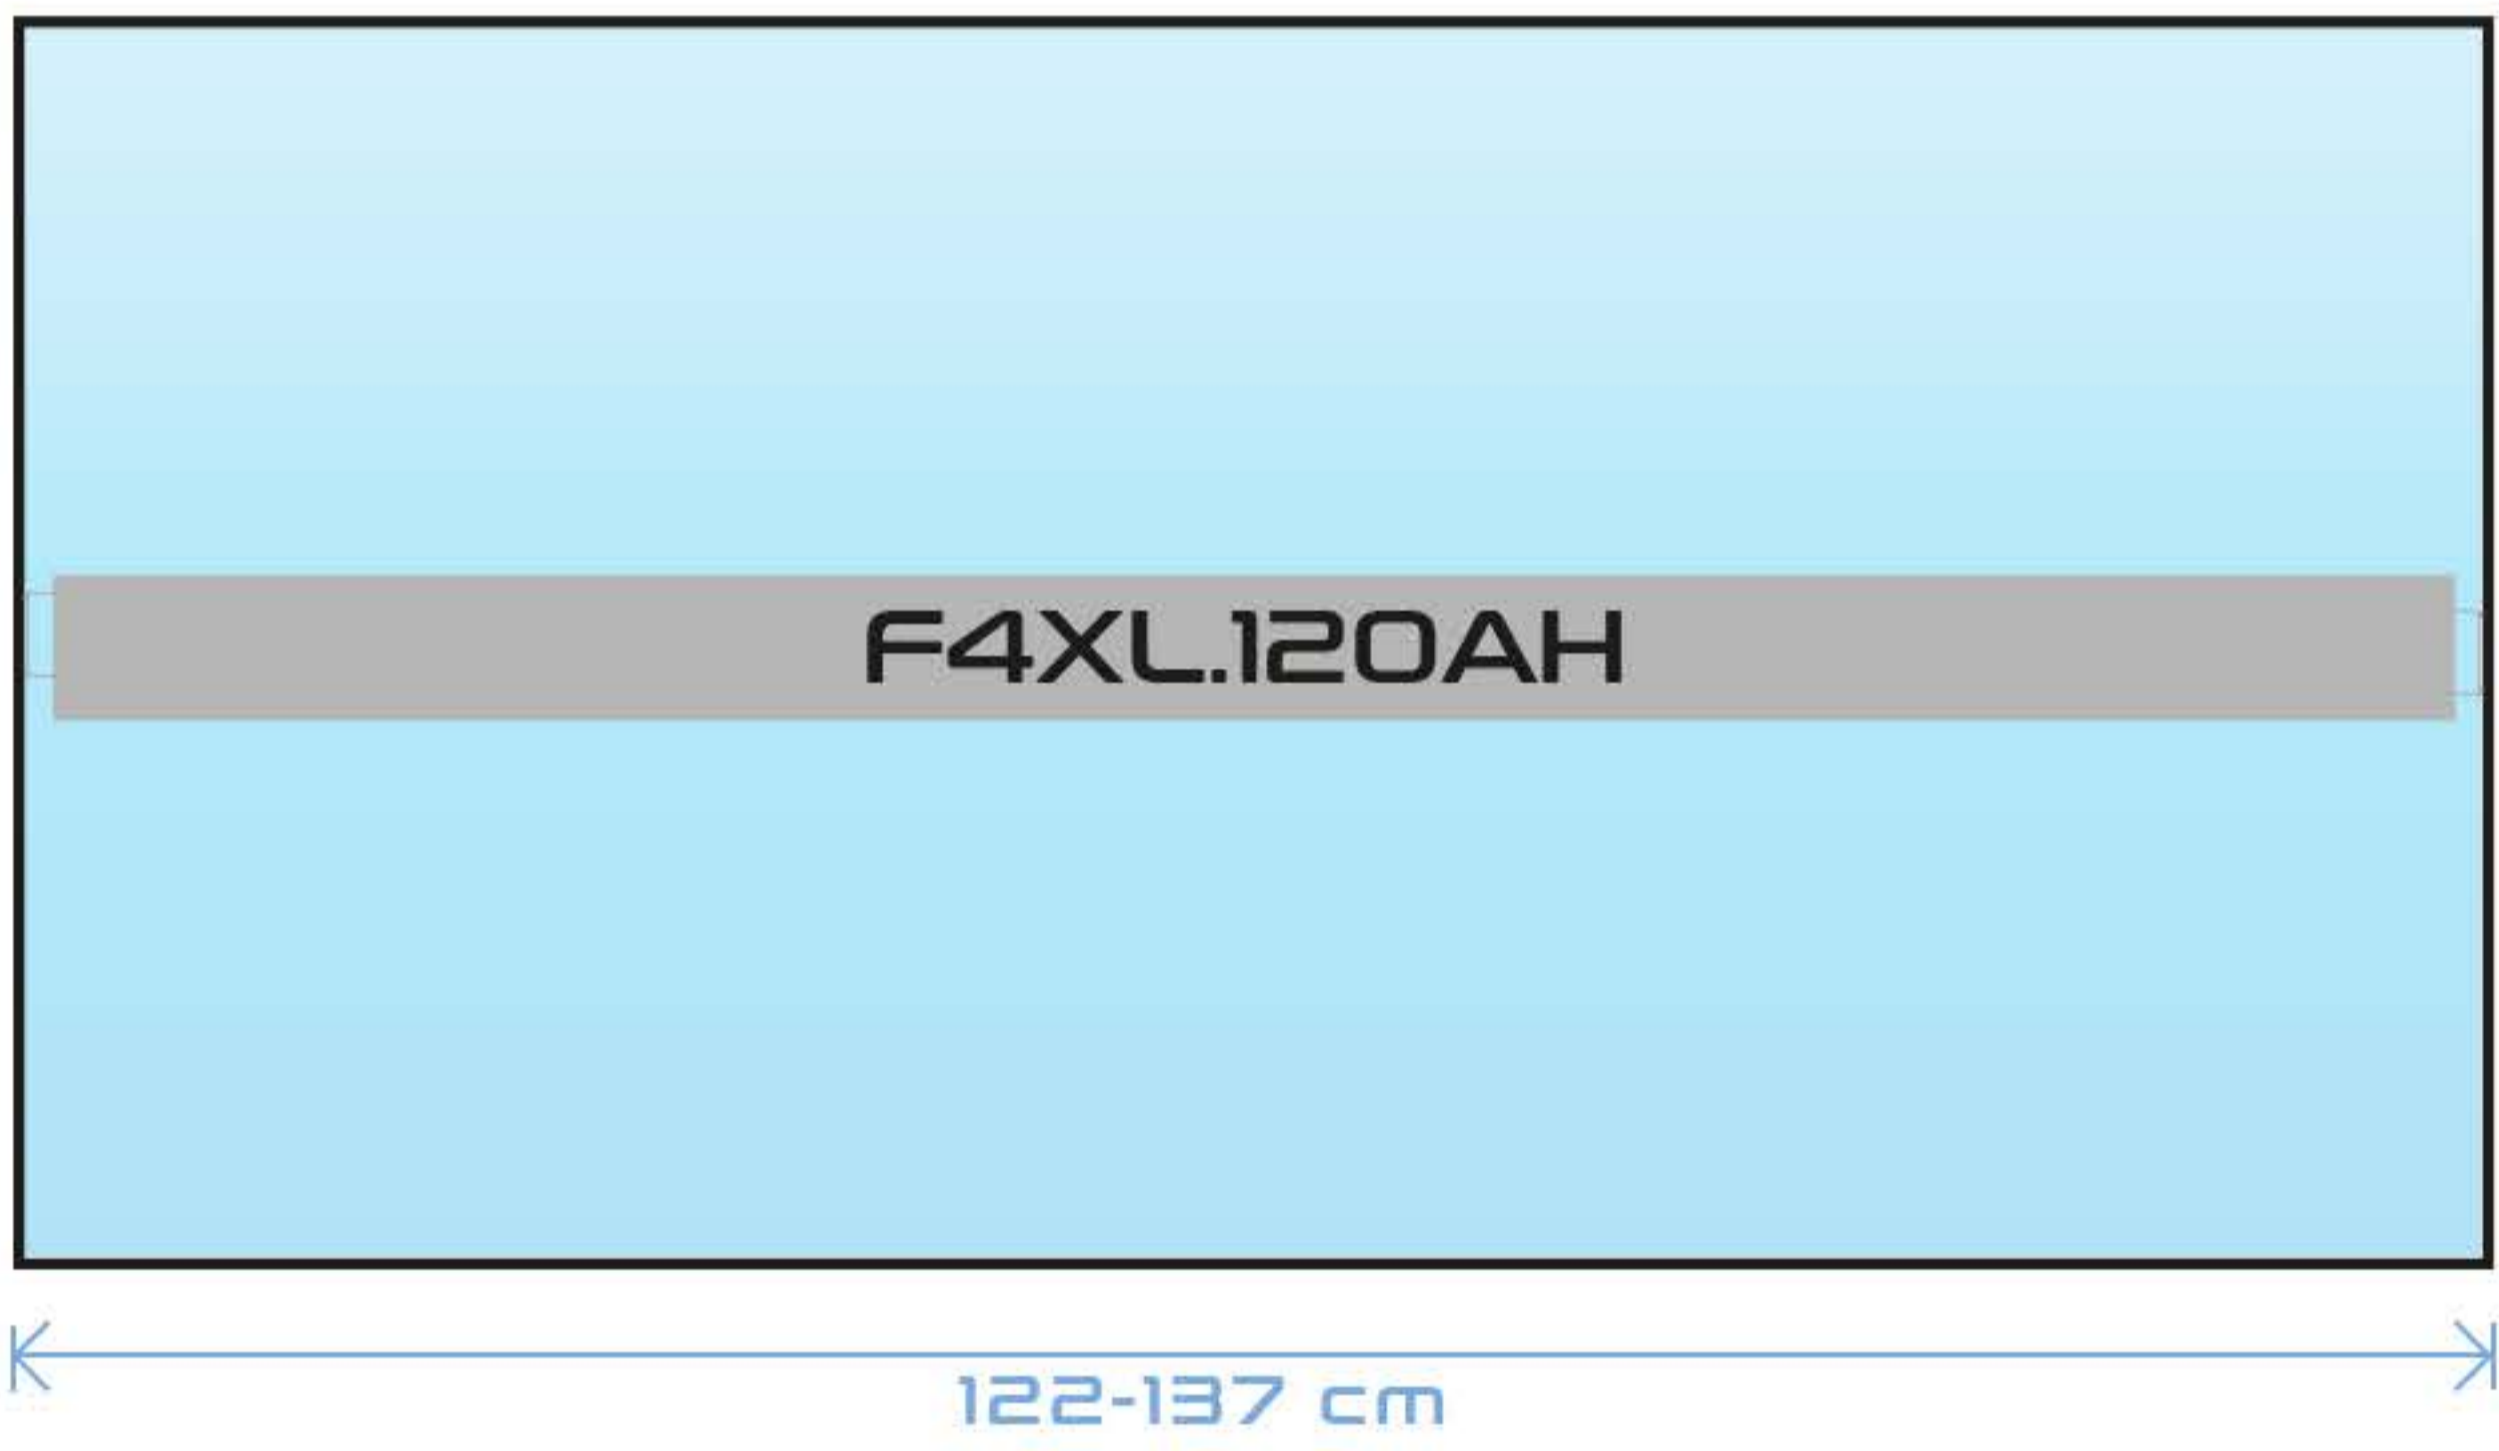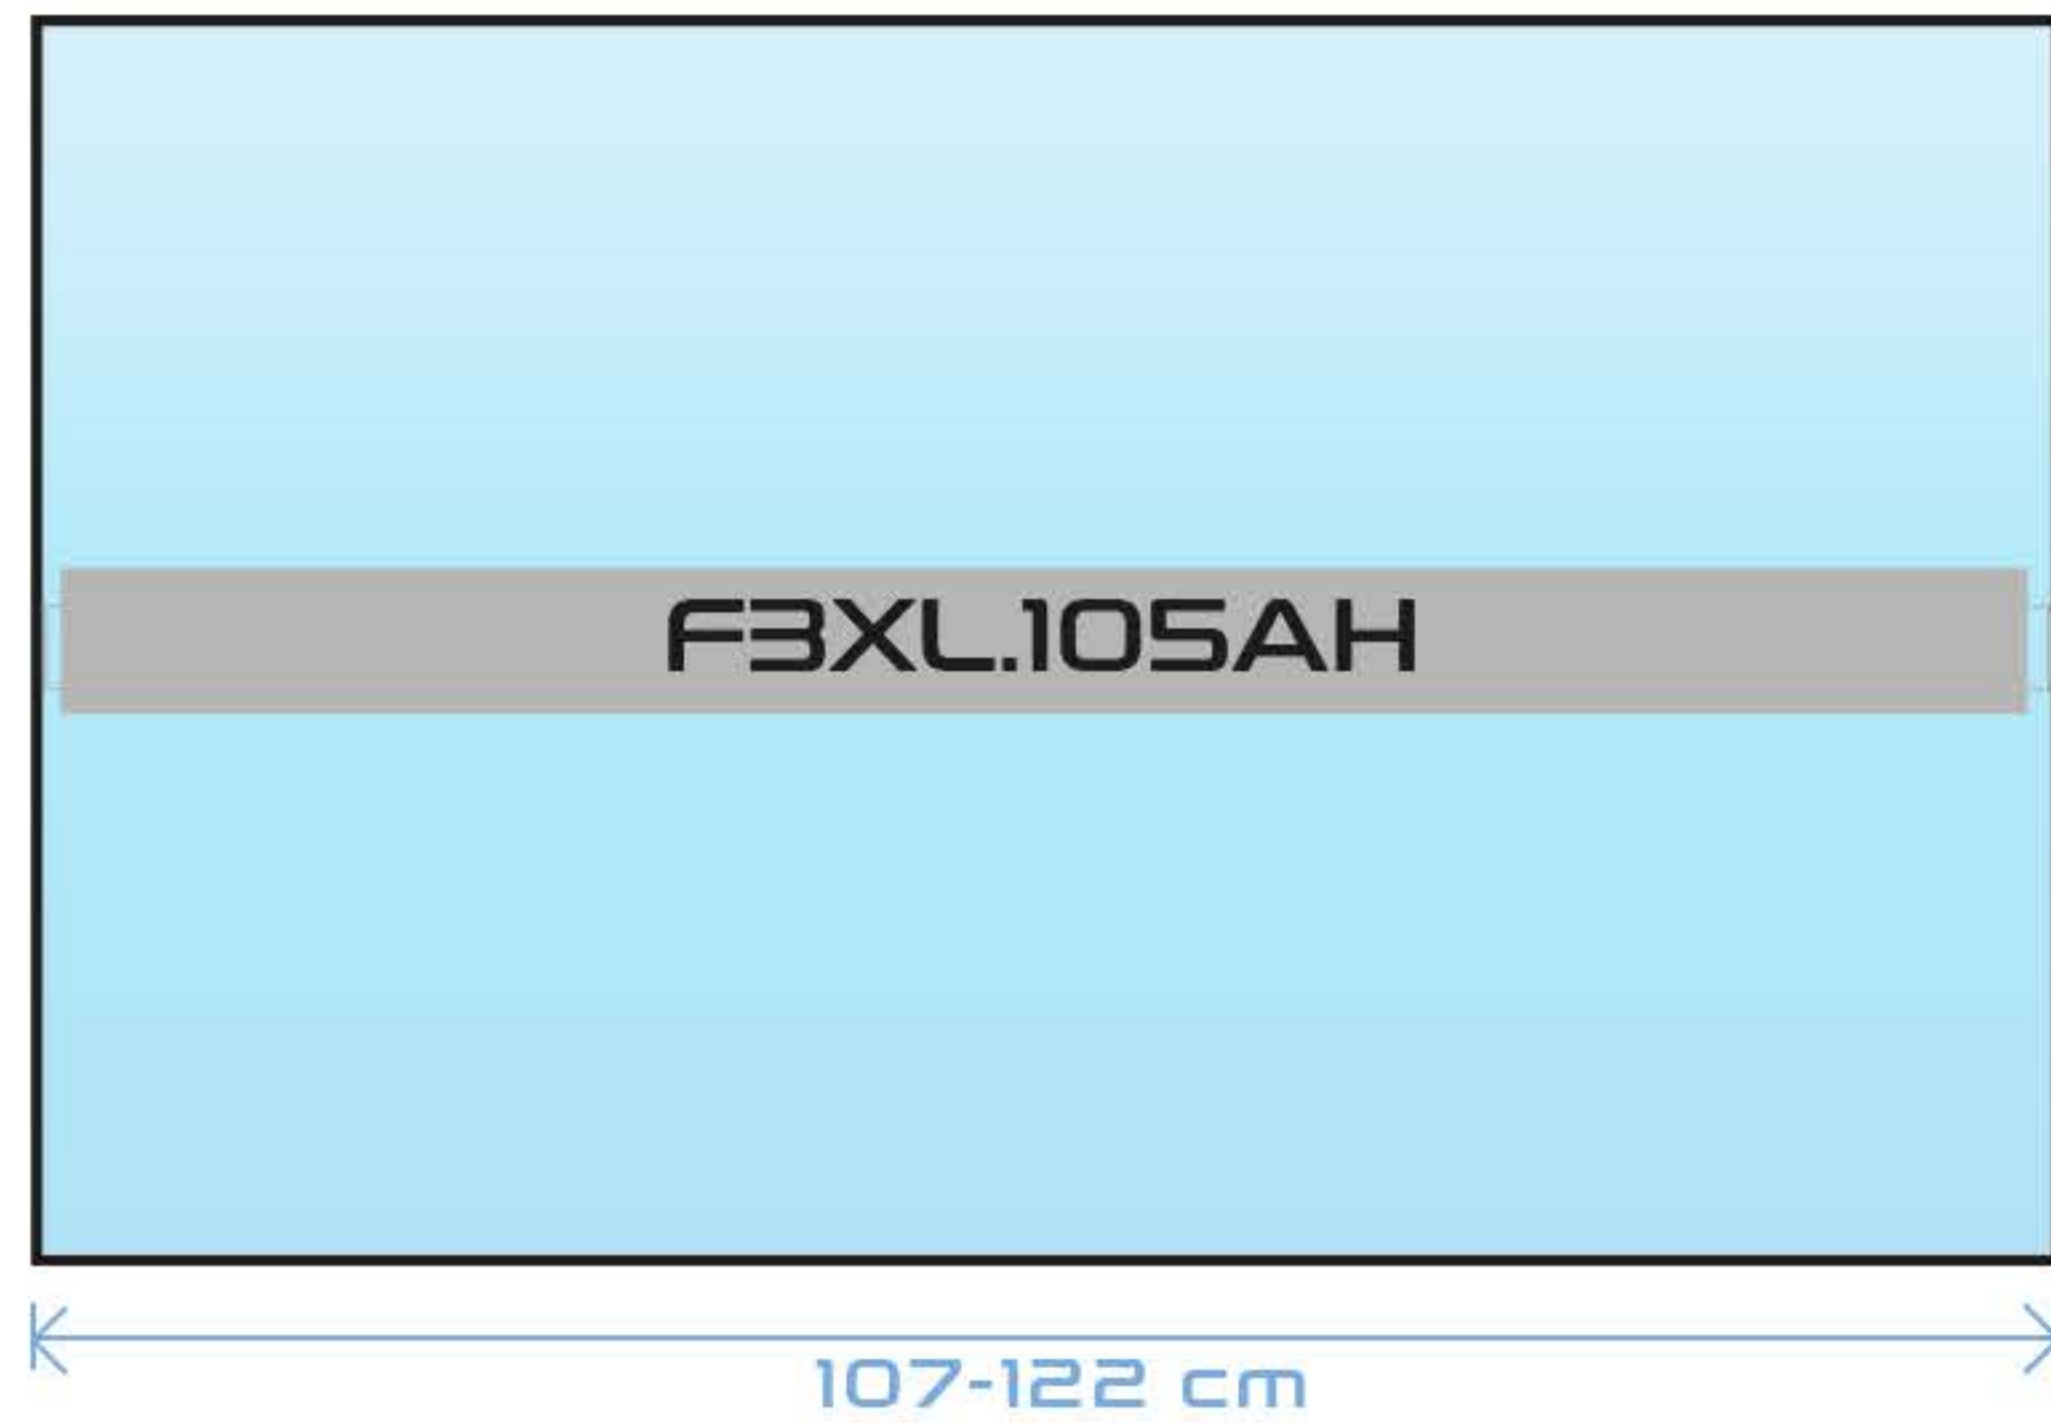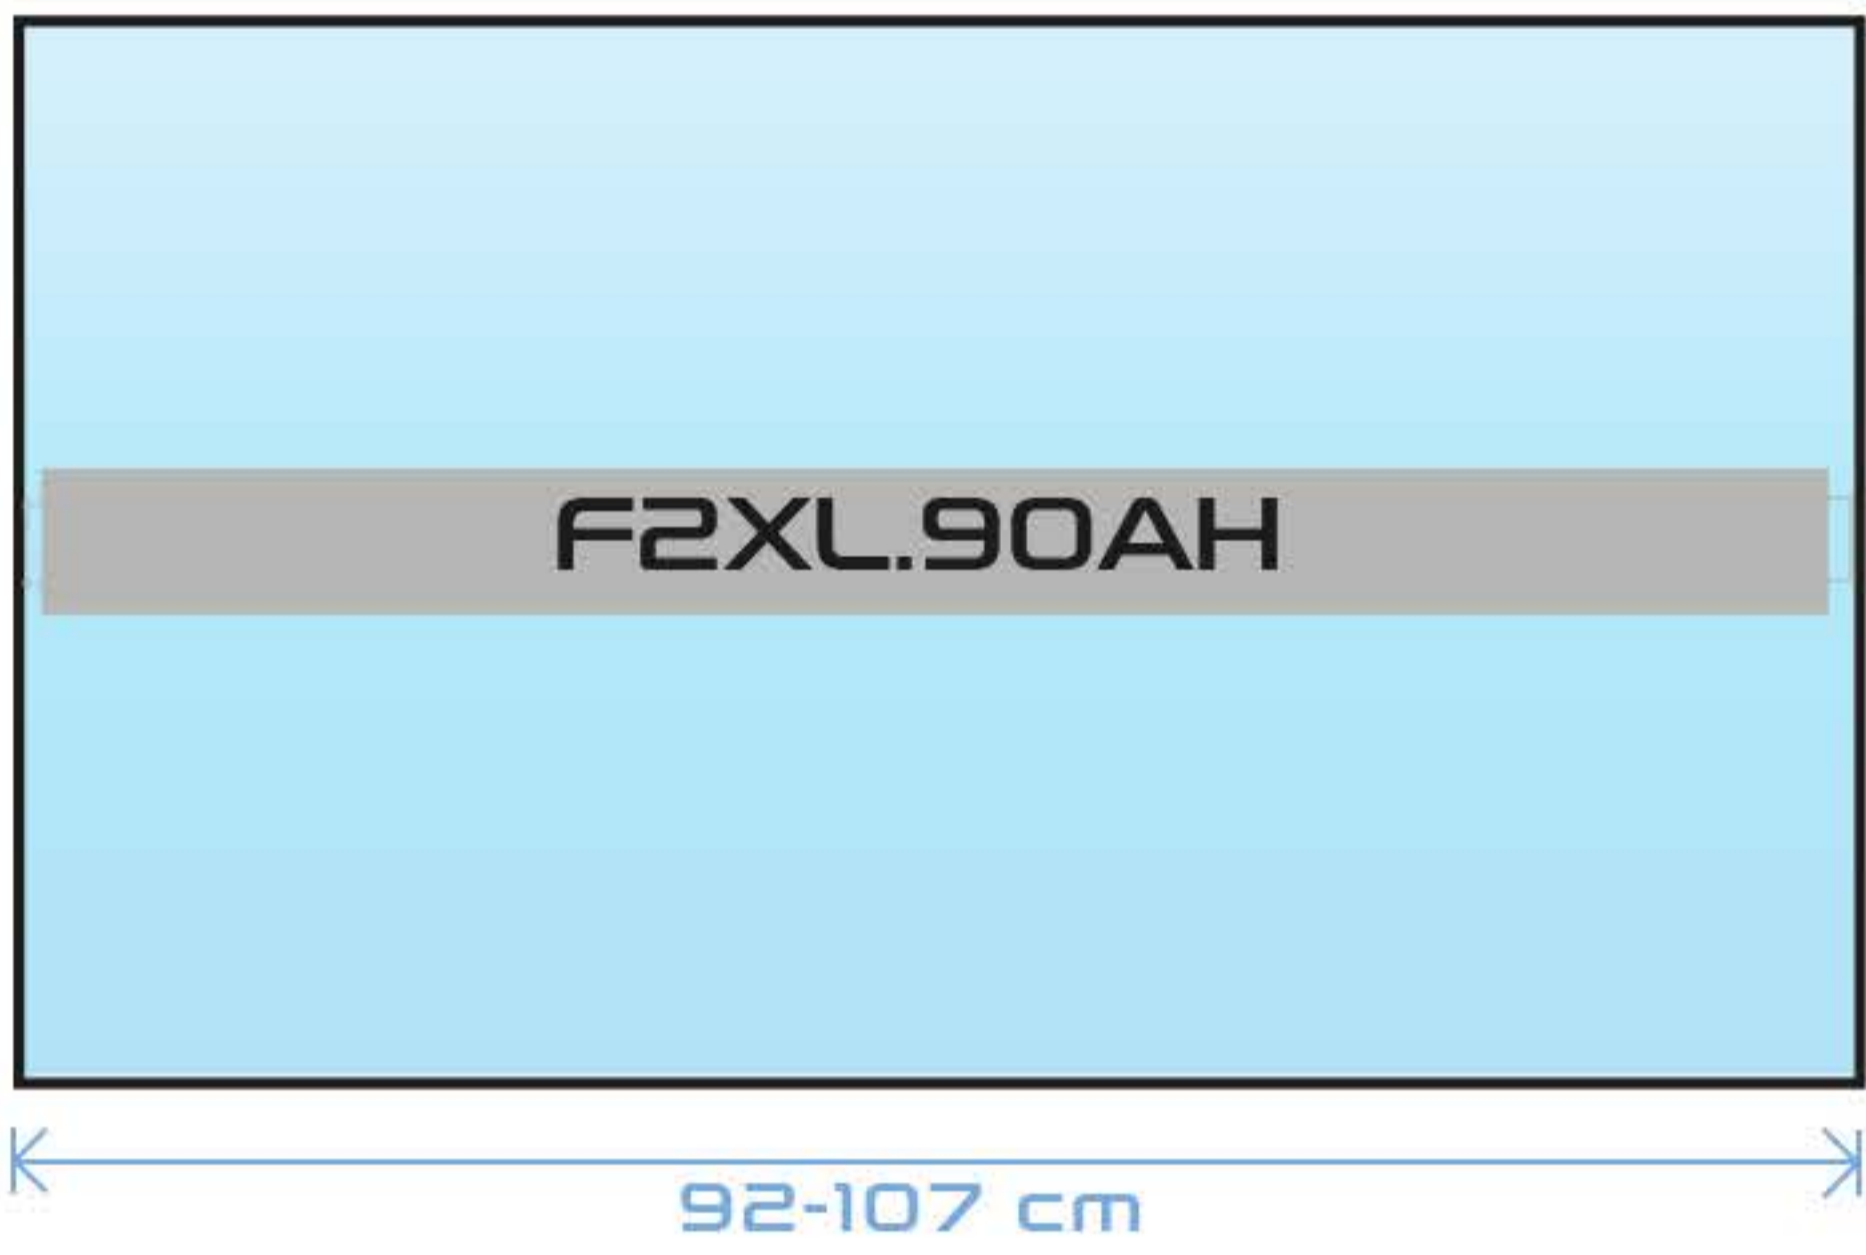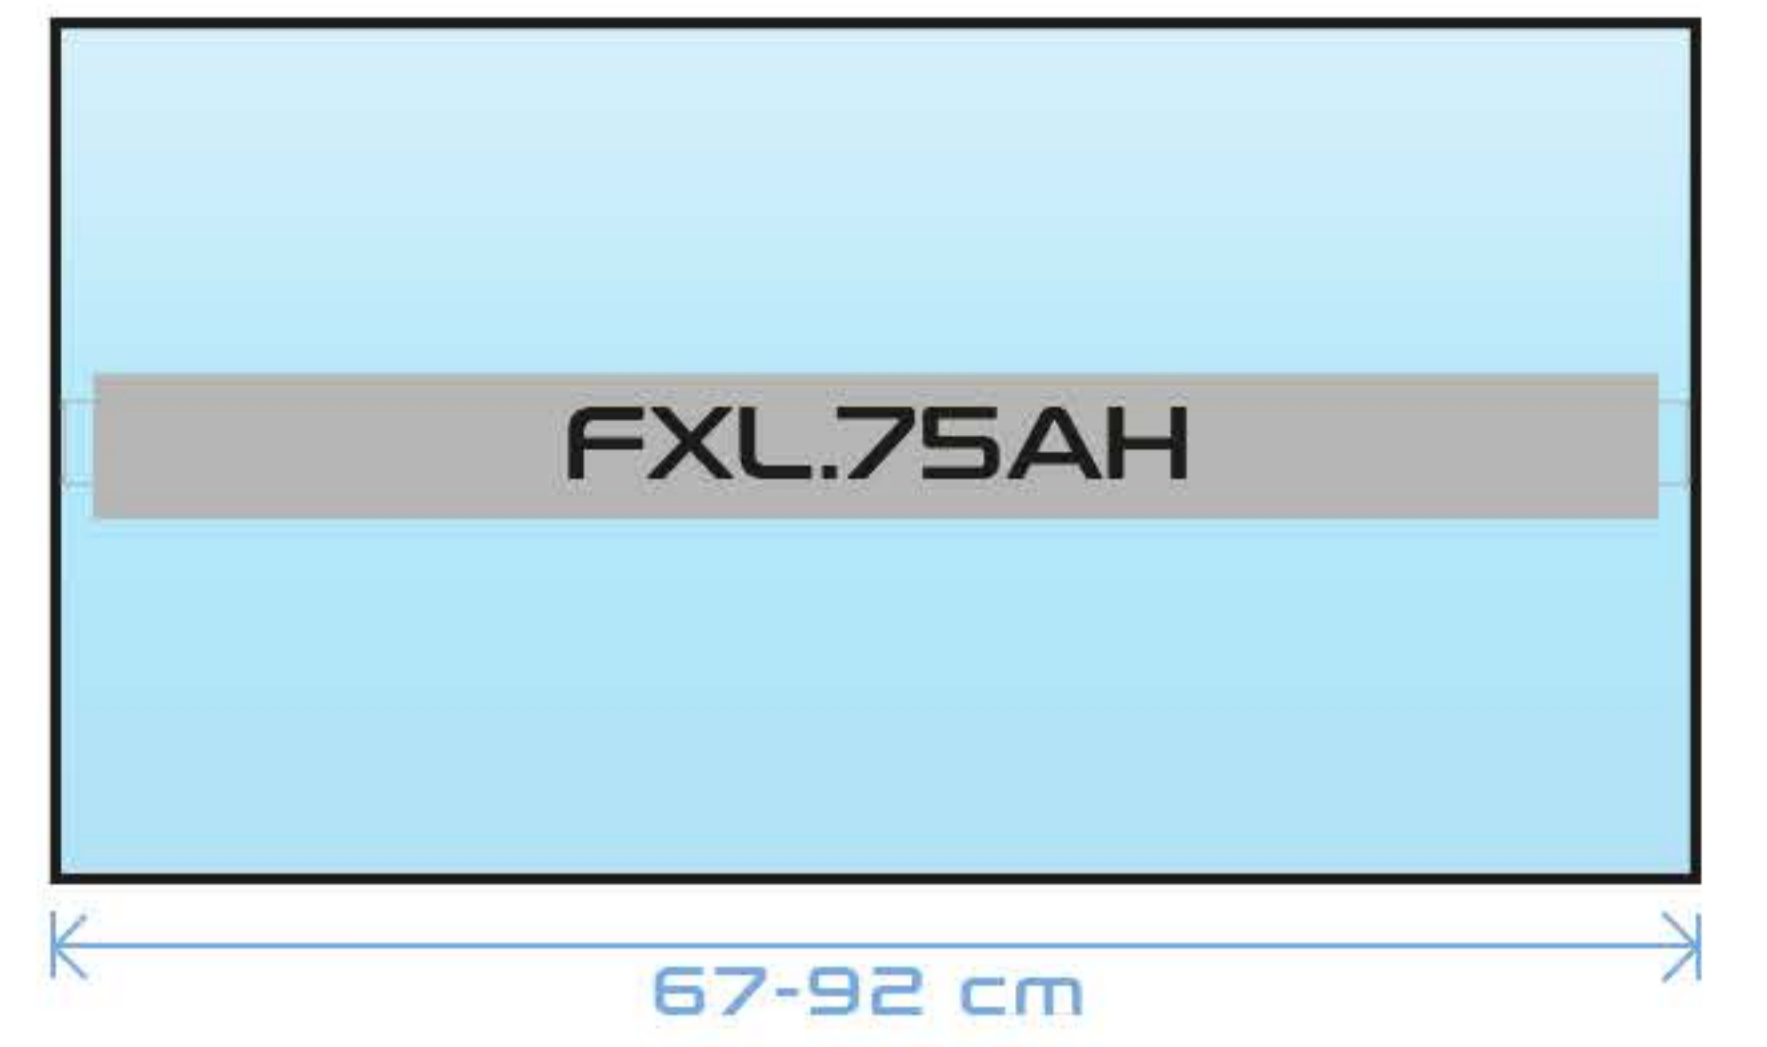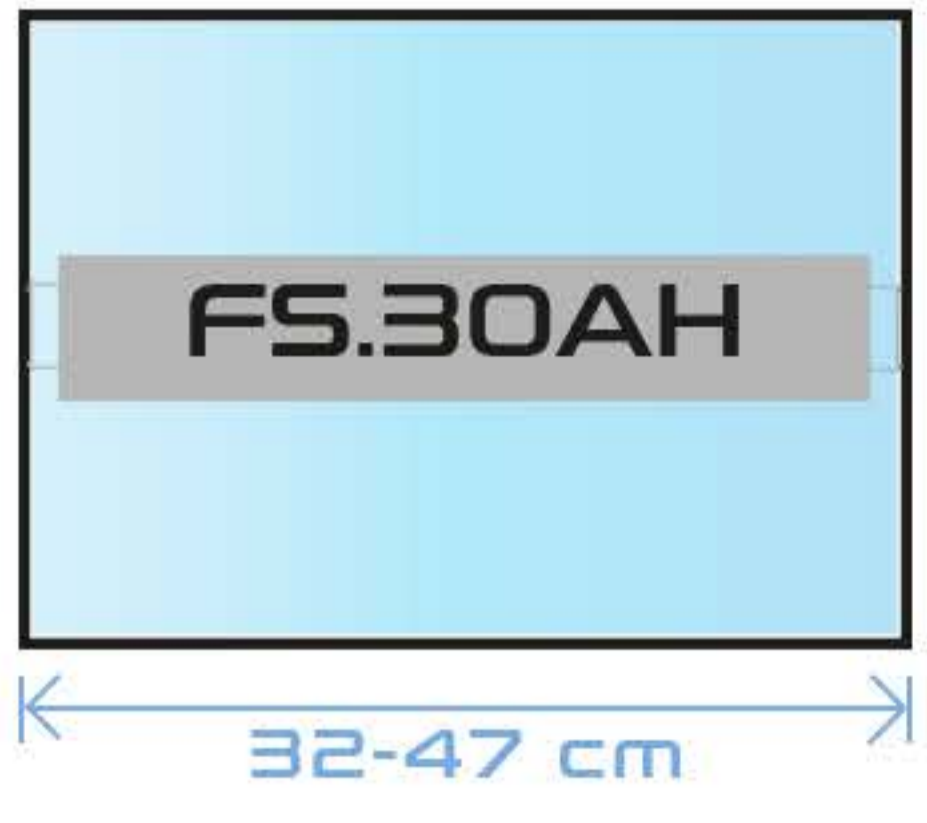



Skylight ENTRIQ



W zestawie różne opcje montażu.



Regulowane uchwyty o zakresie 15 cm.



Uchwyt odpowiedni do akwariów z pokrywami.



Uchwyty do akwariów o standardowych rozmiarach - 30, 45, 60, 90, 120 cm.



**RGBW LED O DUŻEJ
JASNOŚCI.**




100 lm na 1 W.

**ENTRIQ KONSTRUKCJA
MECHANICZNA**




ENTRIQ SPEKTRUM

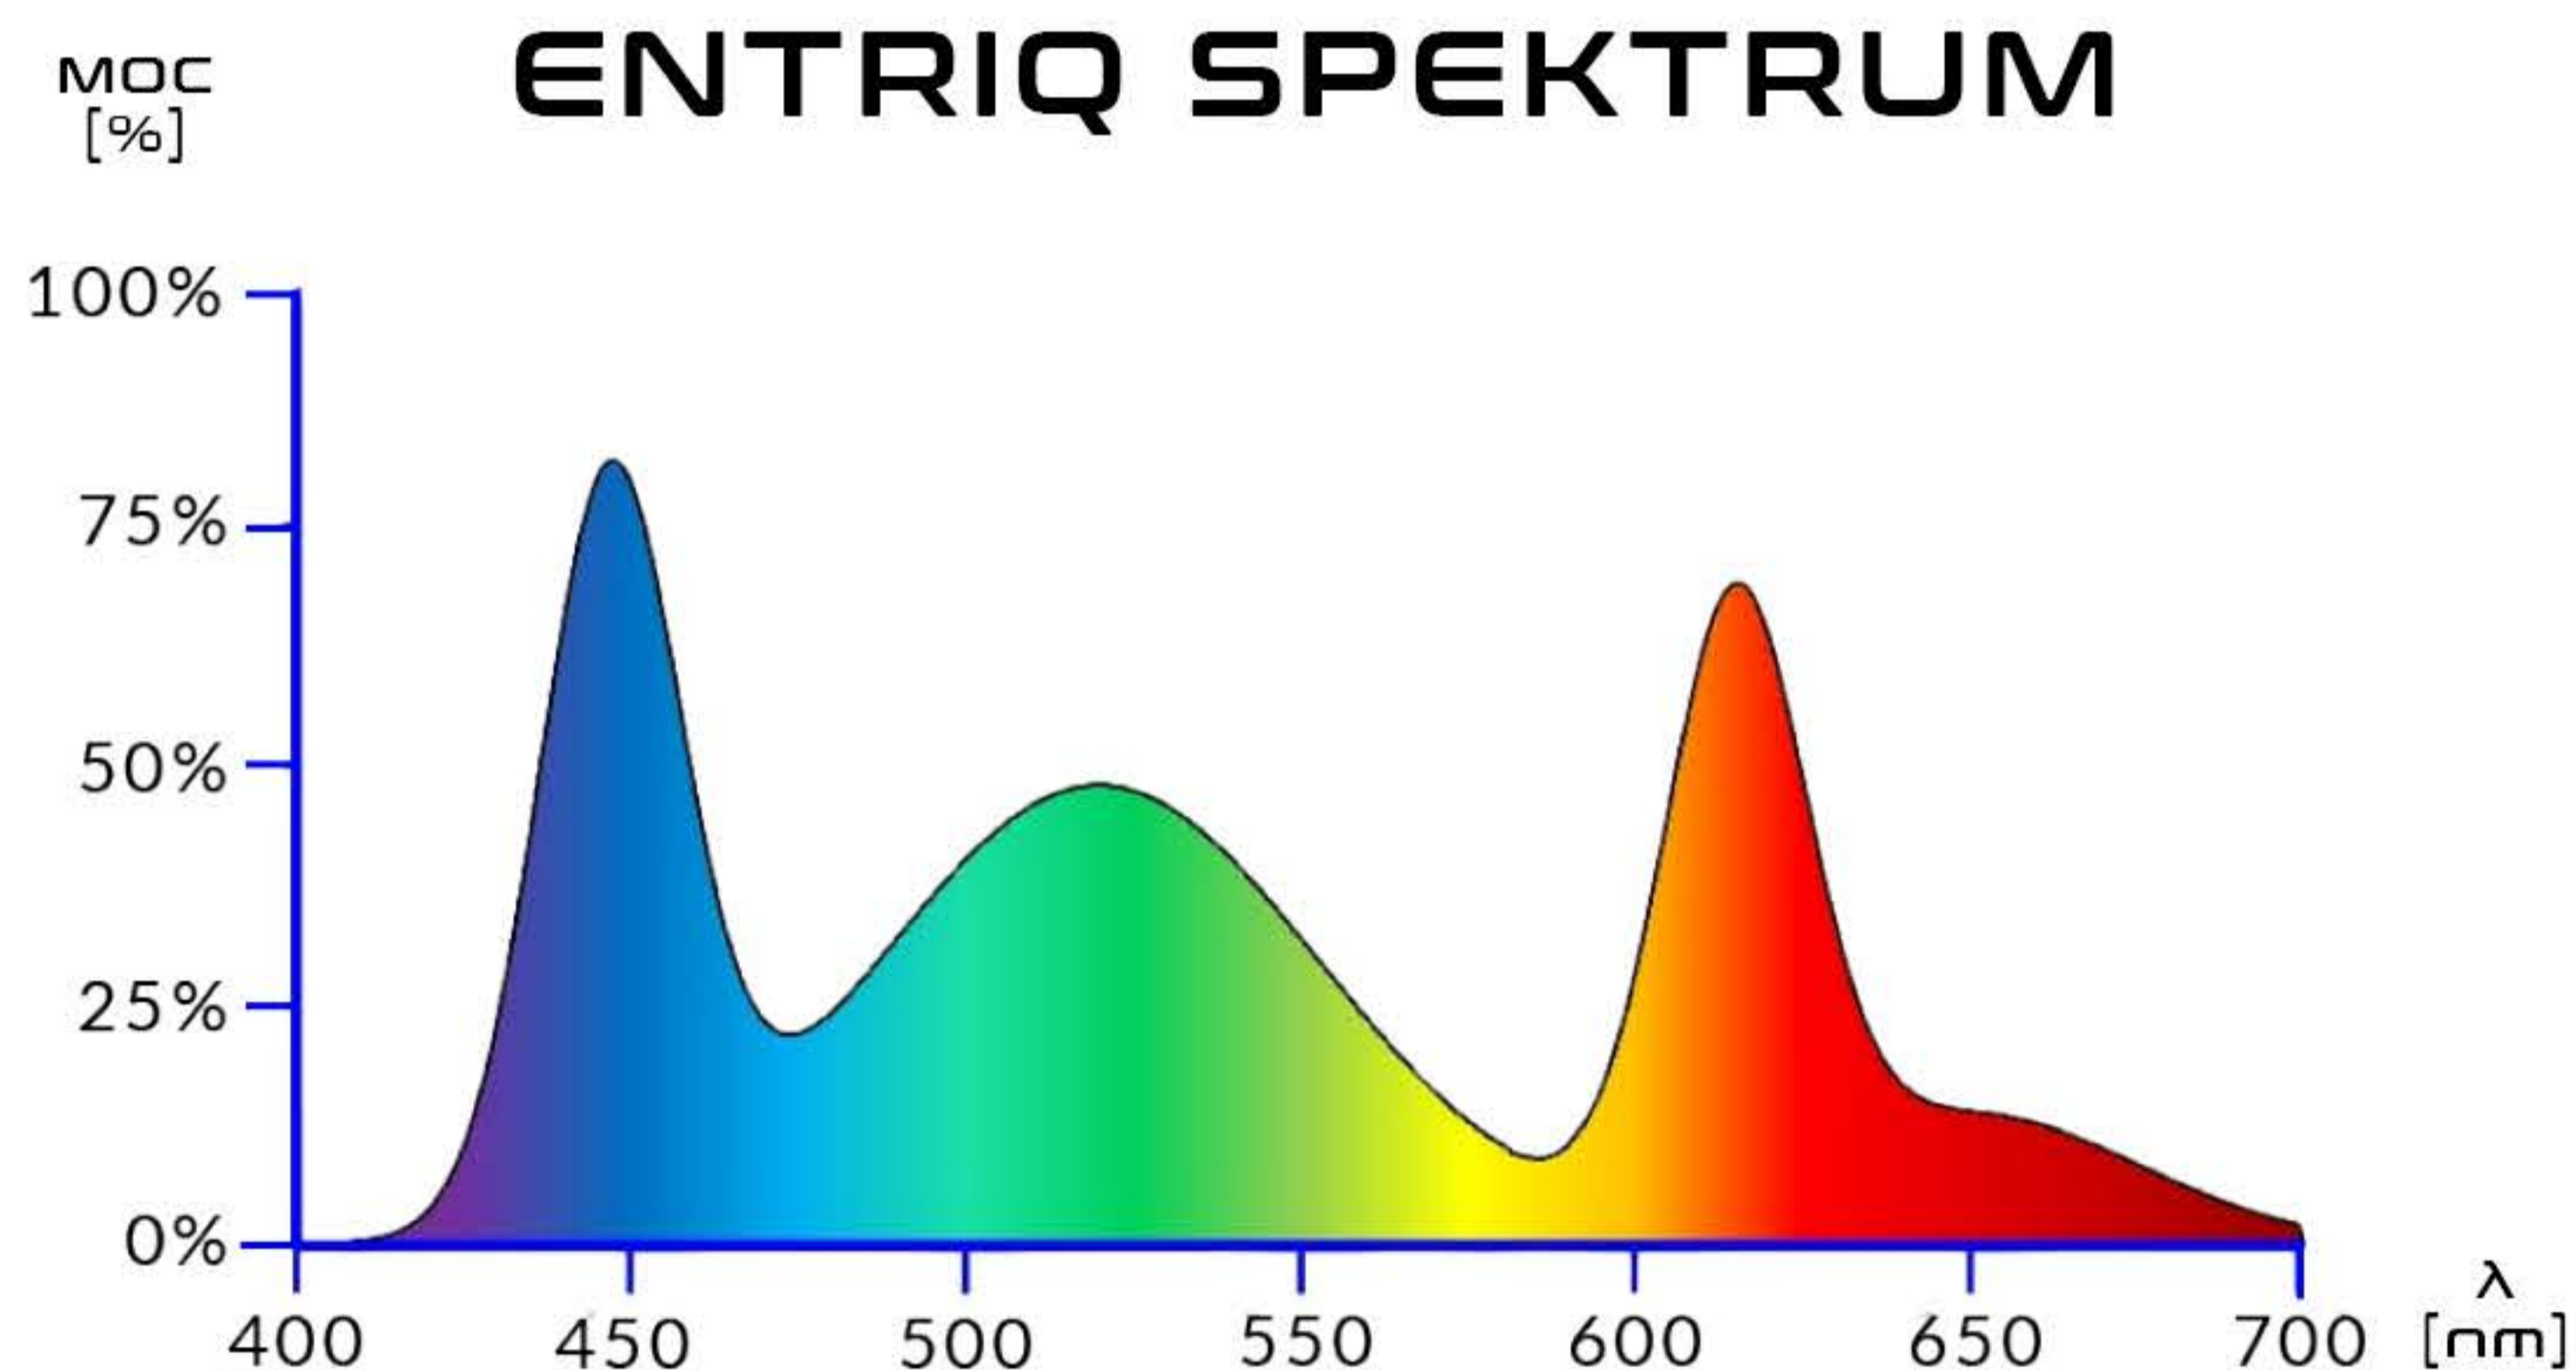


	ENTRIQ FXS.15	ENTRIQ FS.30	ENTRIQ FM.45	ENTRIQ FL.60	ENTRIQ FXL.75
Wymiary:	15,6x9,2 cm	29x9,2 cm	44x9,2 cm	59x9,2 cm	74x9,2 cm
Moc:	8 W	16 W	24 W	32 W	40 W
Strumień świetlny:	805 lm	1610 lm	2415 lm	3220 lm	4025 lm
Temperatura barwowa:	3000-30000K regulowane	3000-30000K regulowane	3000-30000K regulowane	3000-30000K regulowane	3000-30000K regulowane
IP:	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Napięcie:	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Długość kabla:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Częstotliwość Wi-Fi:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Standard bezpieczeństwa Wi-Fi:	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2
Minimalna wersja systemu operacyjnego:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

ENTRIQ Zarządzanie czasem

Brak prądu? A może w Twoim kraju nastąpiła zmiana czasu z zimowego na letni?

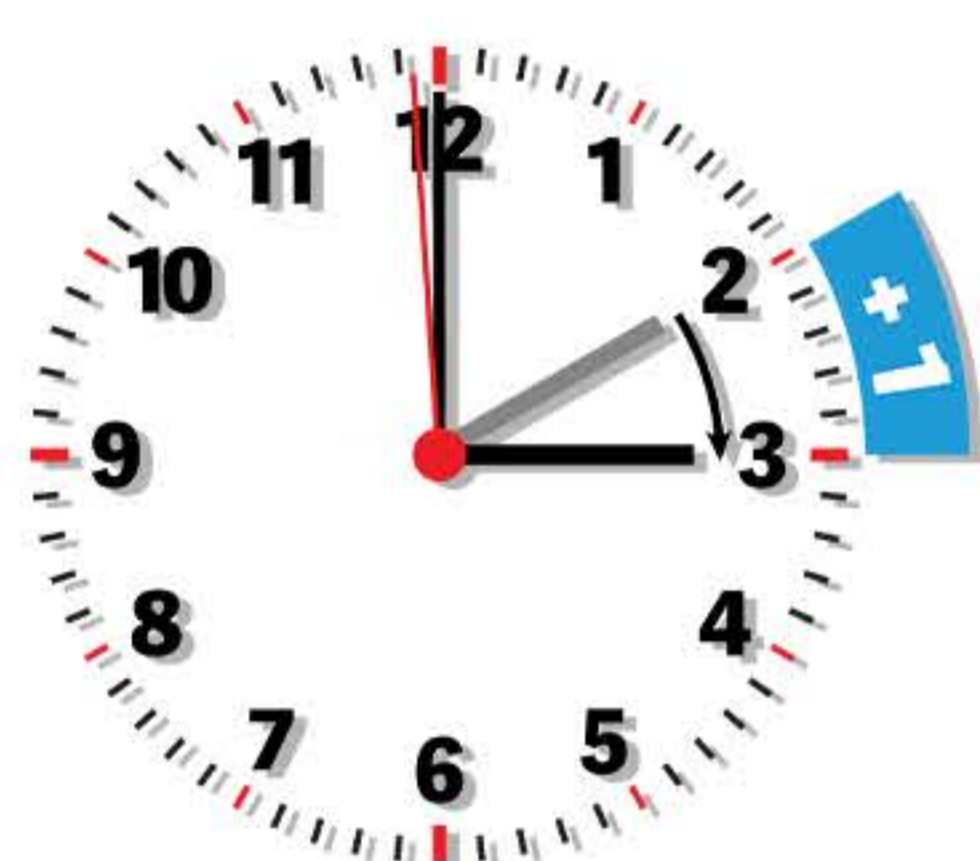

Bez obaw, **ENTRIQ** połączy się z routerem i odpowiednio ustawi czas.

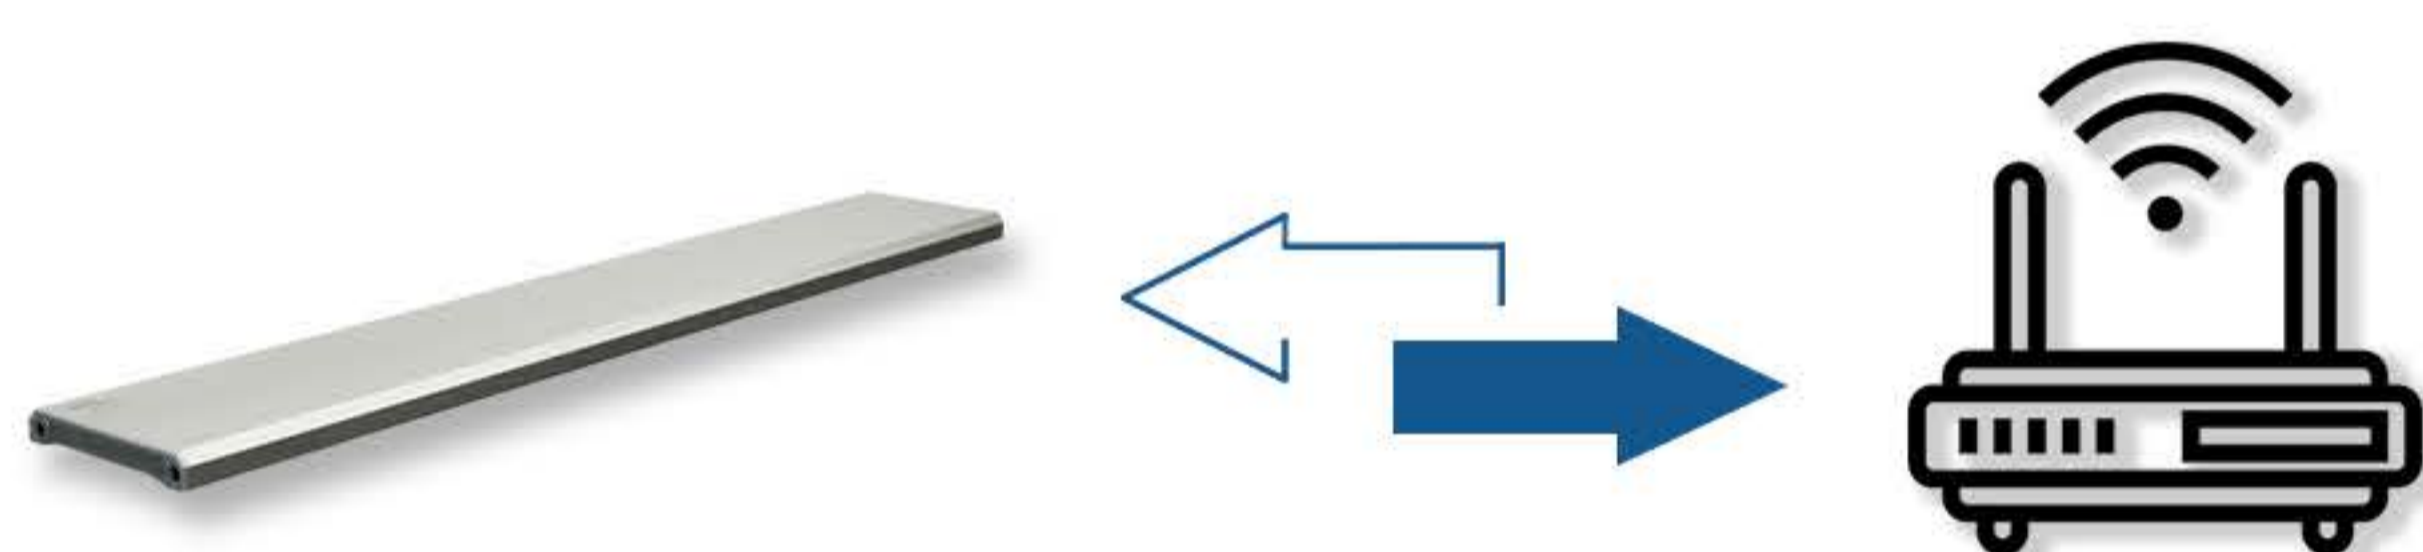

Zarządzanie kolorem

Zapomnij o przyciemnianiu kanałów! Wystarczy wybrać jedno z zaprogramowanych ustawień i cieszyć się oświetleniem akwarium z **PEŁNĄ MOCĄ.**



Tanganyika/Malawi/Iwagumi




Biotop/Akwarium naturalne



Styl Holenderski/Różne kolory roślin




Ryuboku/Mizube/Las

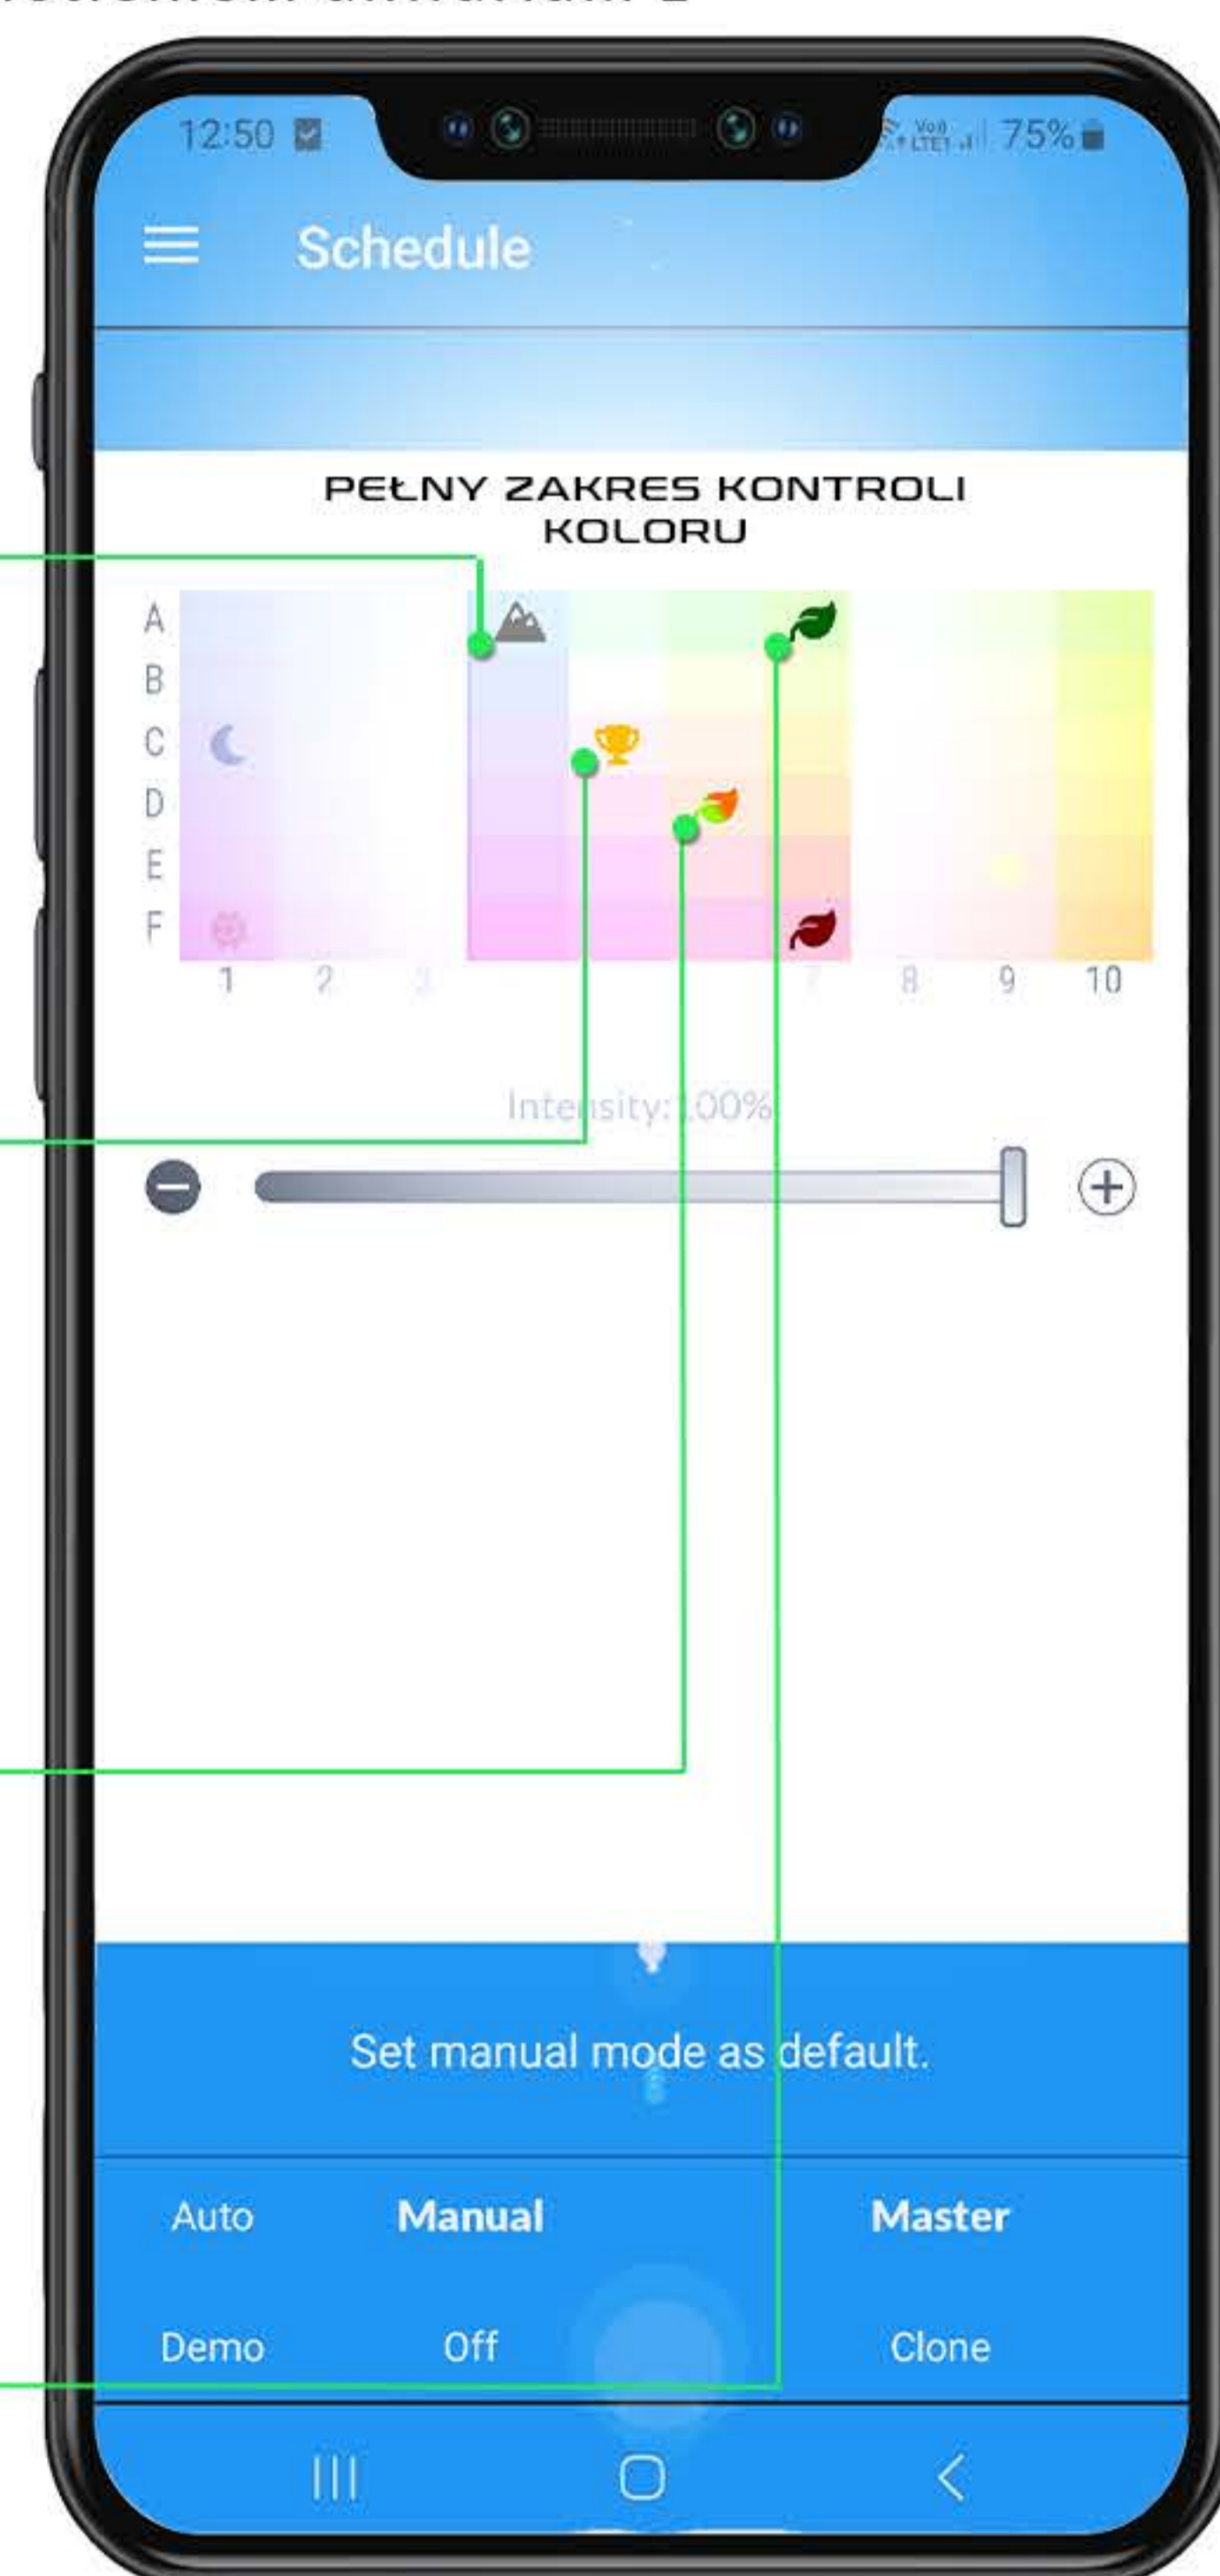


	ENTRIQ FXL2.90	ENTRIQ FXL3.105	ENTRIQ FXL4.120	ENTRIQ FXL5.135	ENTRIQ FXL6.150
Wymiary:	89x9,2 cm	104x9,2 cm	119x9,2 cm	134x9,2 cm	149x9,2 cm
Moc:	48 W	56 W	64 W	72 W	80 W
Strumień świetlny:	4830 lm	5635 lm	6440 lm	7245 lm	8050 lm
Temperatura barwowa:	3000-30000K regulowane	3000-30000K regulowane	3000-30000K regulowane	3000-30000K regulowane	3000-30000K regulowane
IP:	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Napięcie:	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Długość kabla:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Częstotliwość Wi-Fi:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Standard bezpieczeństwa Wi-Fi:	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2
Minimalna wersja systemu operacyjnego:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

REKOMENDACJE DLA ZBIORNIKÓW ODKRYTYCH (WIDOK Z PRZODU)





Min. długość uchwytu:

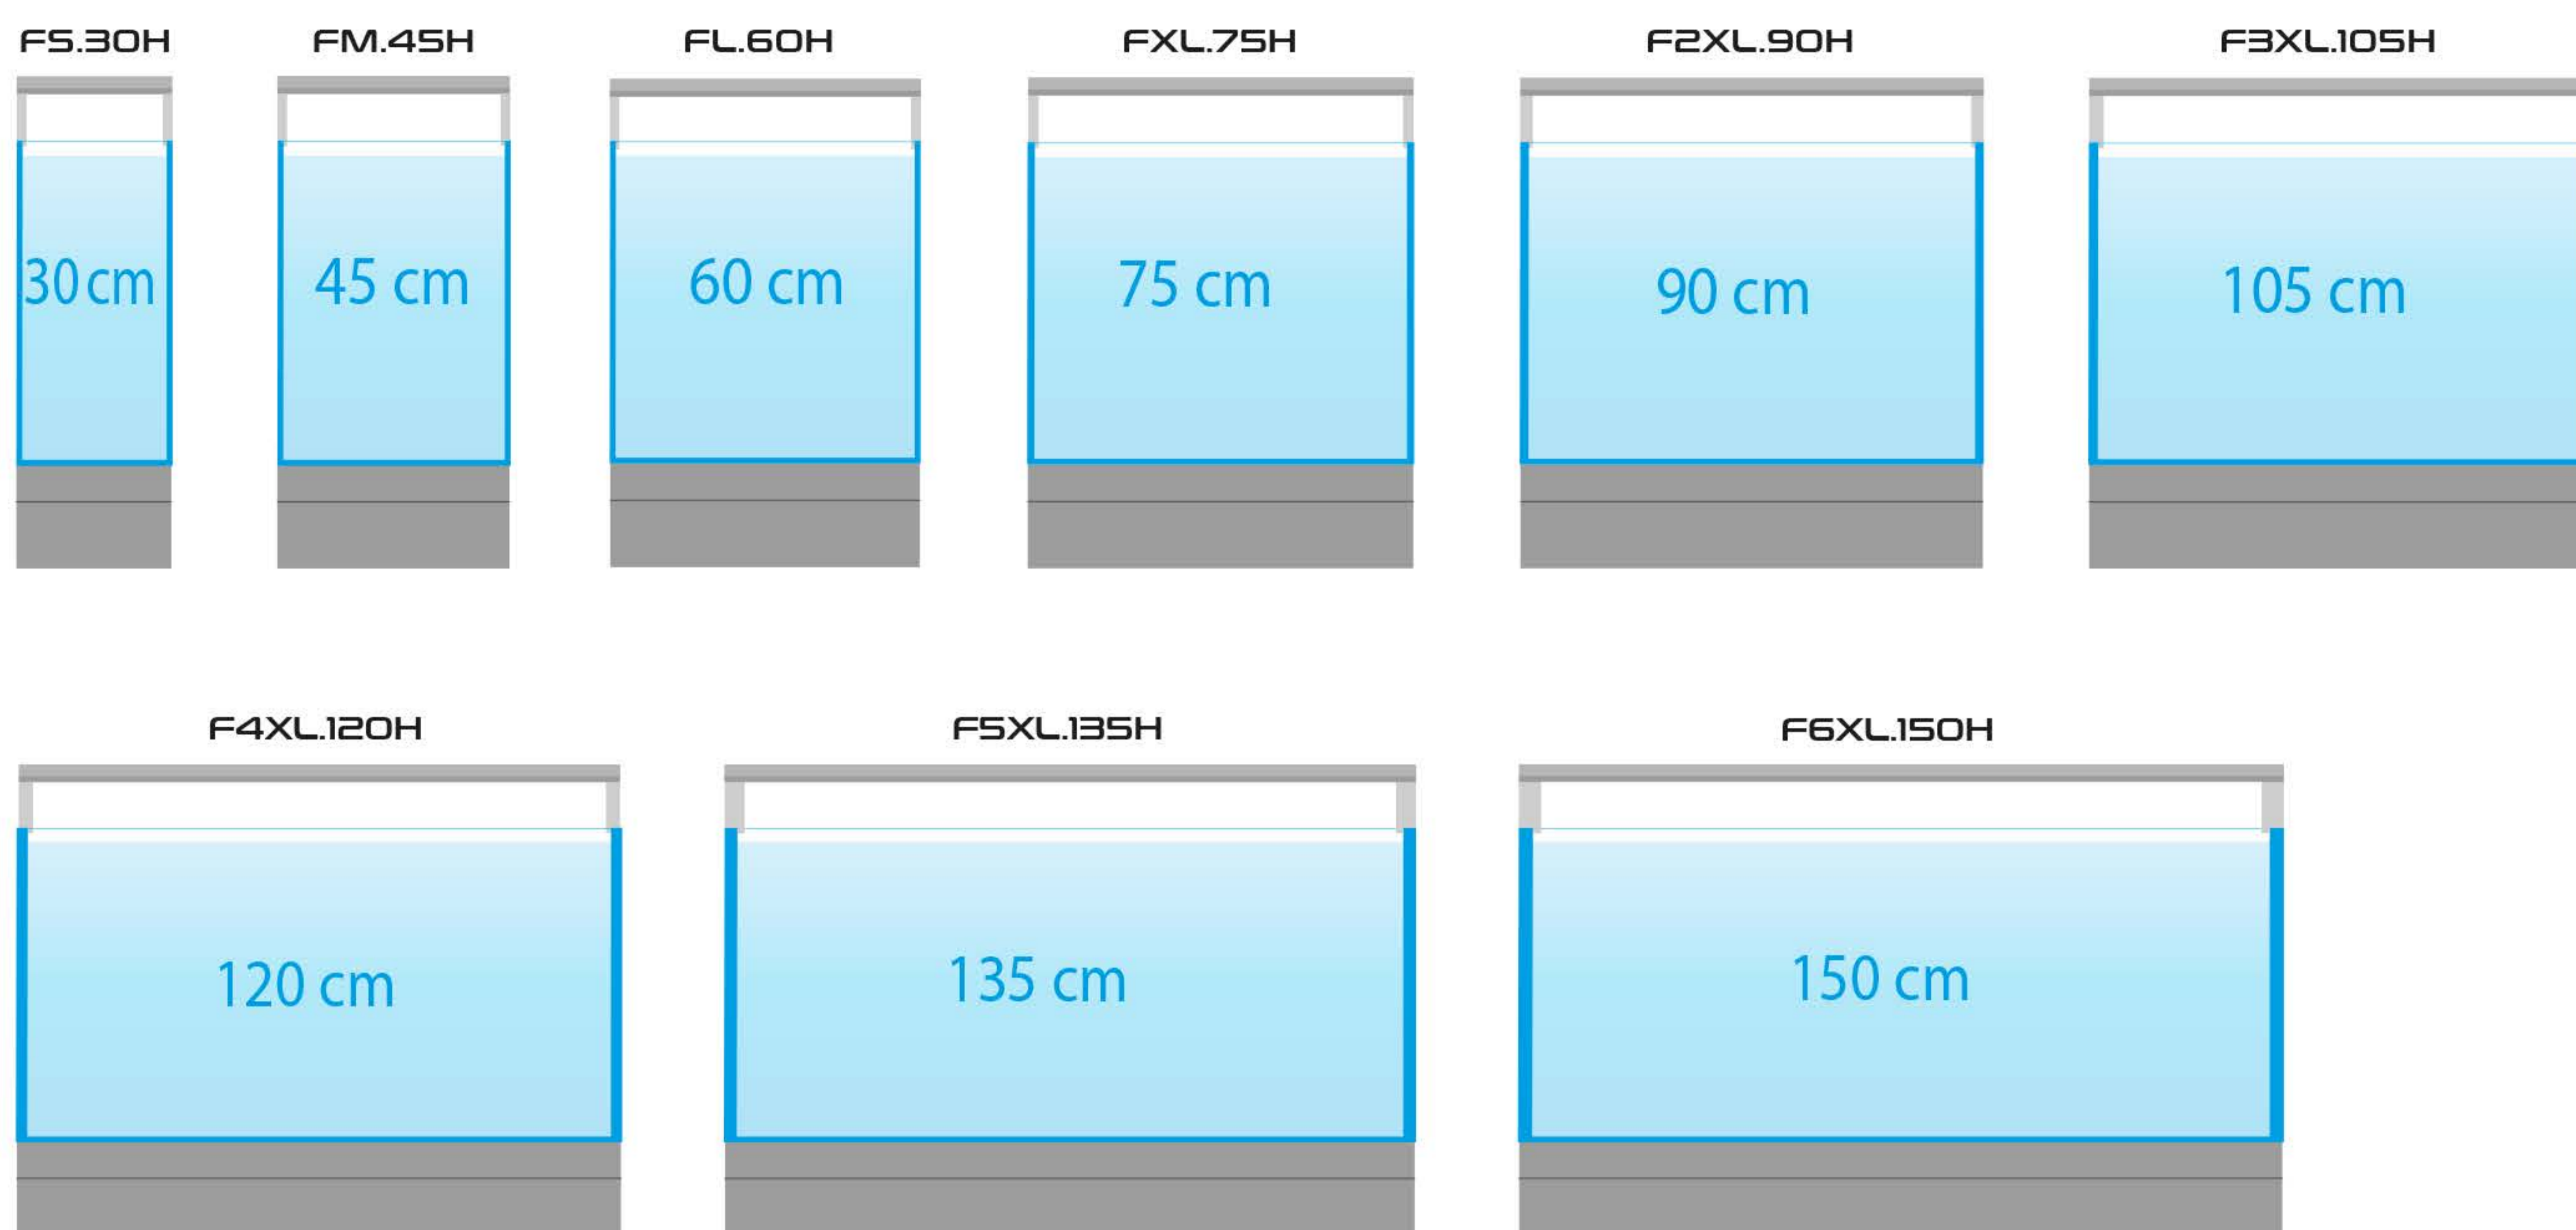

Max. długość uchwytu:

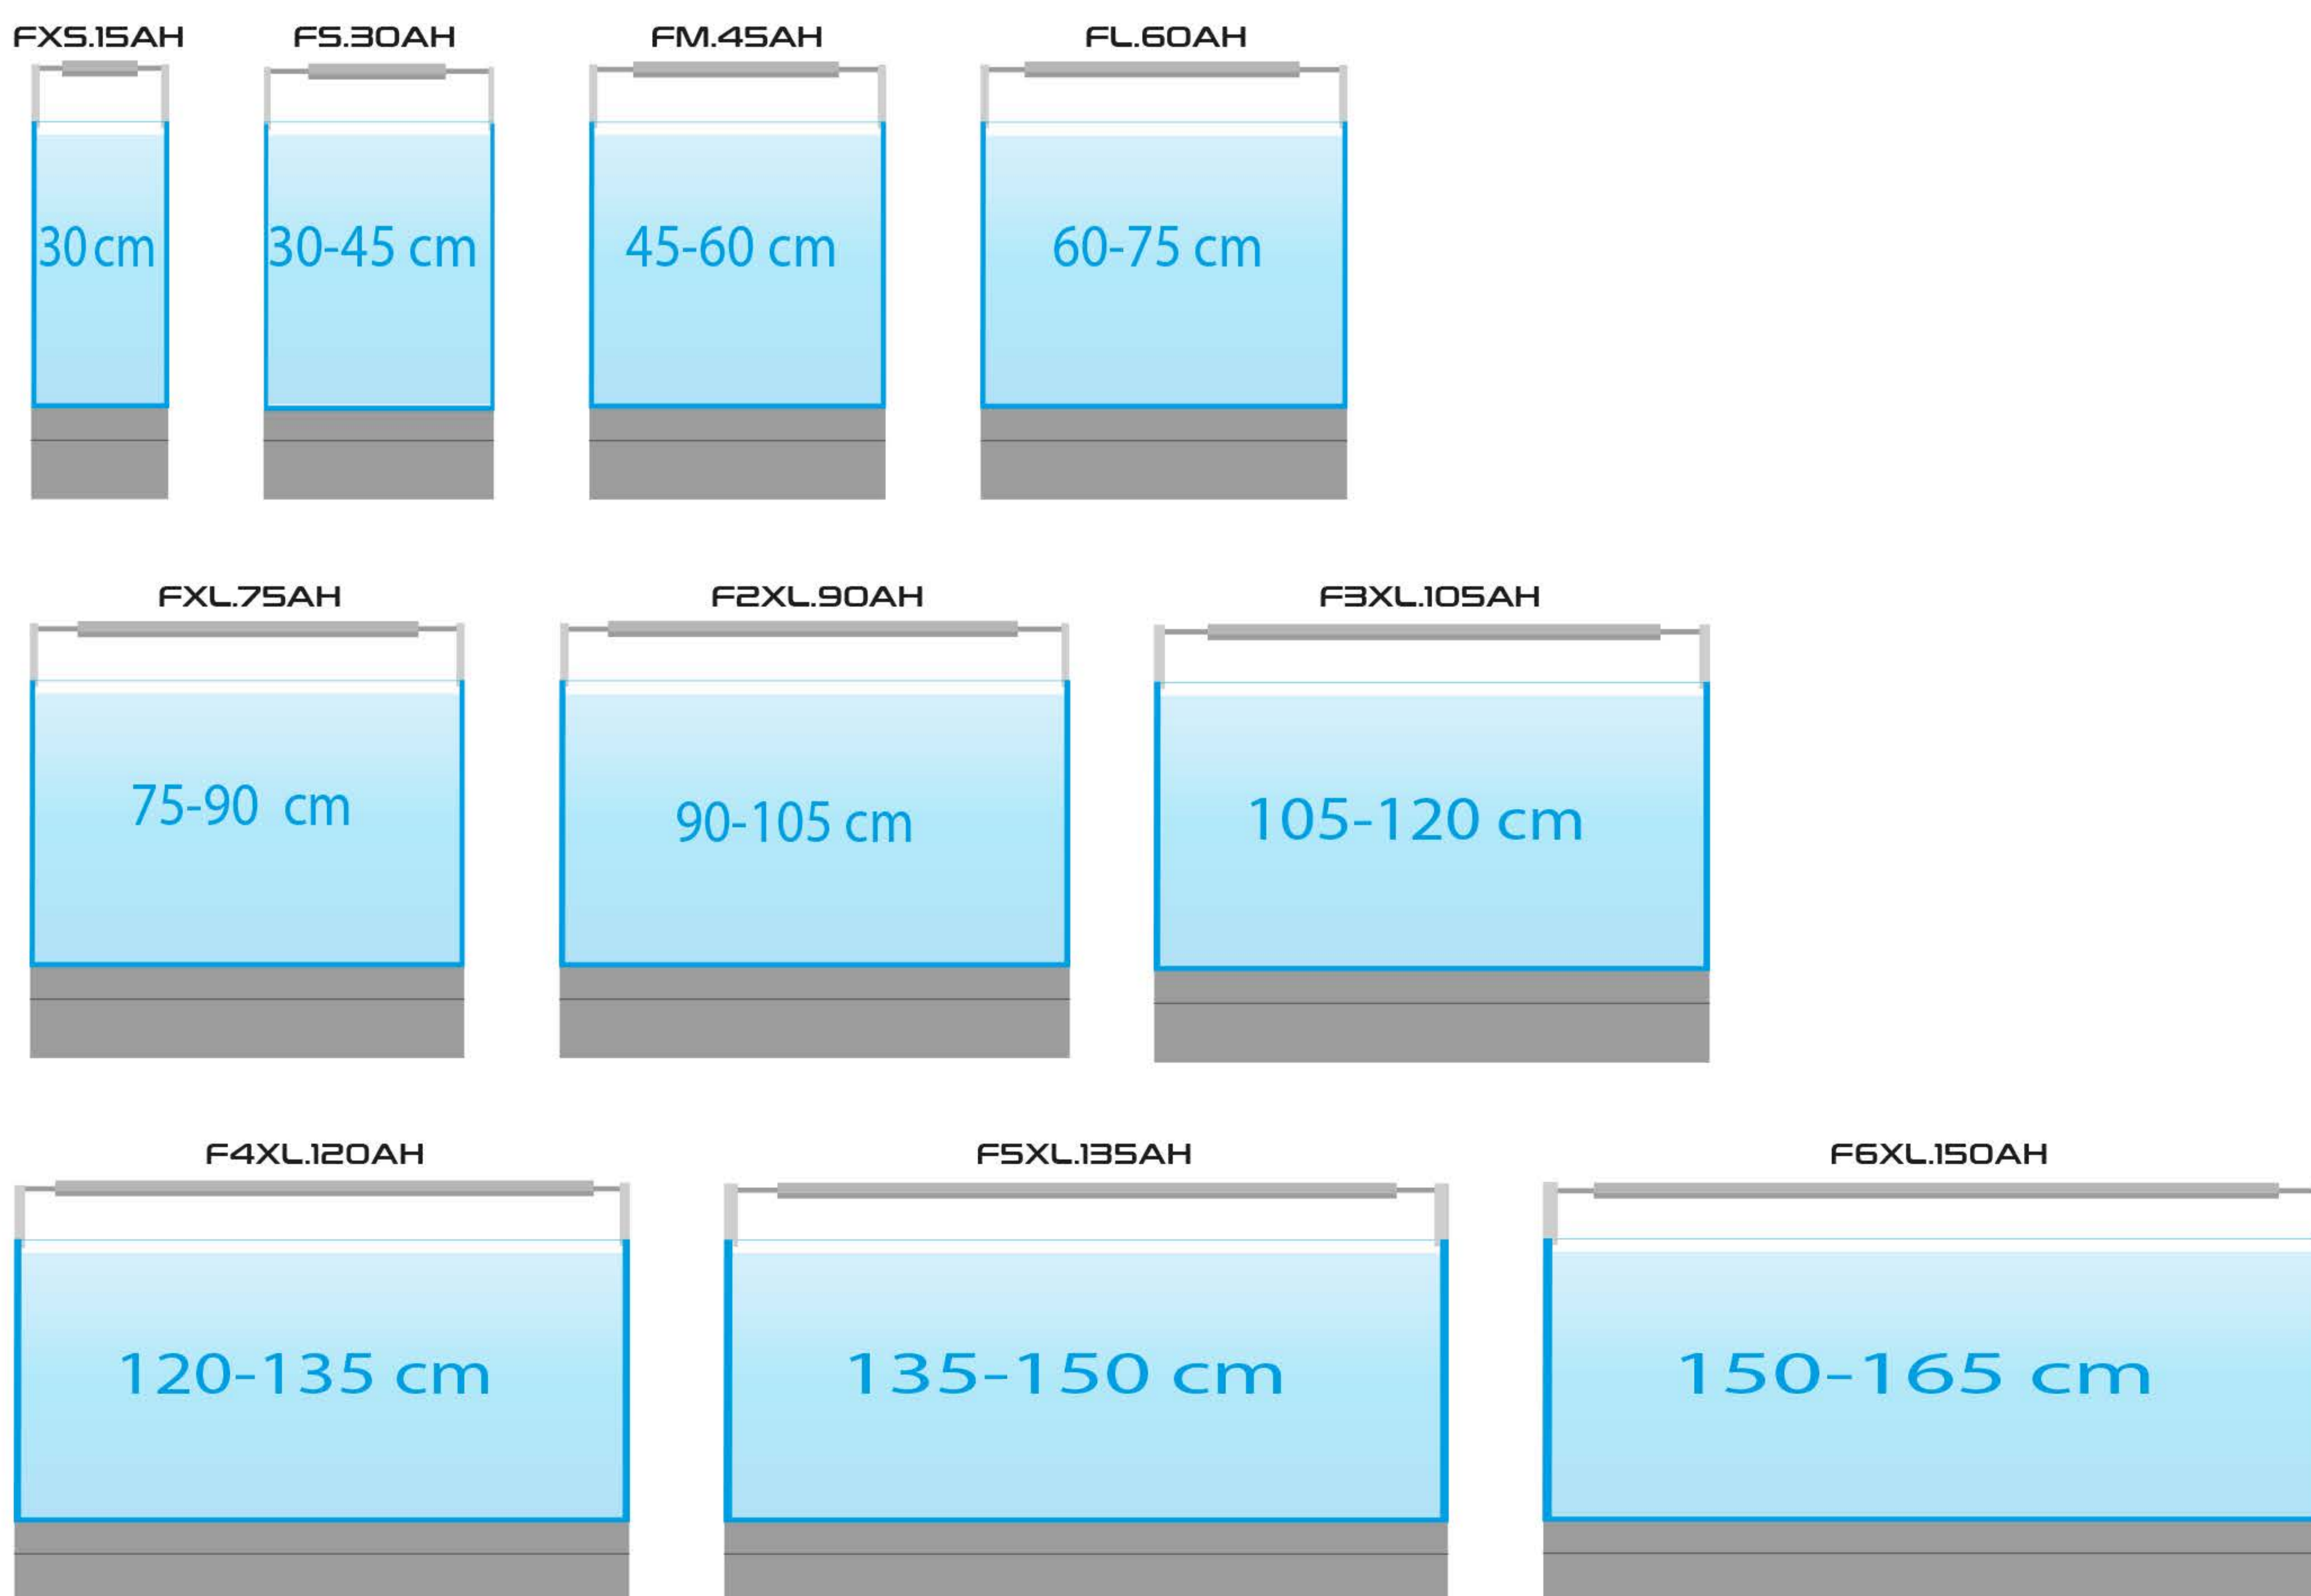

REKOMENDACJE DLA AKWARIÓW Z POKRYWAMI (WIDOK OD GÓRY)

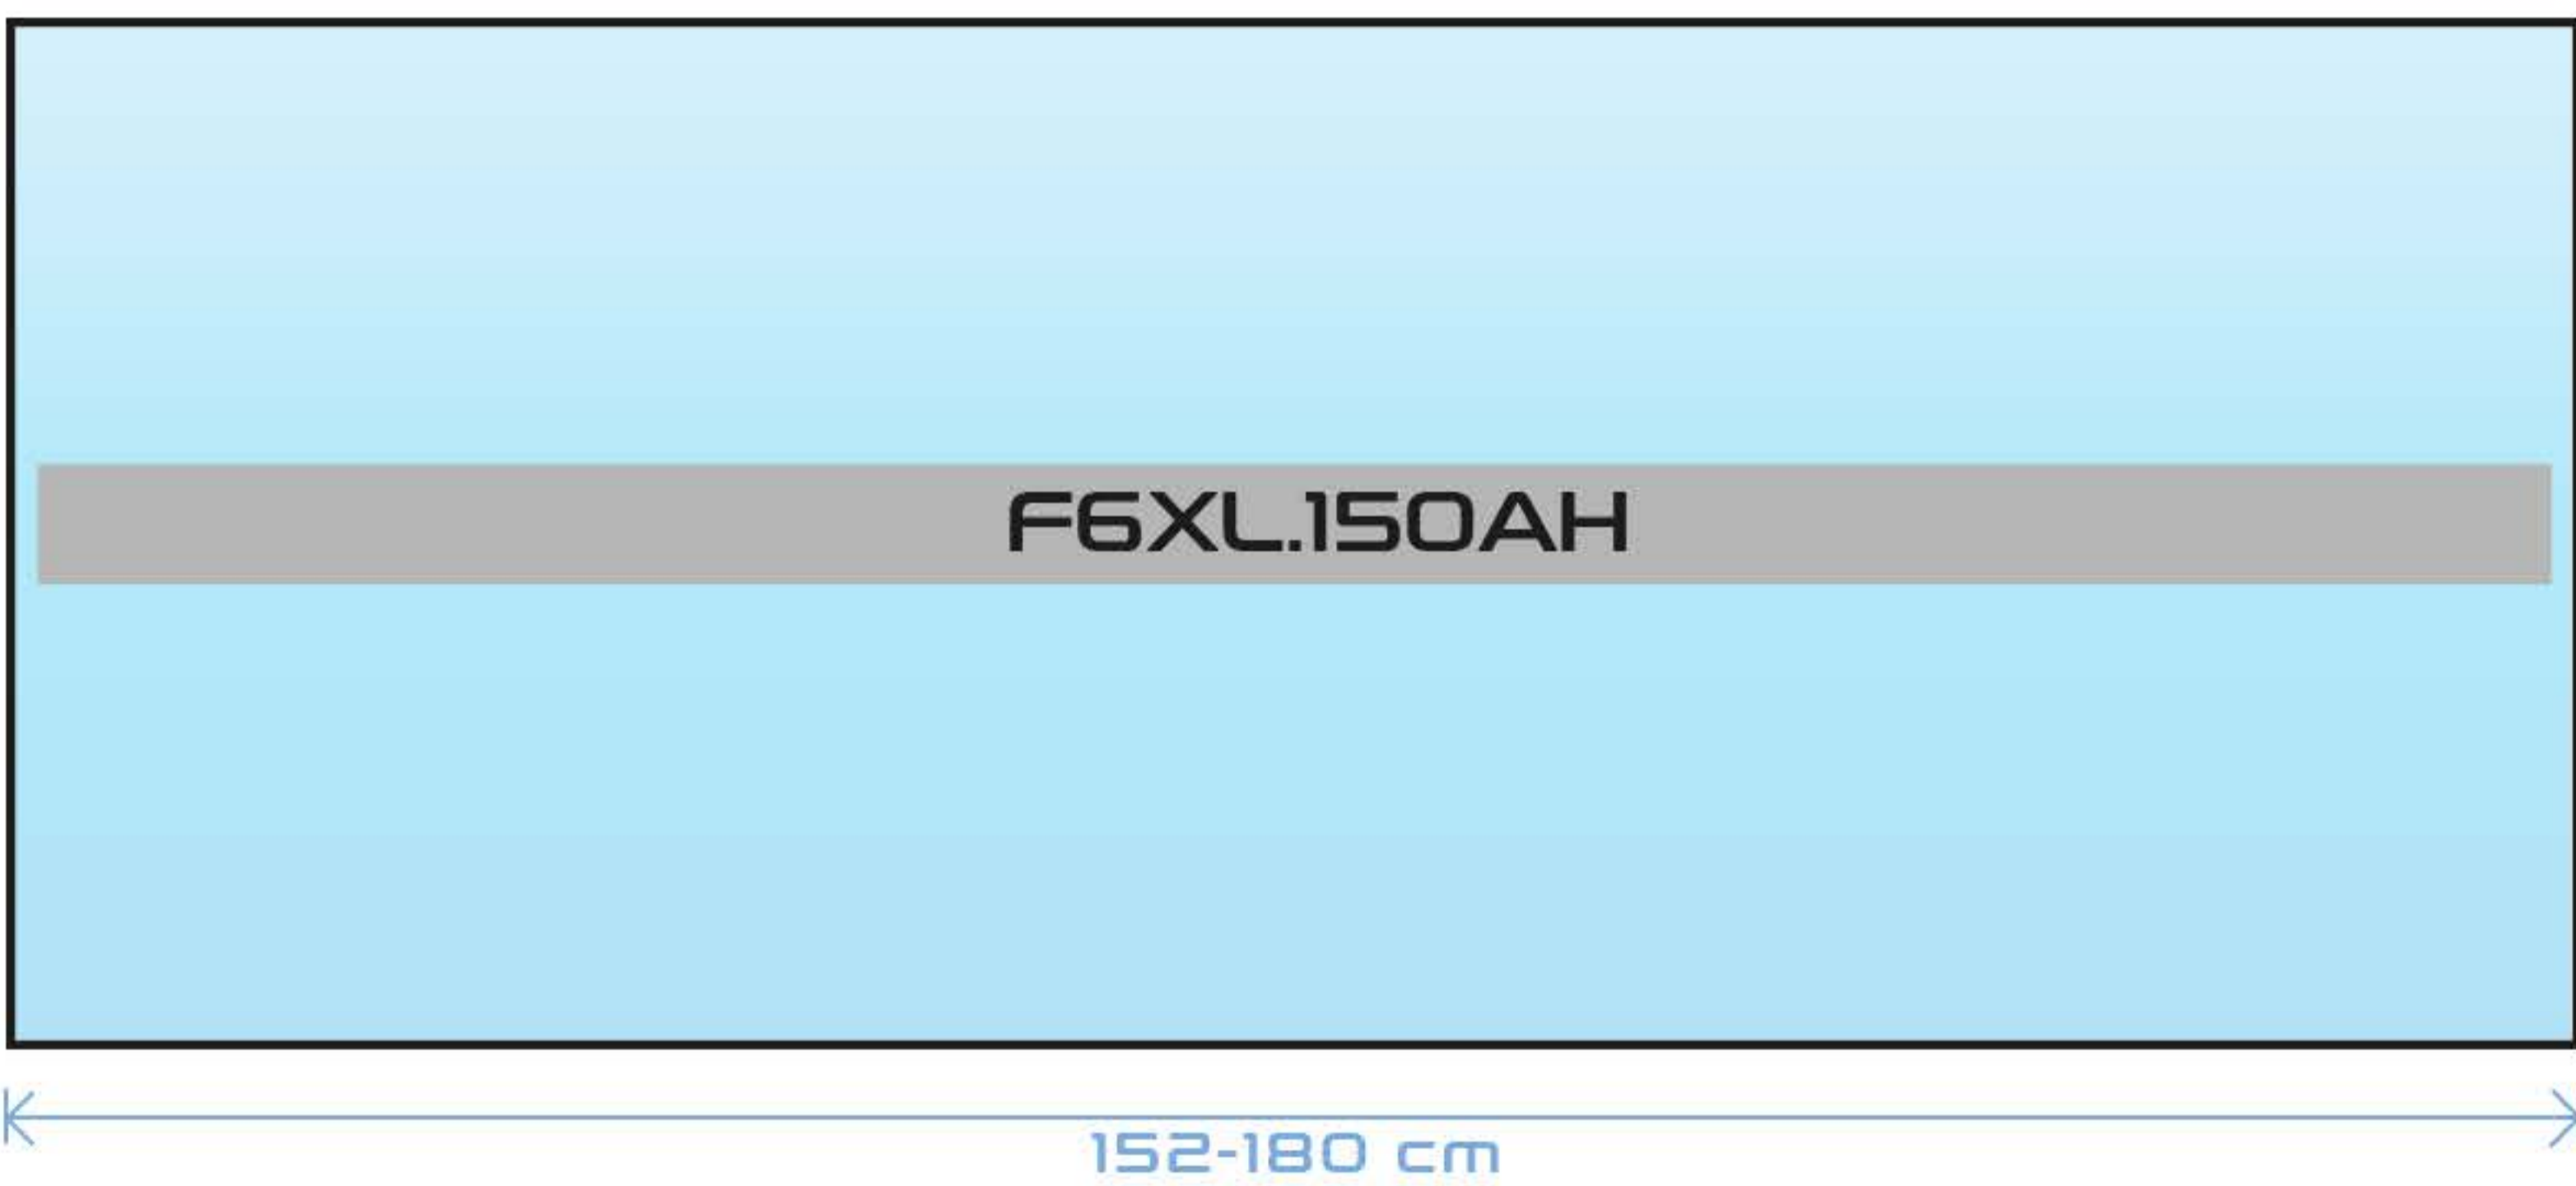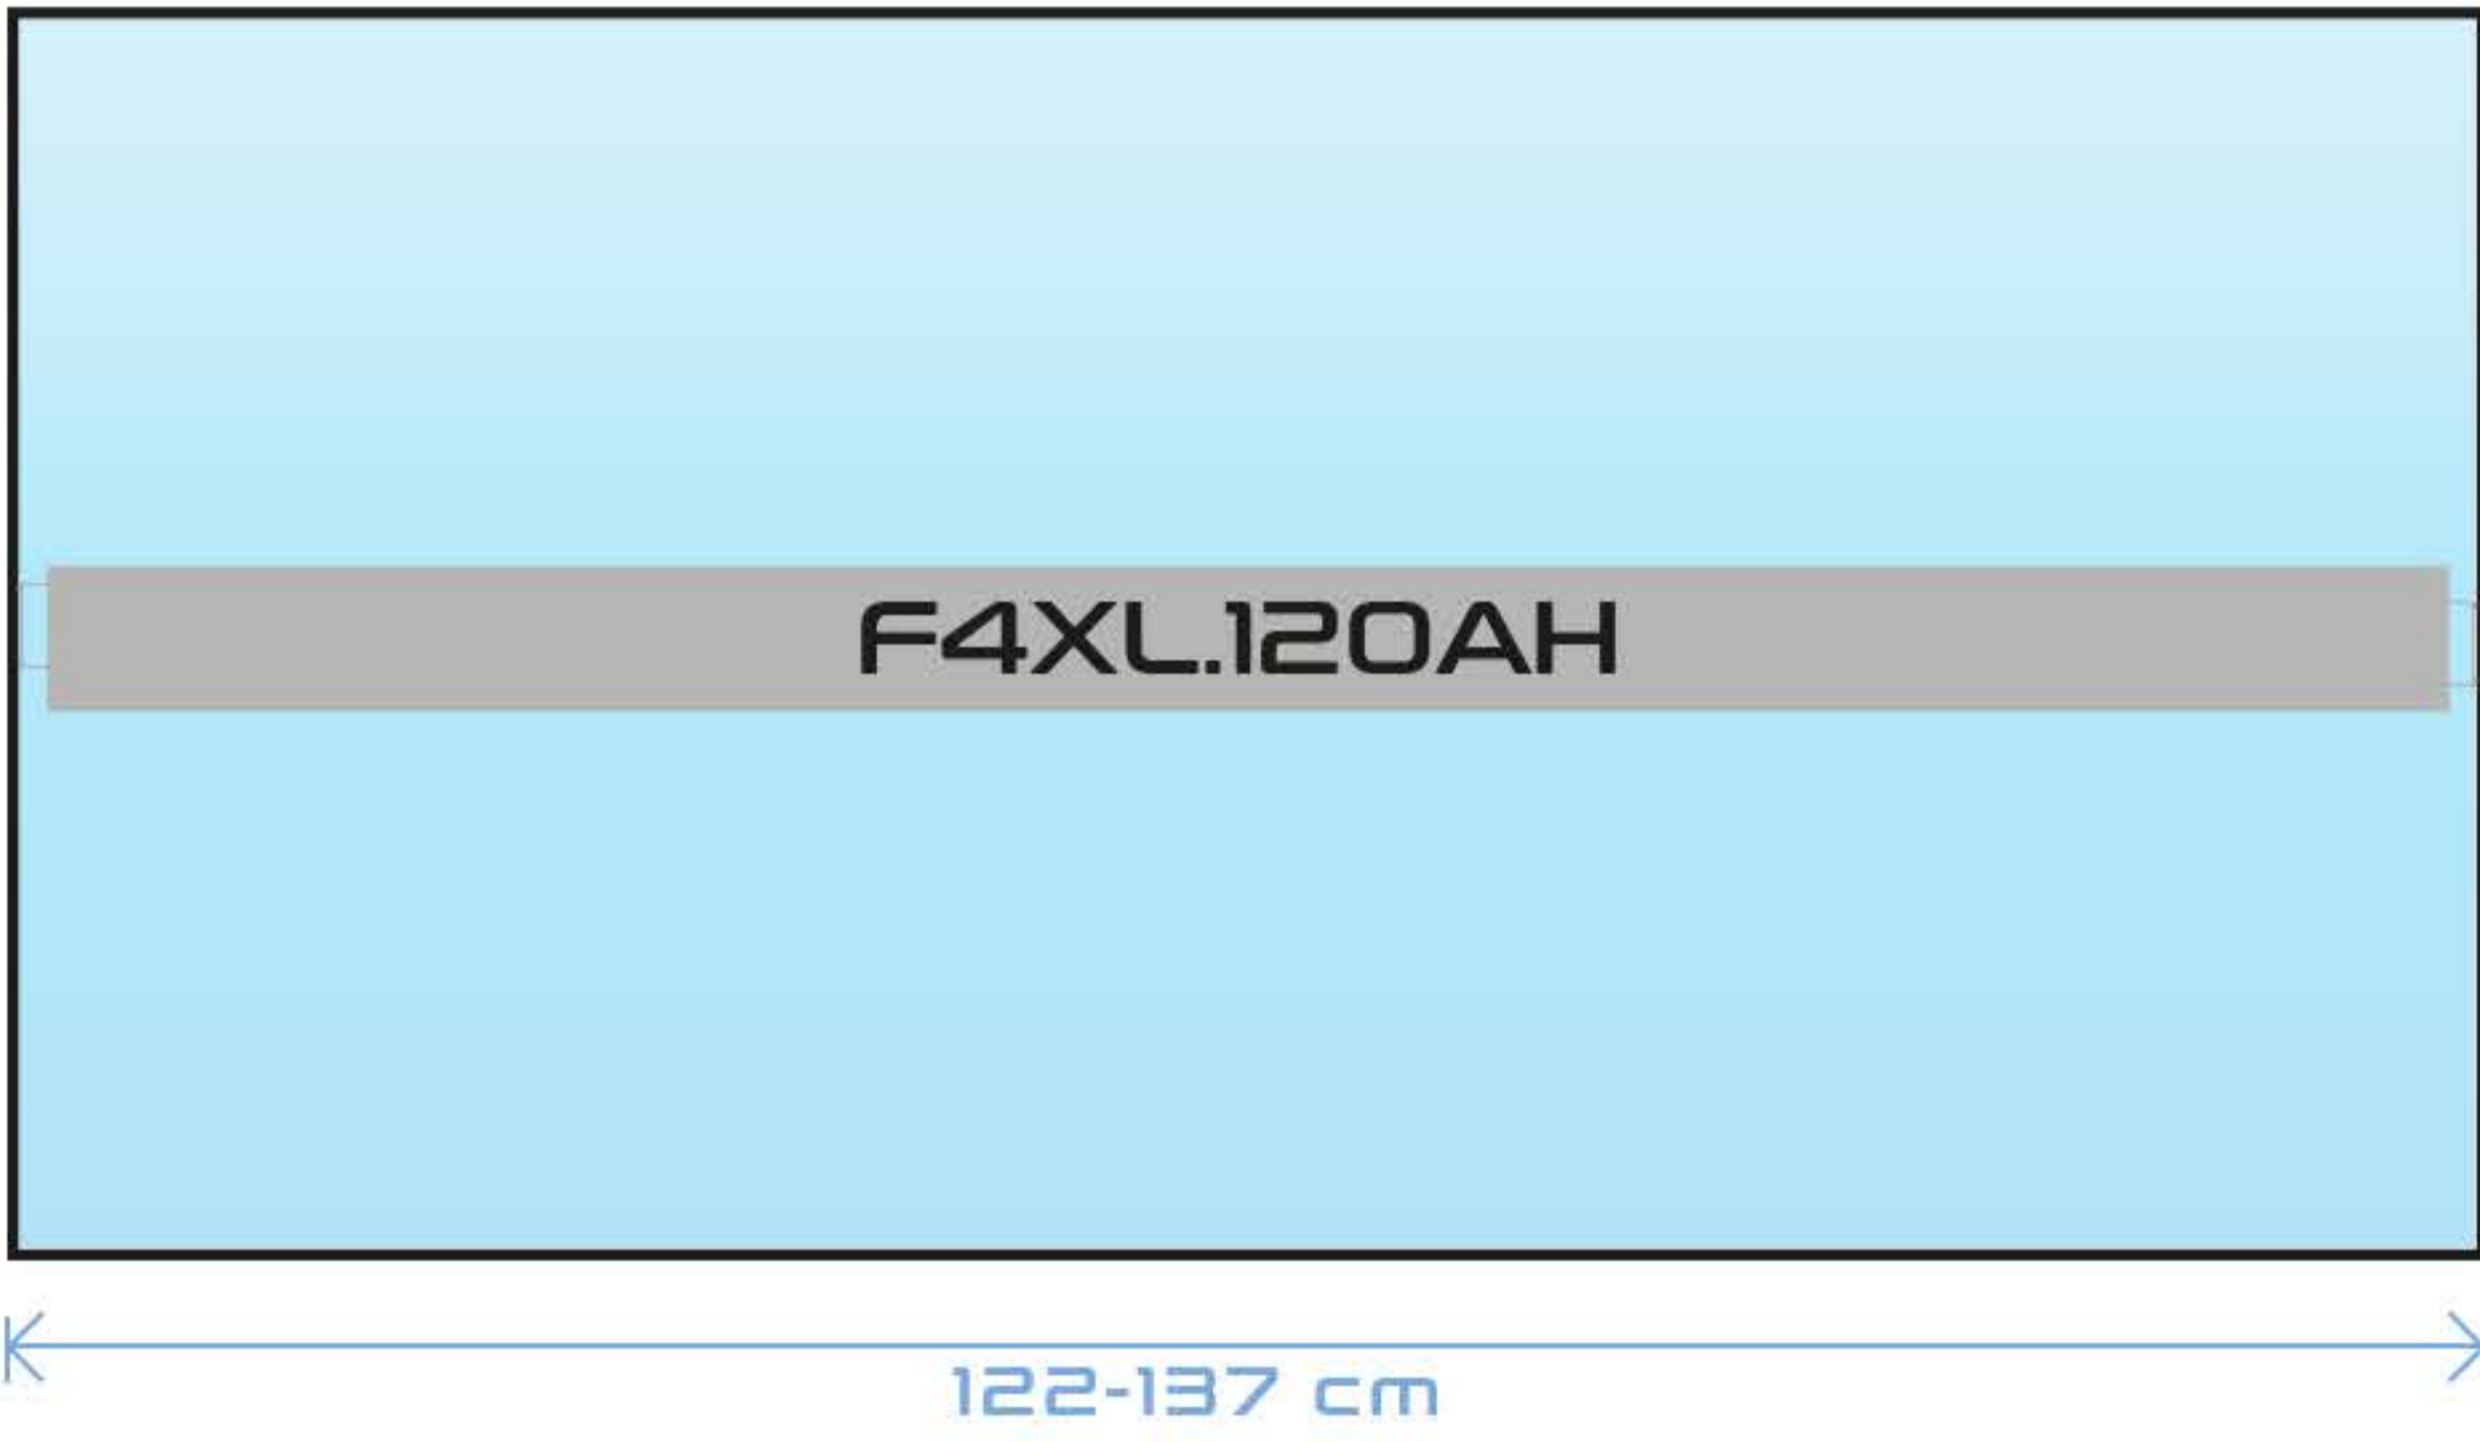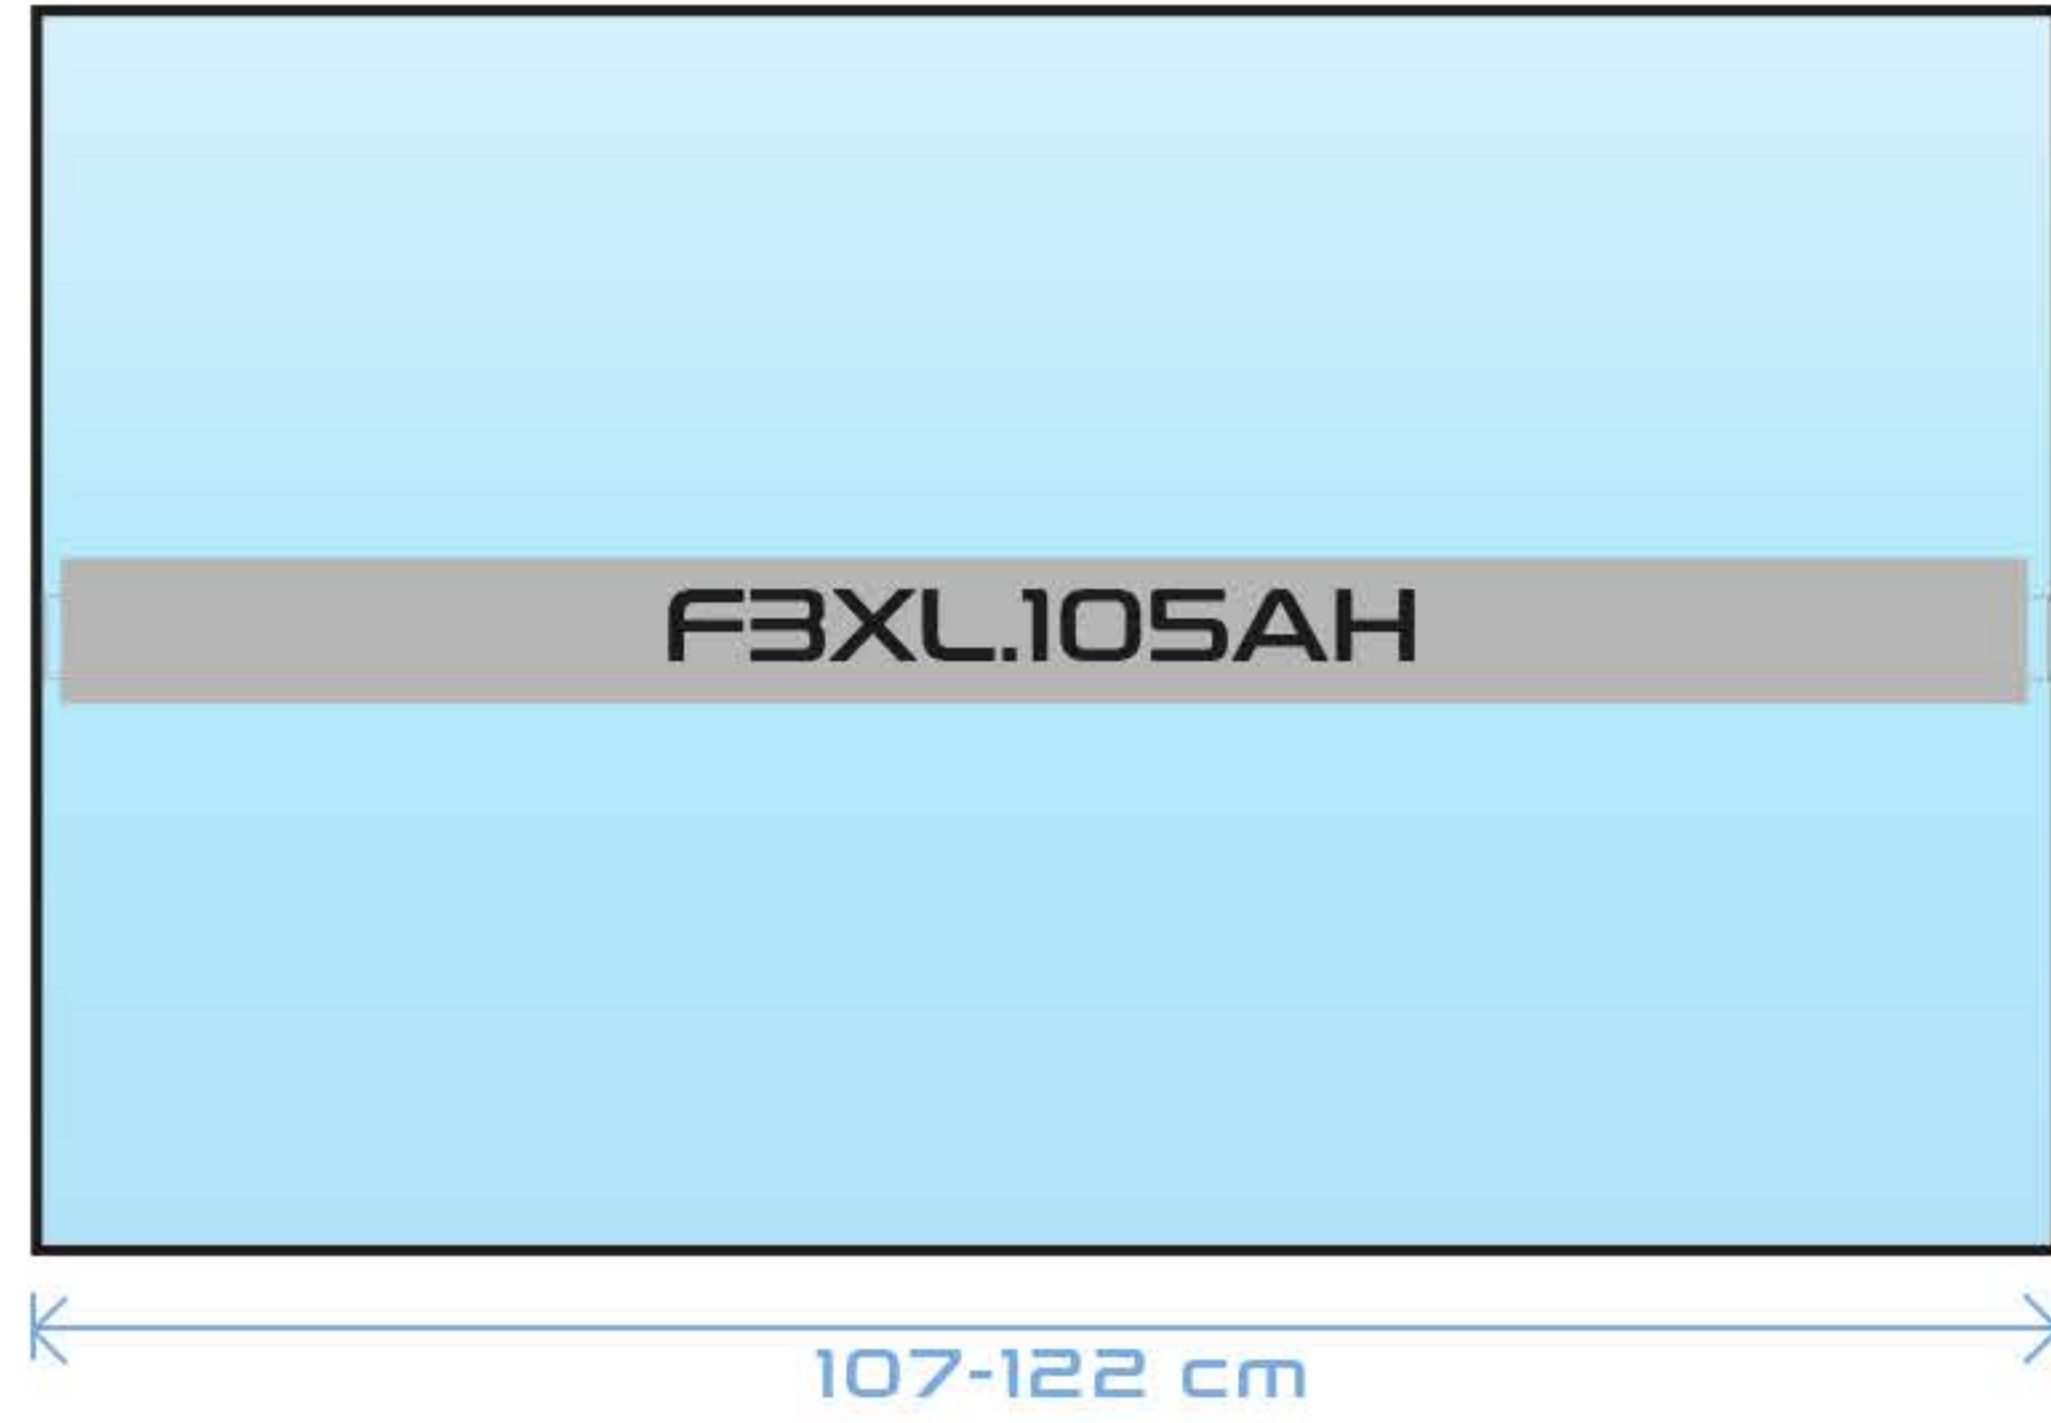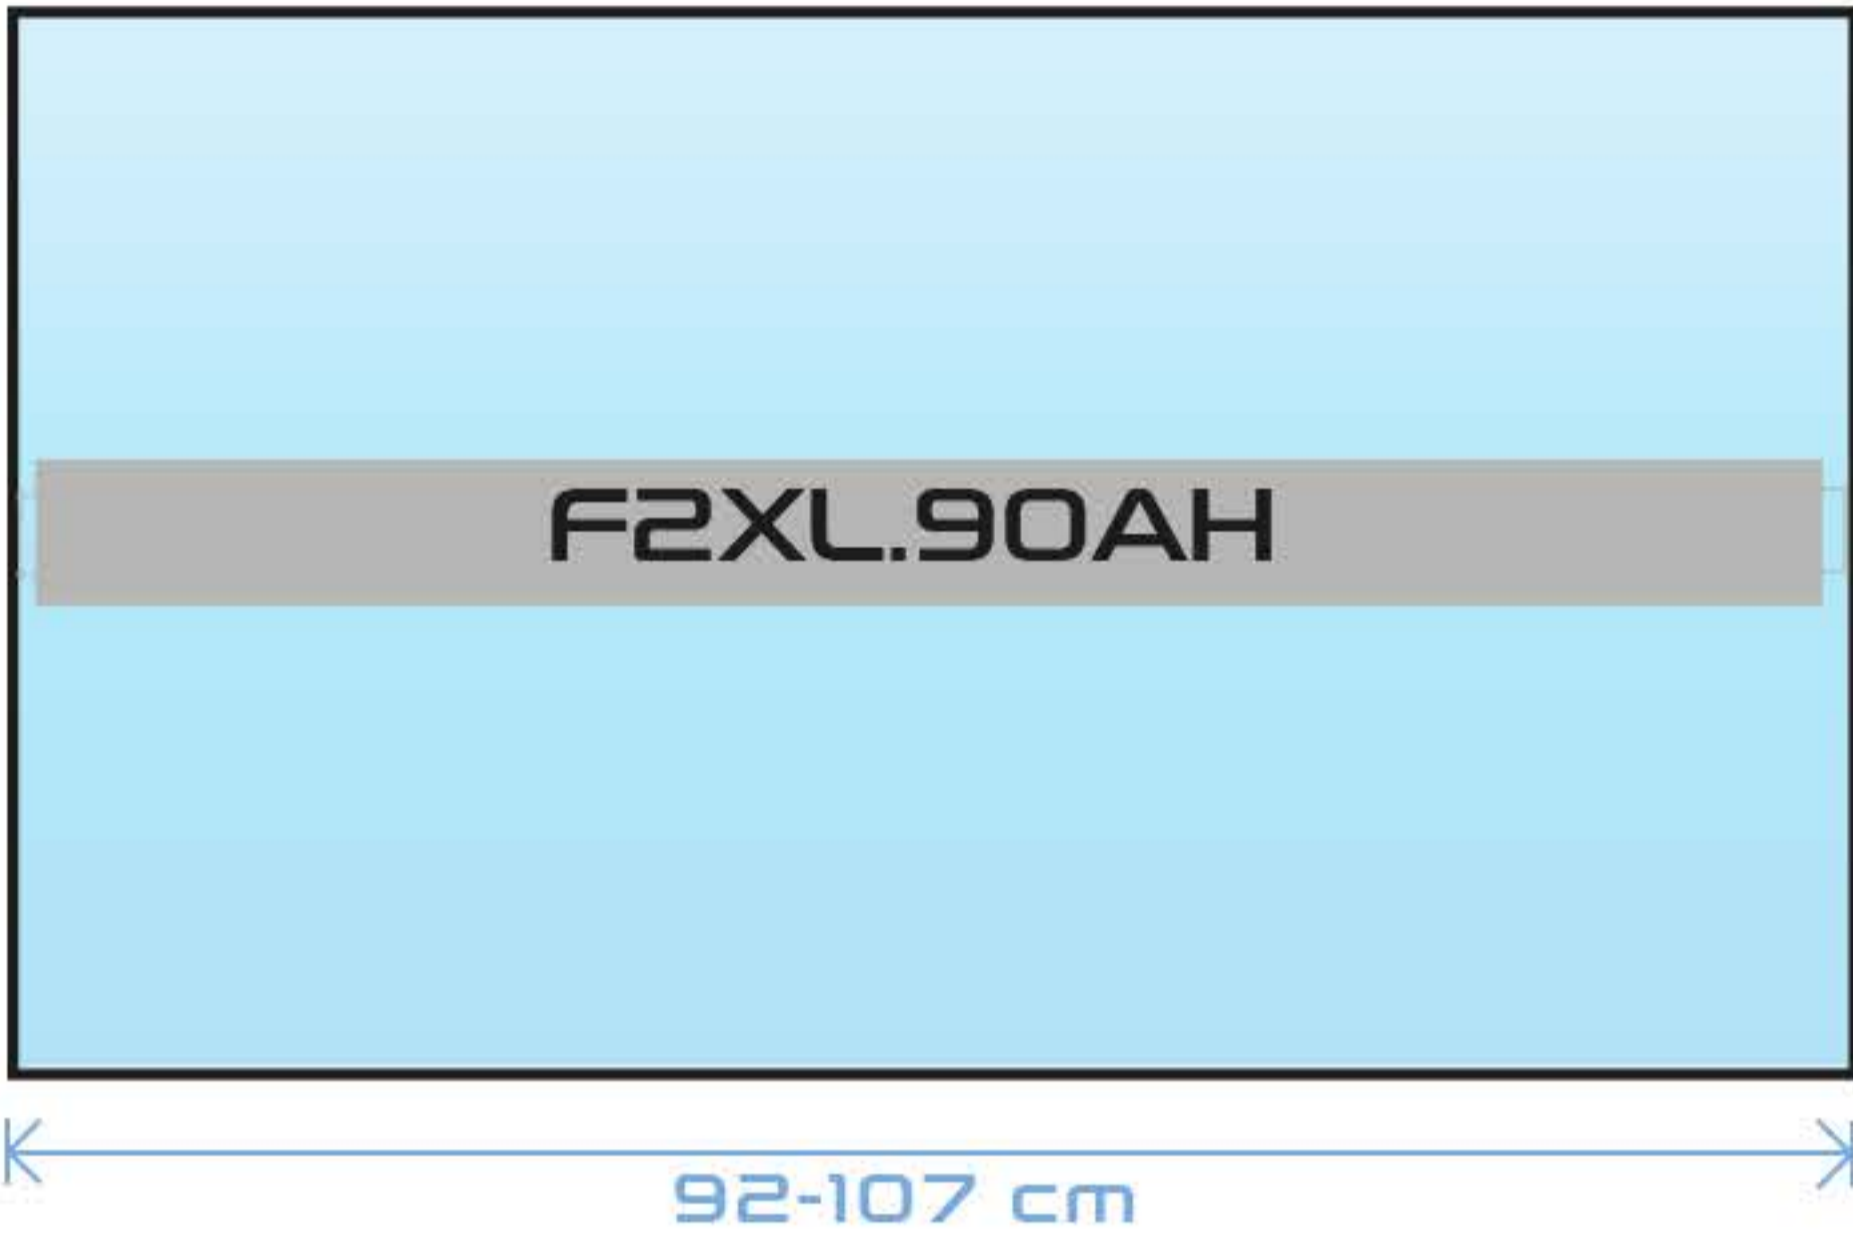



Skylight ENTRIQ



Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten inklusive.



Verstellbare Halterungen mit einer Reichweite von 15 cm.



Der Halter ist für Aquarien mit Abdeckungen geeignet.



Halterungen für Aquarien in Standardgrößen - 30, 45, 60, 90, 120 cm.




SEHR HELLE RGBW LED.




100 lm pro 1 W.

ENTRIQ MECHANISCHE KONSTRUKTION

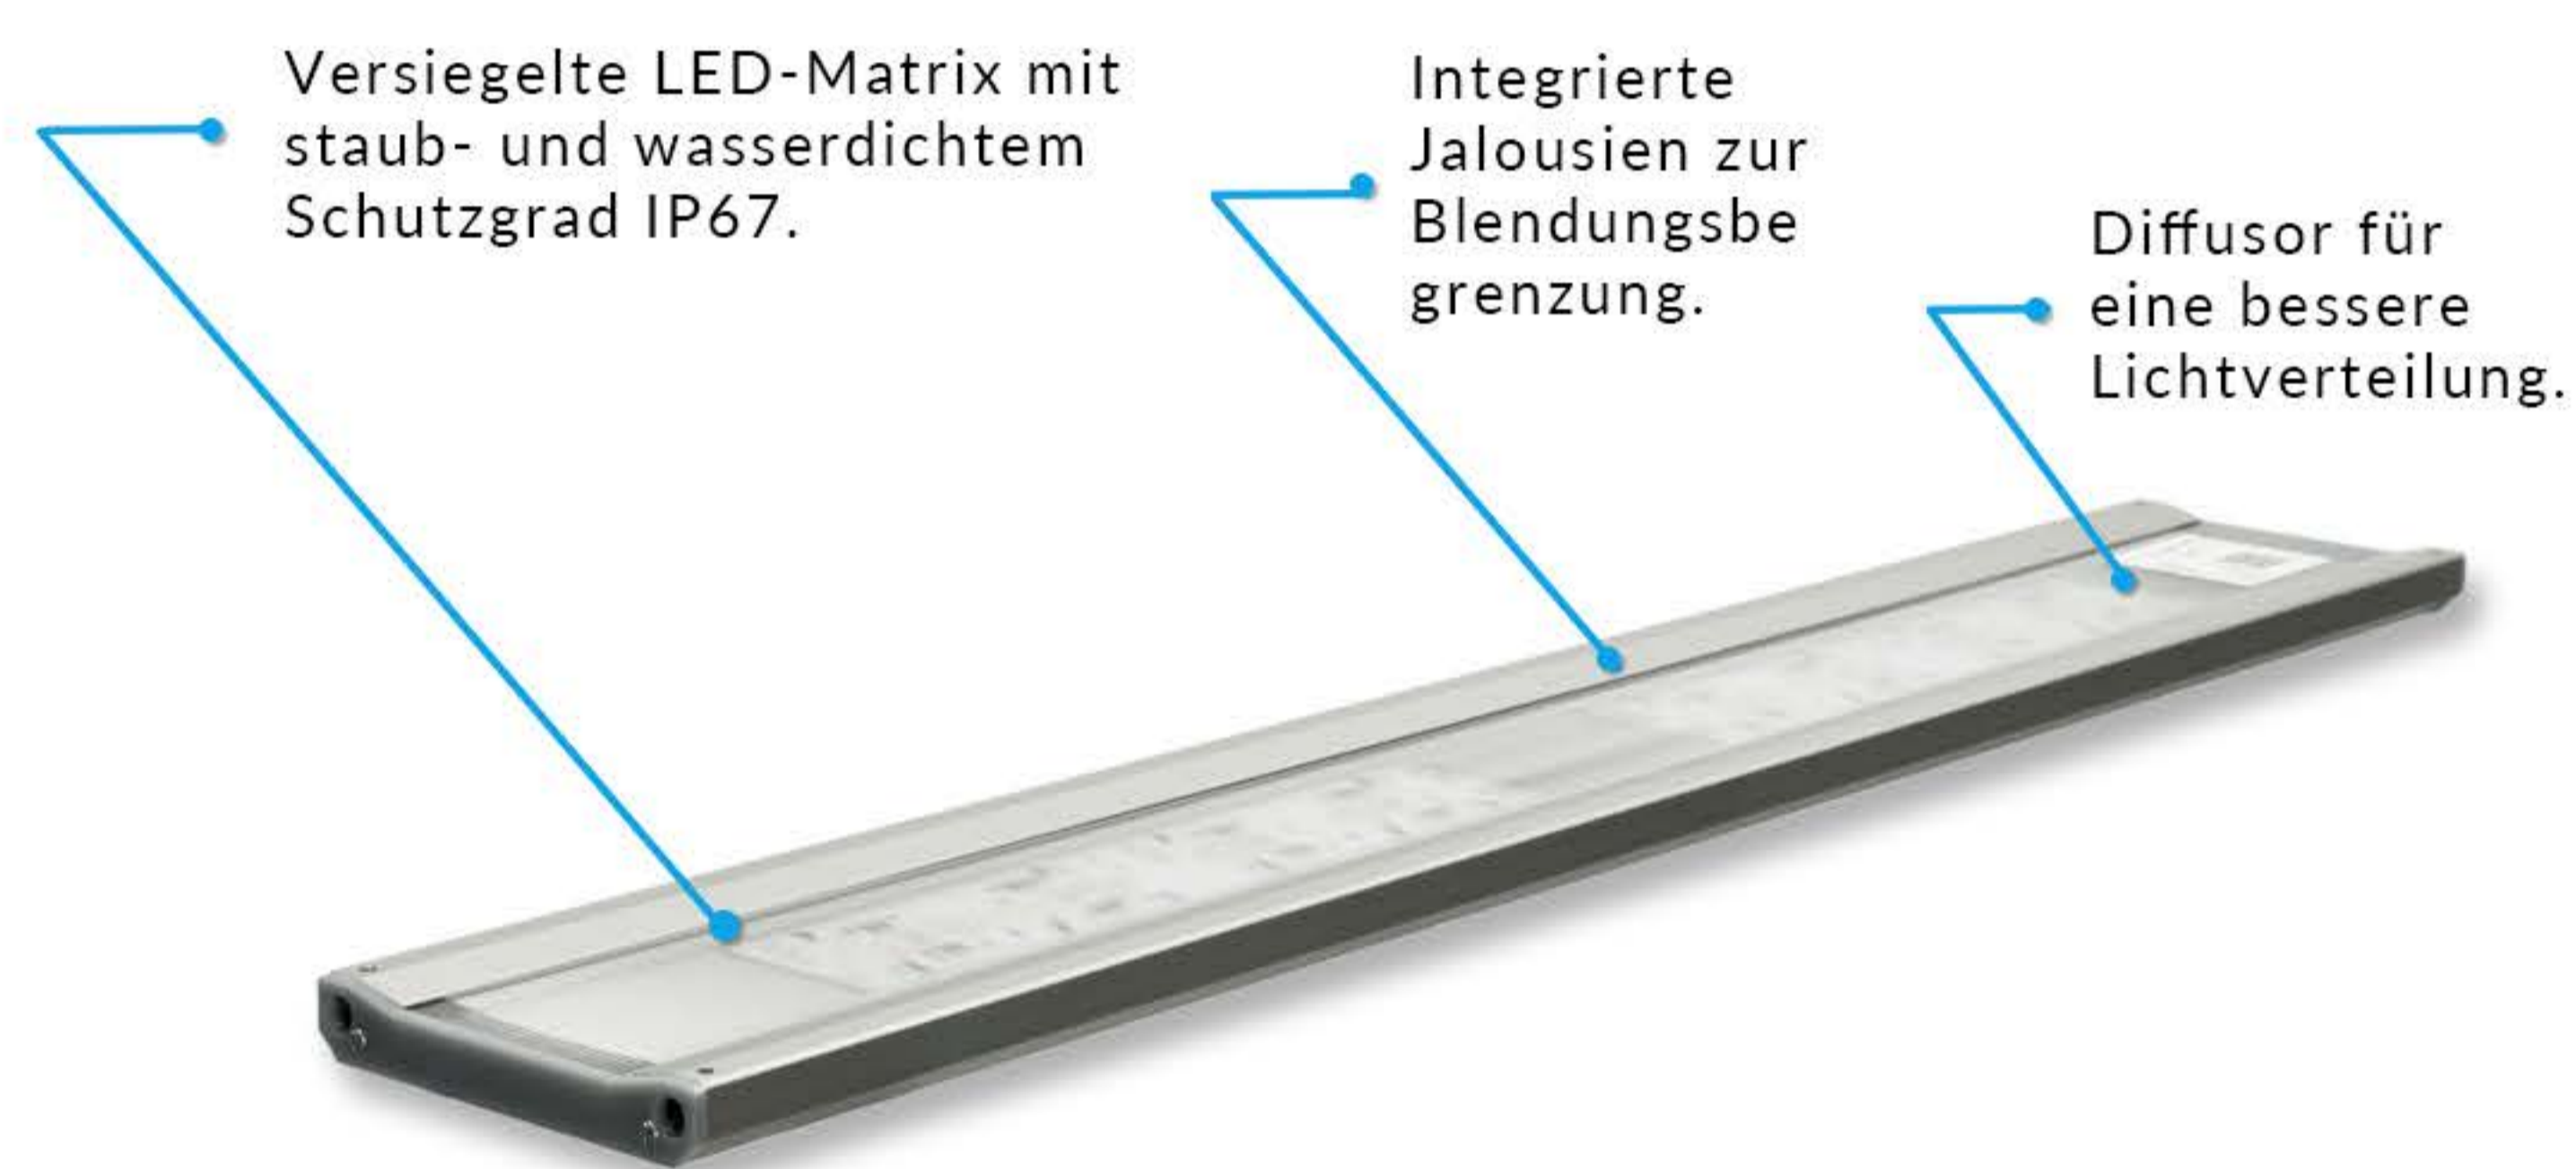

ENTRIQ SPEKTRUM

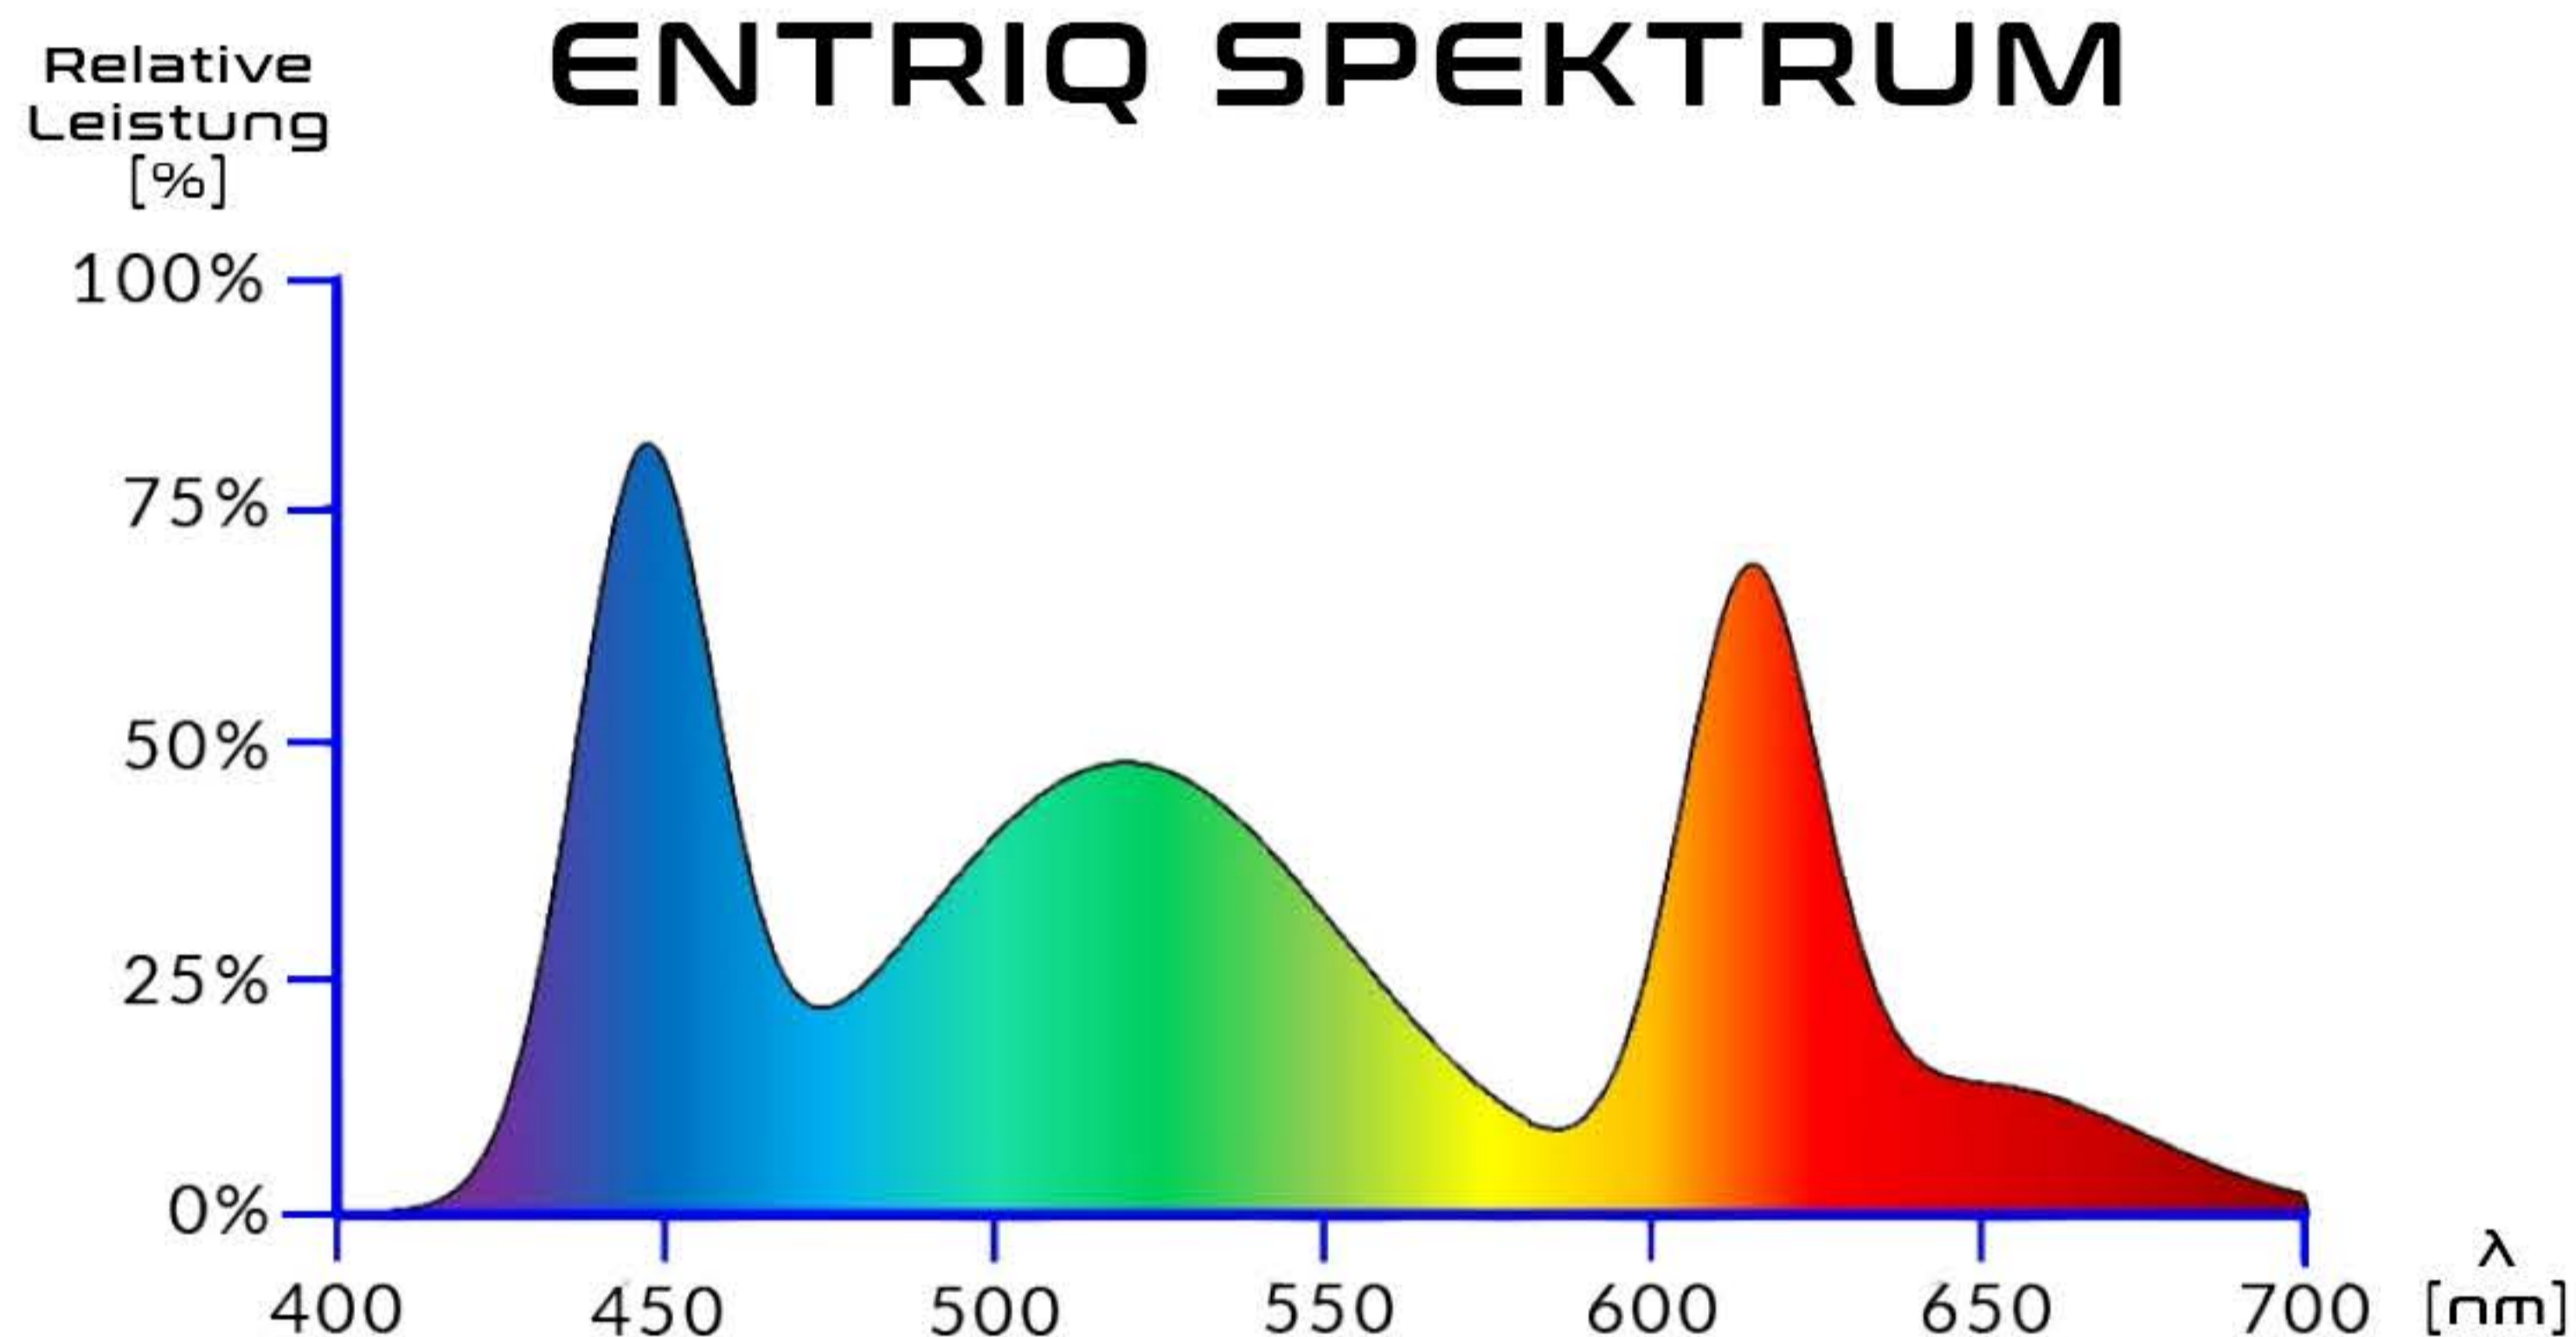

ENTRIQ FXS.15

ENTRIQ FS.30

ENTRIQ FM.45


ENTRIQ FL.60

ENTRIQ FXL.75


Abmessungen:	15,6x9,2 cm	29x9,2 cm	44x9,2 cm	59x9,2 cm	74x9,2 cm
Nennleistung:	8 W	16 W	24 W	32 W	40 W
Lichtstrom:	805 lm	1610 lm	2415 lm	3220 lm	4025 lm
Farbtemperatur:	3000-30000K einstellbar	3000-30000K einstellbar	3000-30000K einstellbar	3000-30000K einstellbar	3000-30000K einstellbar
Wasserwiderstandsklasse:	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Nennspannung:	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Länge des Kabels:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Wi-Fi-Frequenz:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Wi-Fi-Sicherheitsstandard:	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2
Minimales Betriebssystem:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

ENTRIQ Zeitmanagement

Stromausfall? Oder gibt es in Ihrem Land vielleicht eine Winter-/Sommerzeitumstellung?

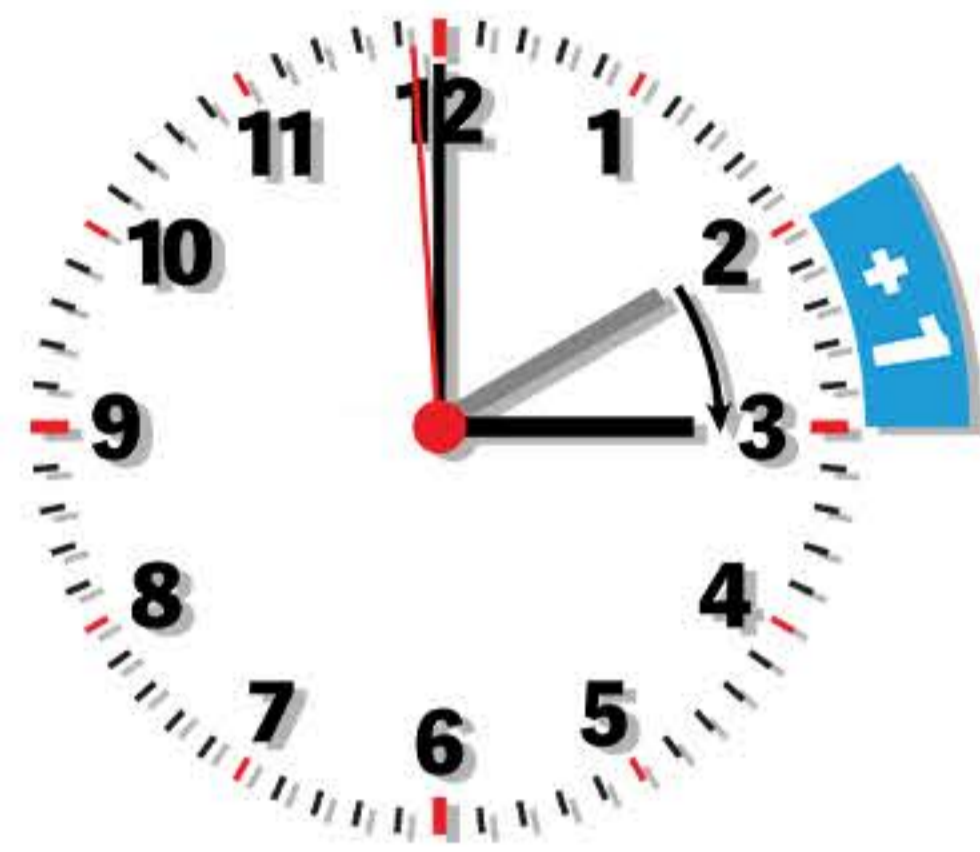


Keine Sorge, Ihr **ENTRIQ** stellt eine Verbindung mit dem Router her und passt die Zeit entsprechend an.

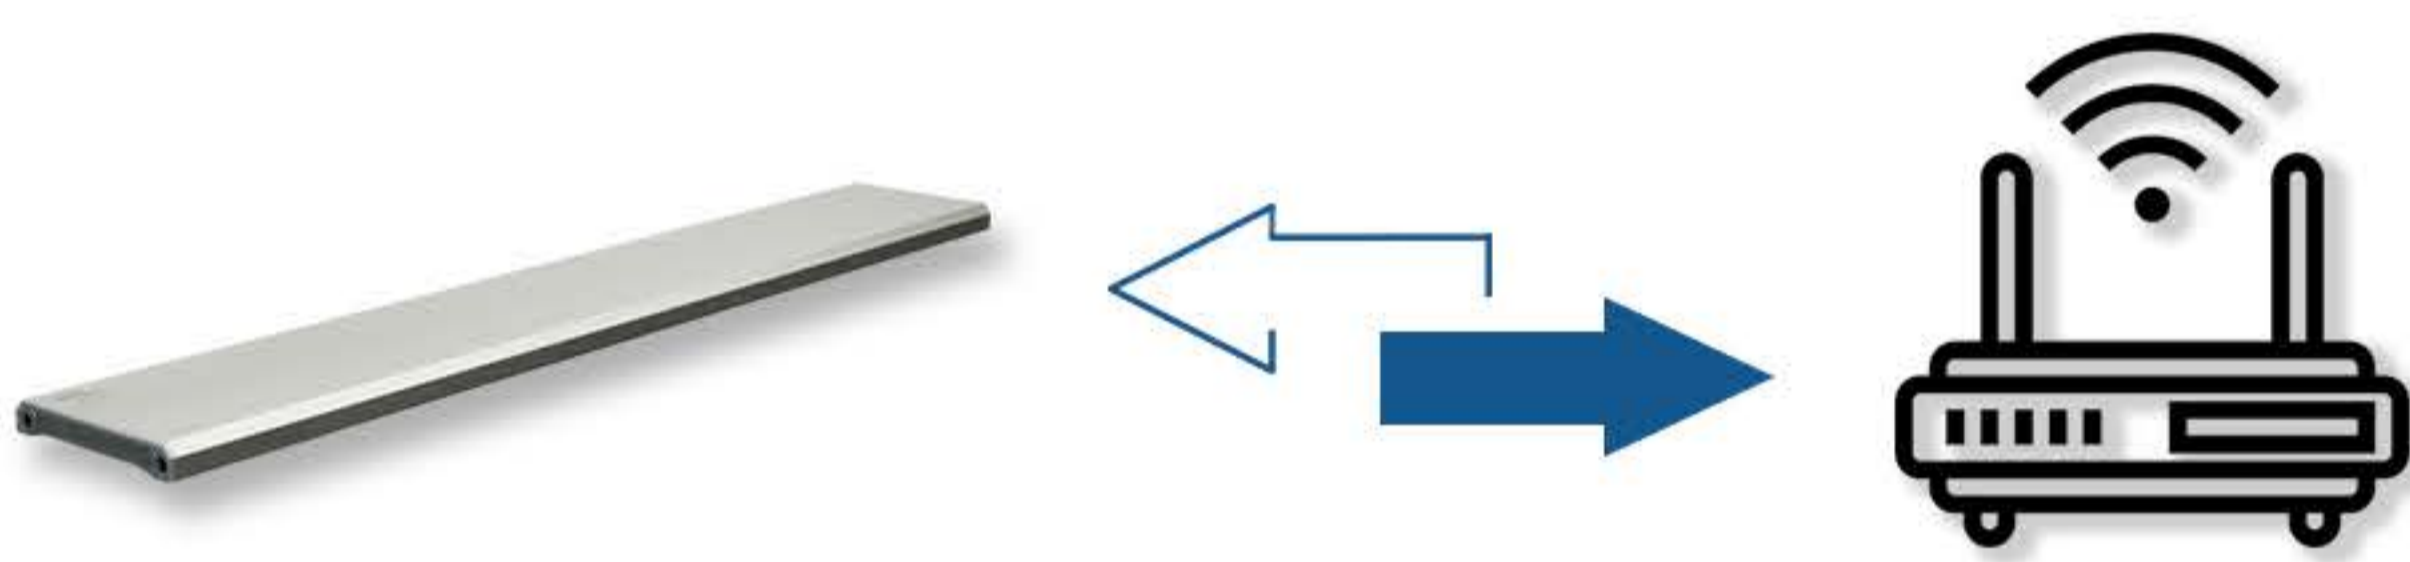

Farbwähler


Vergessen Sie das Dimmen von Kanälen! Wählen Sie einfach eine der Voreinstellungen und genießen Sie Ihr Aquarium mit **FULL POWER** beleuchtet. ⚡

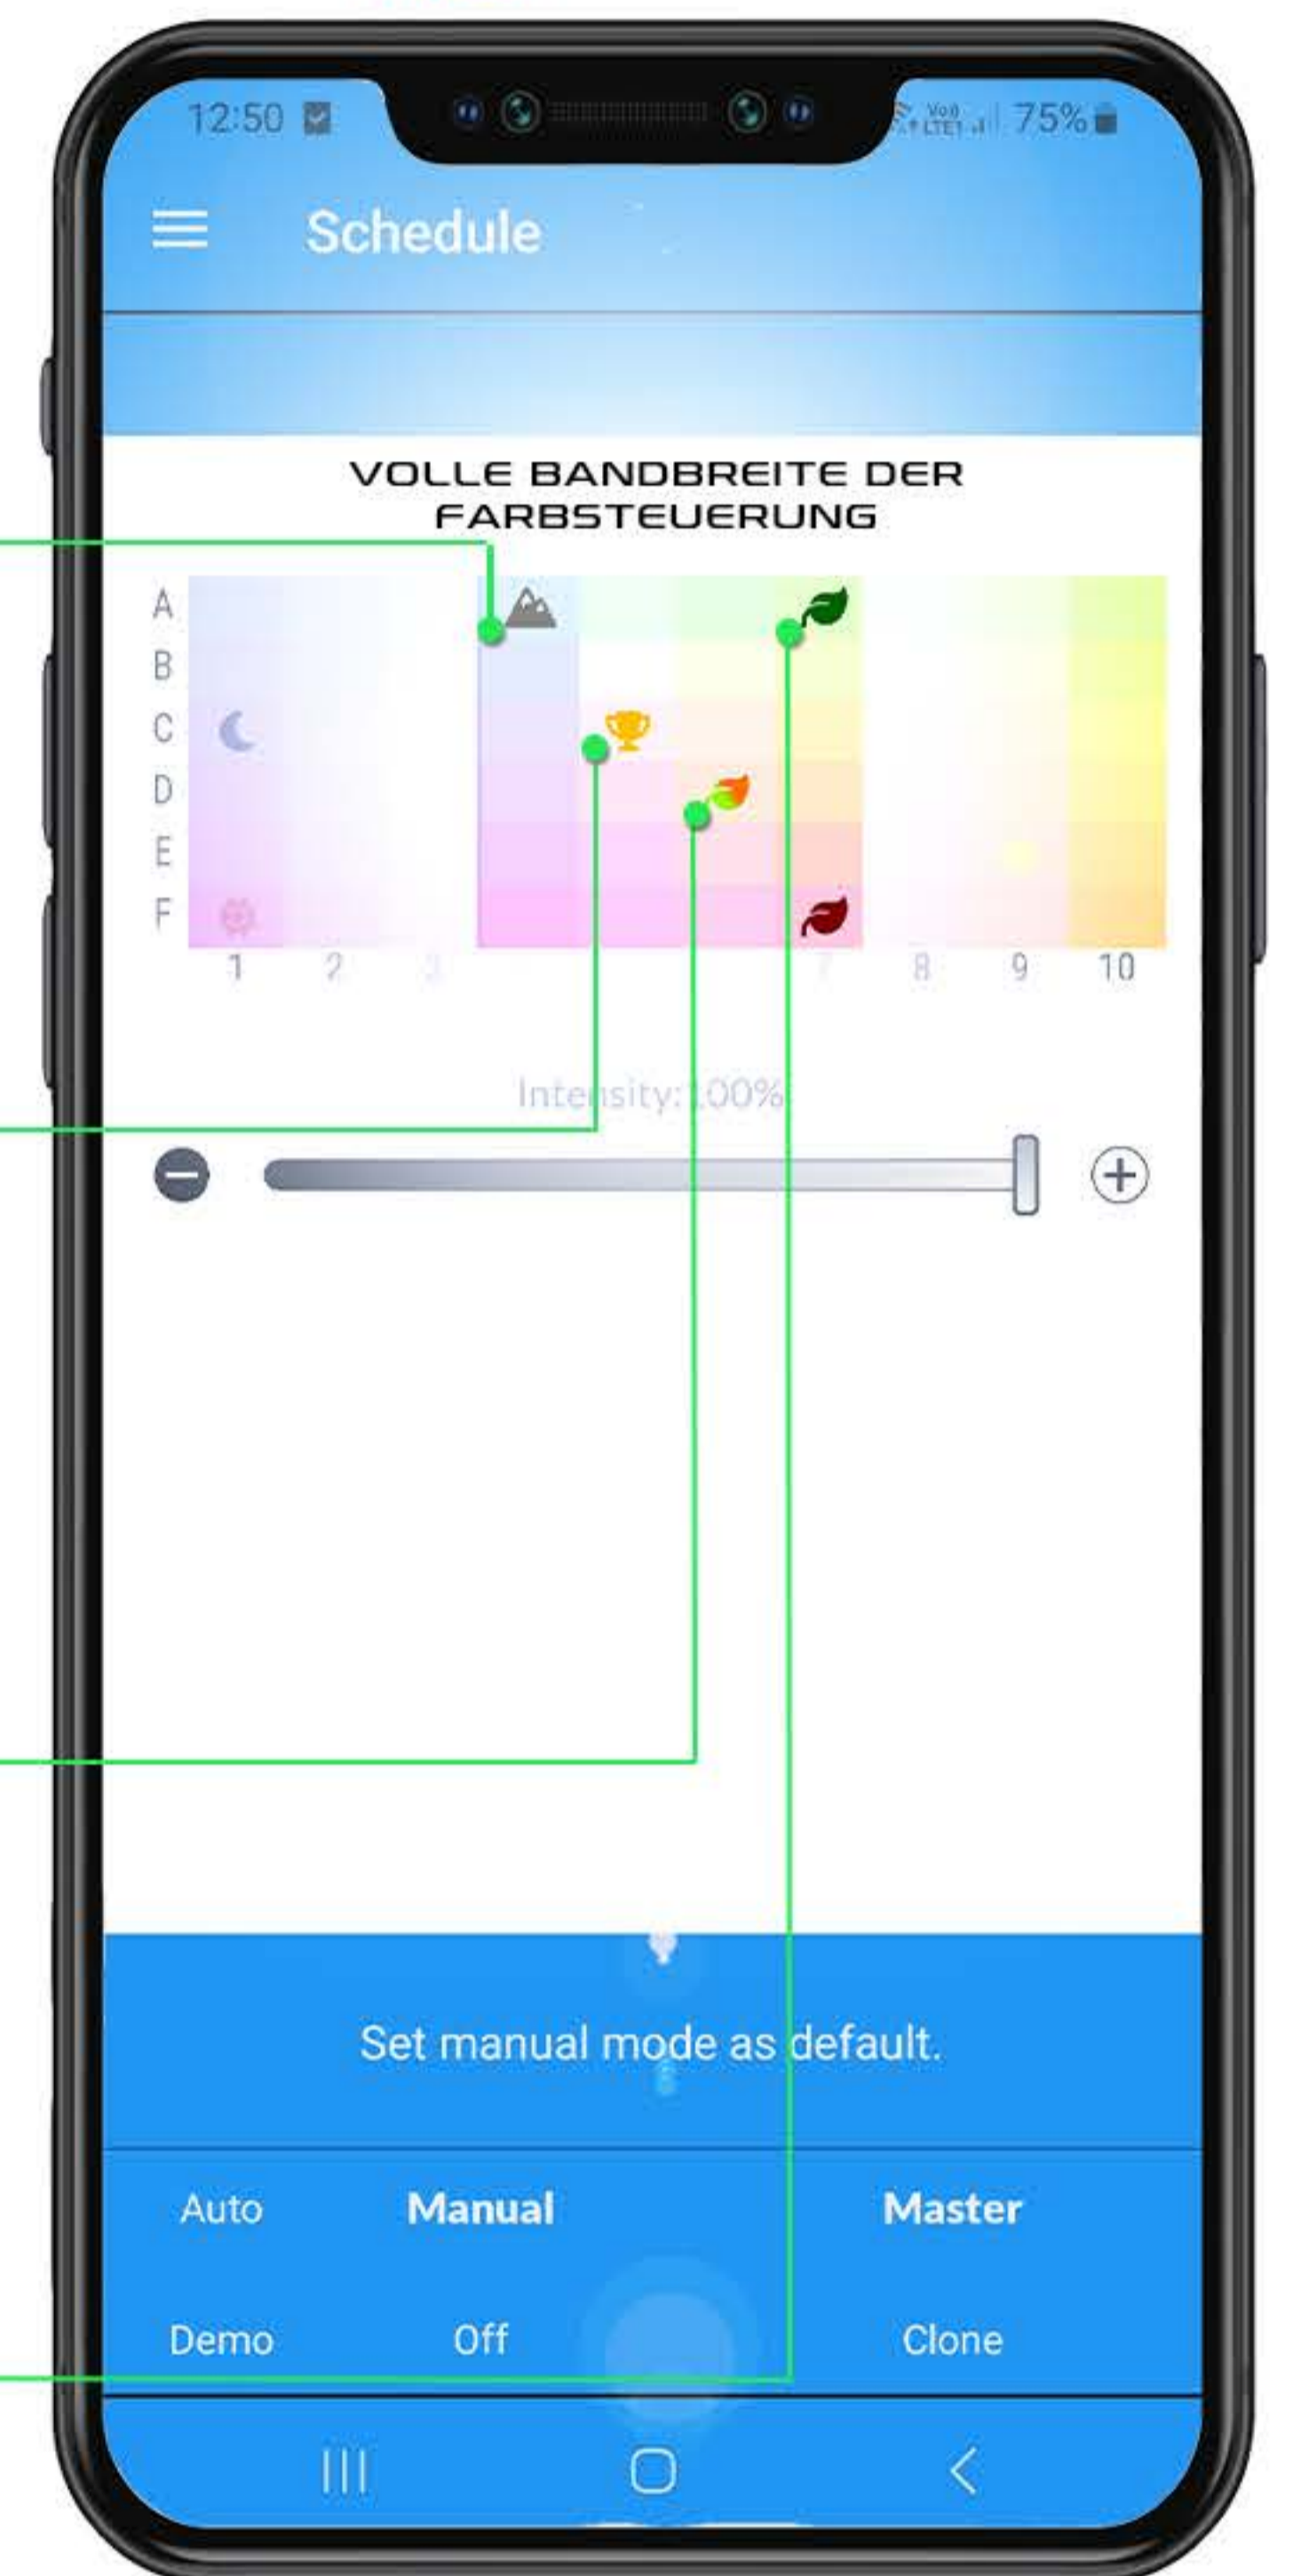


	ENTRIQ FXL2.90	ENTRIQ FXL3.105	ENTRIQ FXL4.120	ENTRIQ FXL5.135	ENTRIQ FXL6.150
Abmessungen:	89x9,2 cm	104x9,2 cm	119x9,2 cm	134x9,2 cm	149x9,2 cm
Nennleistung:	48 W	56 W	64 W	72 W	80 W
Lichtstrom:	4830 lm	5635 lm	6440 lm	7245 lm	8050 lm
Farbtemperatur:	3000-30000K einstellbar	3000-30000K einstellbar	3000-30000K einstellbar	3000-30000K einstellbar	3000-30000K einstellbar
Wasserwiderstandsklasse:	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Nennspannung:	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Kabellänge:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Wi-Fi-Frequenz:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Wi-Fi-Sicherheitsstandard:	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2
Minimales Betriebssystem:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

EMPFEHLUNGEN FÜR OFFENE AQUARIEN (VORDERANSICHT)








Min. Breite des Halters:

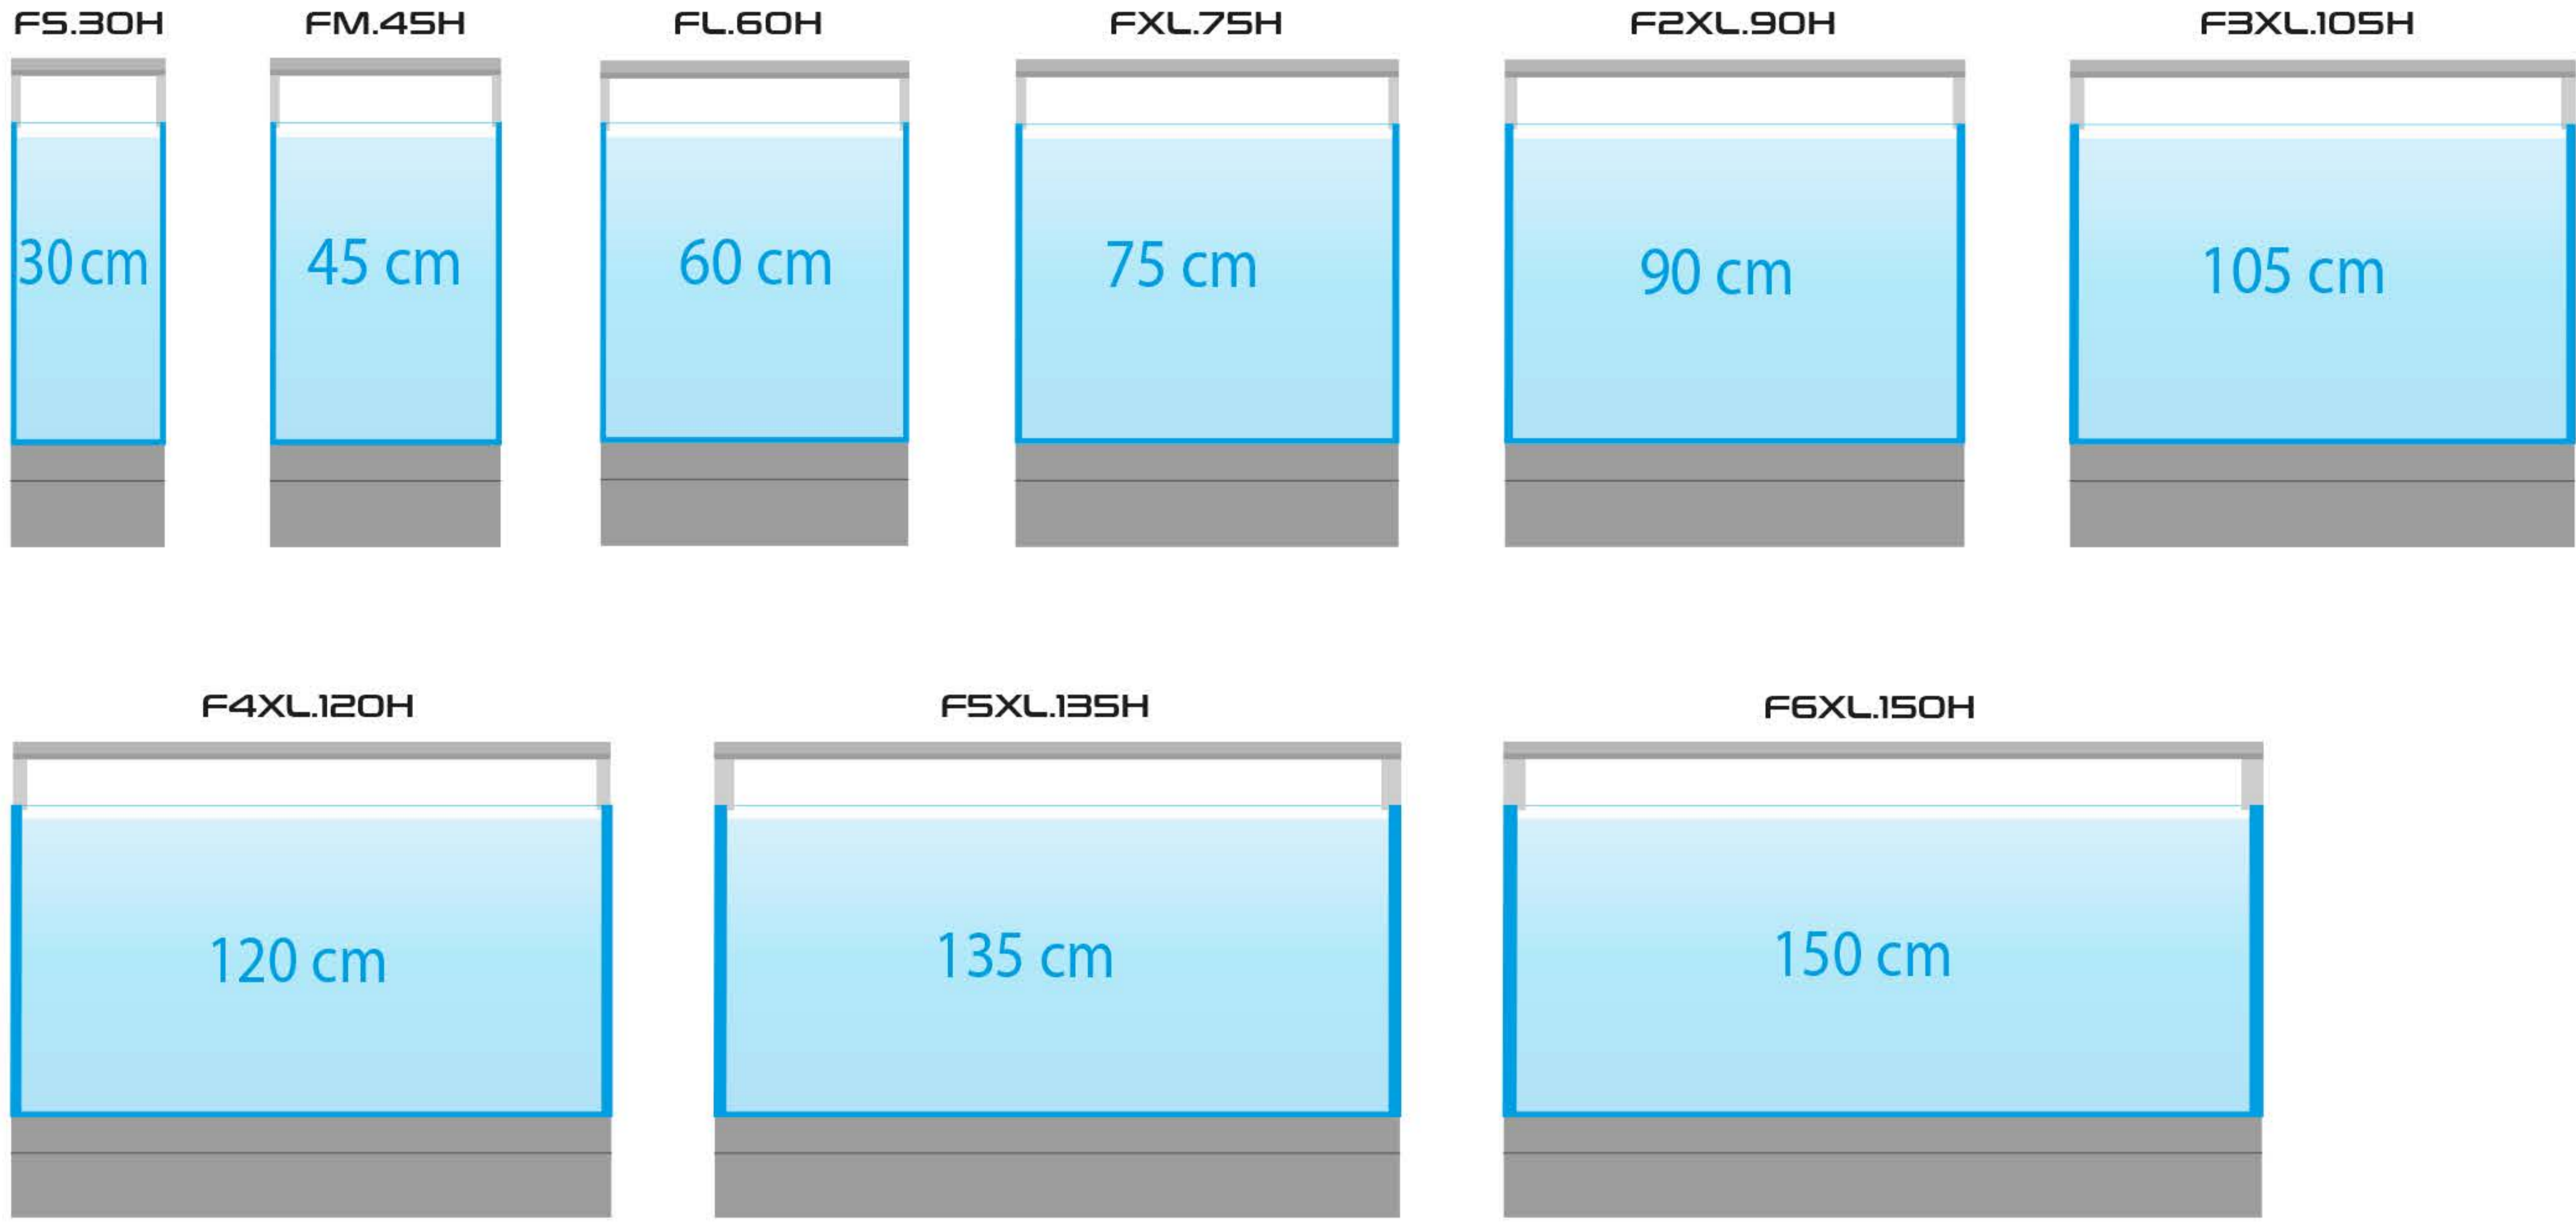

Max. Breite des Halters:

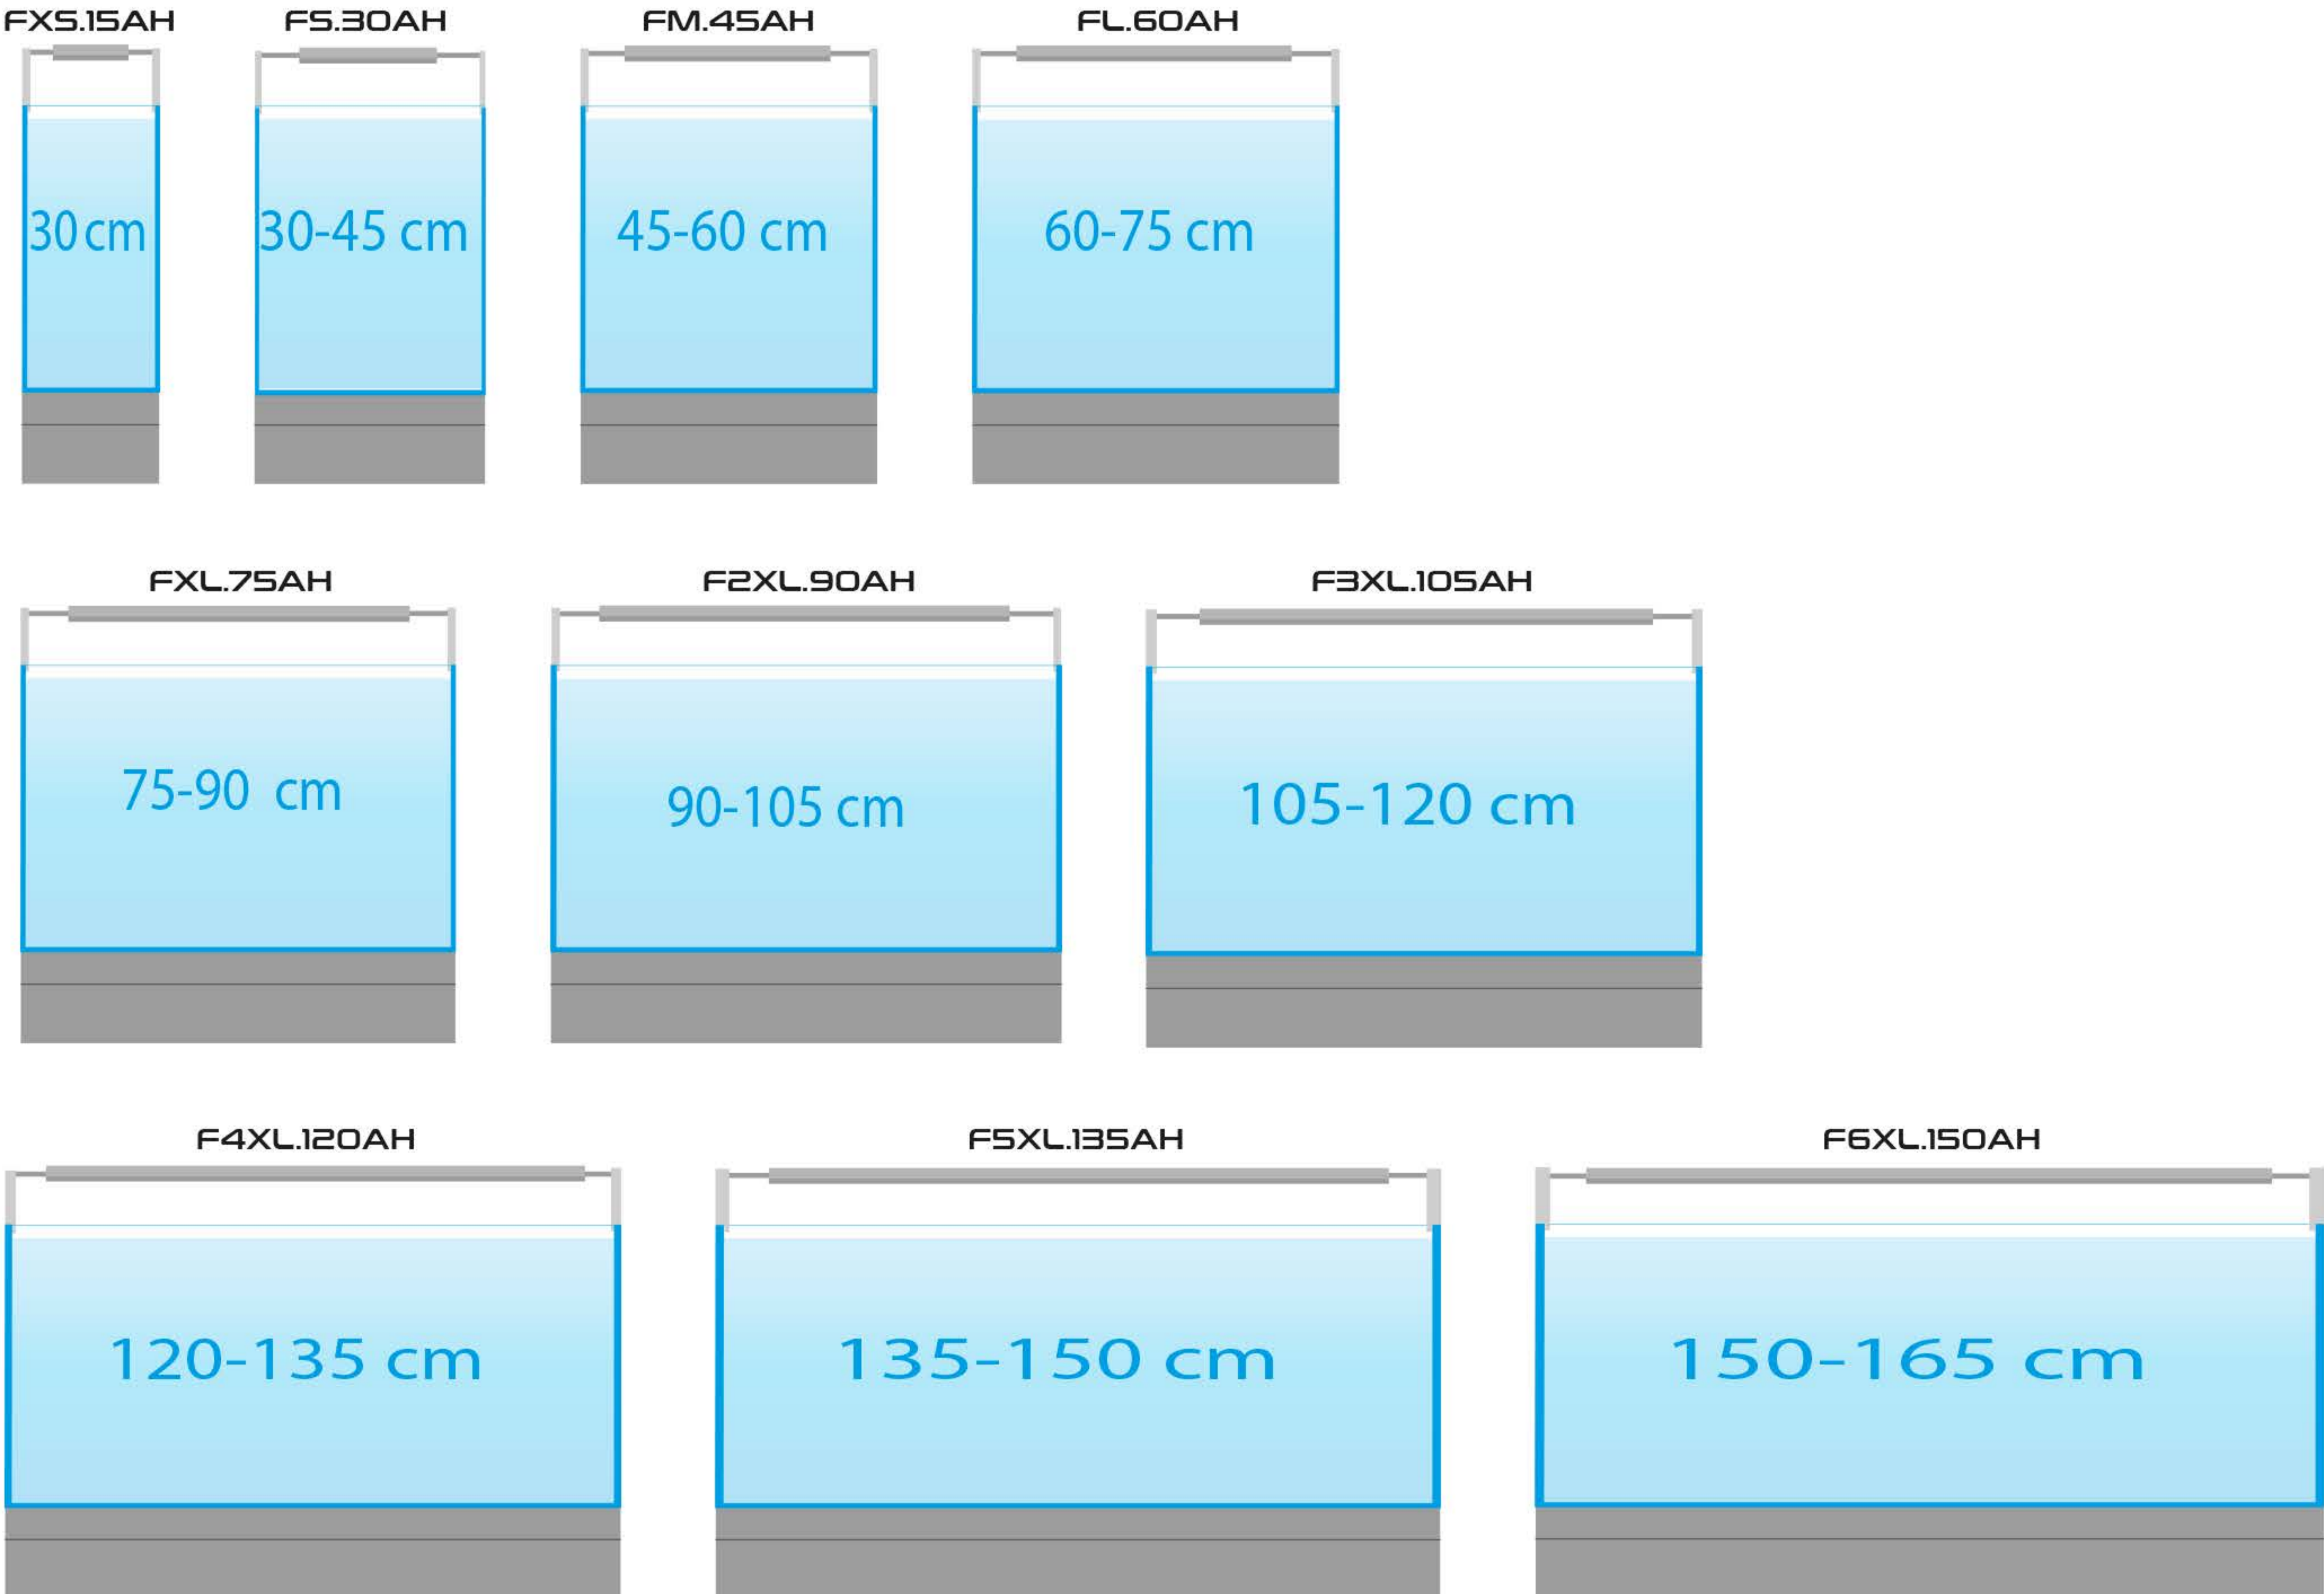

EMPFEHLUNGEN FÜR VERDECKTE AQUARIEN (DRAUFSICHT)

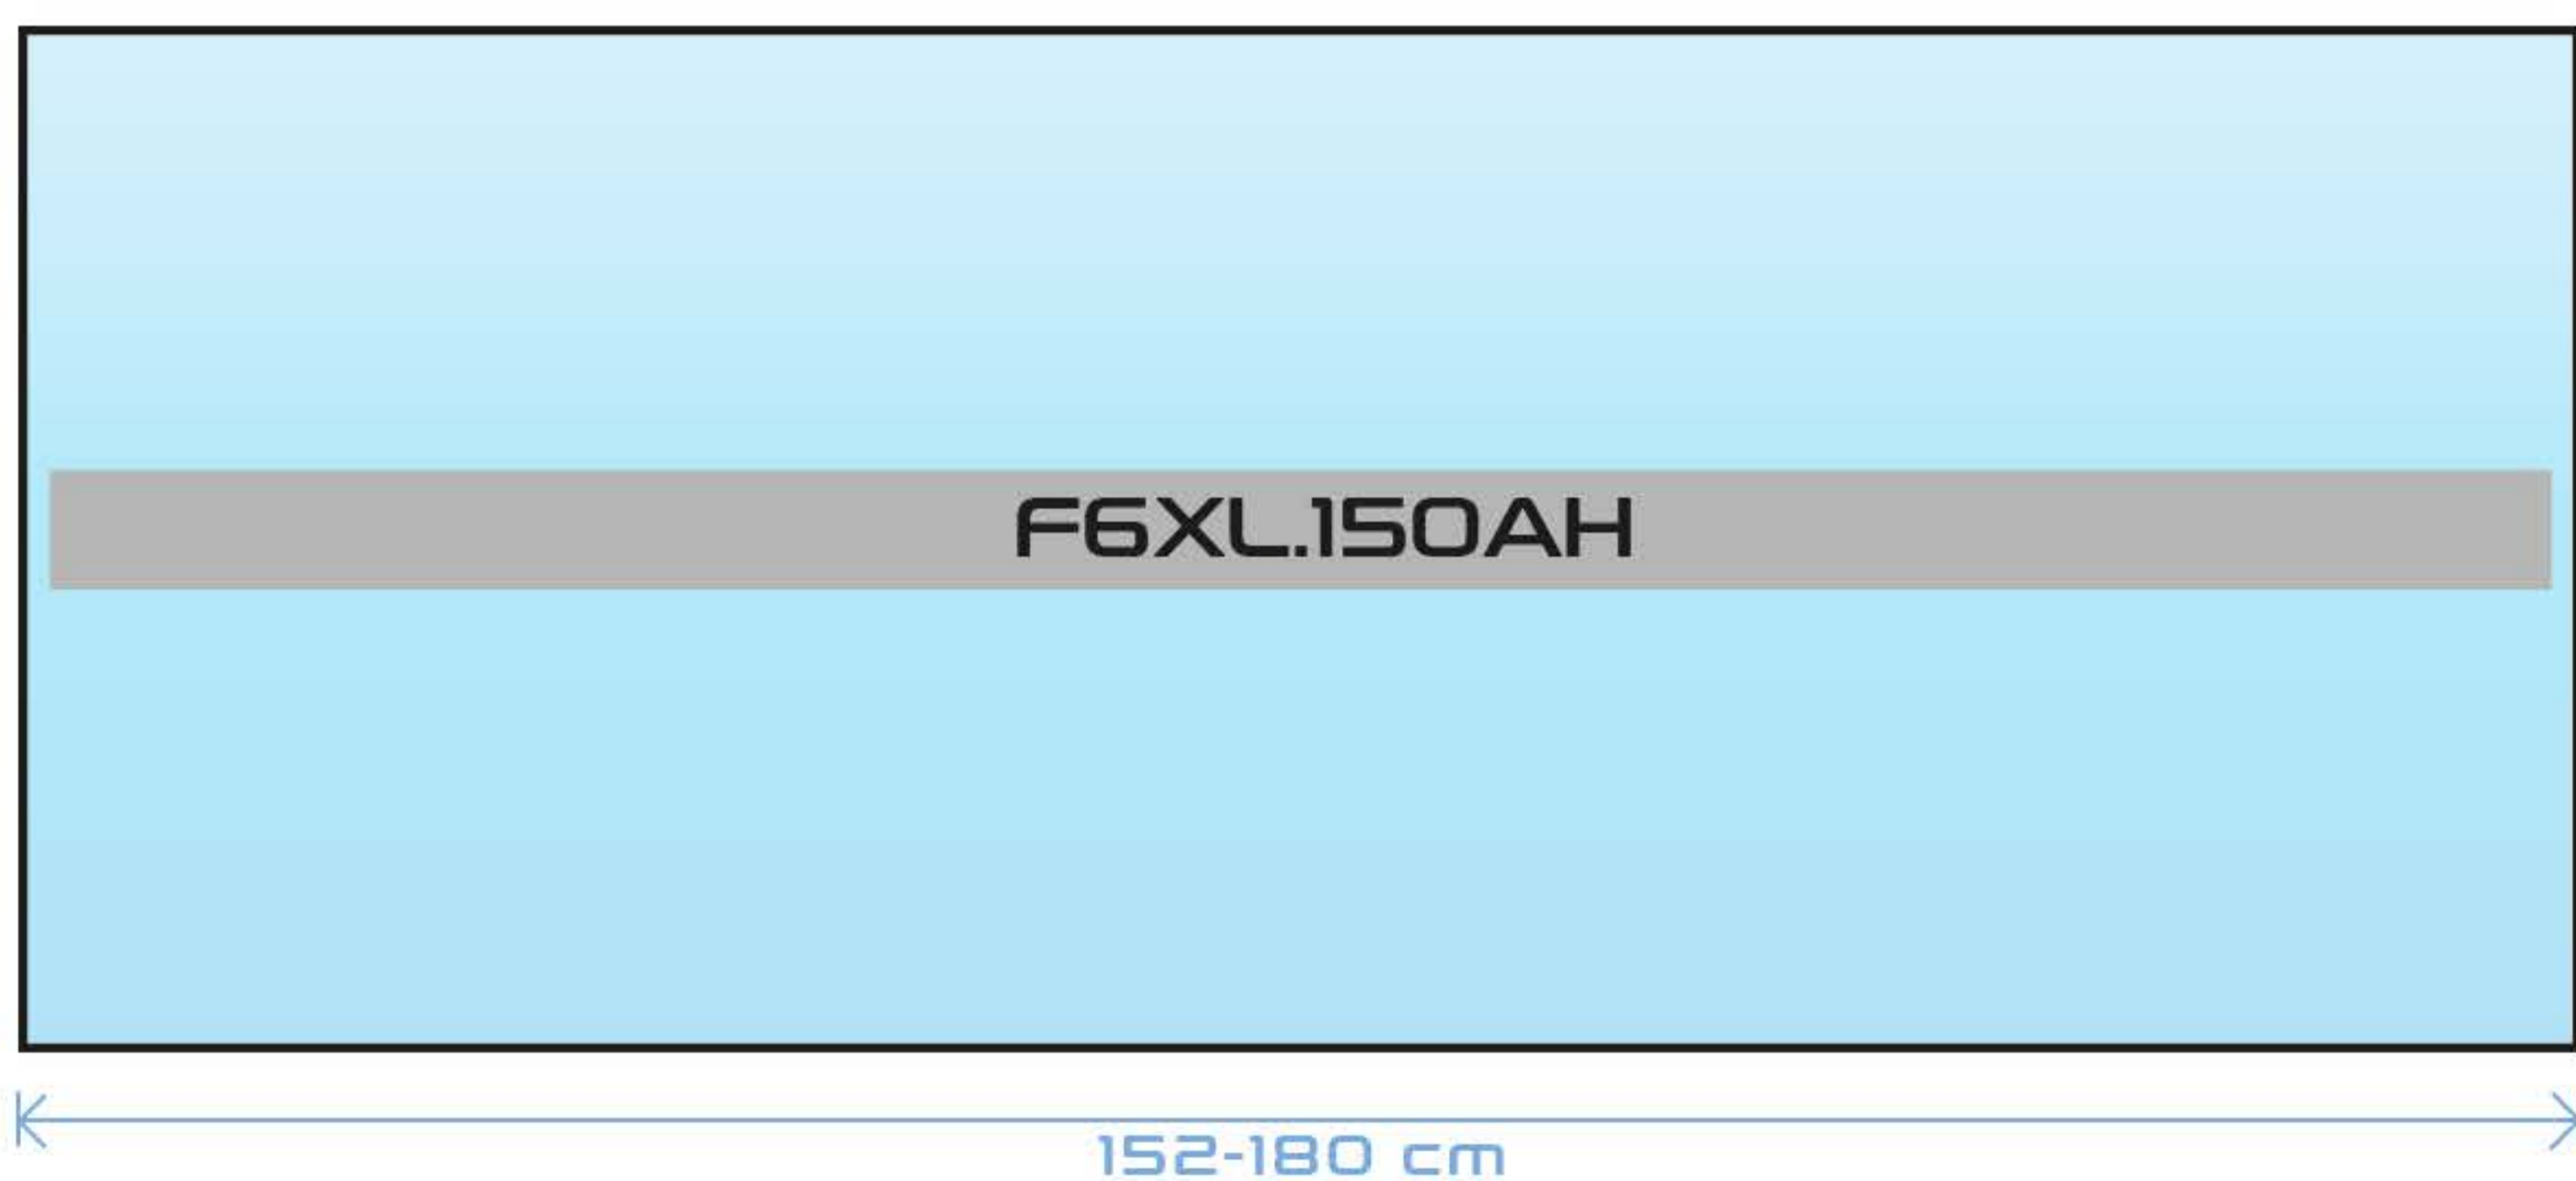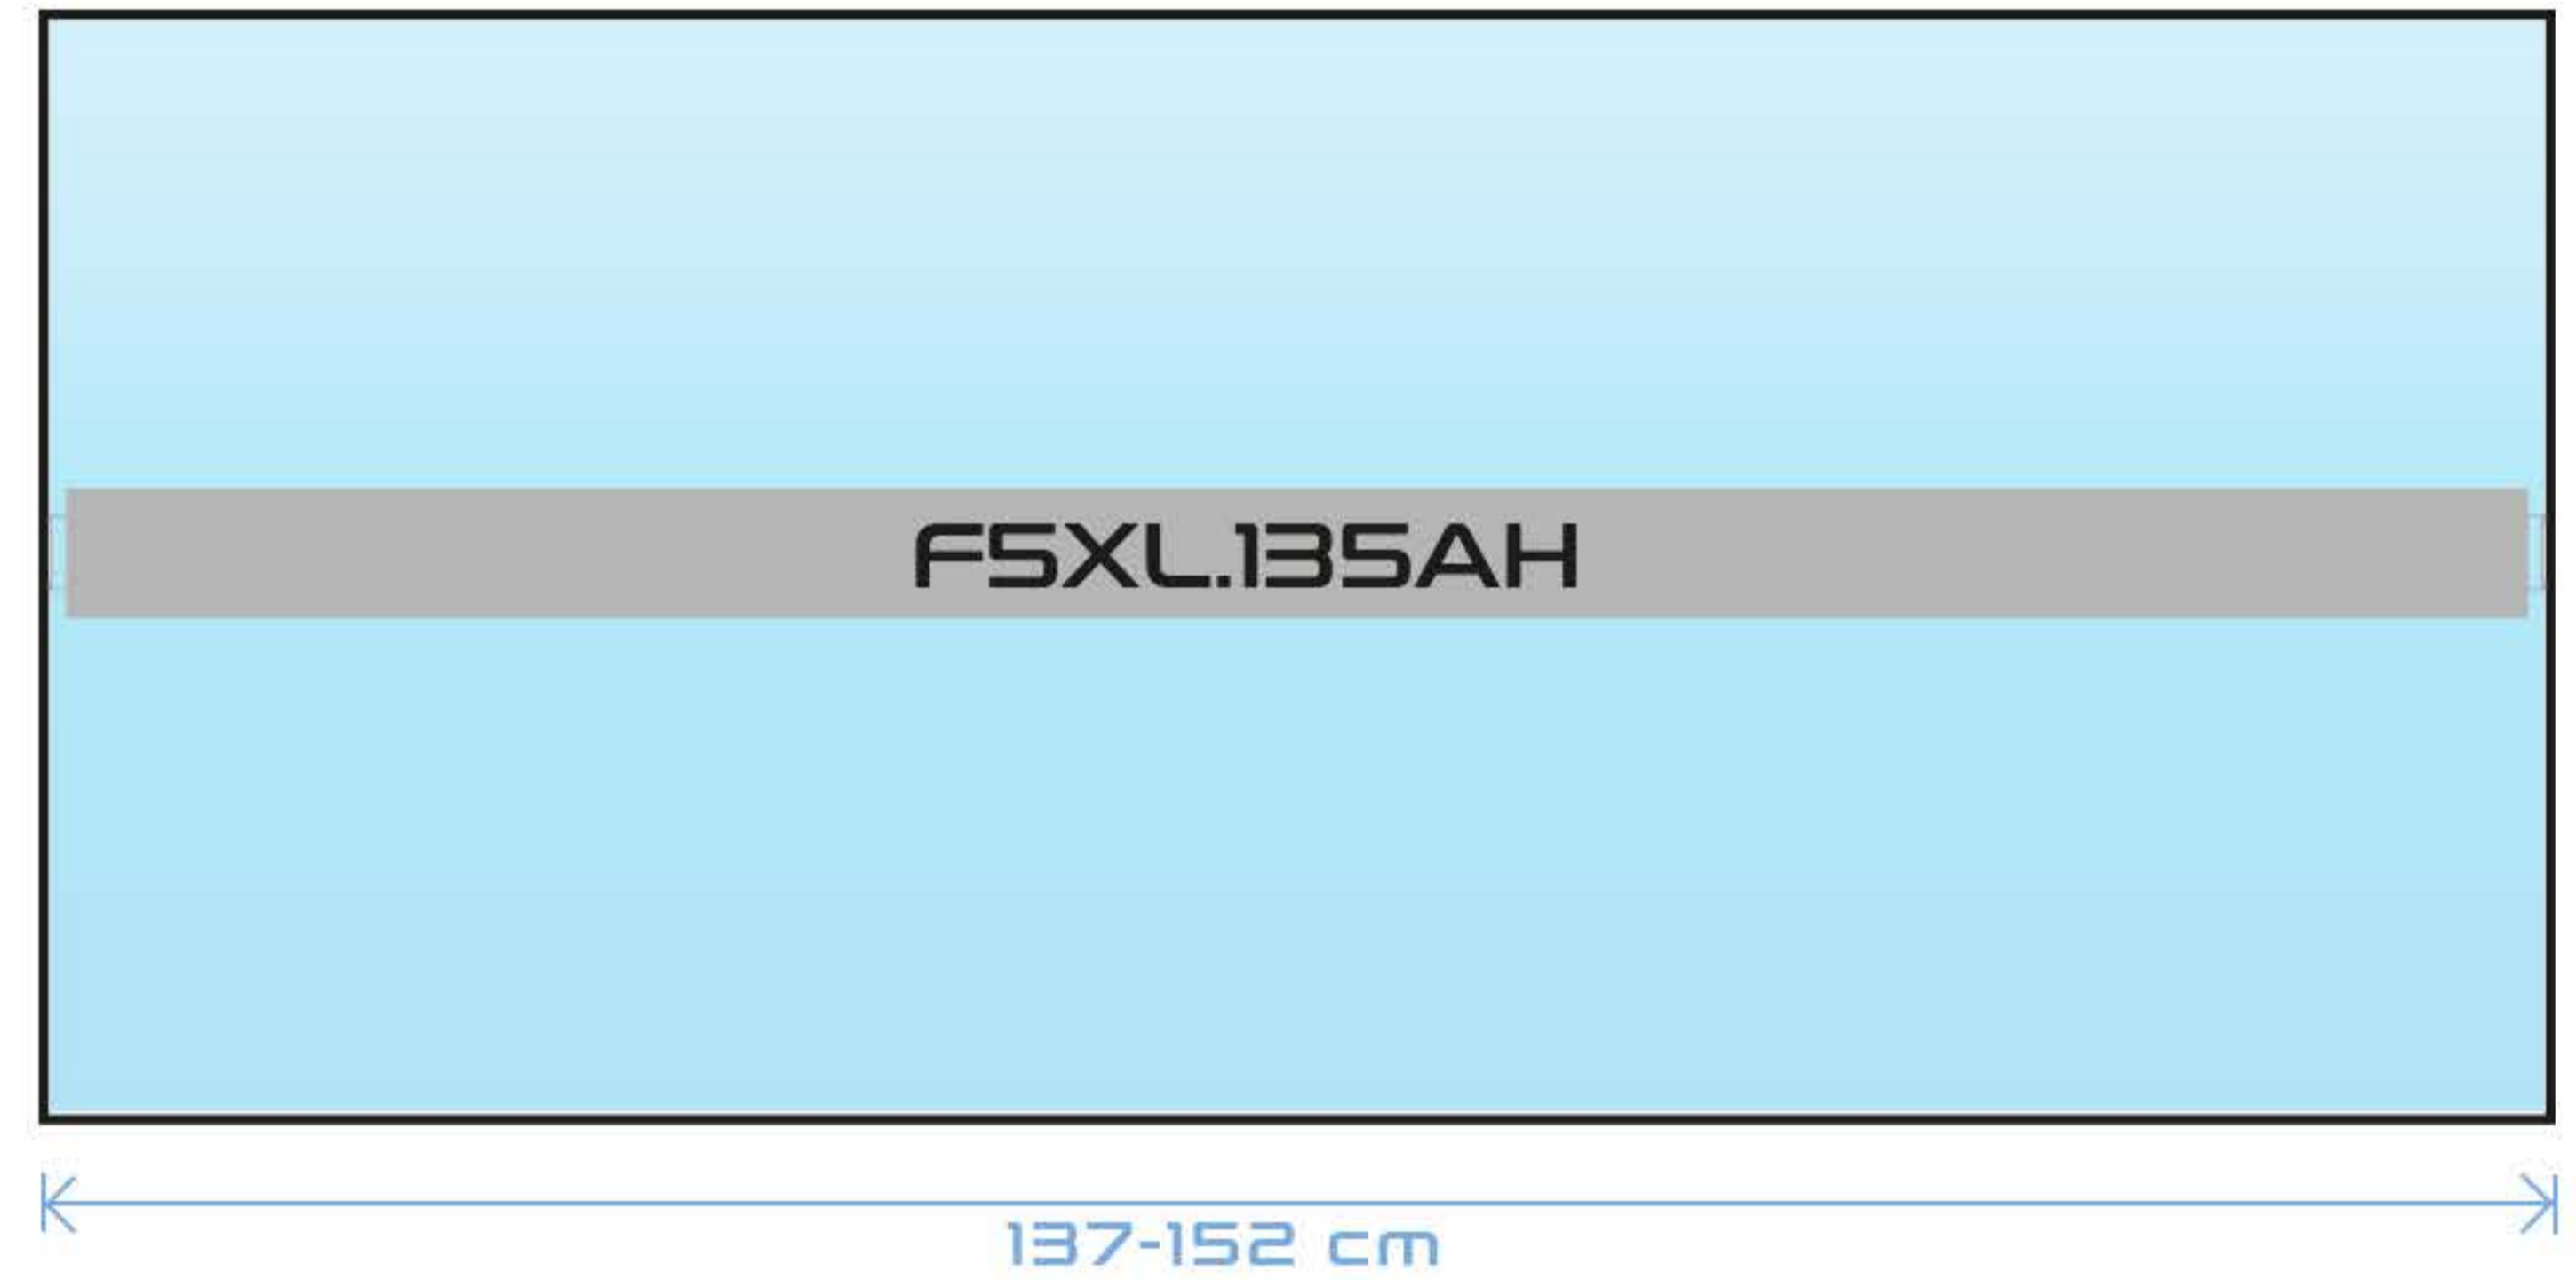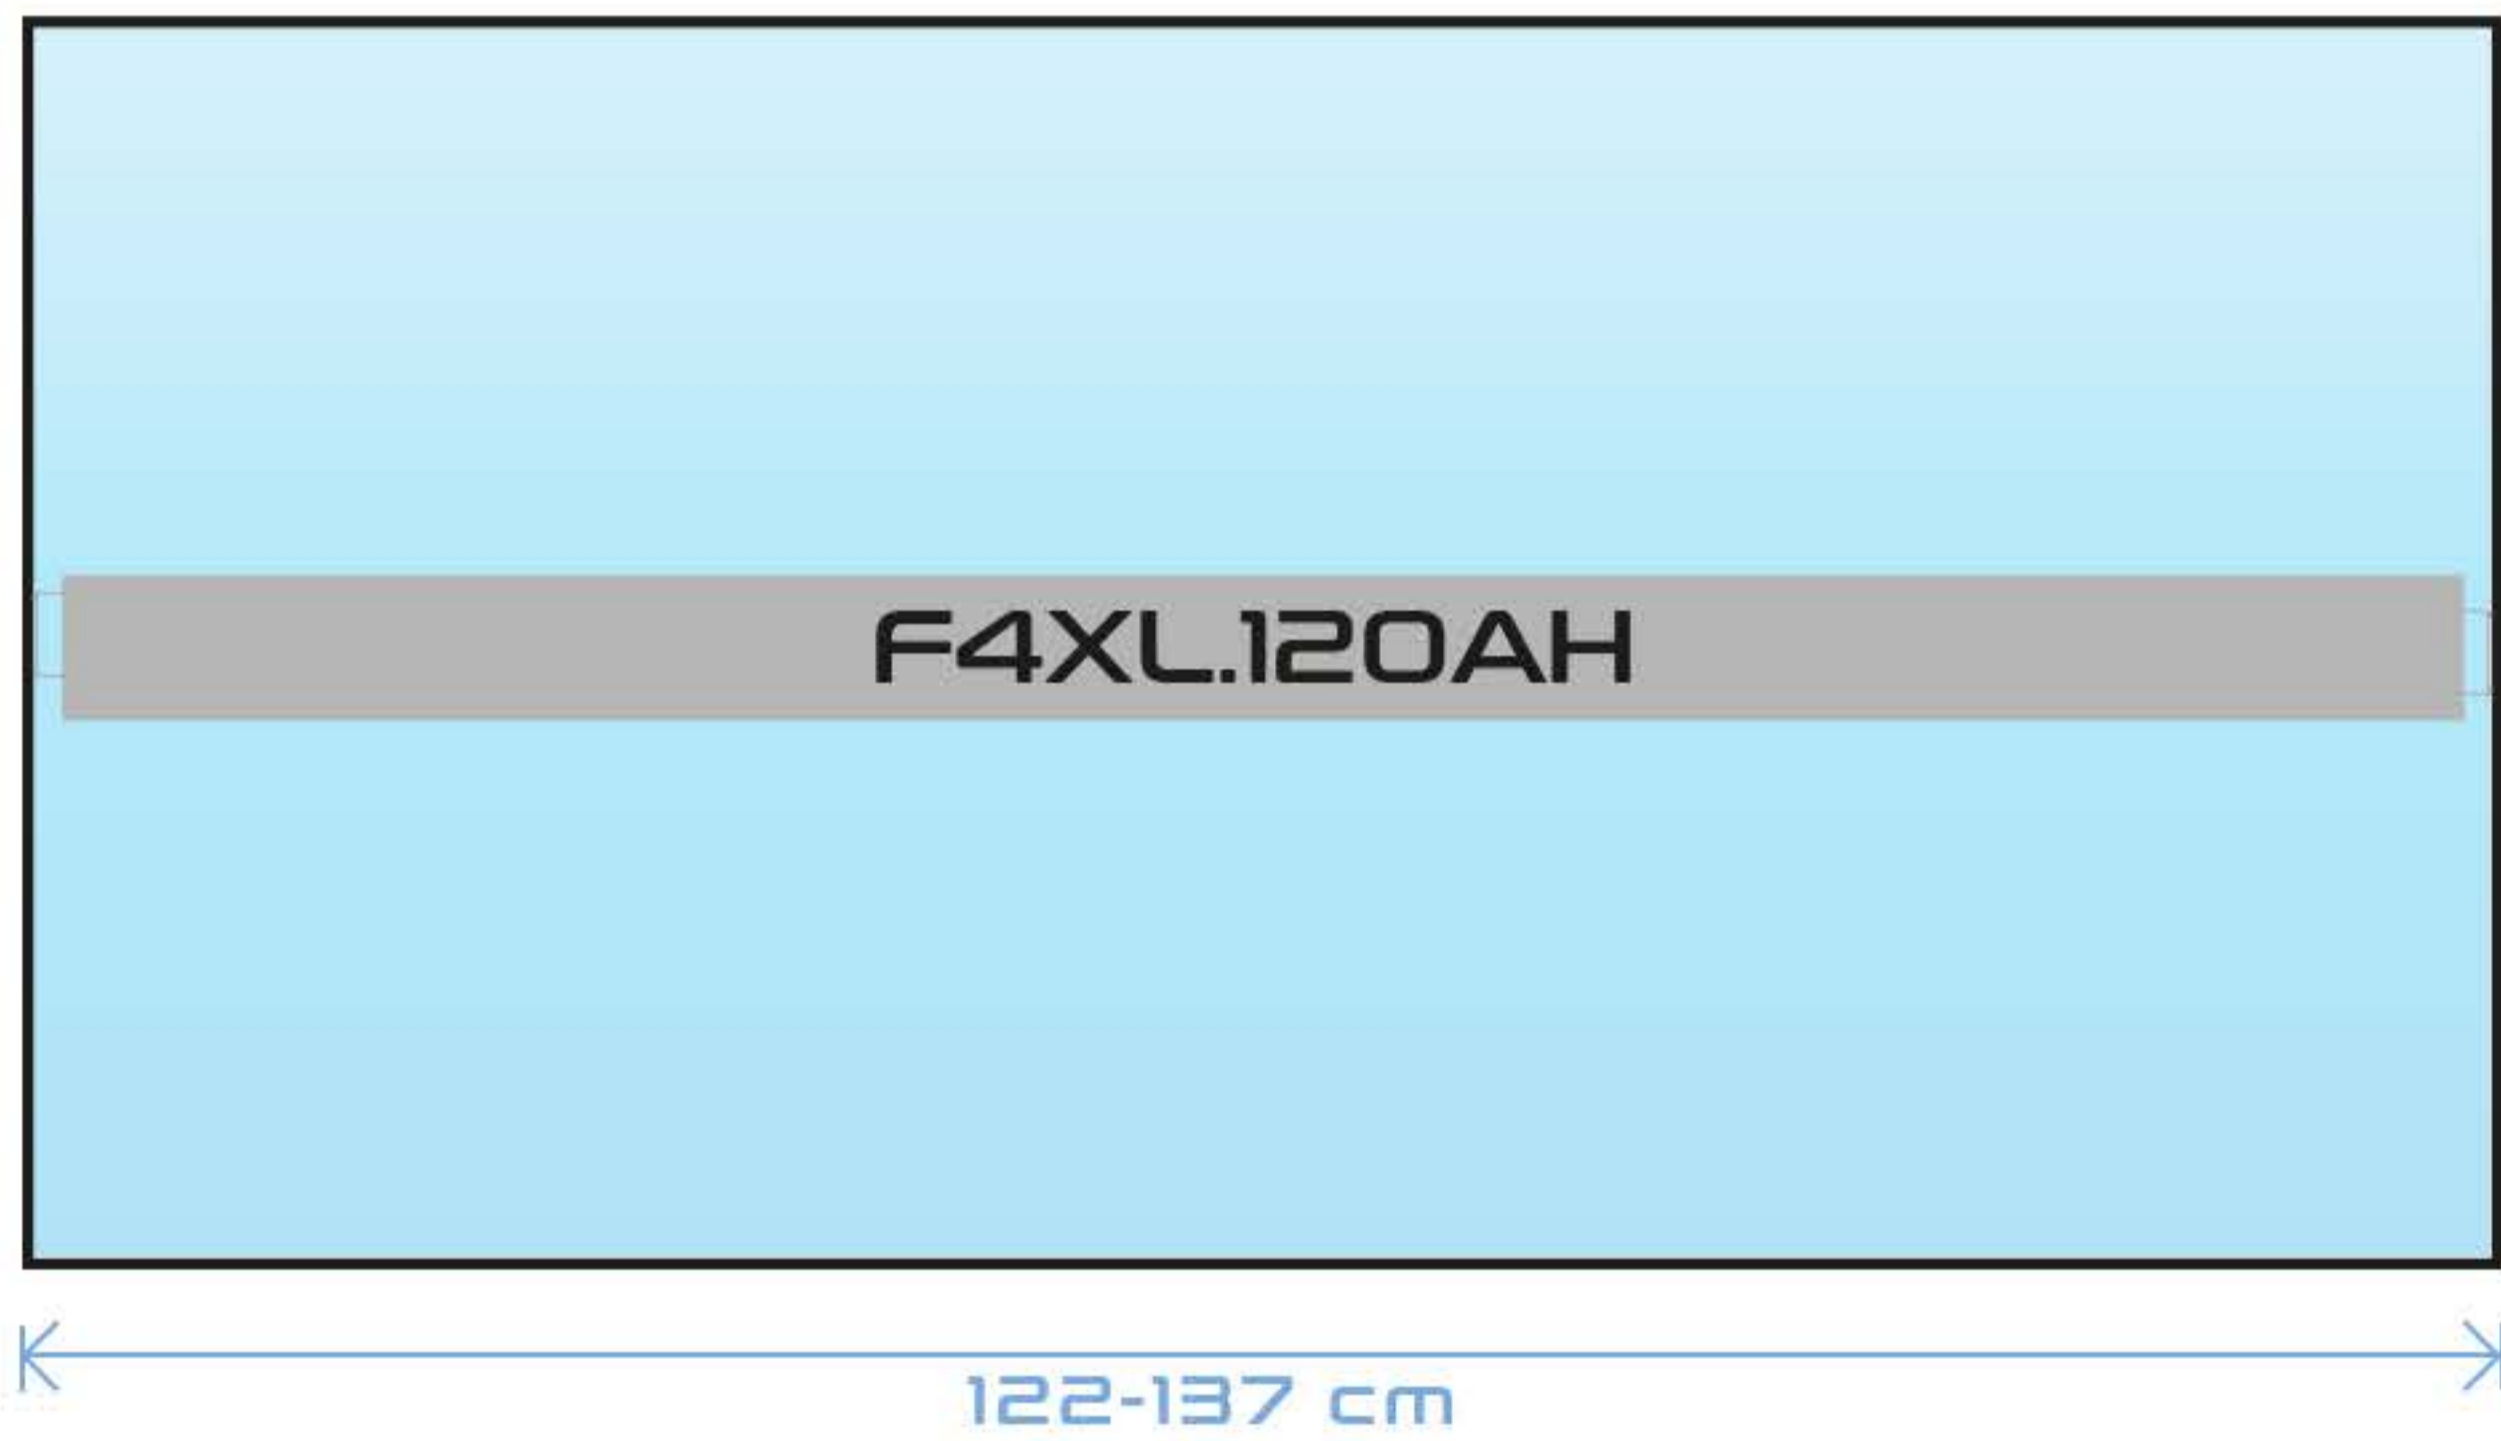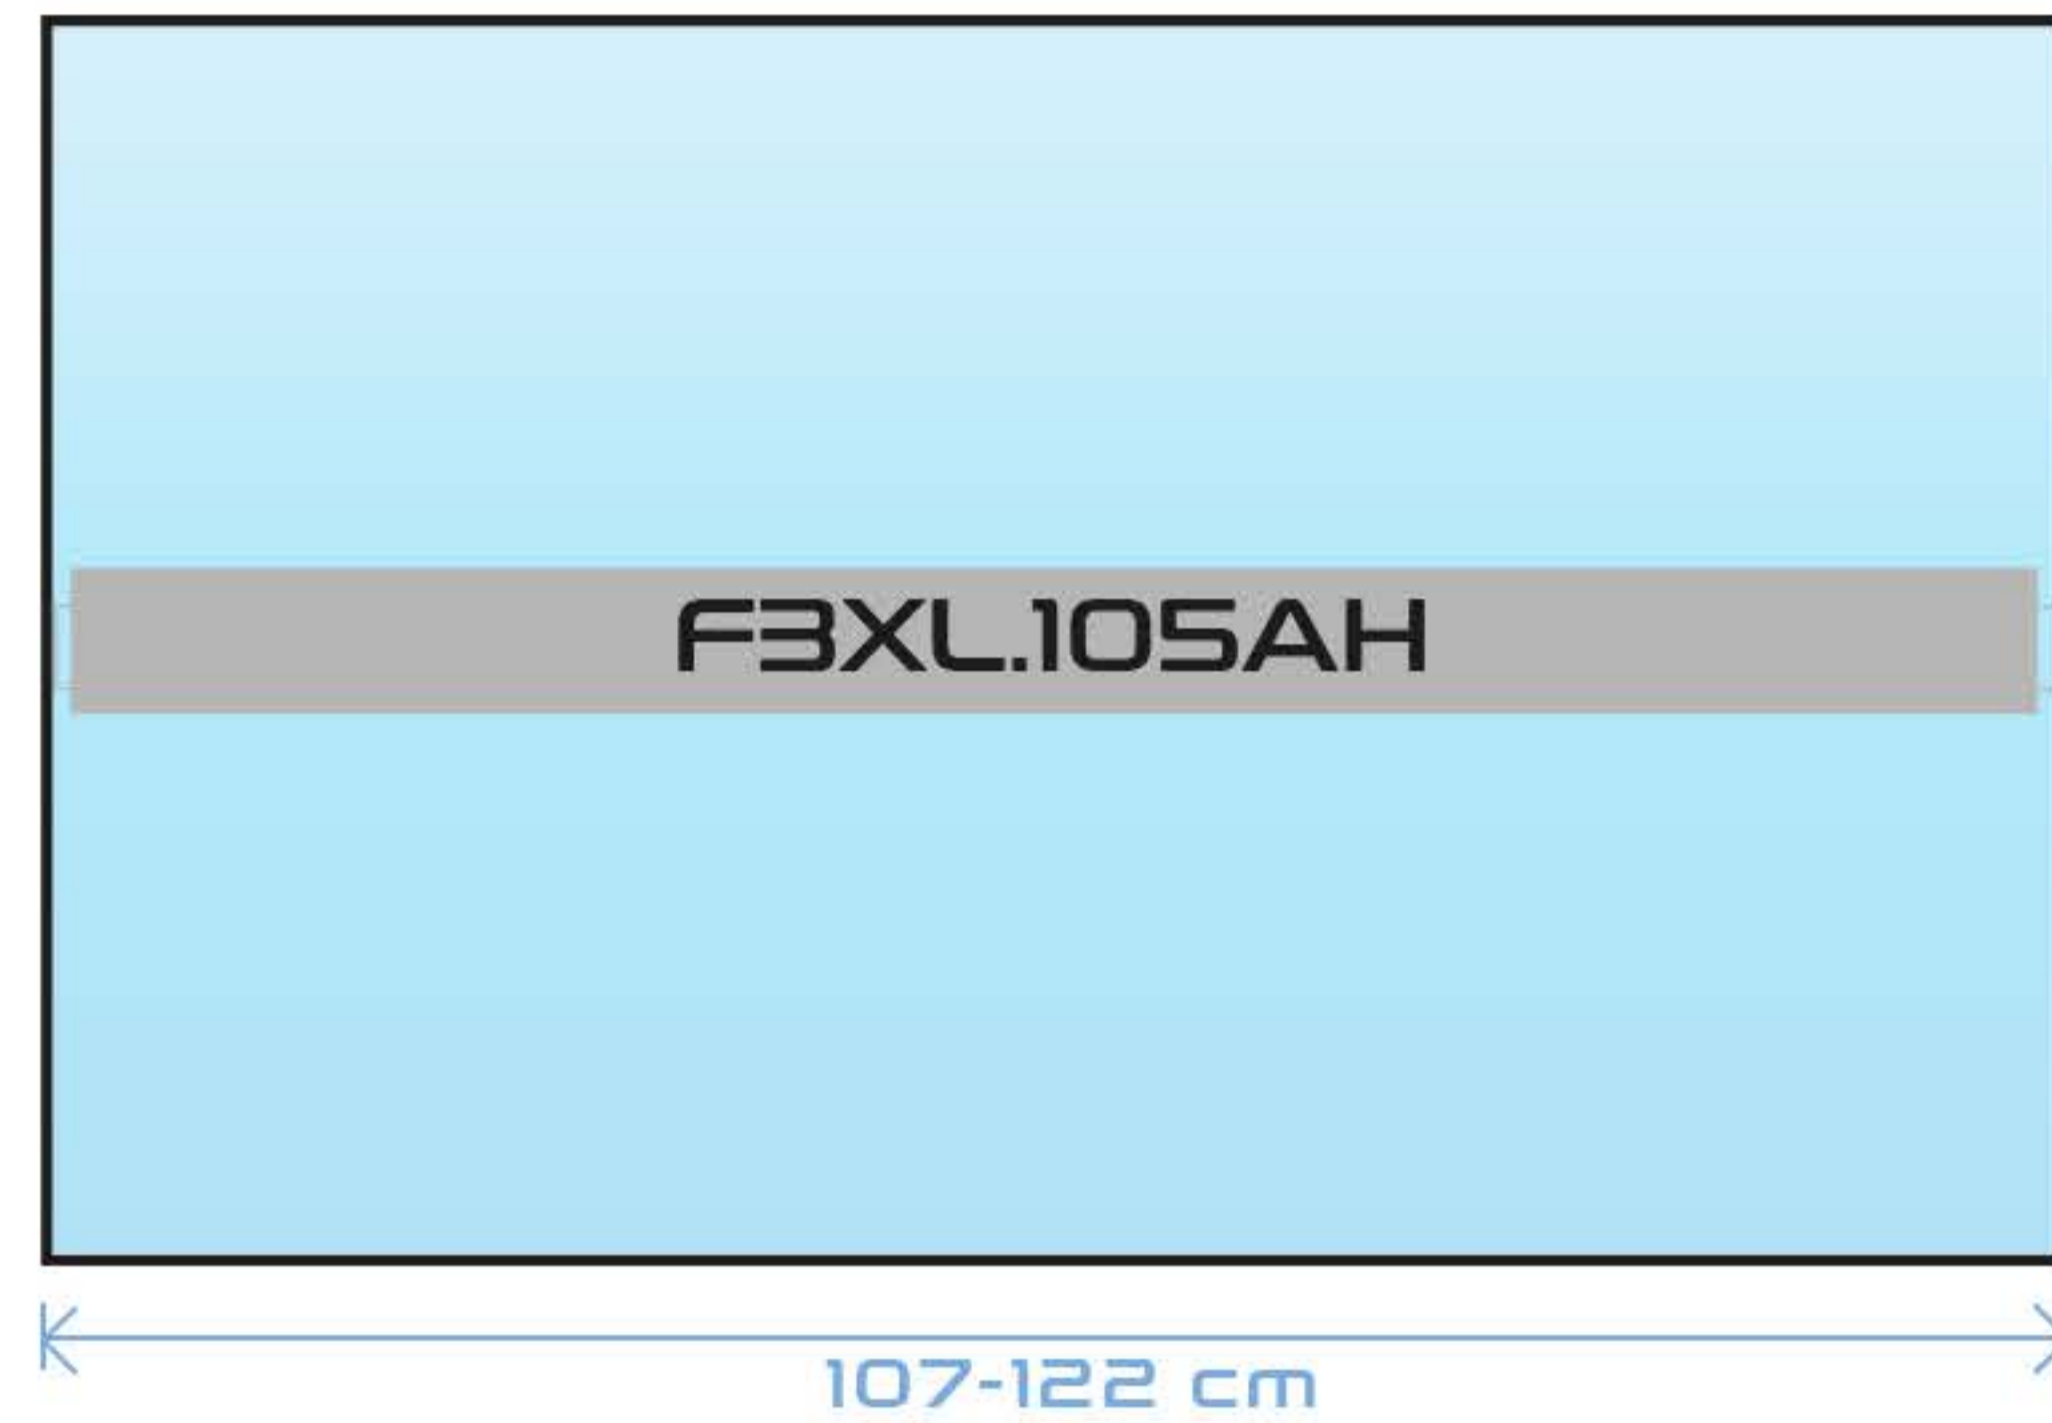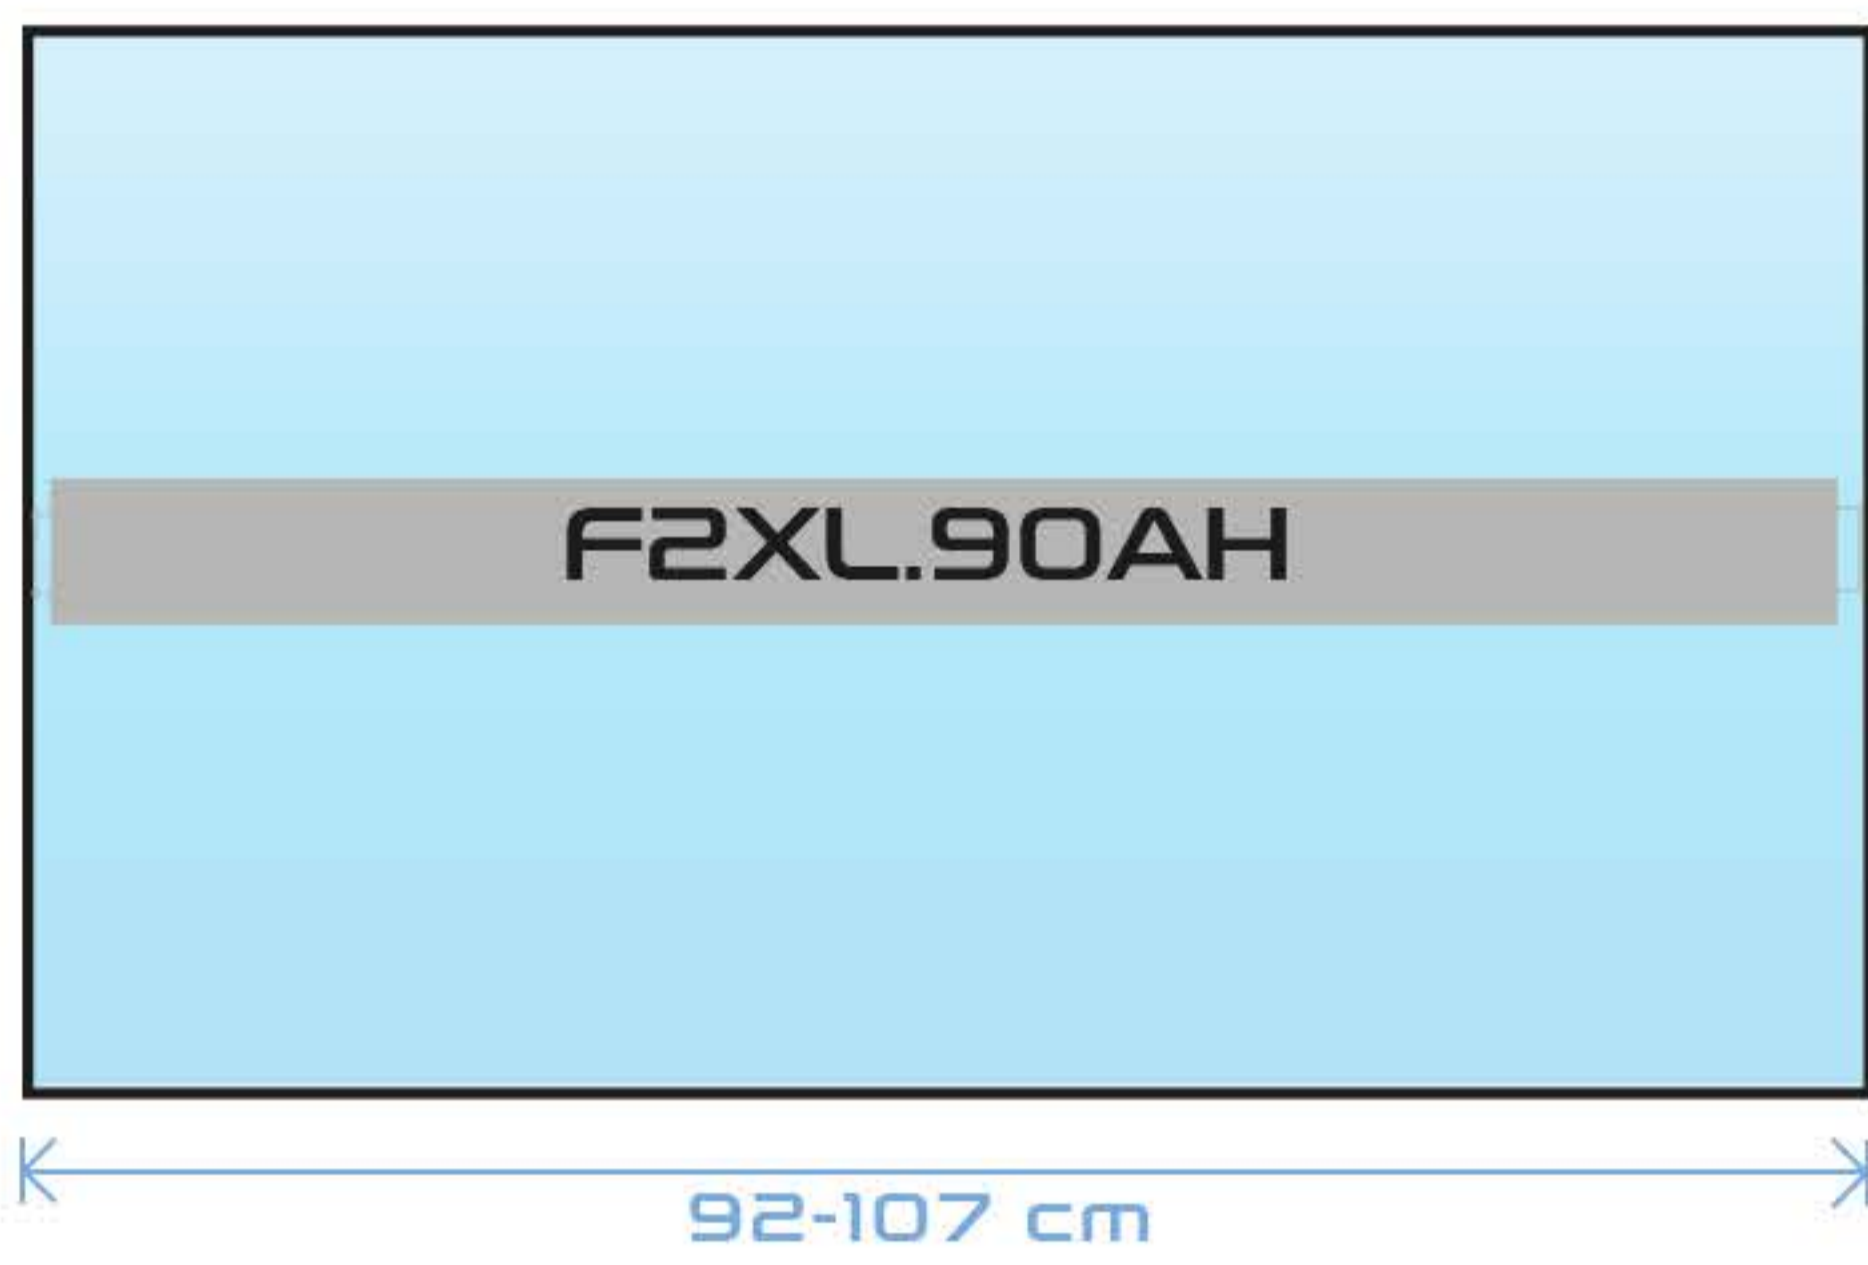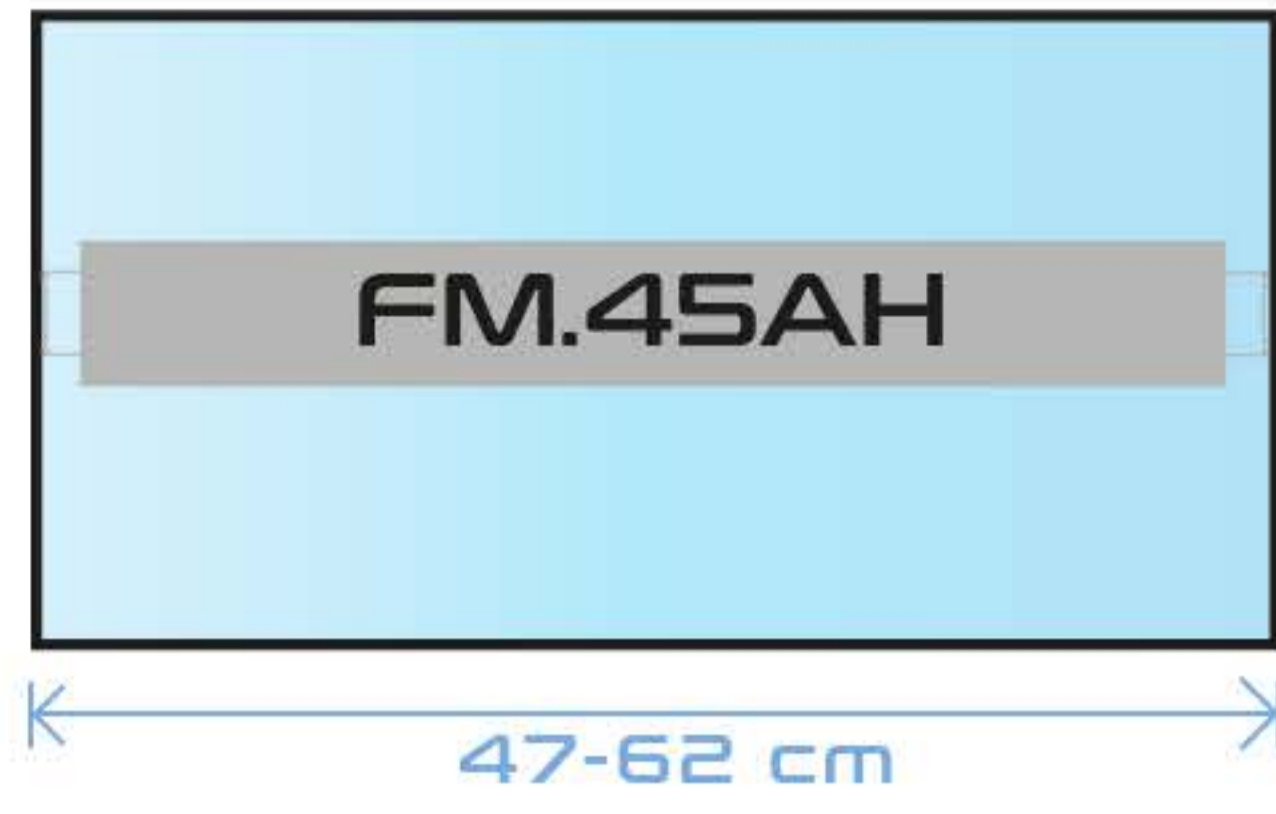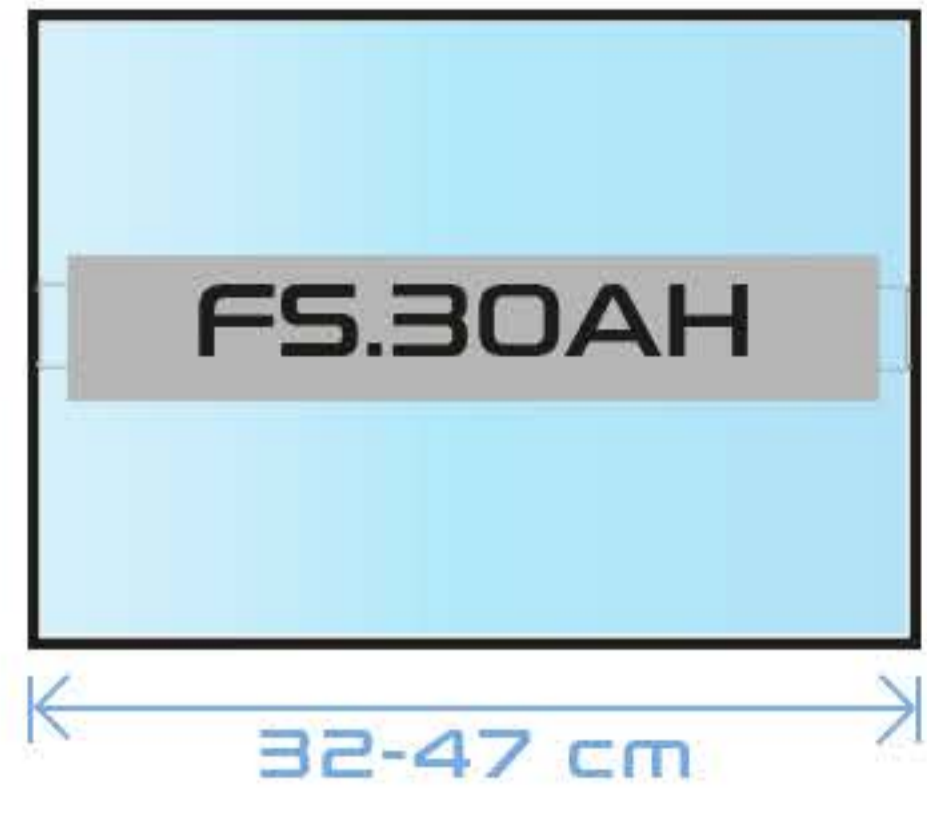



Skylight ENTRIQ



Diverses options de montage sont incluses.



Supports réglables d'une portée de 15 cm.



Support adapté aux aquariums avec capot.



Supports pour aquariums de taille standard - 30, 45, 60, 90, 120 cm.





CARACTÉRISTIQUES/SPÉCIFICATIONS

HAUTEMENT LUMINEUX RGBW LED.



100 lm per 1 W.



ENTRIQ CONCEPTION MÉCANIQUE

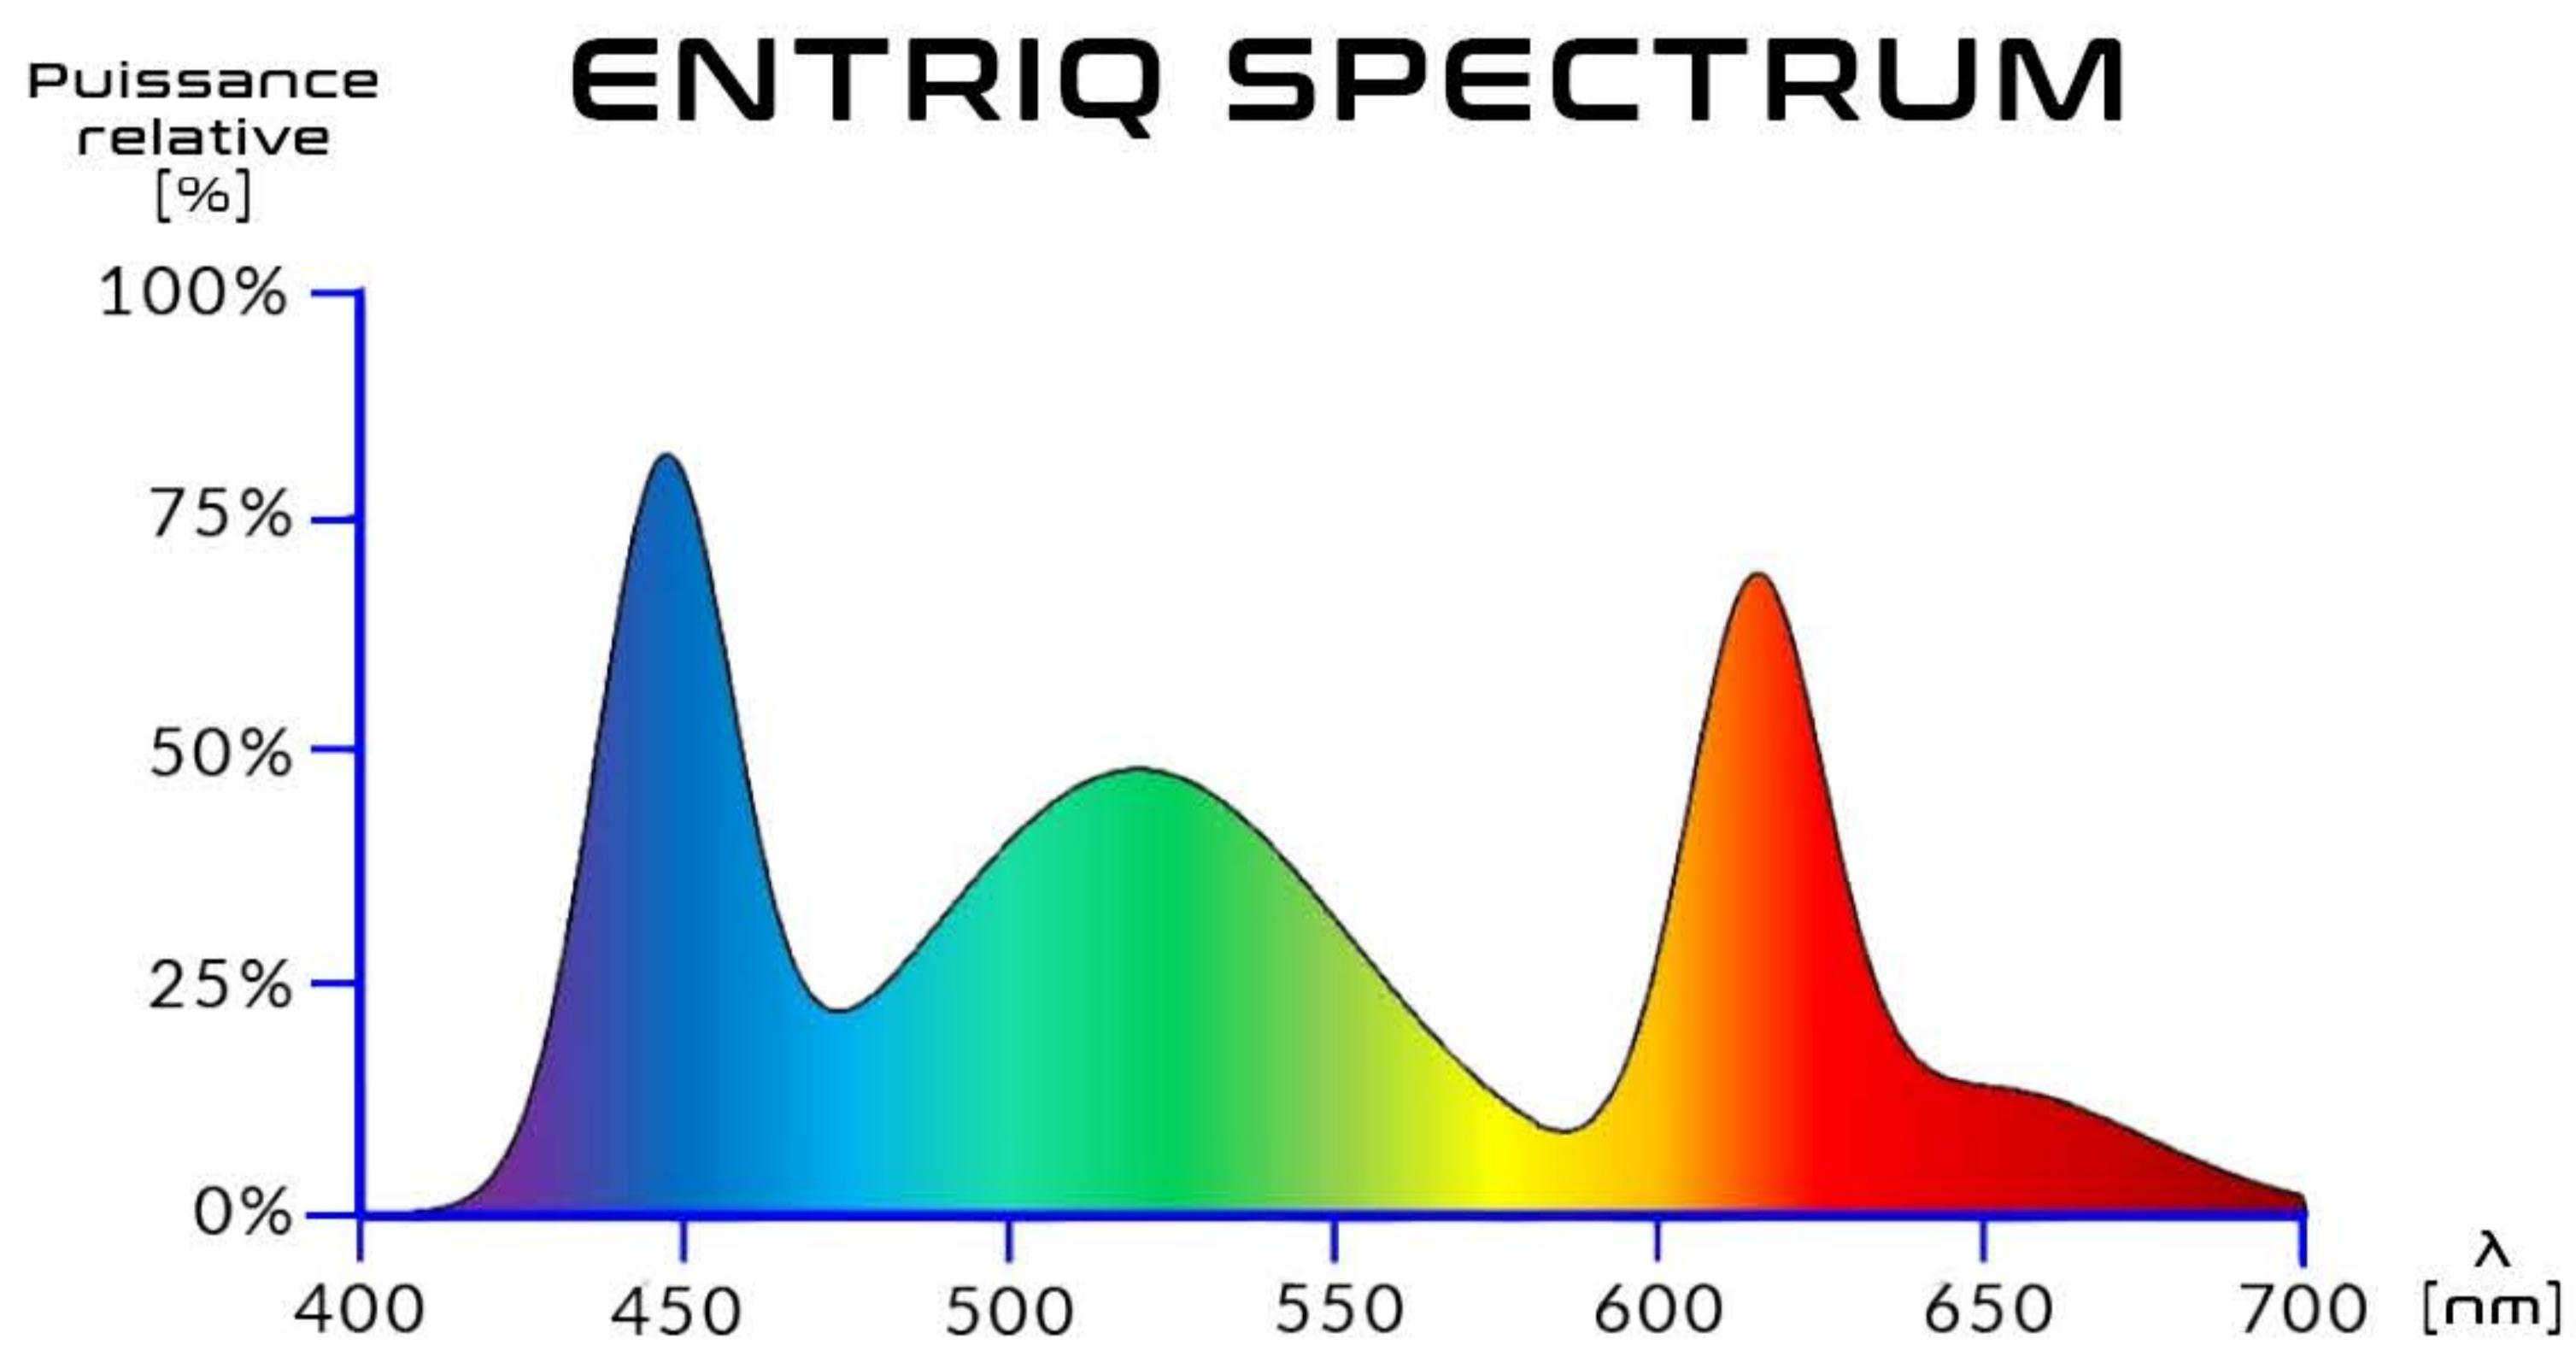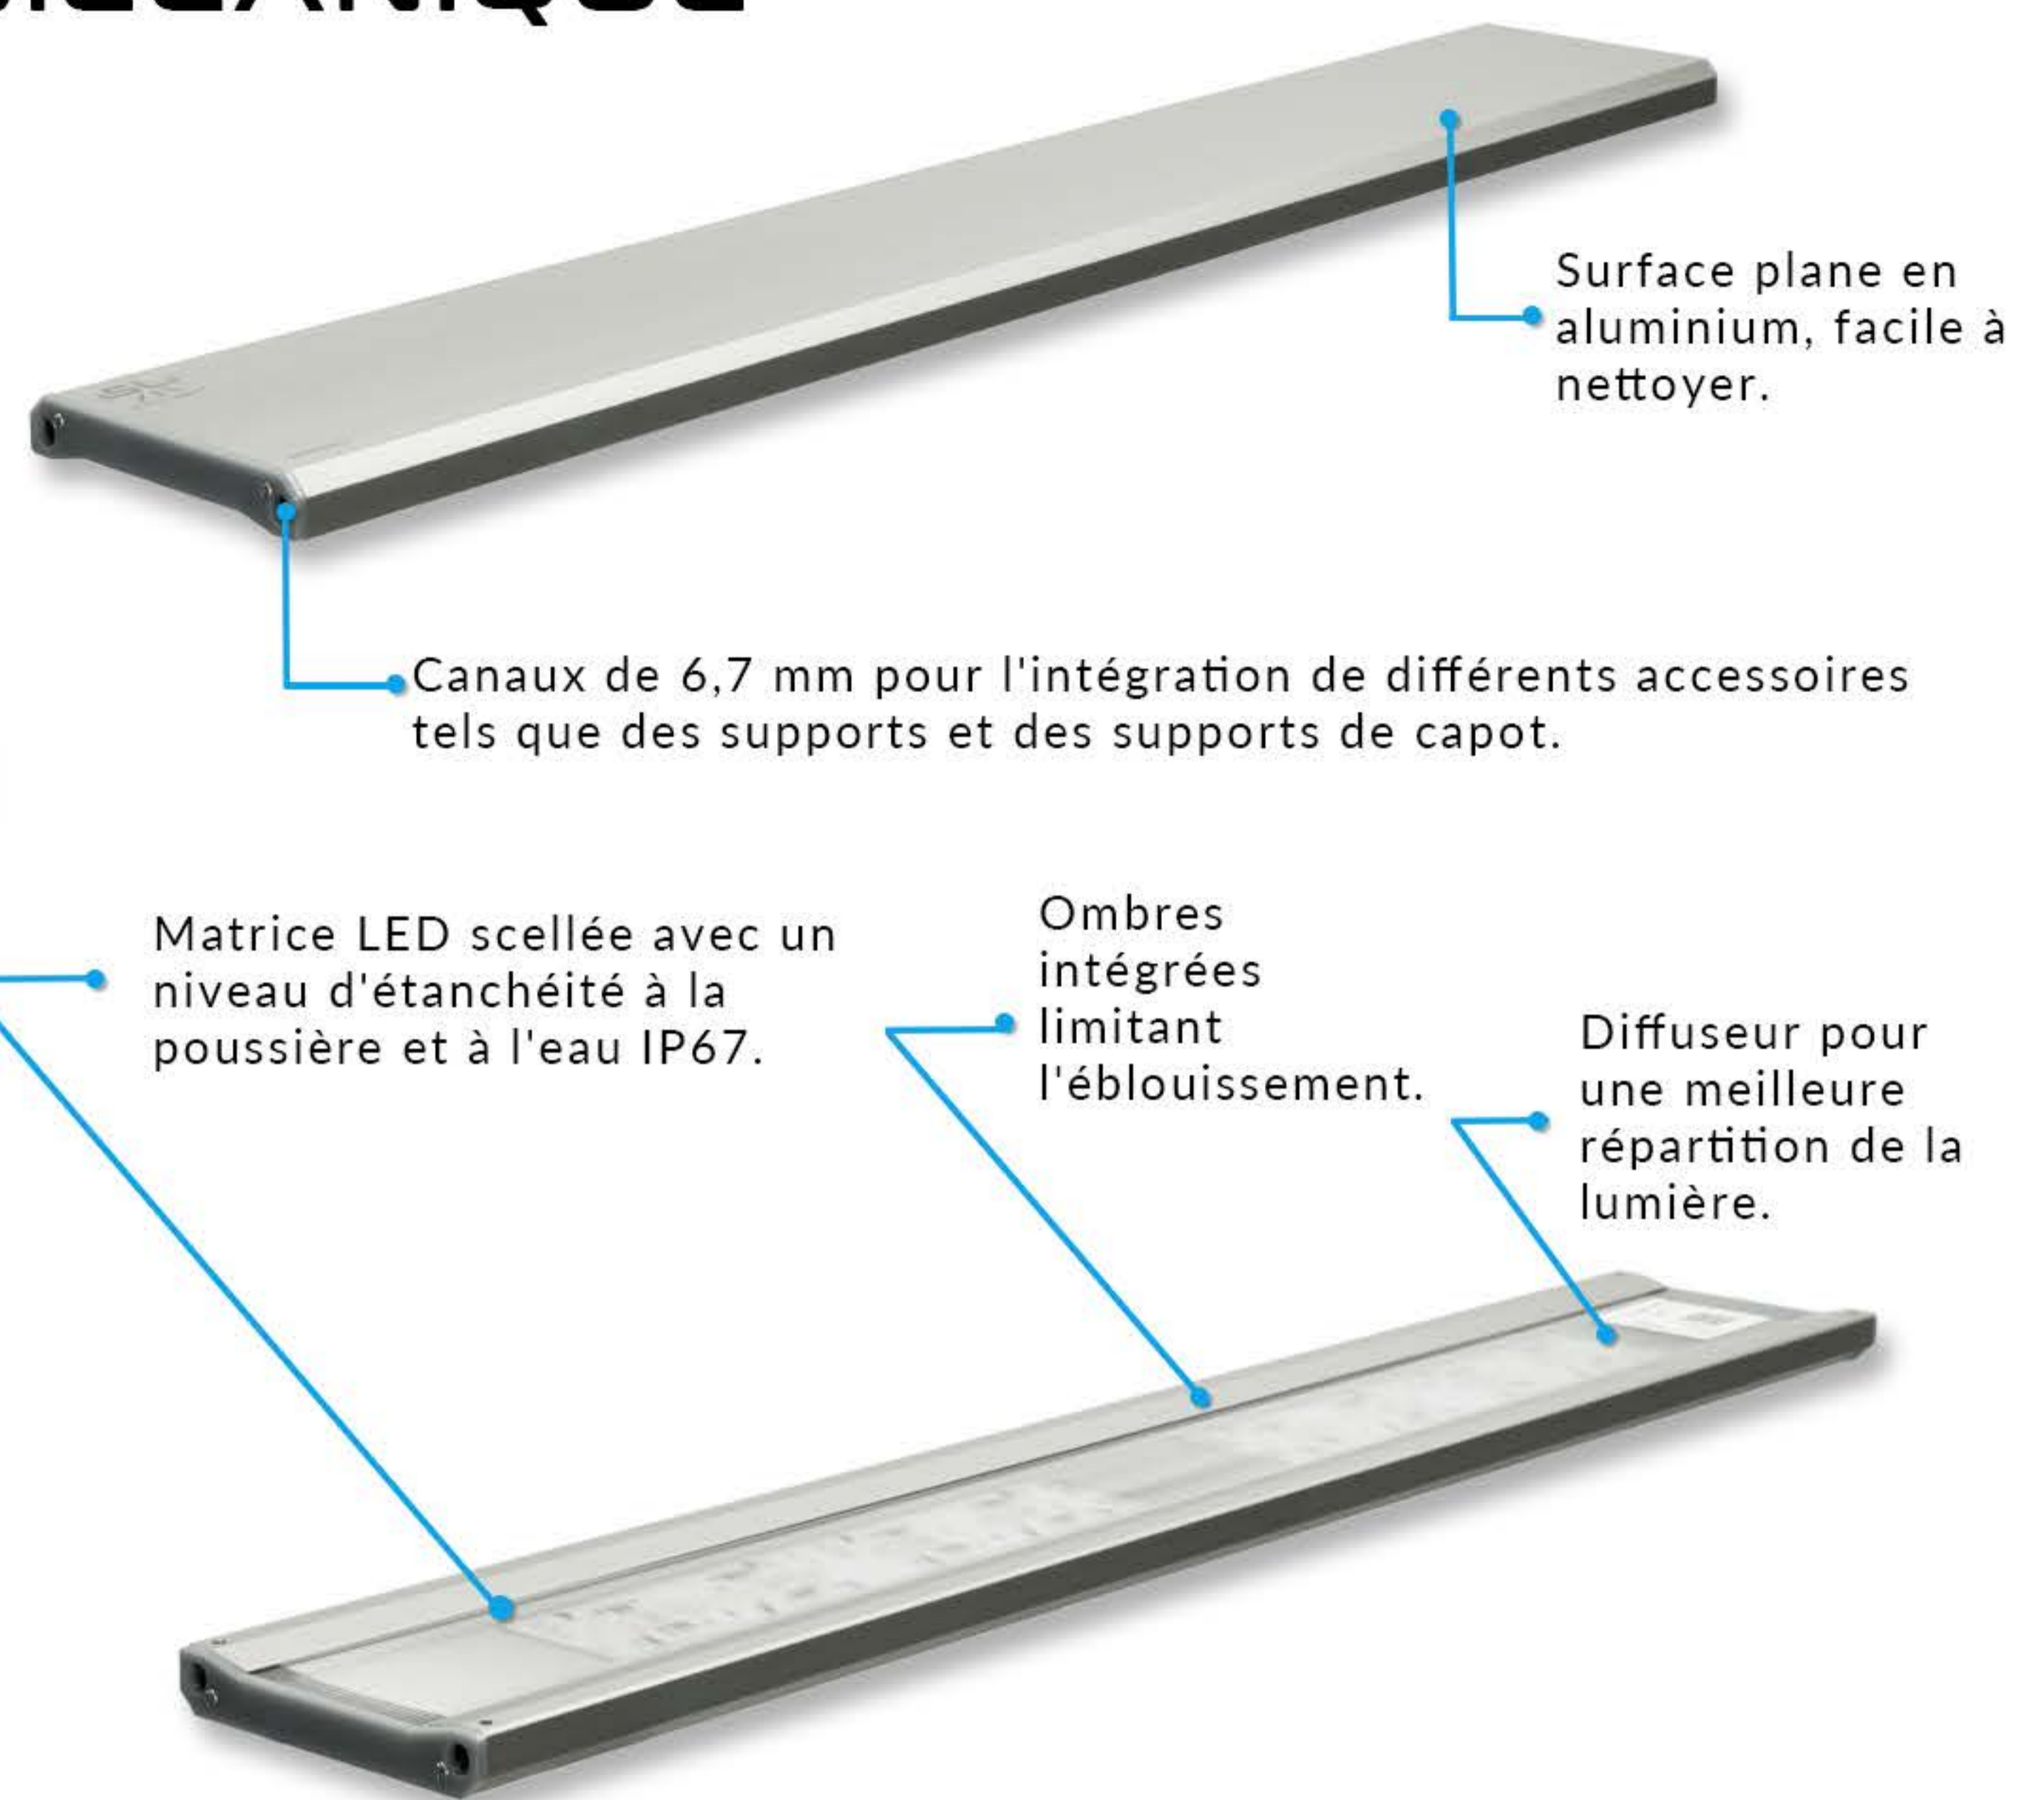


	ENTRIQ FX5.15	ENTRIQ FS.30	ENTRIQ FM.45	ENTRIQ FL.60	ENTRIQ FXL.75
Dimensions:	15,6x9,2 cm	29x9,2 cm	44x9,2 cm	59x9,2 cm	74x9,2 cm
Puissance:	8 W	16 W	24 W	32 W	40 W
Flux lumineux:	805 lm	1610 lm	2415 lm	3220 lm	4025 lm
Température de couleur:	3000-30000K réglable	3000-30000K adjustable	3000-30000K adjustable	3000-30000K adjustable	3000-30000K adjustable
Classe de résistance à l'eau:	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Tension nominale:	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Longueur du câble:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Fréquence du Wi-Fi:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Norme de sécurité Wi-Fi:	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2
Système d'exploitation minimum:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

Gestion du temps

Blackout ? Ou peut-être y a-t-il un changement d'heure entre l'hiver et l'été dans votre pays?

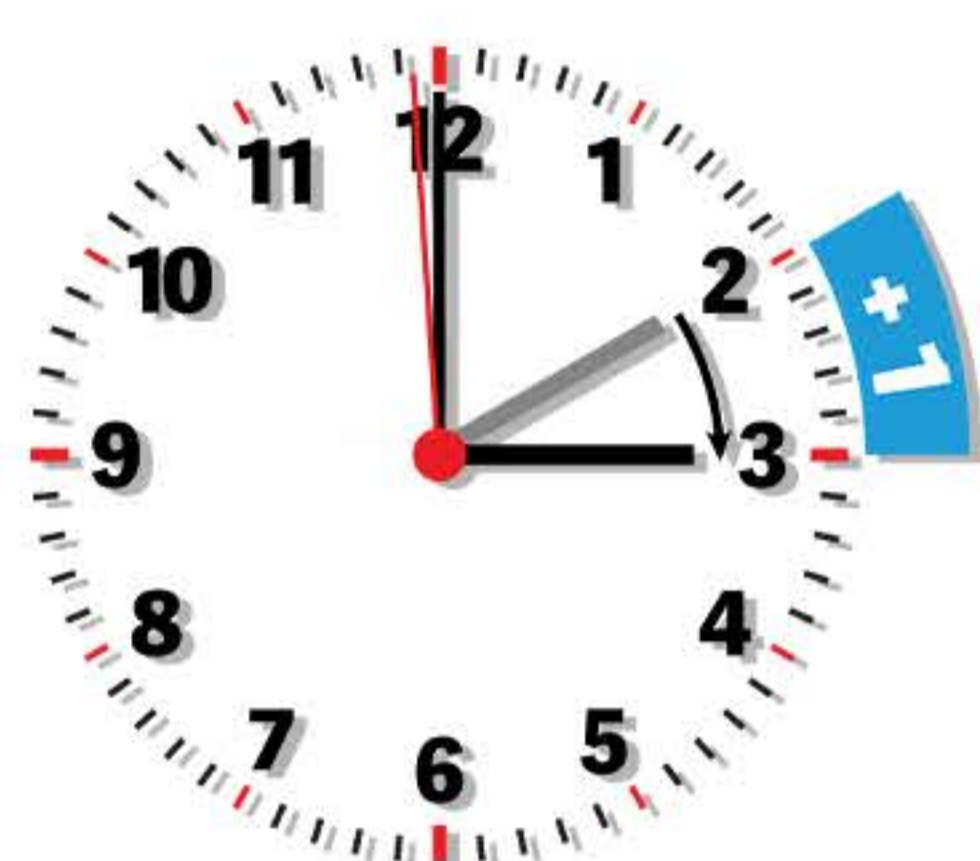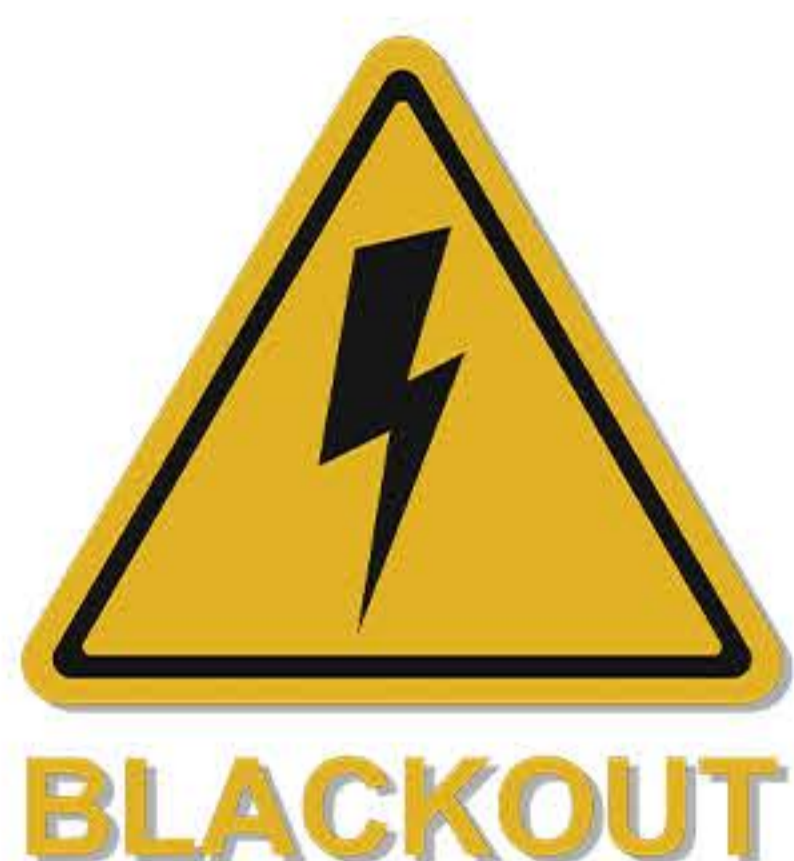


Ne vous inquiétez pas, votre **ENTRIQ** se connectera au routeur et ajustera le temps en conséquence.

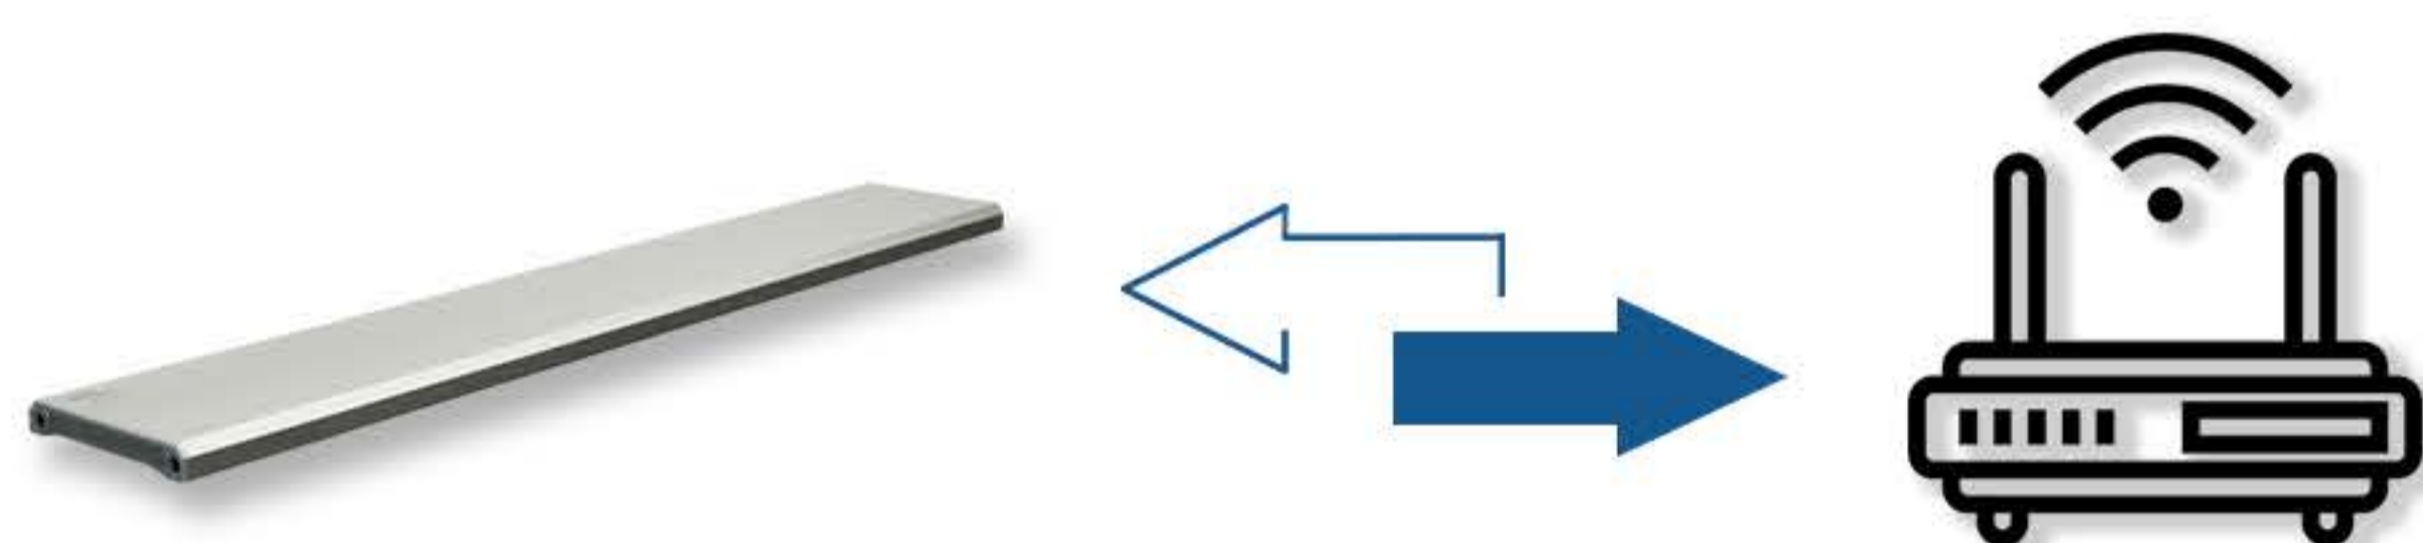

Sélecteur de couleurs

Oubliez les canaux de gradation ! Sélectionnez simplement l'un des pré-réglages et profitez de votre aquarium éclairé à **PLEINE PUISSANCE**.

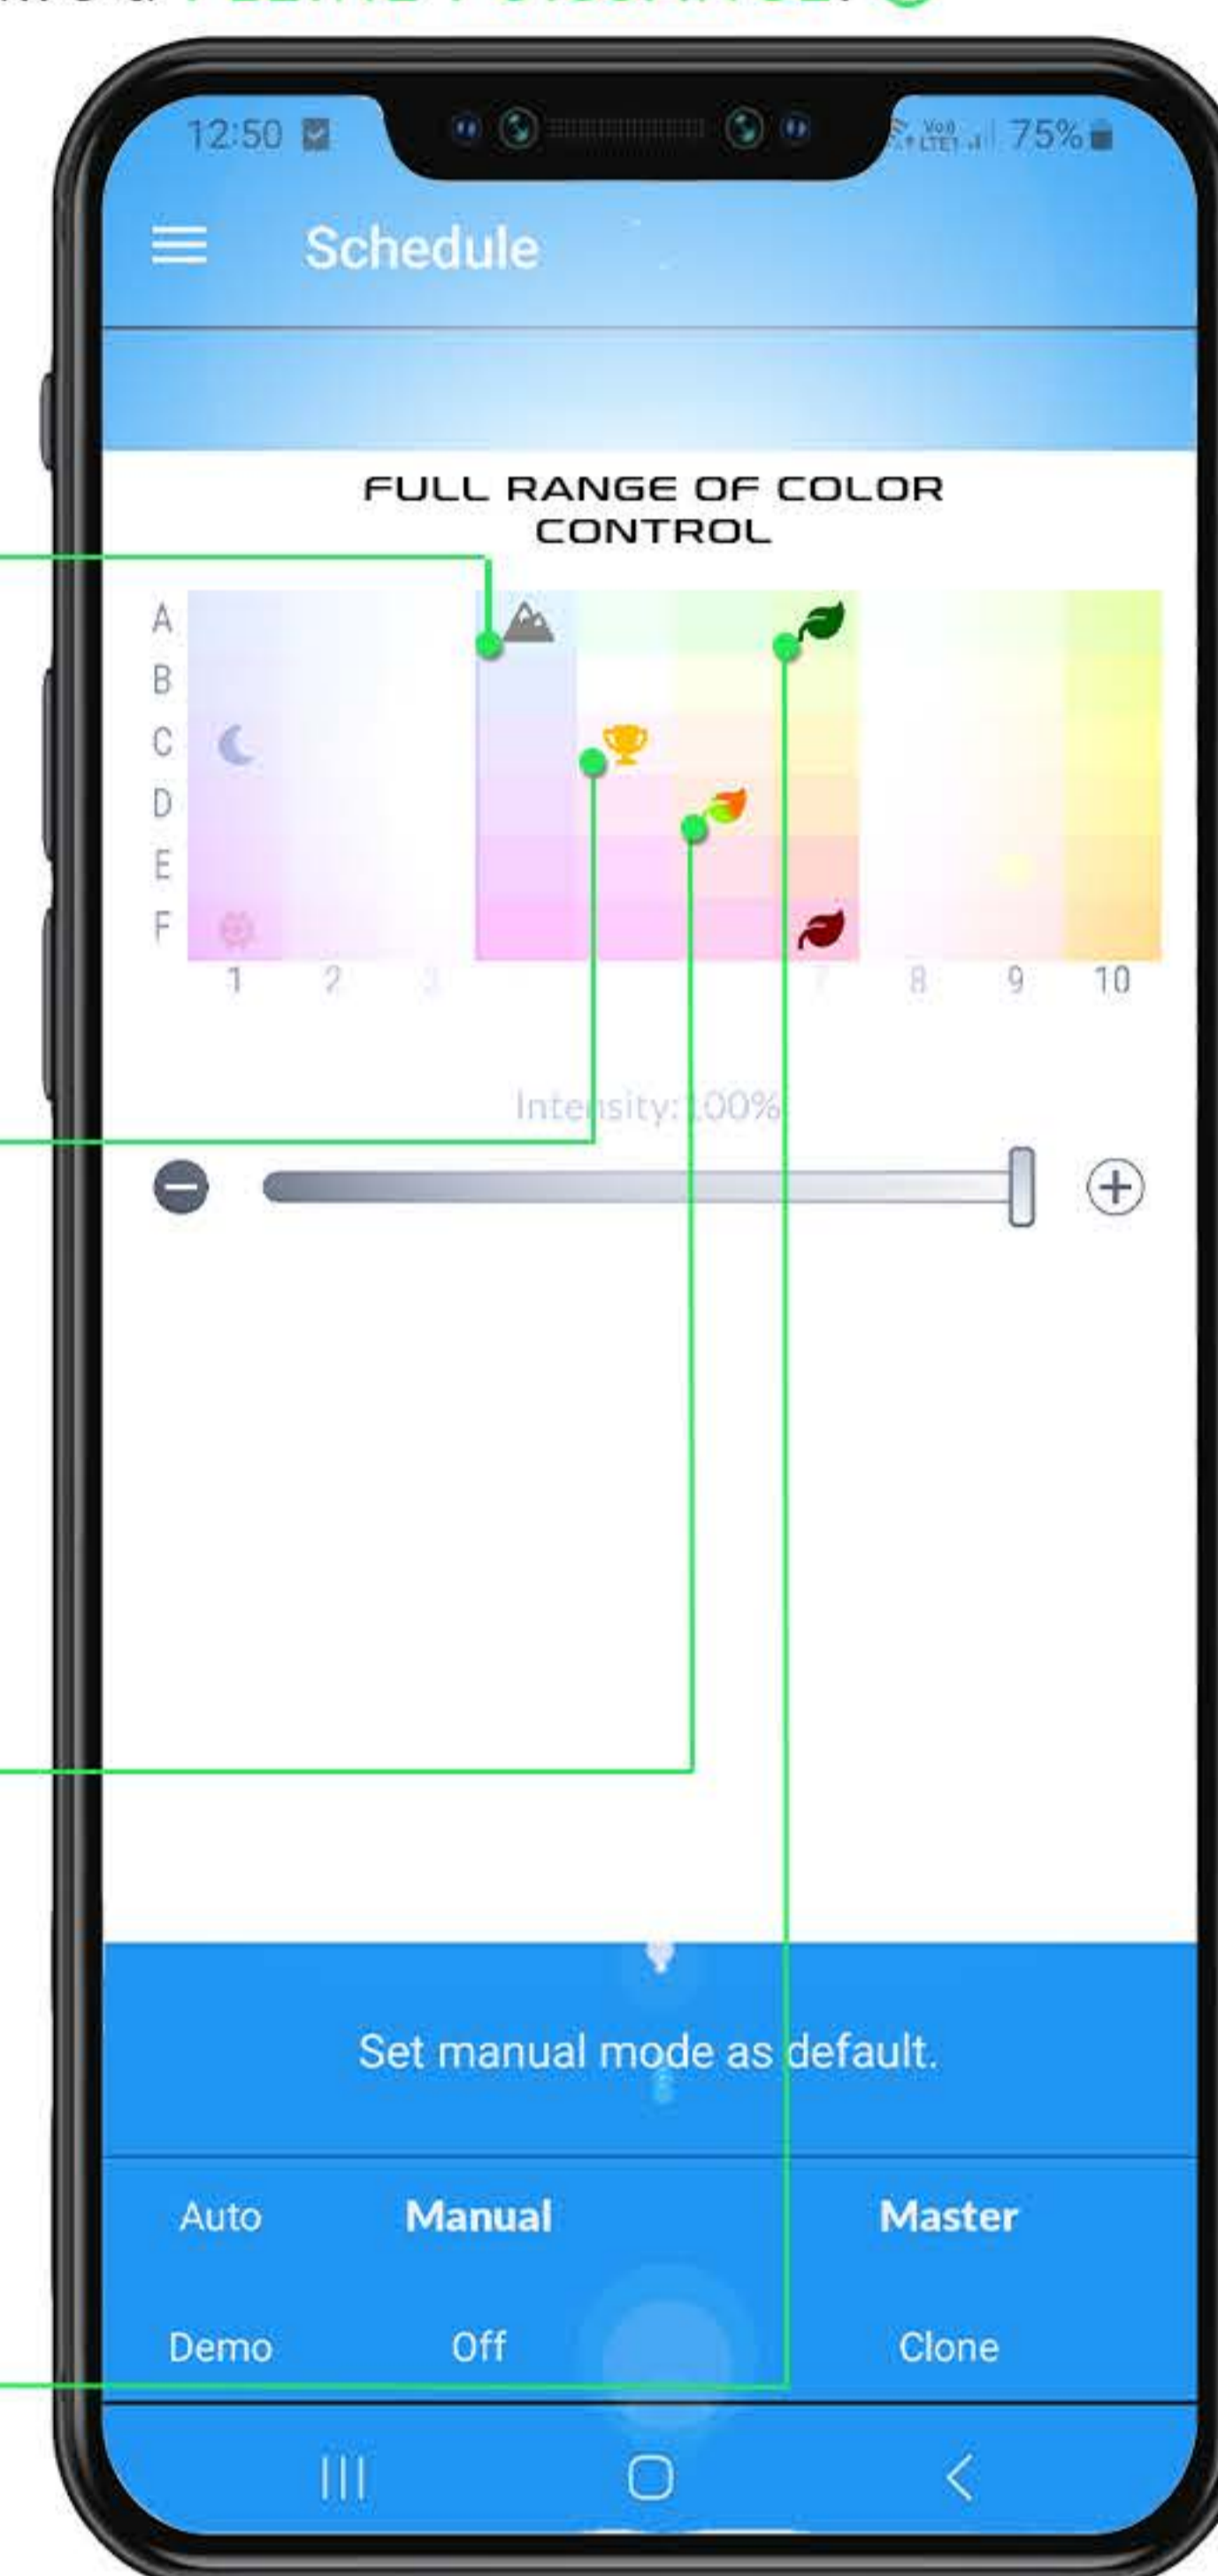


	ENTRIQ FXL2.90	ENTRIQ FXL3.105	ENTRIQ FXL4.120	ENTRIQ FXL5.135	ENTRIQ FXL6.150
Dimensions:	89x9,2 cm	104x9,2 cm	119x9,2 cm	134x9,2 cm	149x9,2 cm
Puissance:	48 W	56 W	64 W	72 W	80 W
Flux lumineux:	4830 lm	5635 lm	6440 lm	7245 lm	8050 lm
Température de couleur:	3000-30000K réglable	3000-30000K réglable	3000-30000K réglable	3000-30000K réglable	3000-30000K réglable
Classe de résistance à l'eau:	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Tension nominale:	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Longueur du câble:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Fréquence du Wi-Fi:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Norme de sécurité Wi-Fi:	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2
Système d'exploitation minimum:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

RECOMMANDATIONS POUR LES AQUARIUMS OUVERTS (VUE DE FACE)









Largeur minimale du support:



Largeur maximale du support:

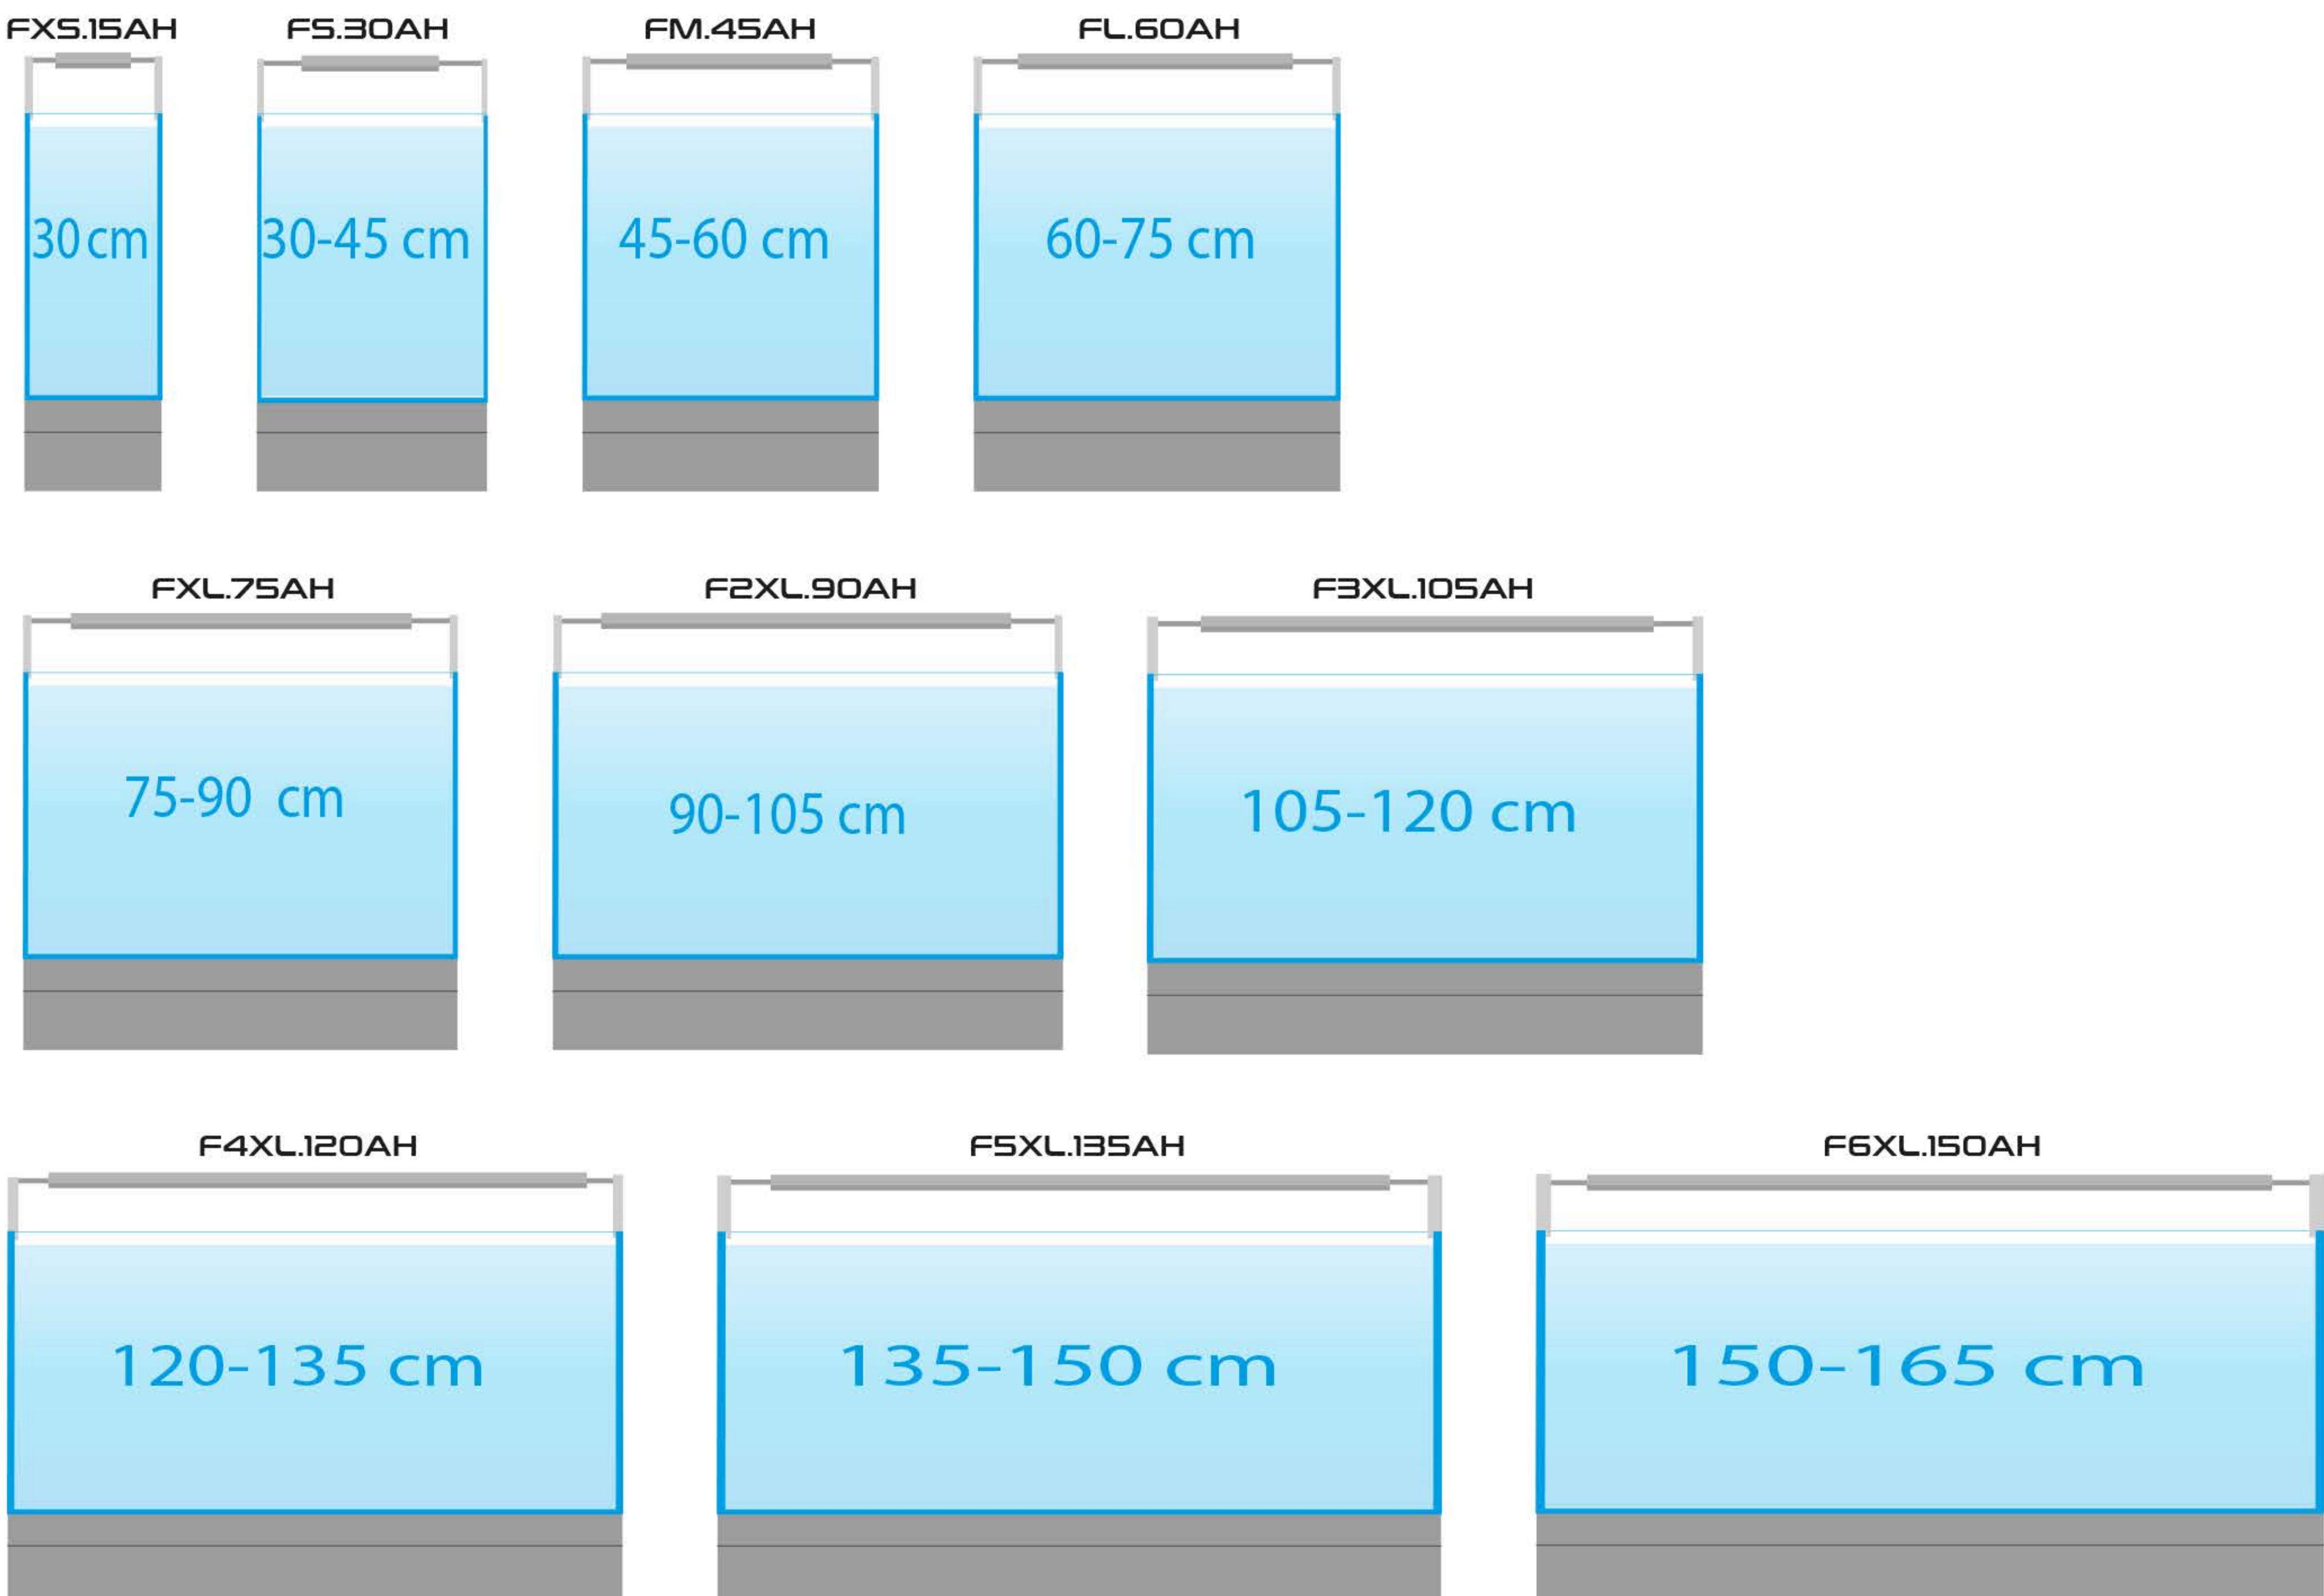

RECOMMANDATIONS POUR LES AQUARIUMS À CAPUCHON (VUE DU DESSUS)

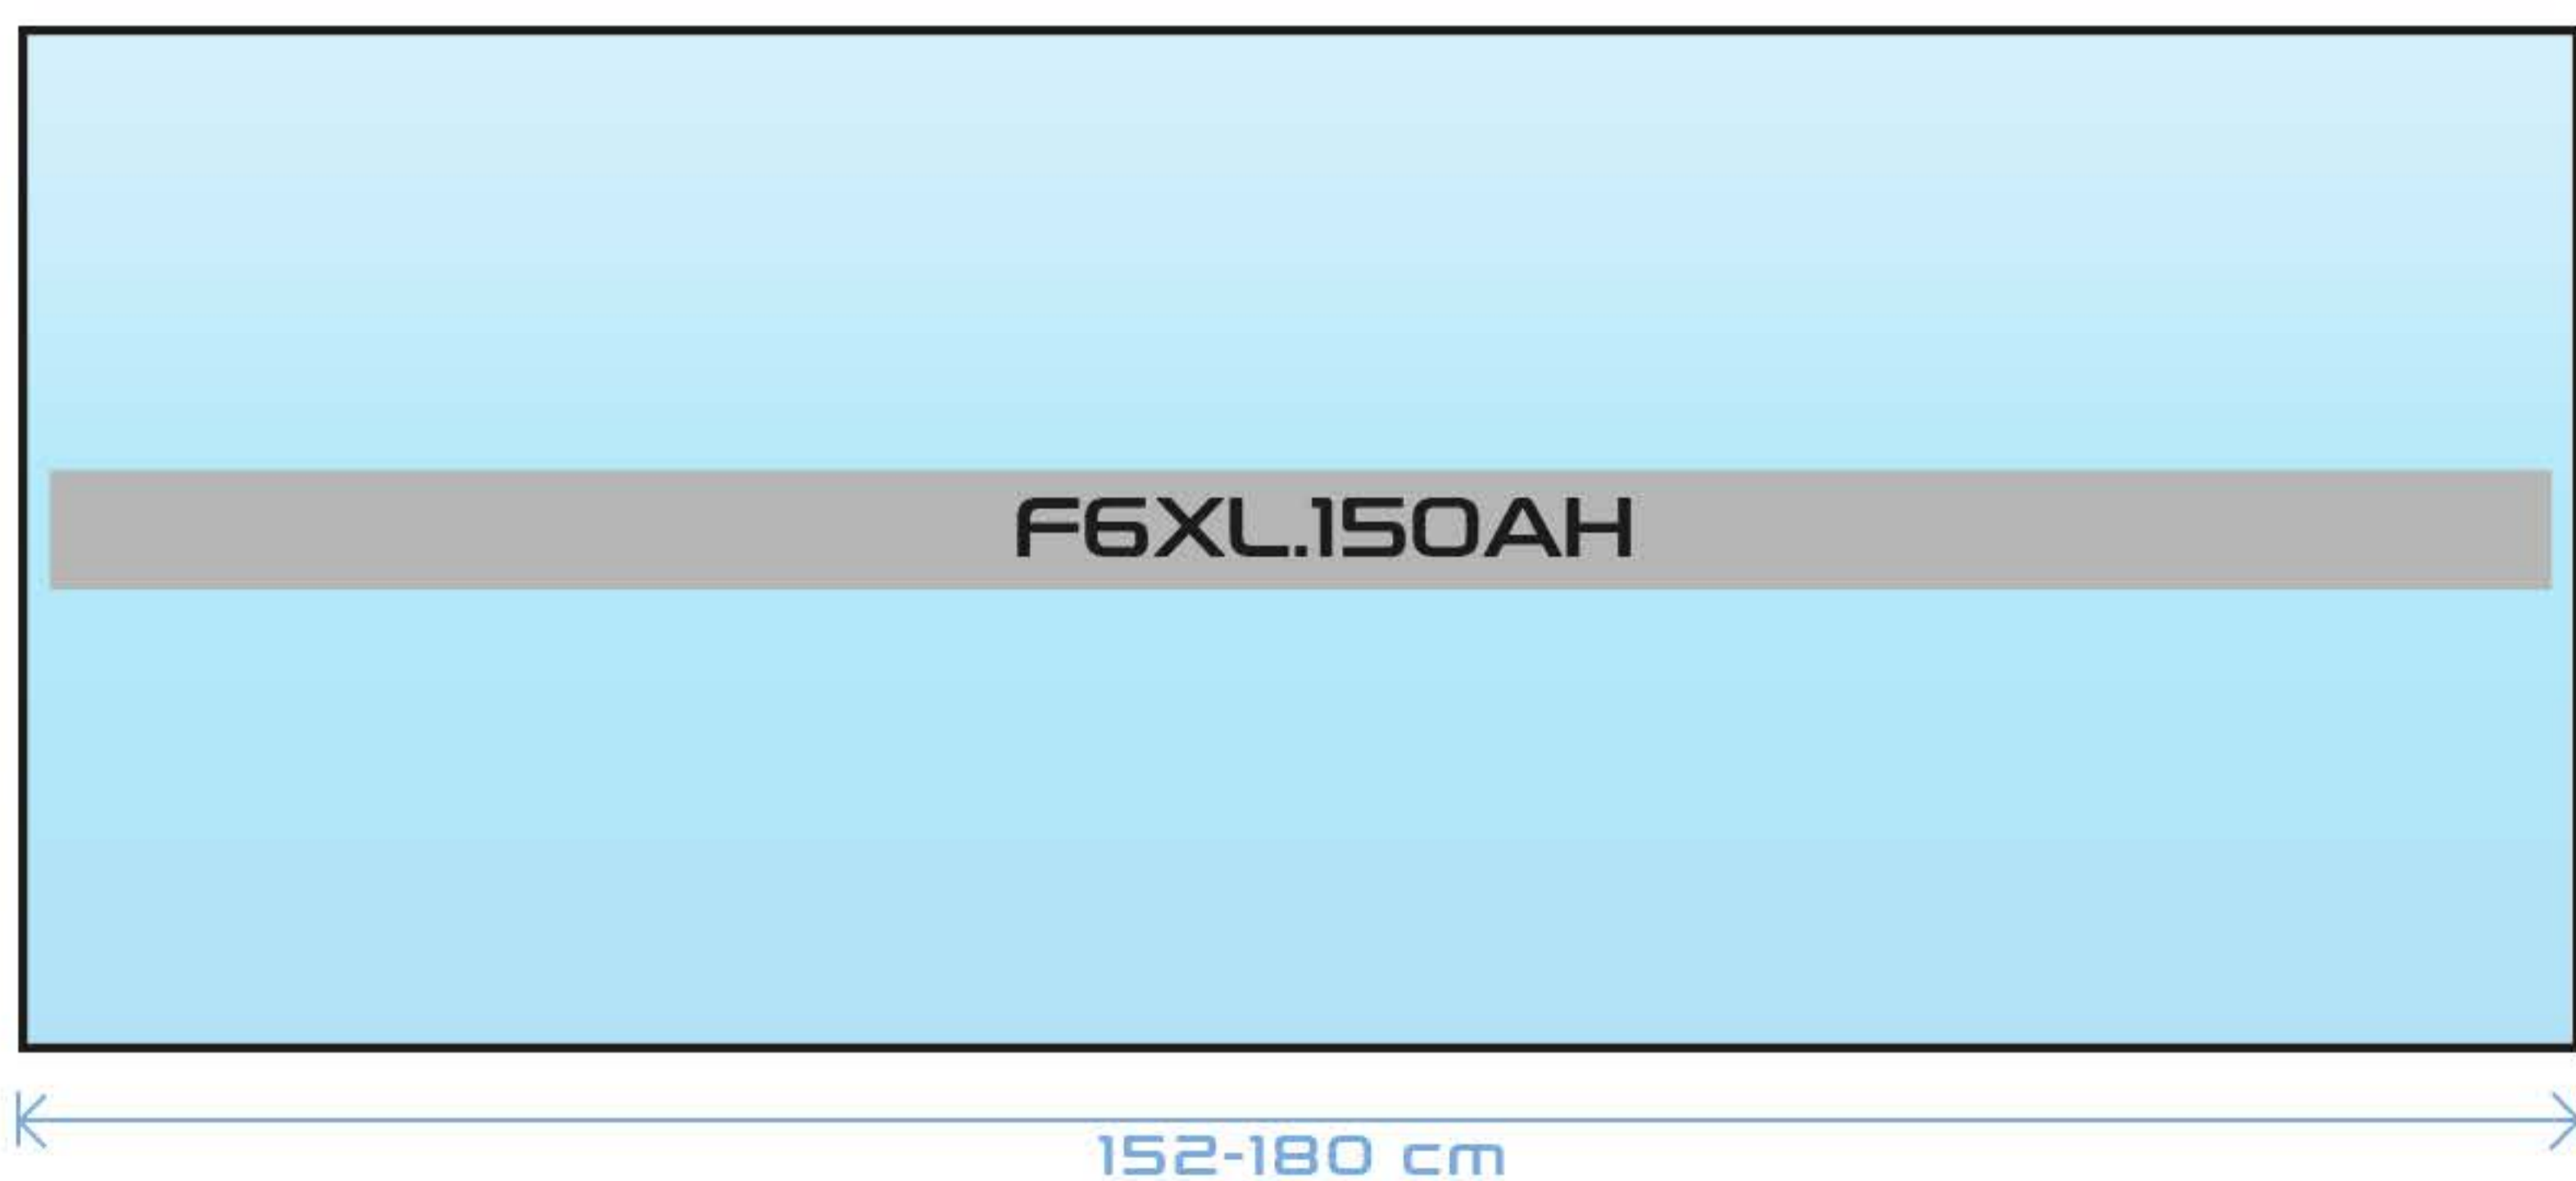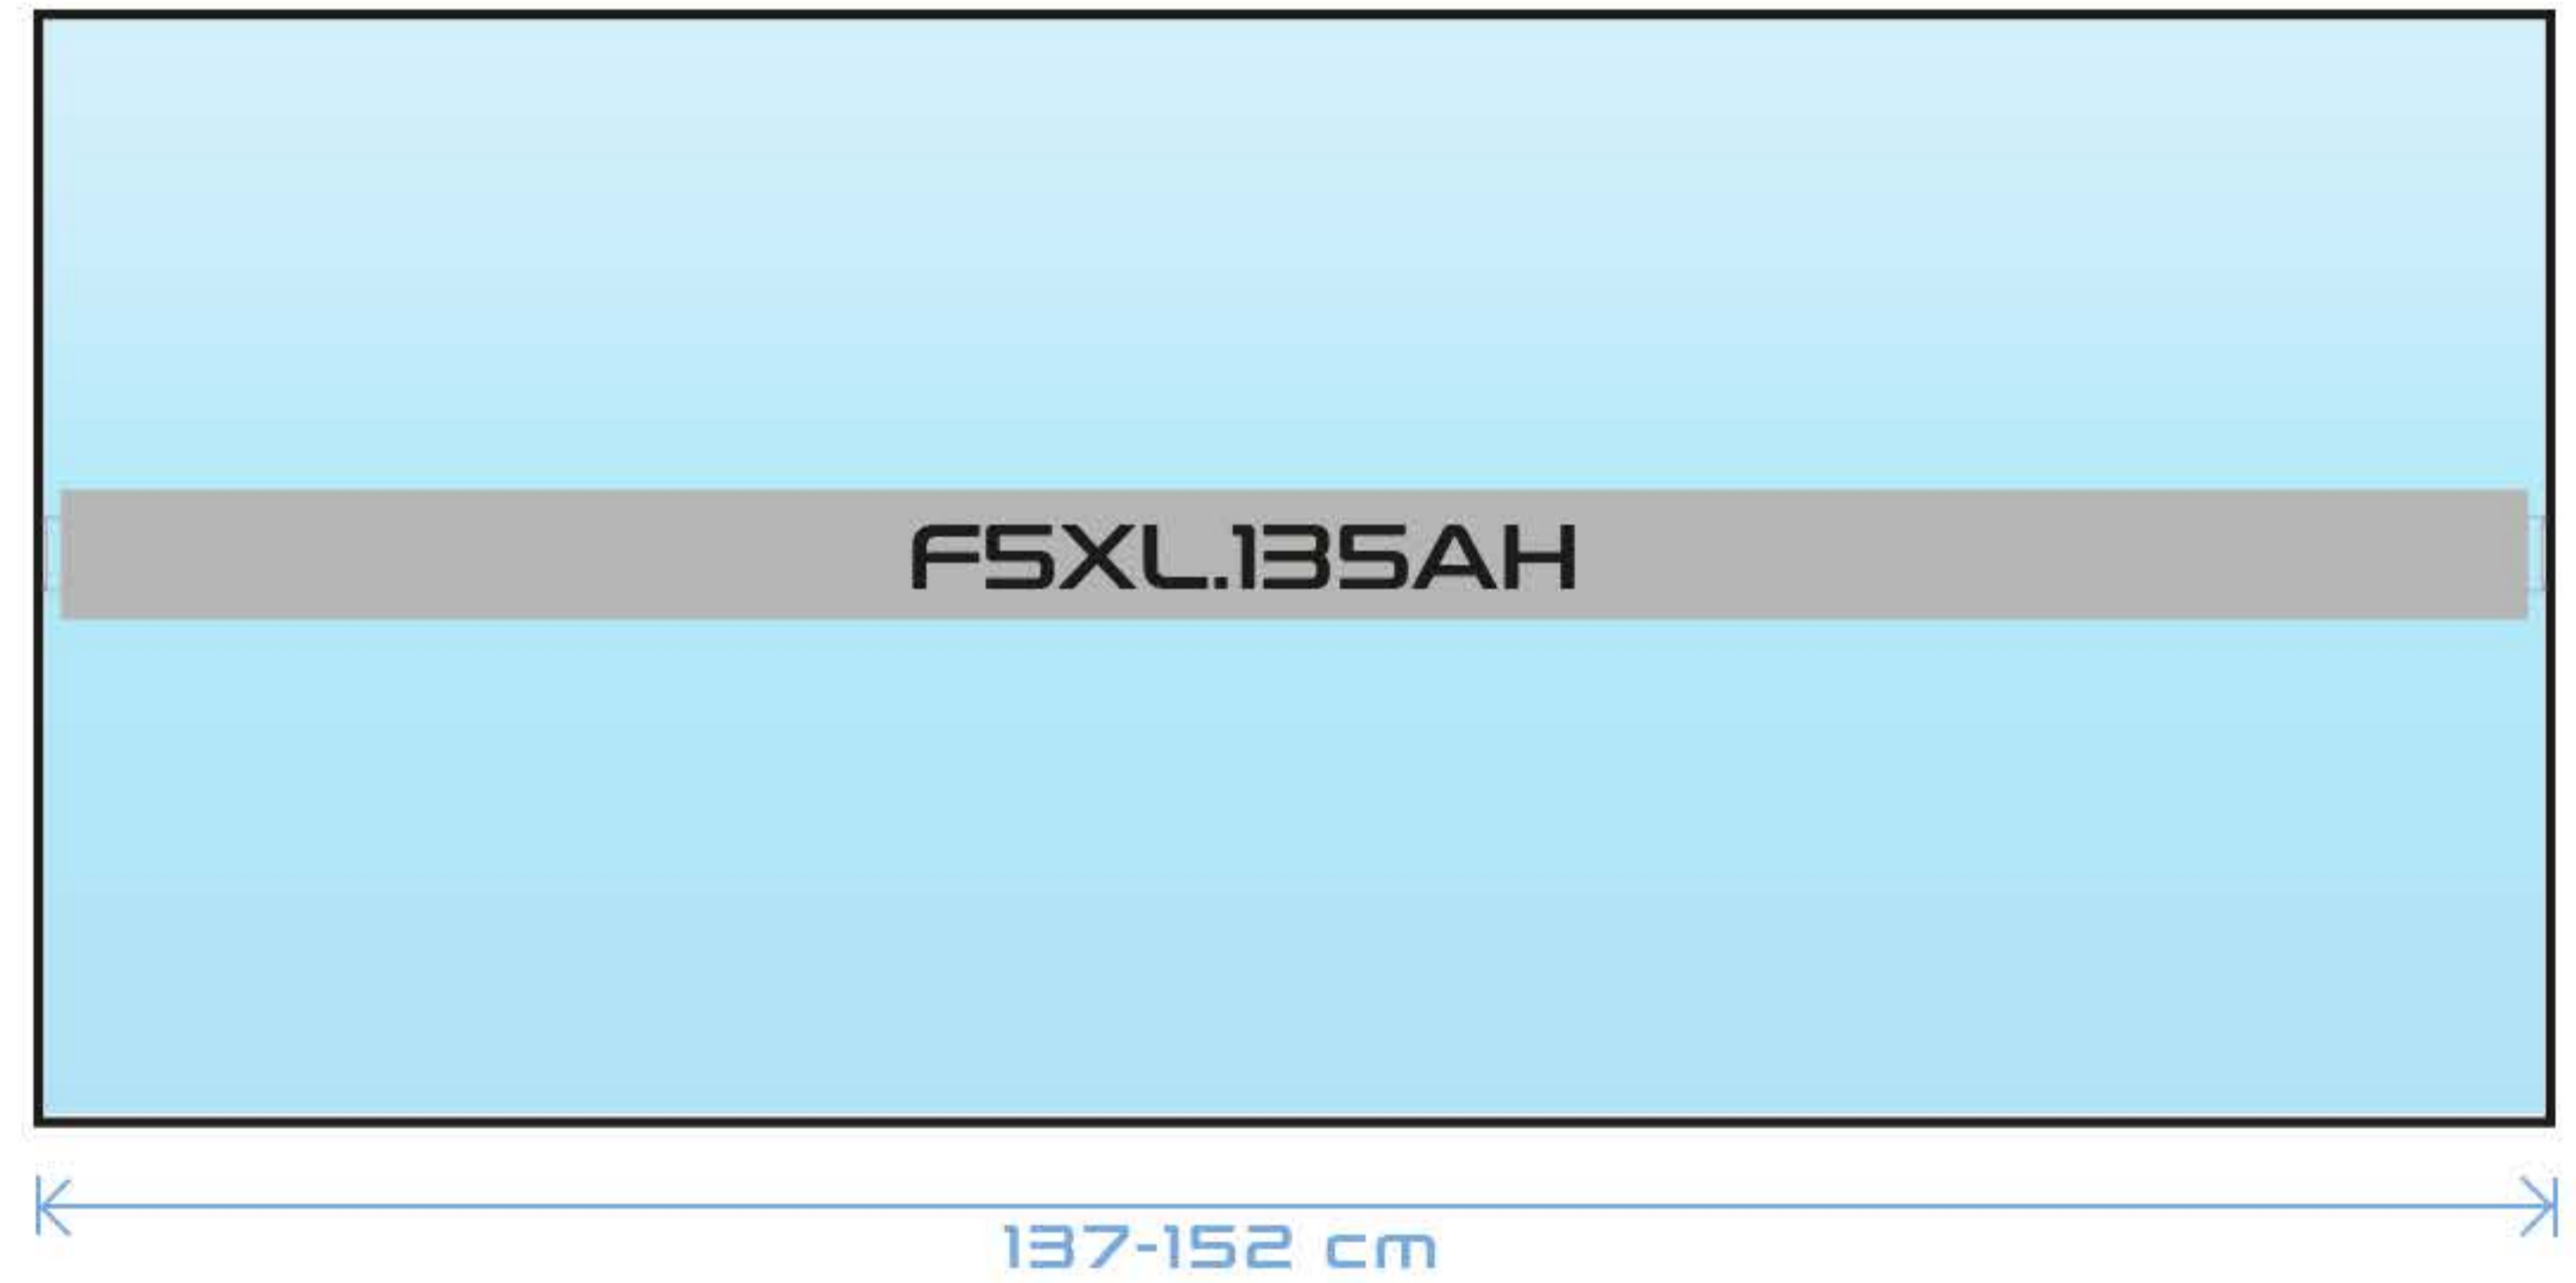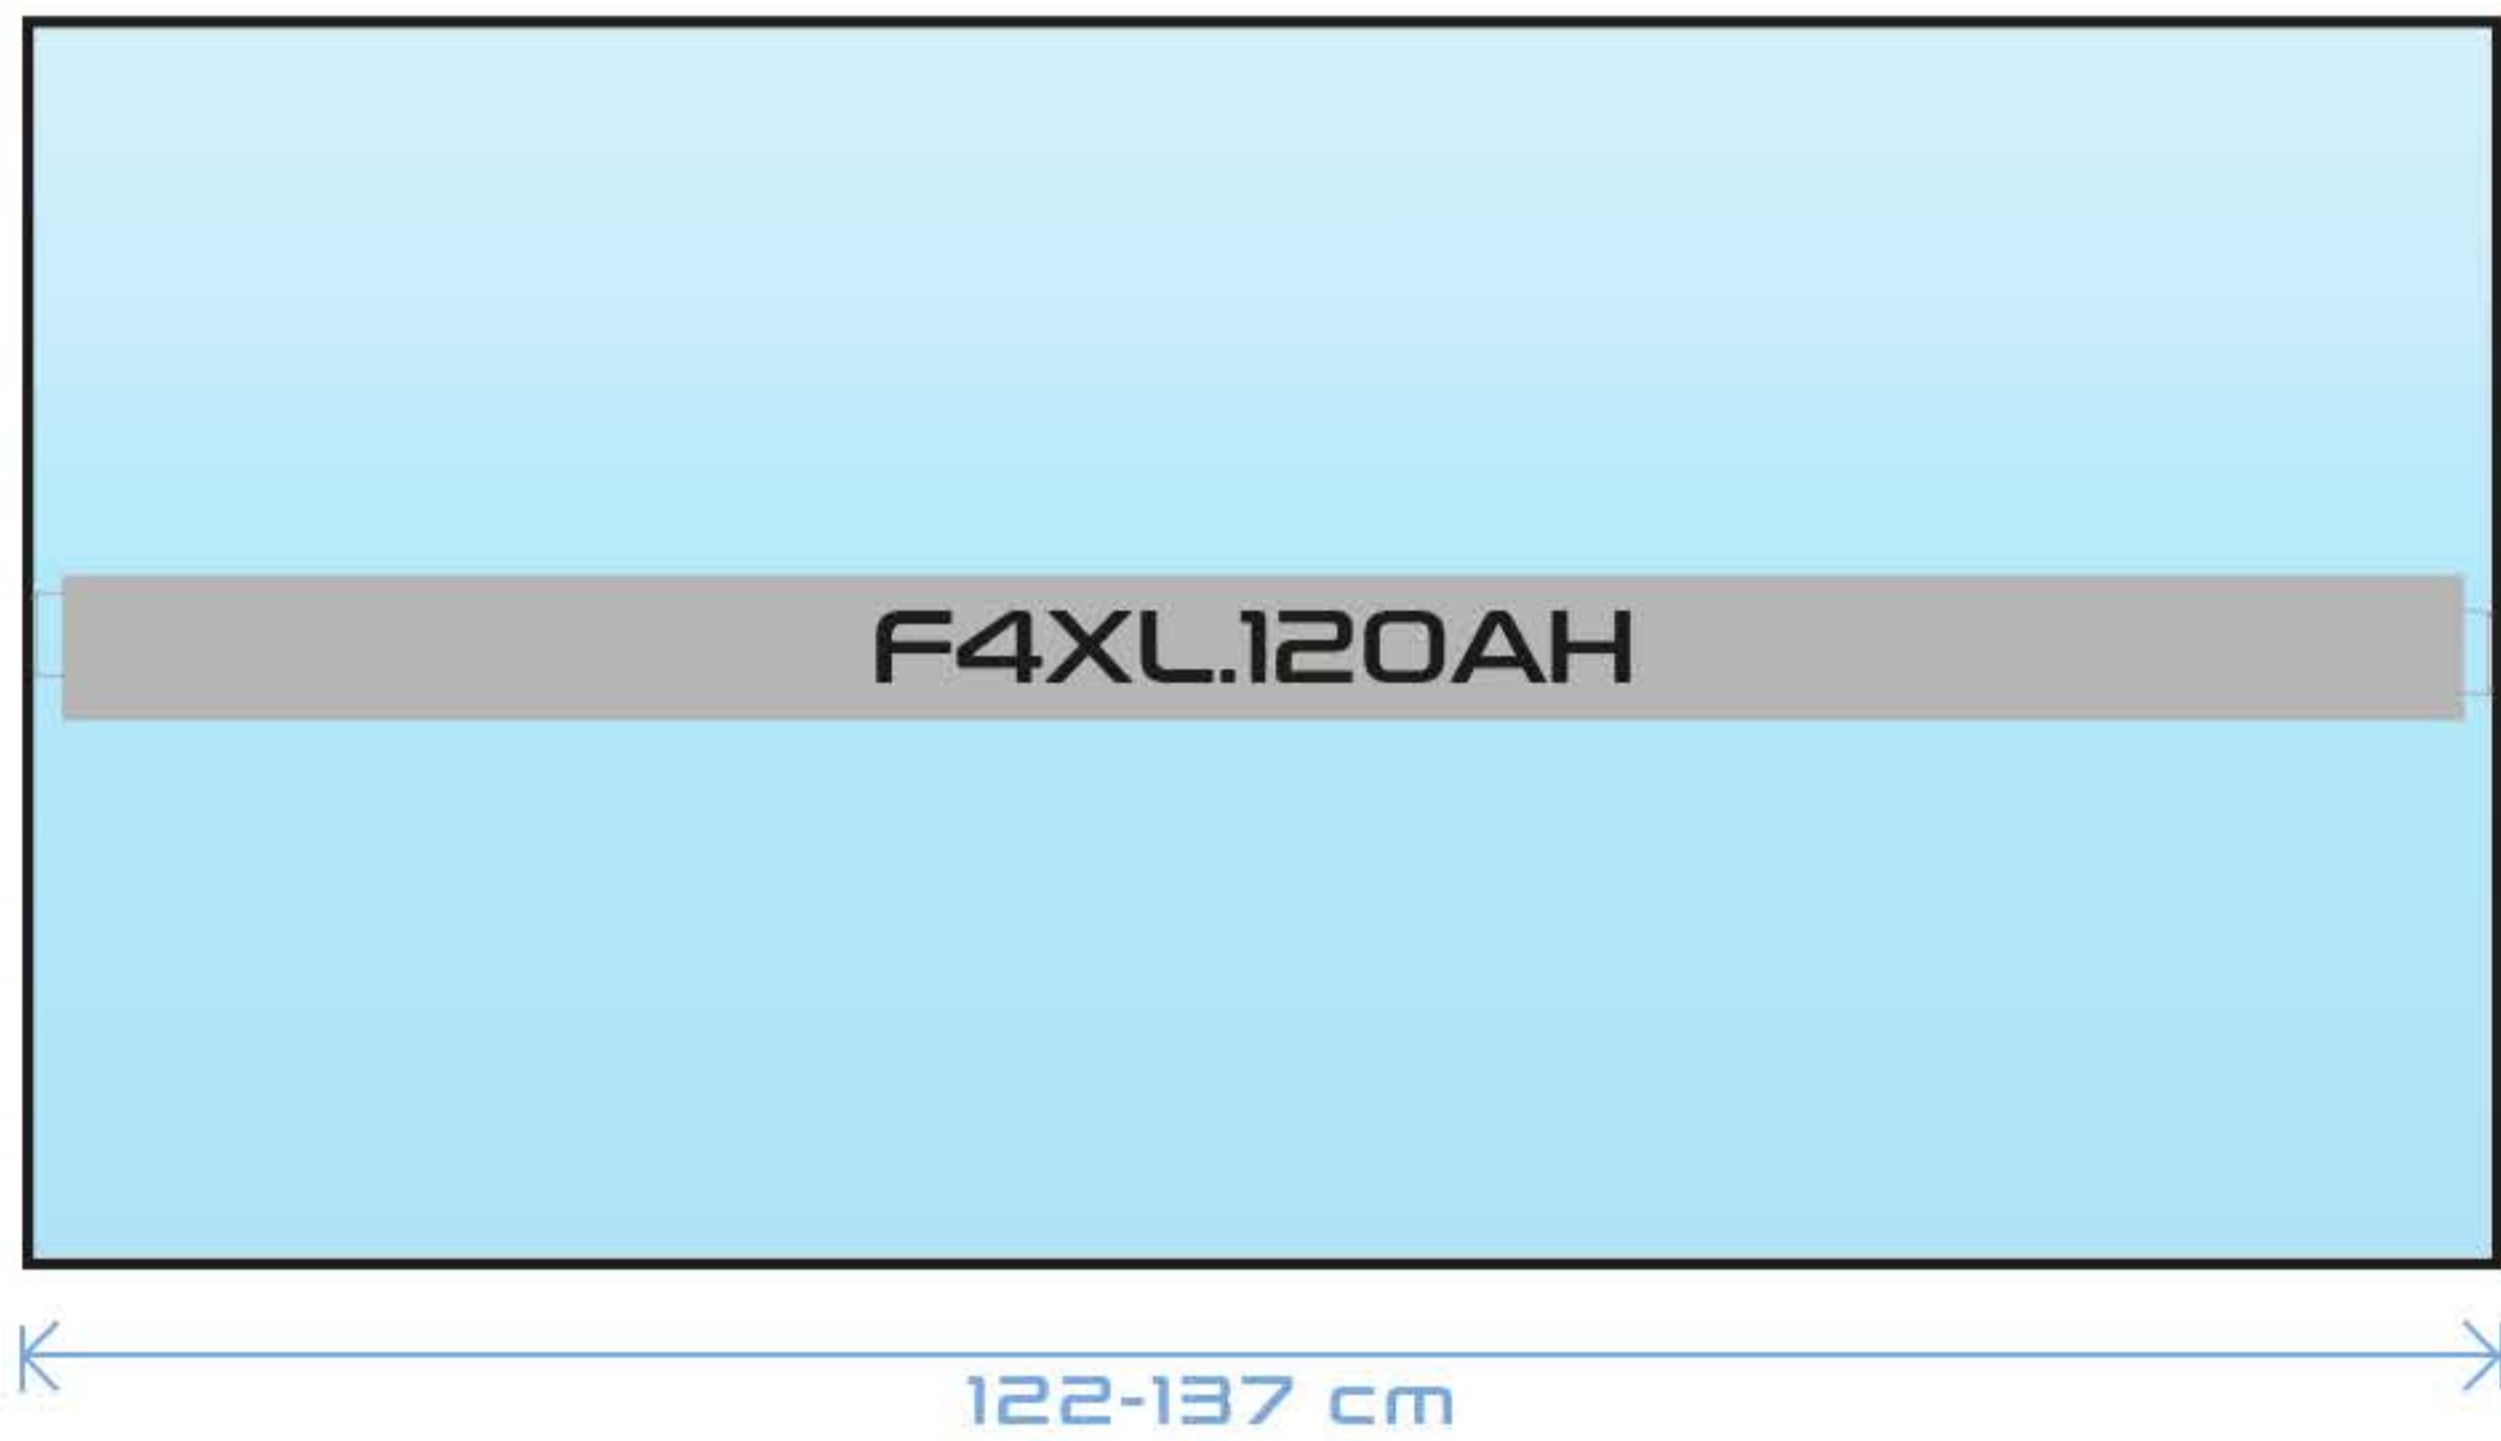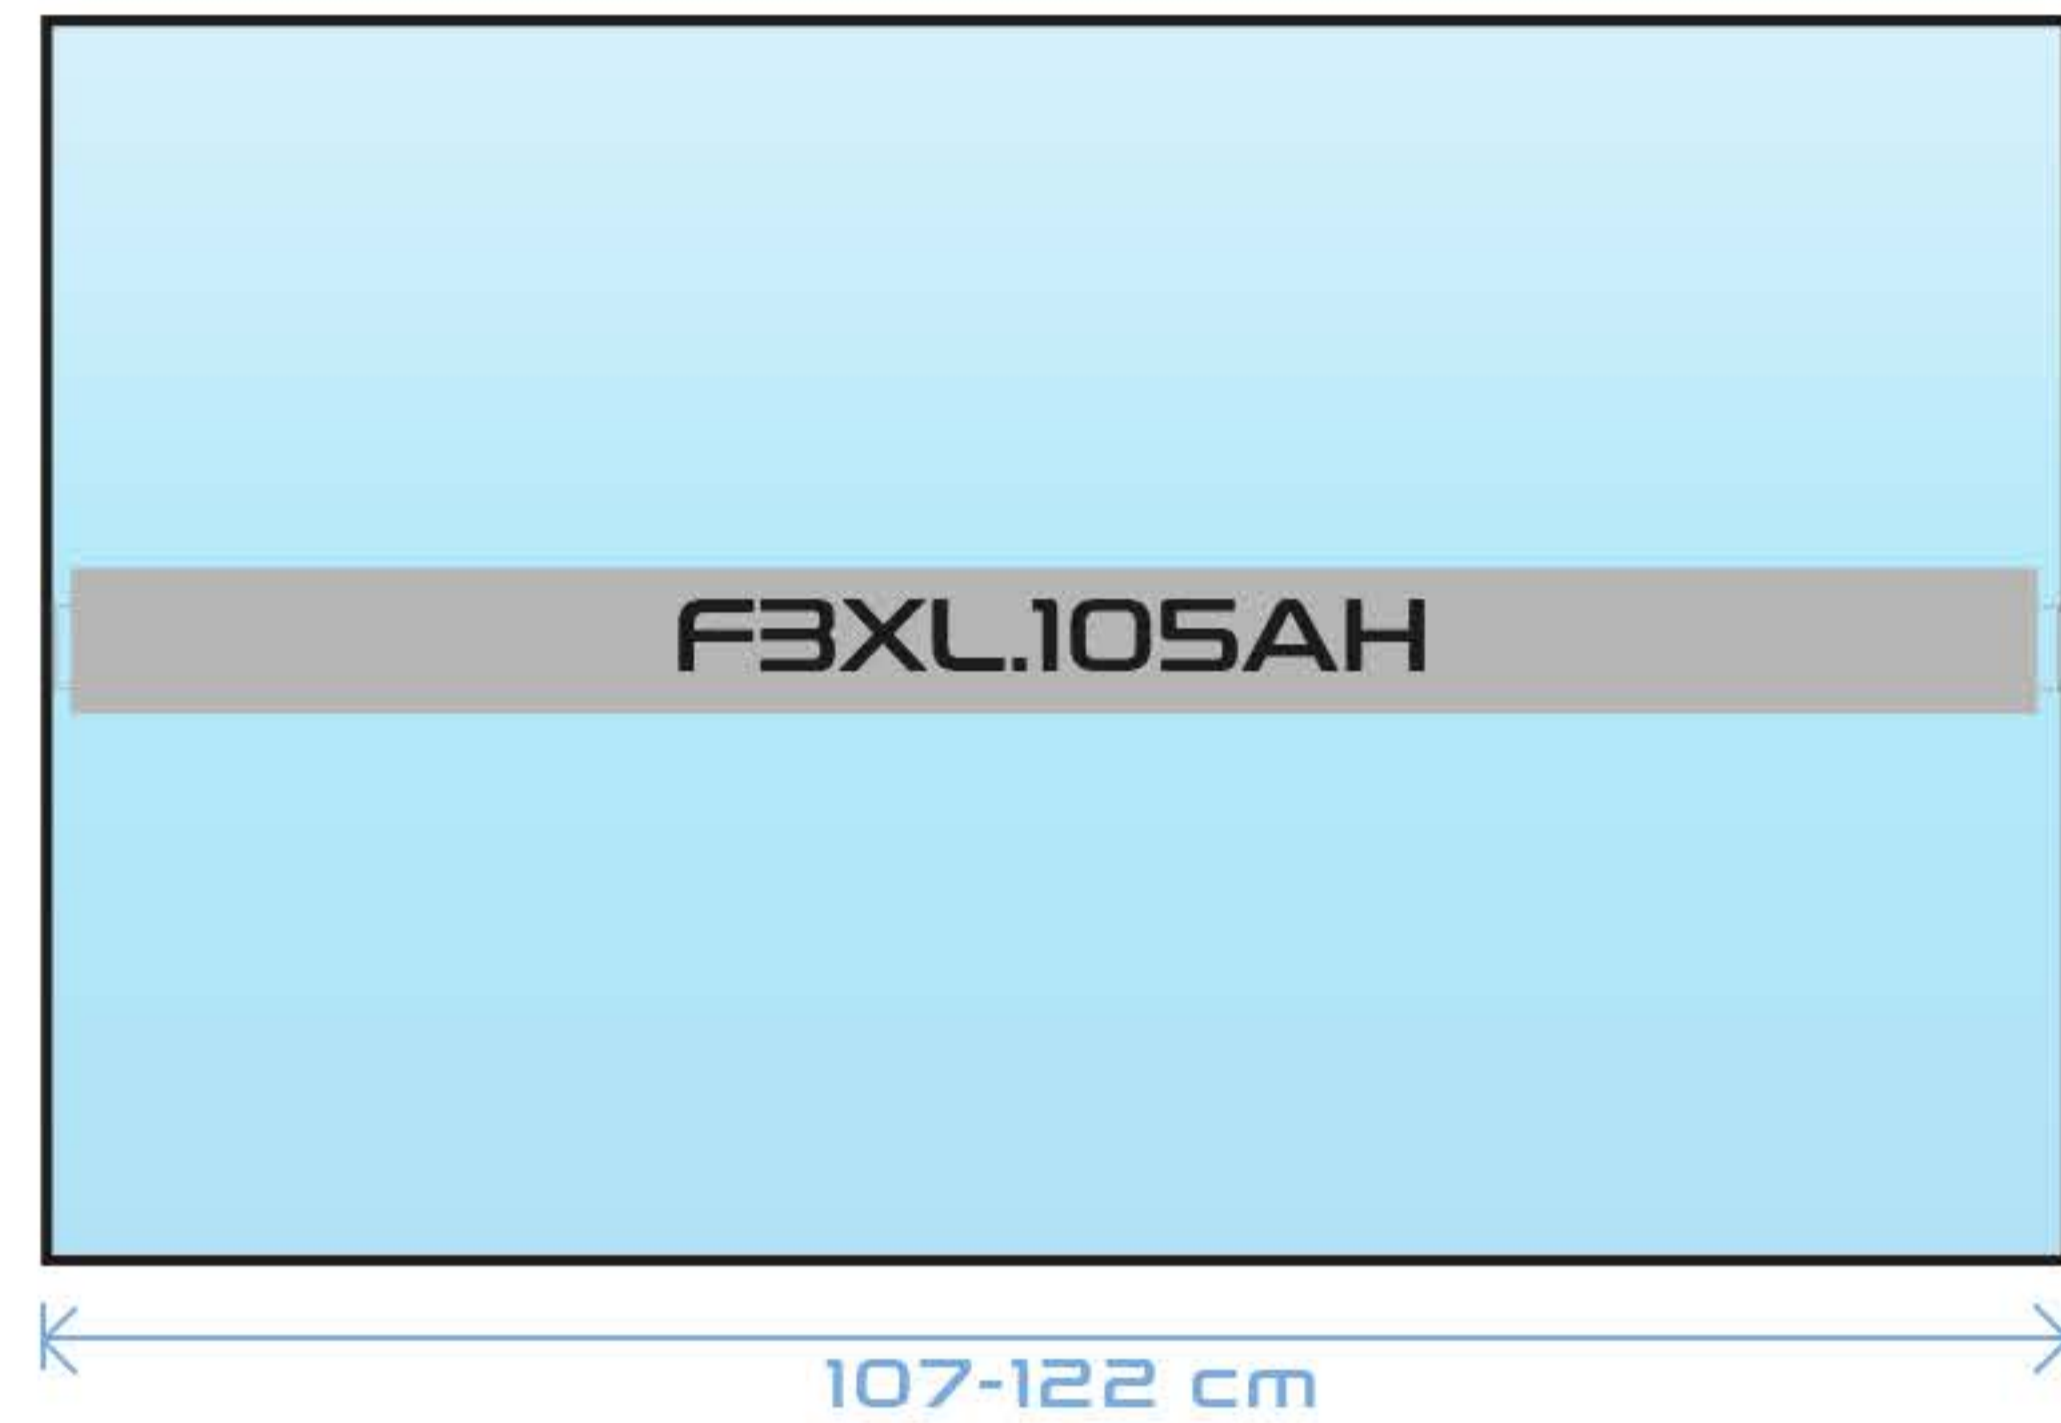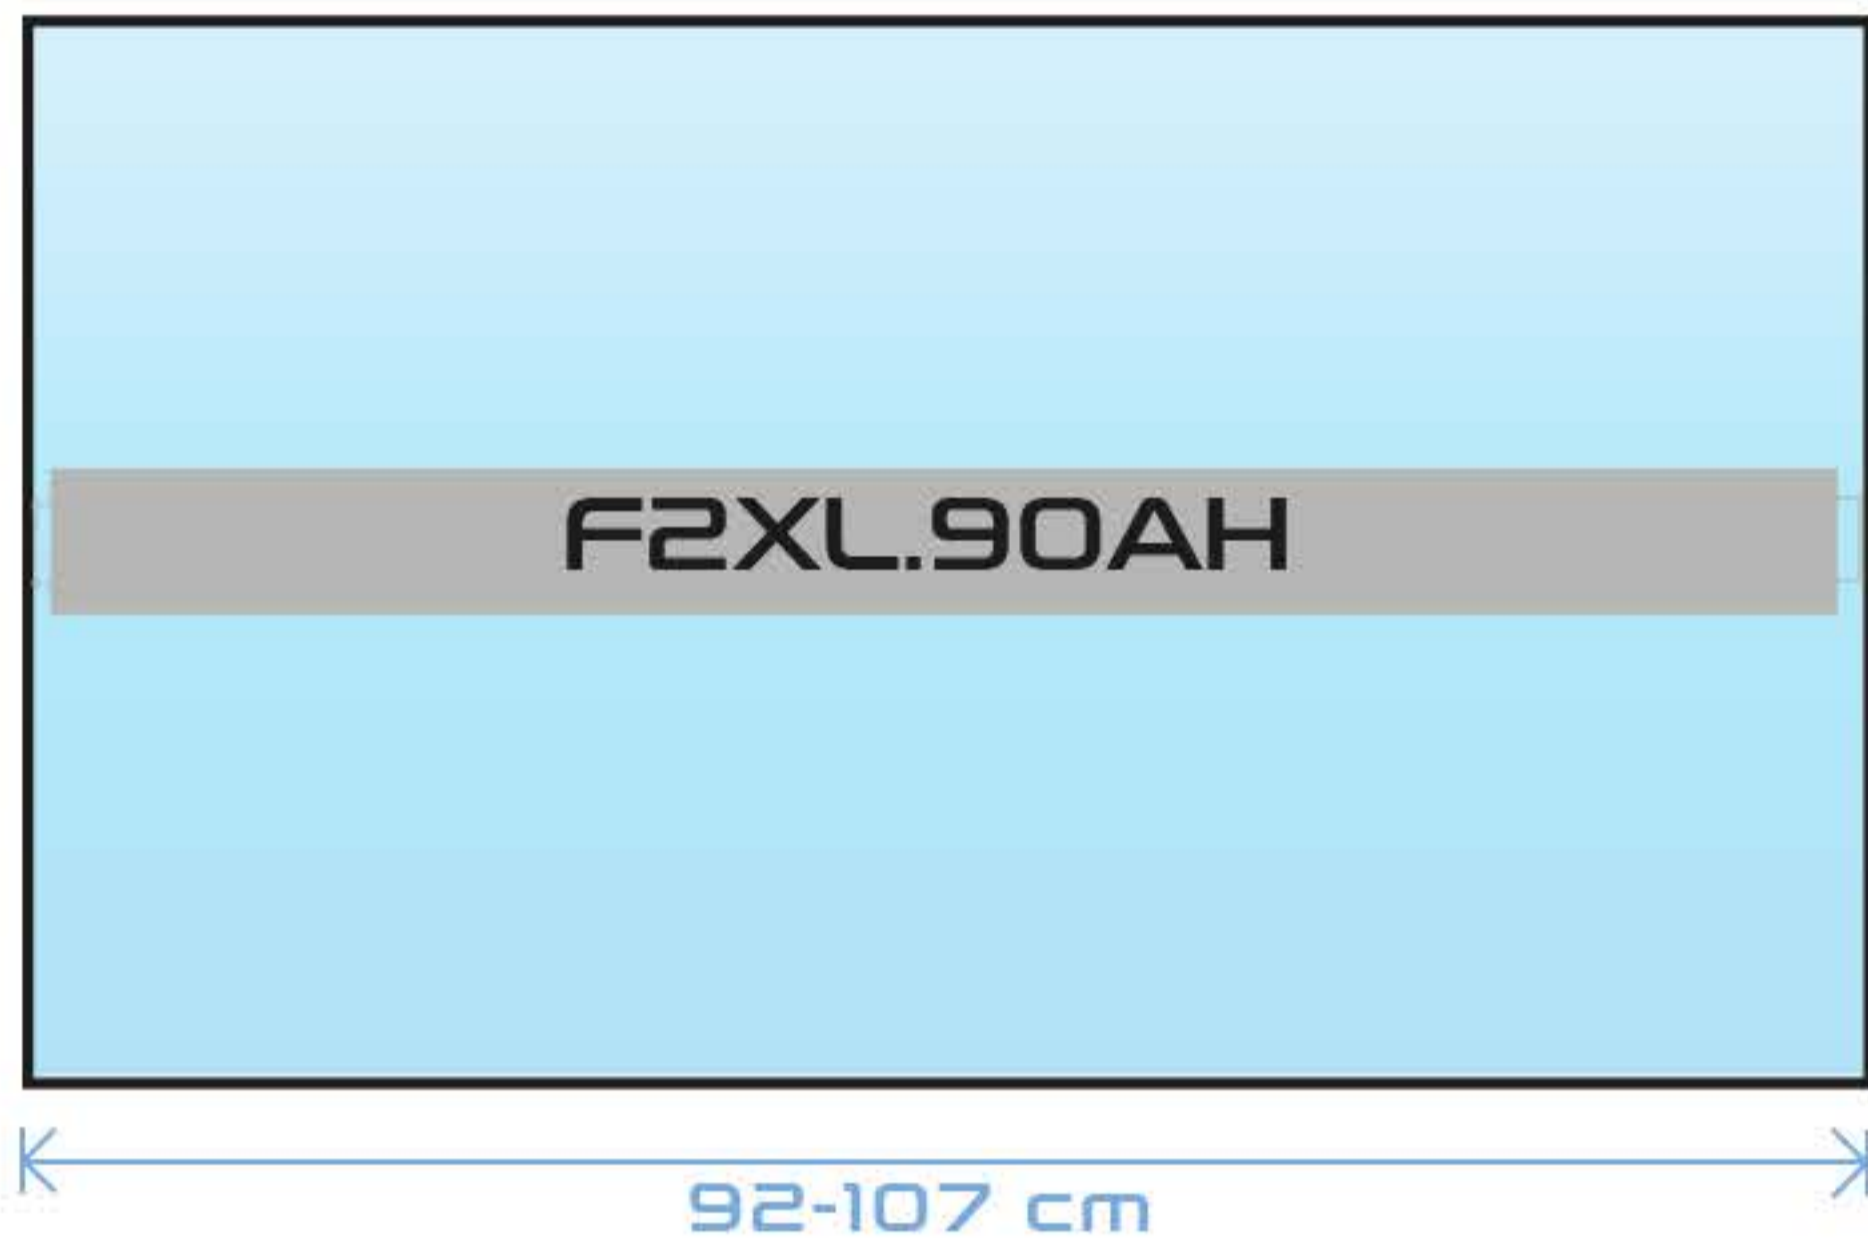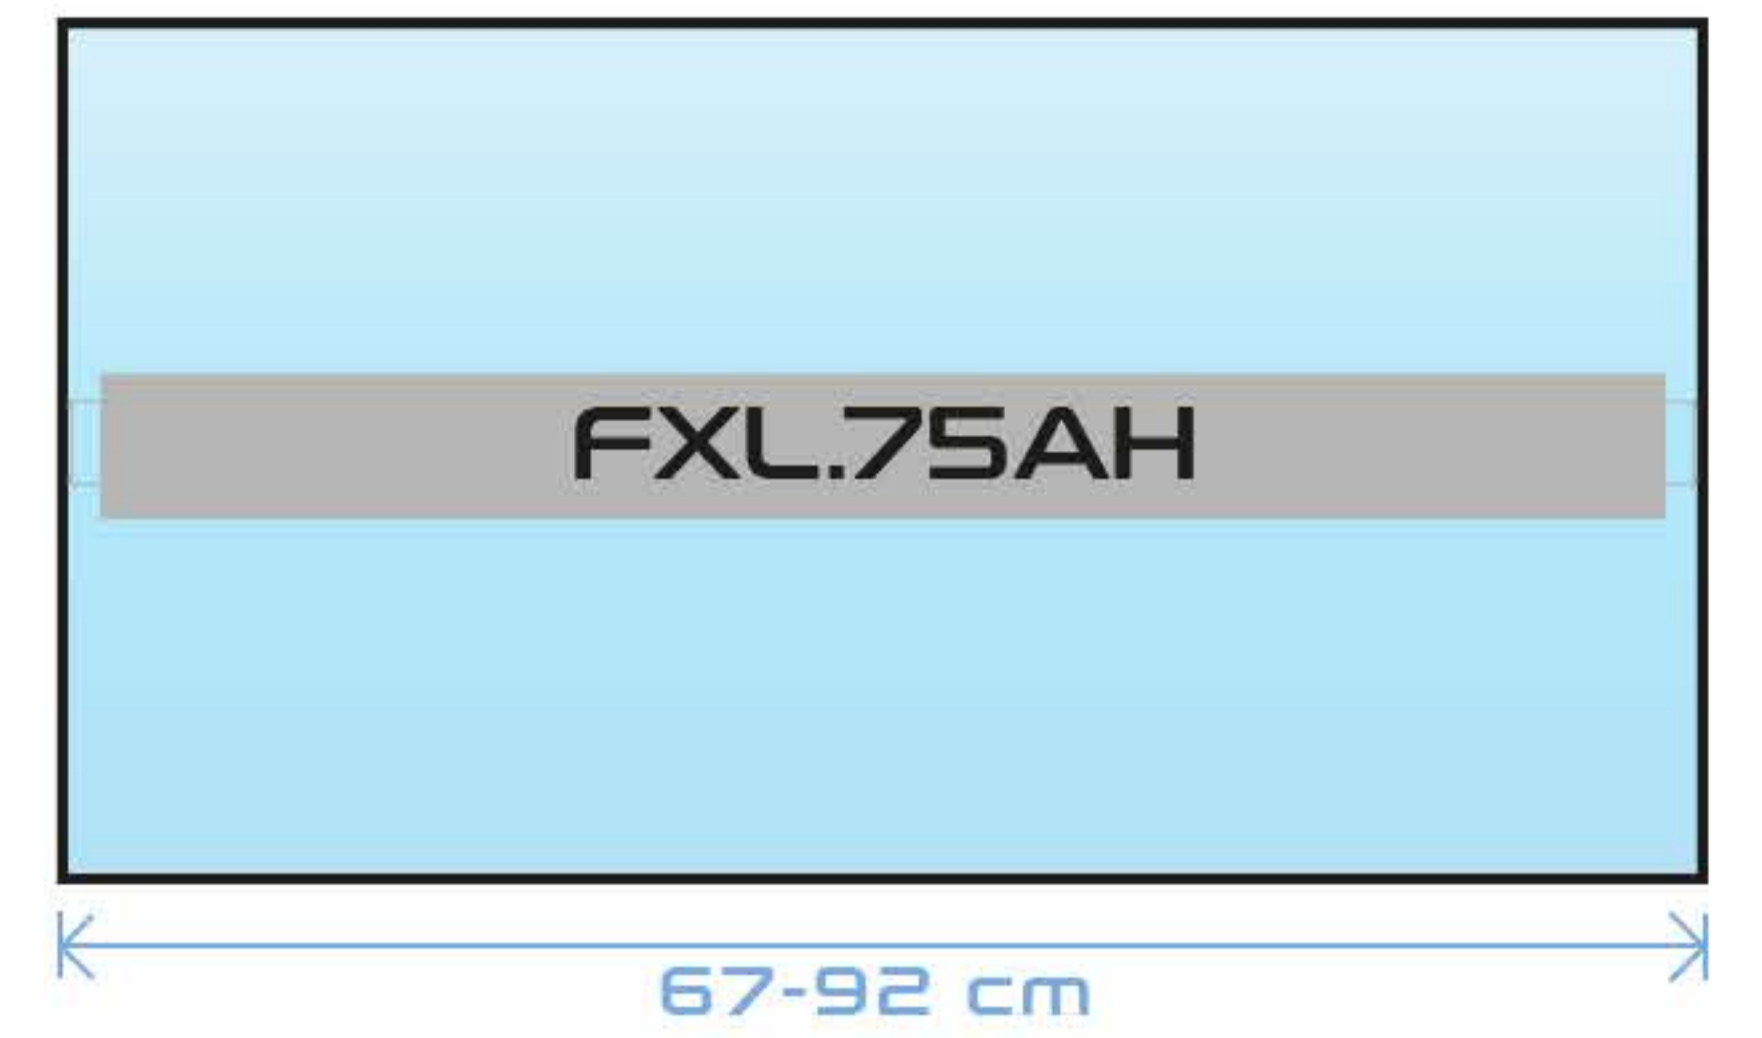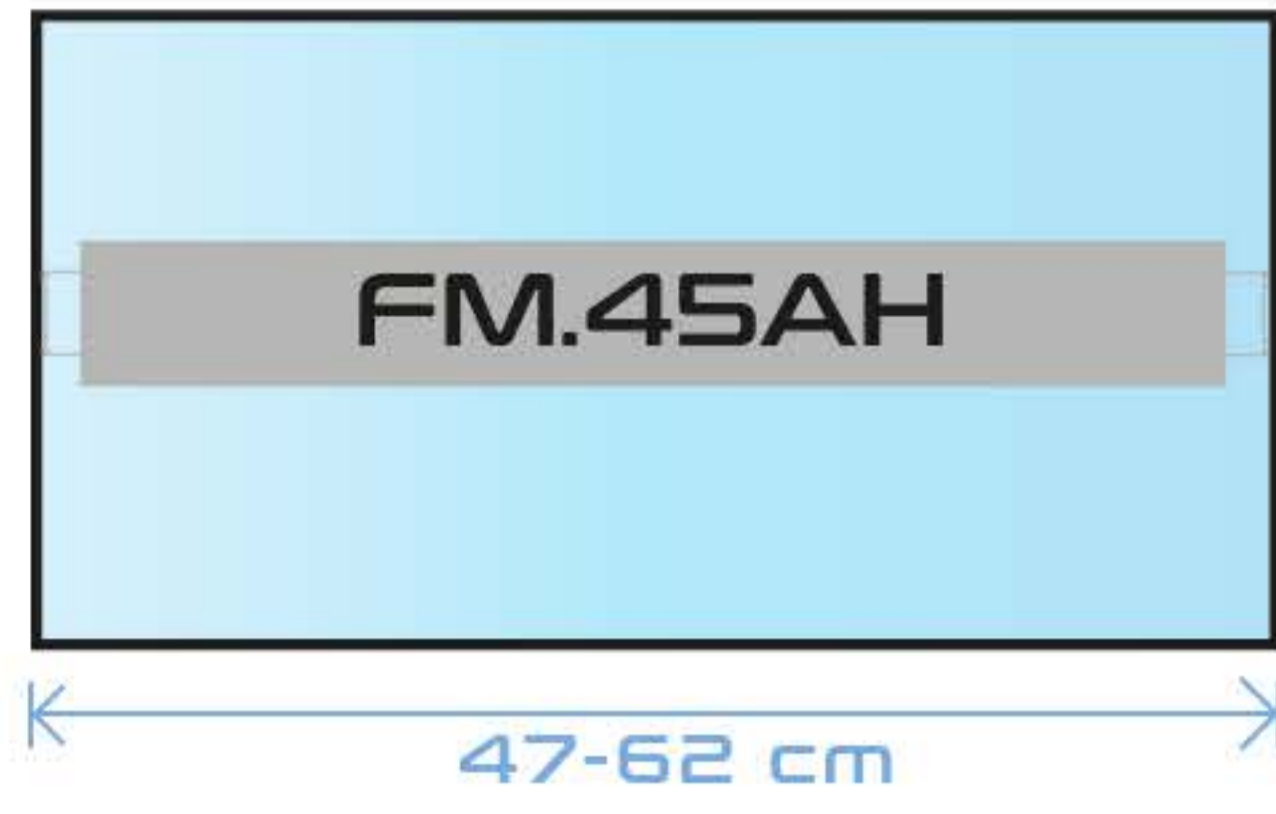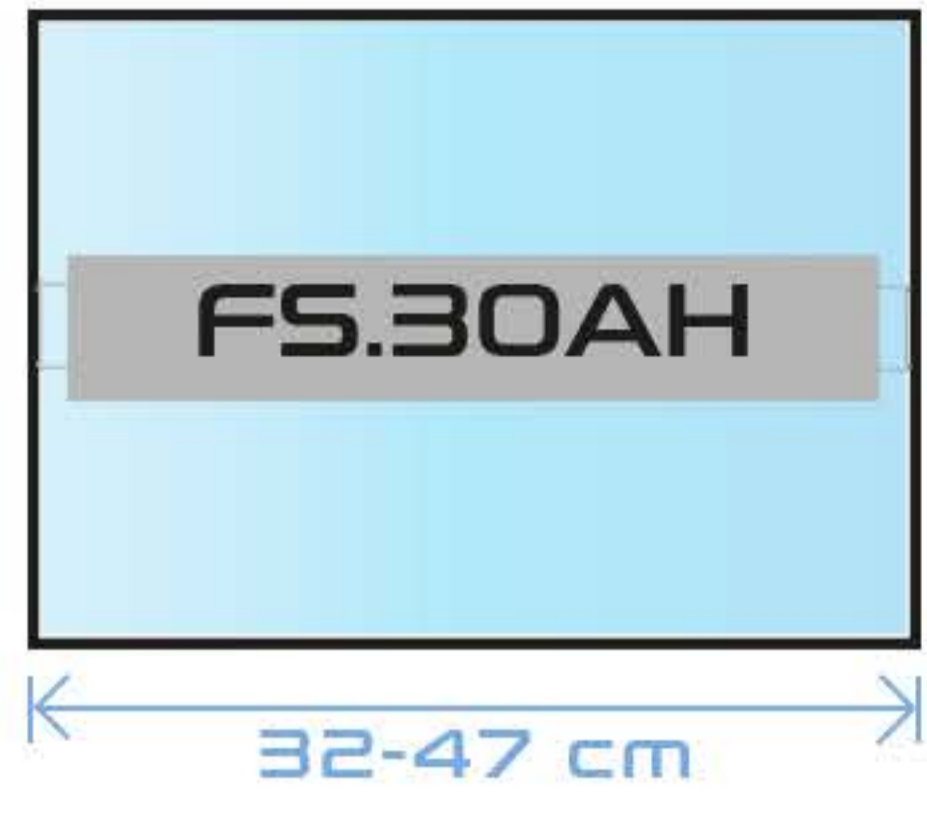



Skylight ENTRIQ



Sono incluse varie opzioni di montaggio.



Supporti regolabili con un'escursione di 15 cm.



Supporto adatto per acquari con cappa.



Supporti per acquari di dimensioni standard - 30, 45, 60, 90, 120 cm.



ALTAMENTE LUMINOSO RGBW LED.



100 lm per 1 W.

ENTRIQ PROGETTAZIONE MECCANICA



Superficie in alluminio piatta e facile da pulire.

Canali da 6,7 mm per l'integrazione con diversi accessori come stativi e supporti per cappe.




Matrice LED sigillata con livello di impermeabilità e resistenza alla polvere IP67.

Tendine integrate che limitano l'abbagliamento.

Diffusore per una migliore distribuzione della luce.

ENTRIQ SPETTRO

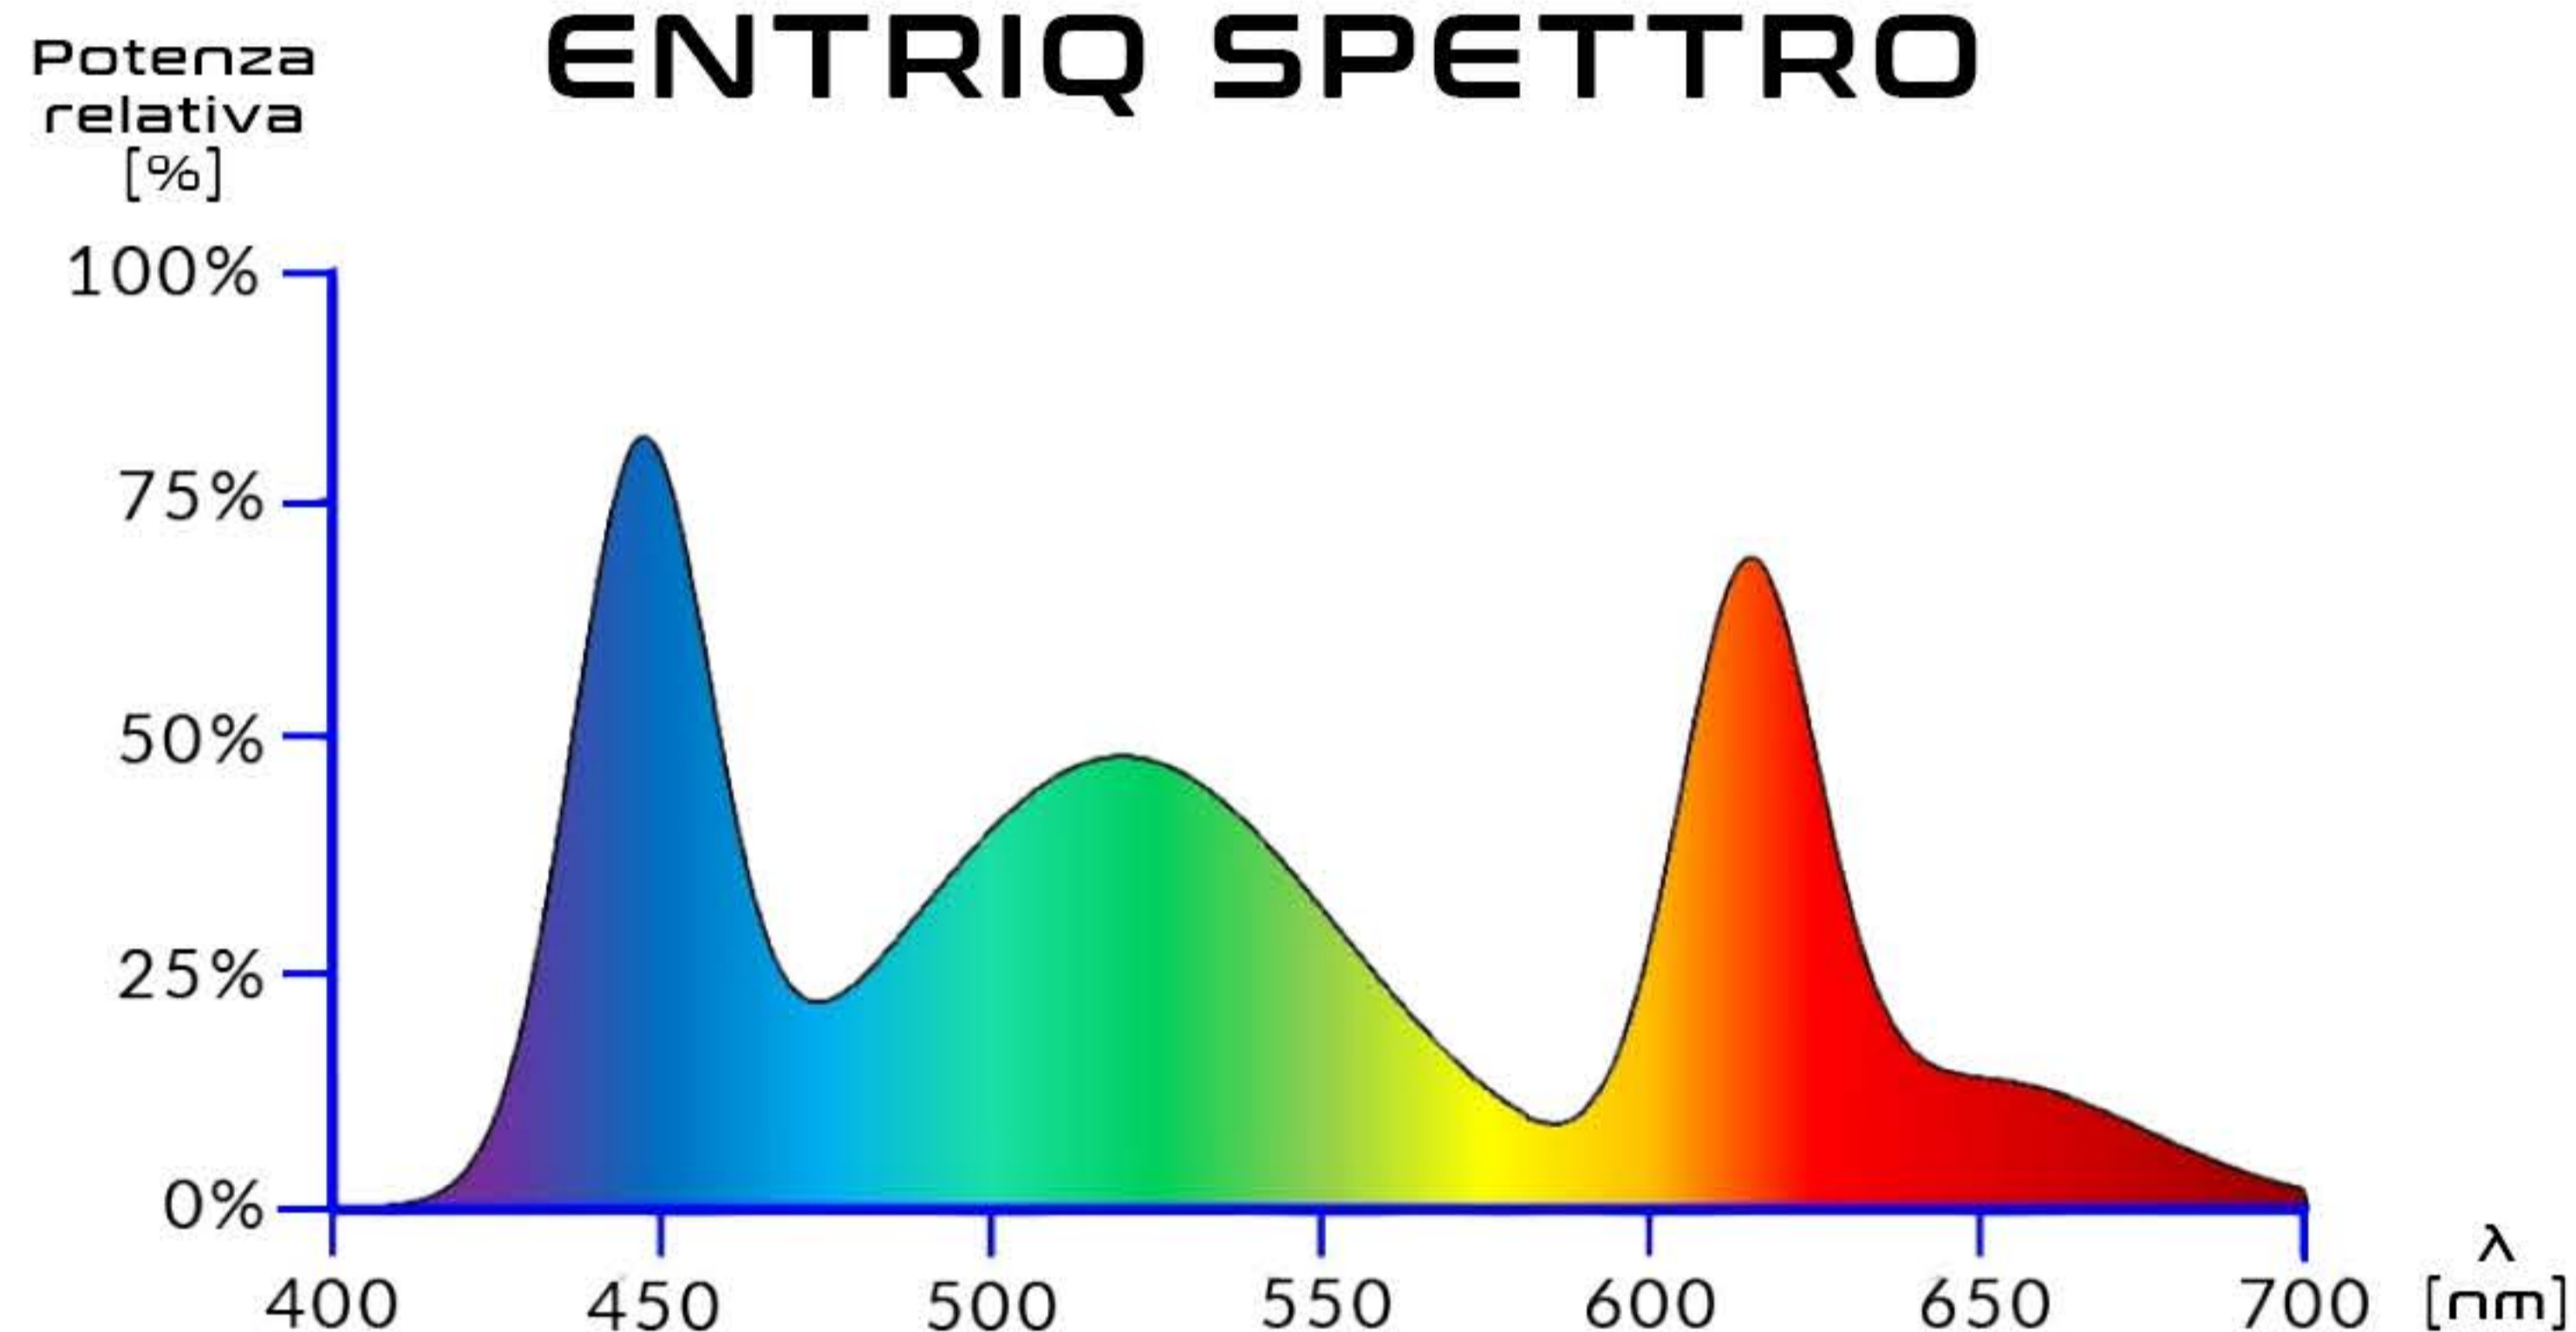

ENTRIQ FXS.15

ENTRIQ FS.30

ENTRIQ FM.45



ENTRIQ FL.60

ENTRIQ FXL.75


Dimensioni:	15,6x9,2 cm	29x9,2 cm	44x9,2 cm	59x9,2 cm	74x9,2 cm
Potenza nominale:	8 W	16 W	24 W	32 W	40 W
Flusso luminoso:	805 lm	1610 lm	2415 lm	3220 lm	4025 lm
Temperatura di colore:	3000-30000K regolabile	3000-30000K regolabile	3000-30000K regolabile	3000-30000K regolabile	3000-30000K regolabile
Classe di resistenza all'acqua:	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Tensione nominale:	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Lunghezza del cavo:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Frequenza del Wi-Fi:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Standard di sicurezza Wi-Fi:	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2
Sistema operativo minimo:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

Gestione del tempo

Blackout? O forse c'è un cambio di orario inverno/estate nel vostro paese?

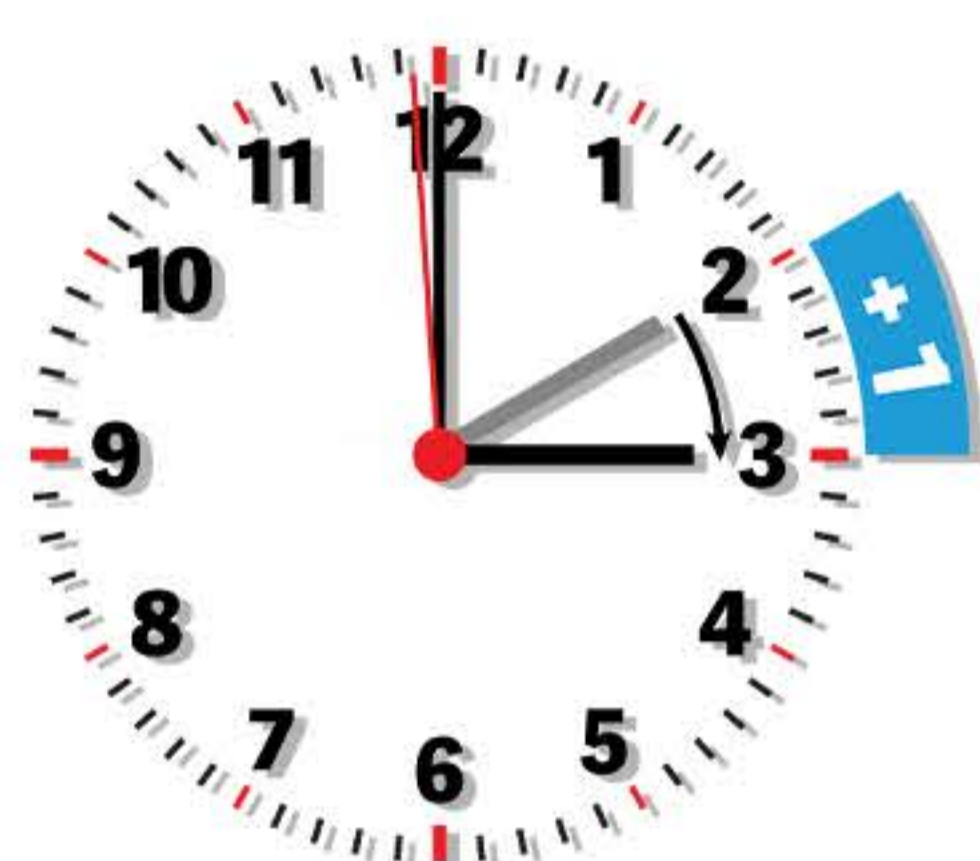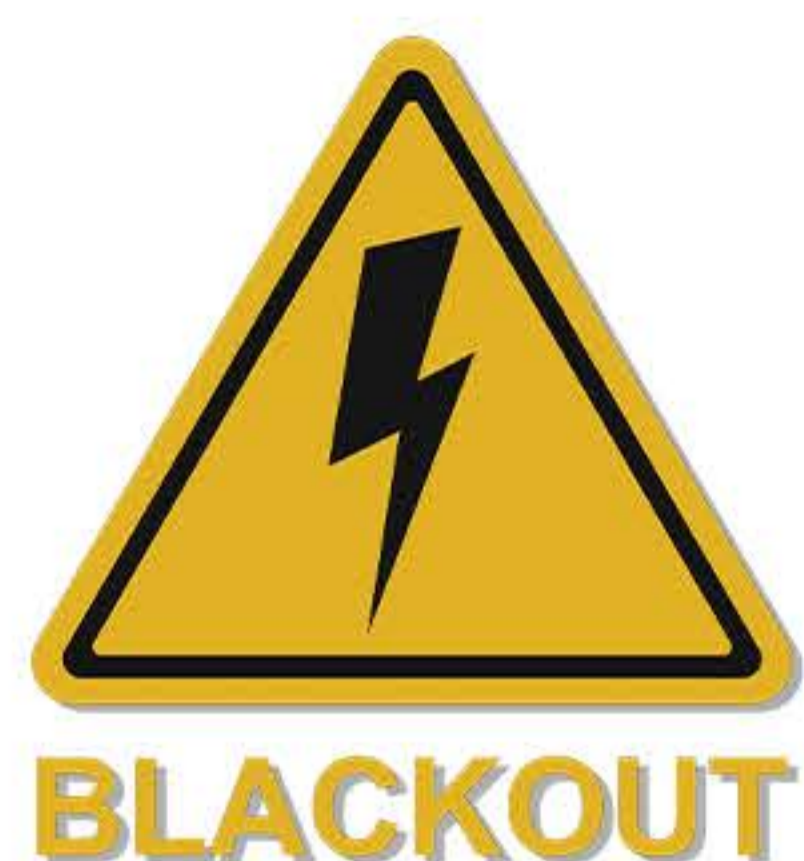


Non c'è da preoccuparsi: **ENTRIQ** si collegherà al router e regolerà il tempo di conseguenza.

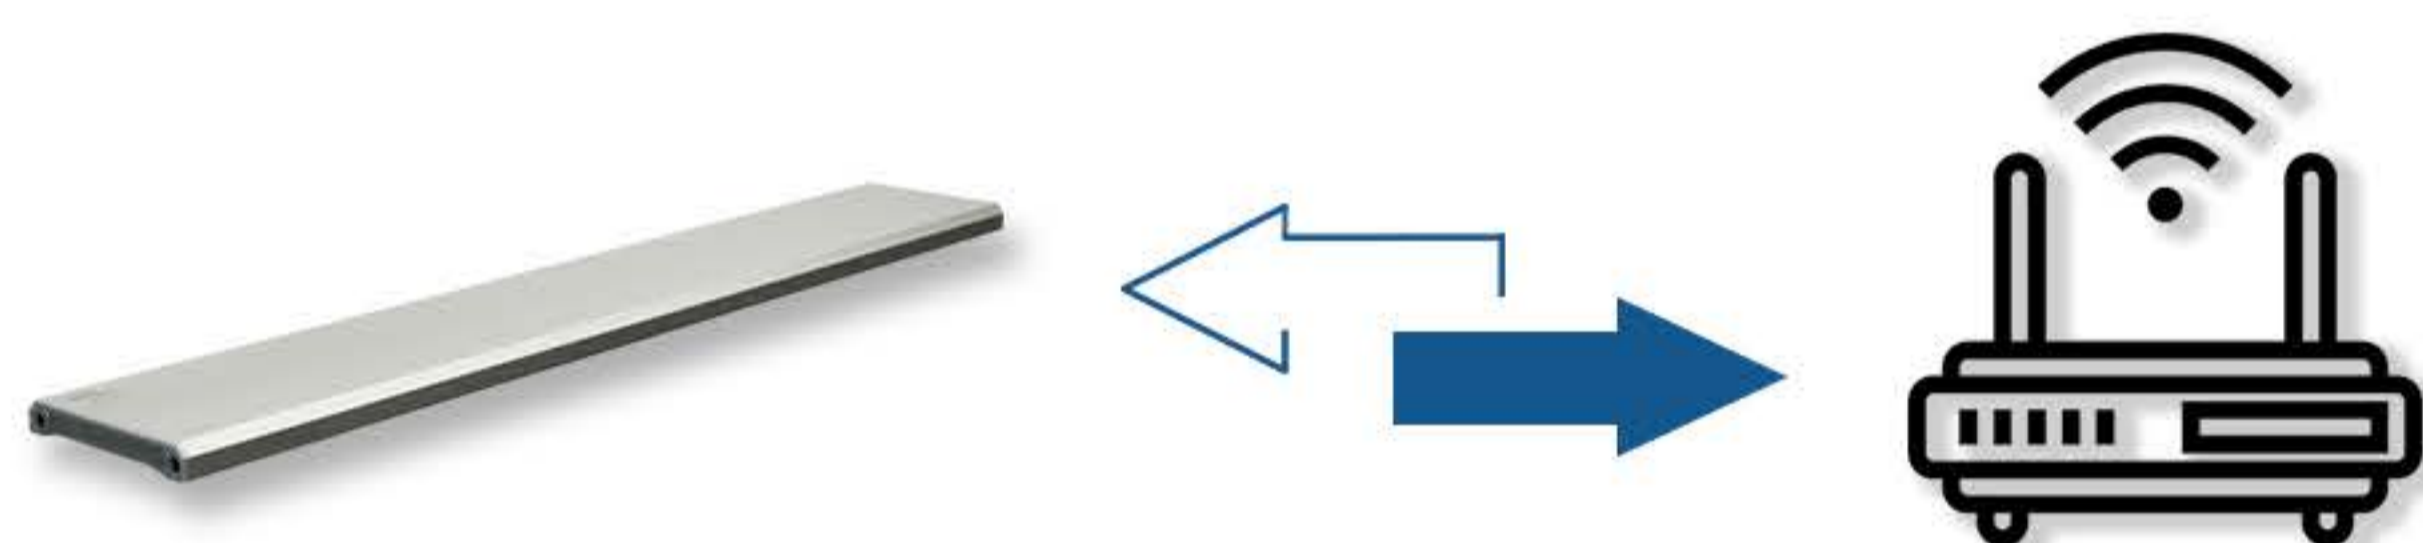

Selezionatore di colori

Dimenticatevi dei canali di regolazione! Basta selezionare una delle preimpostazioni e godersi l'acquario illuminato a **PIENA POTENZA**.

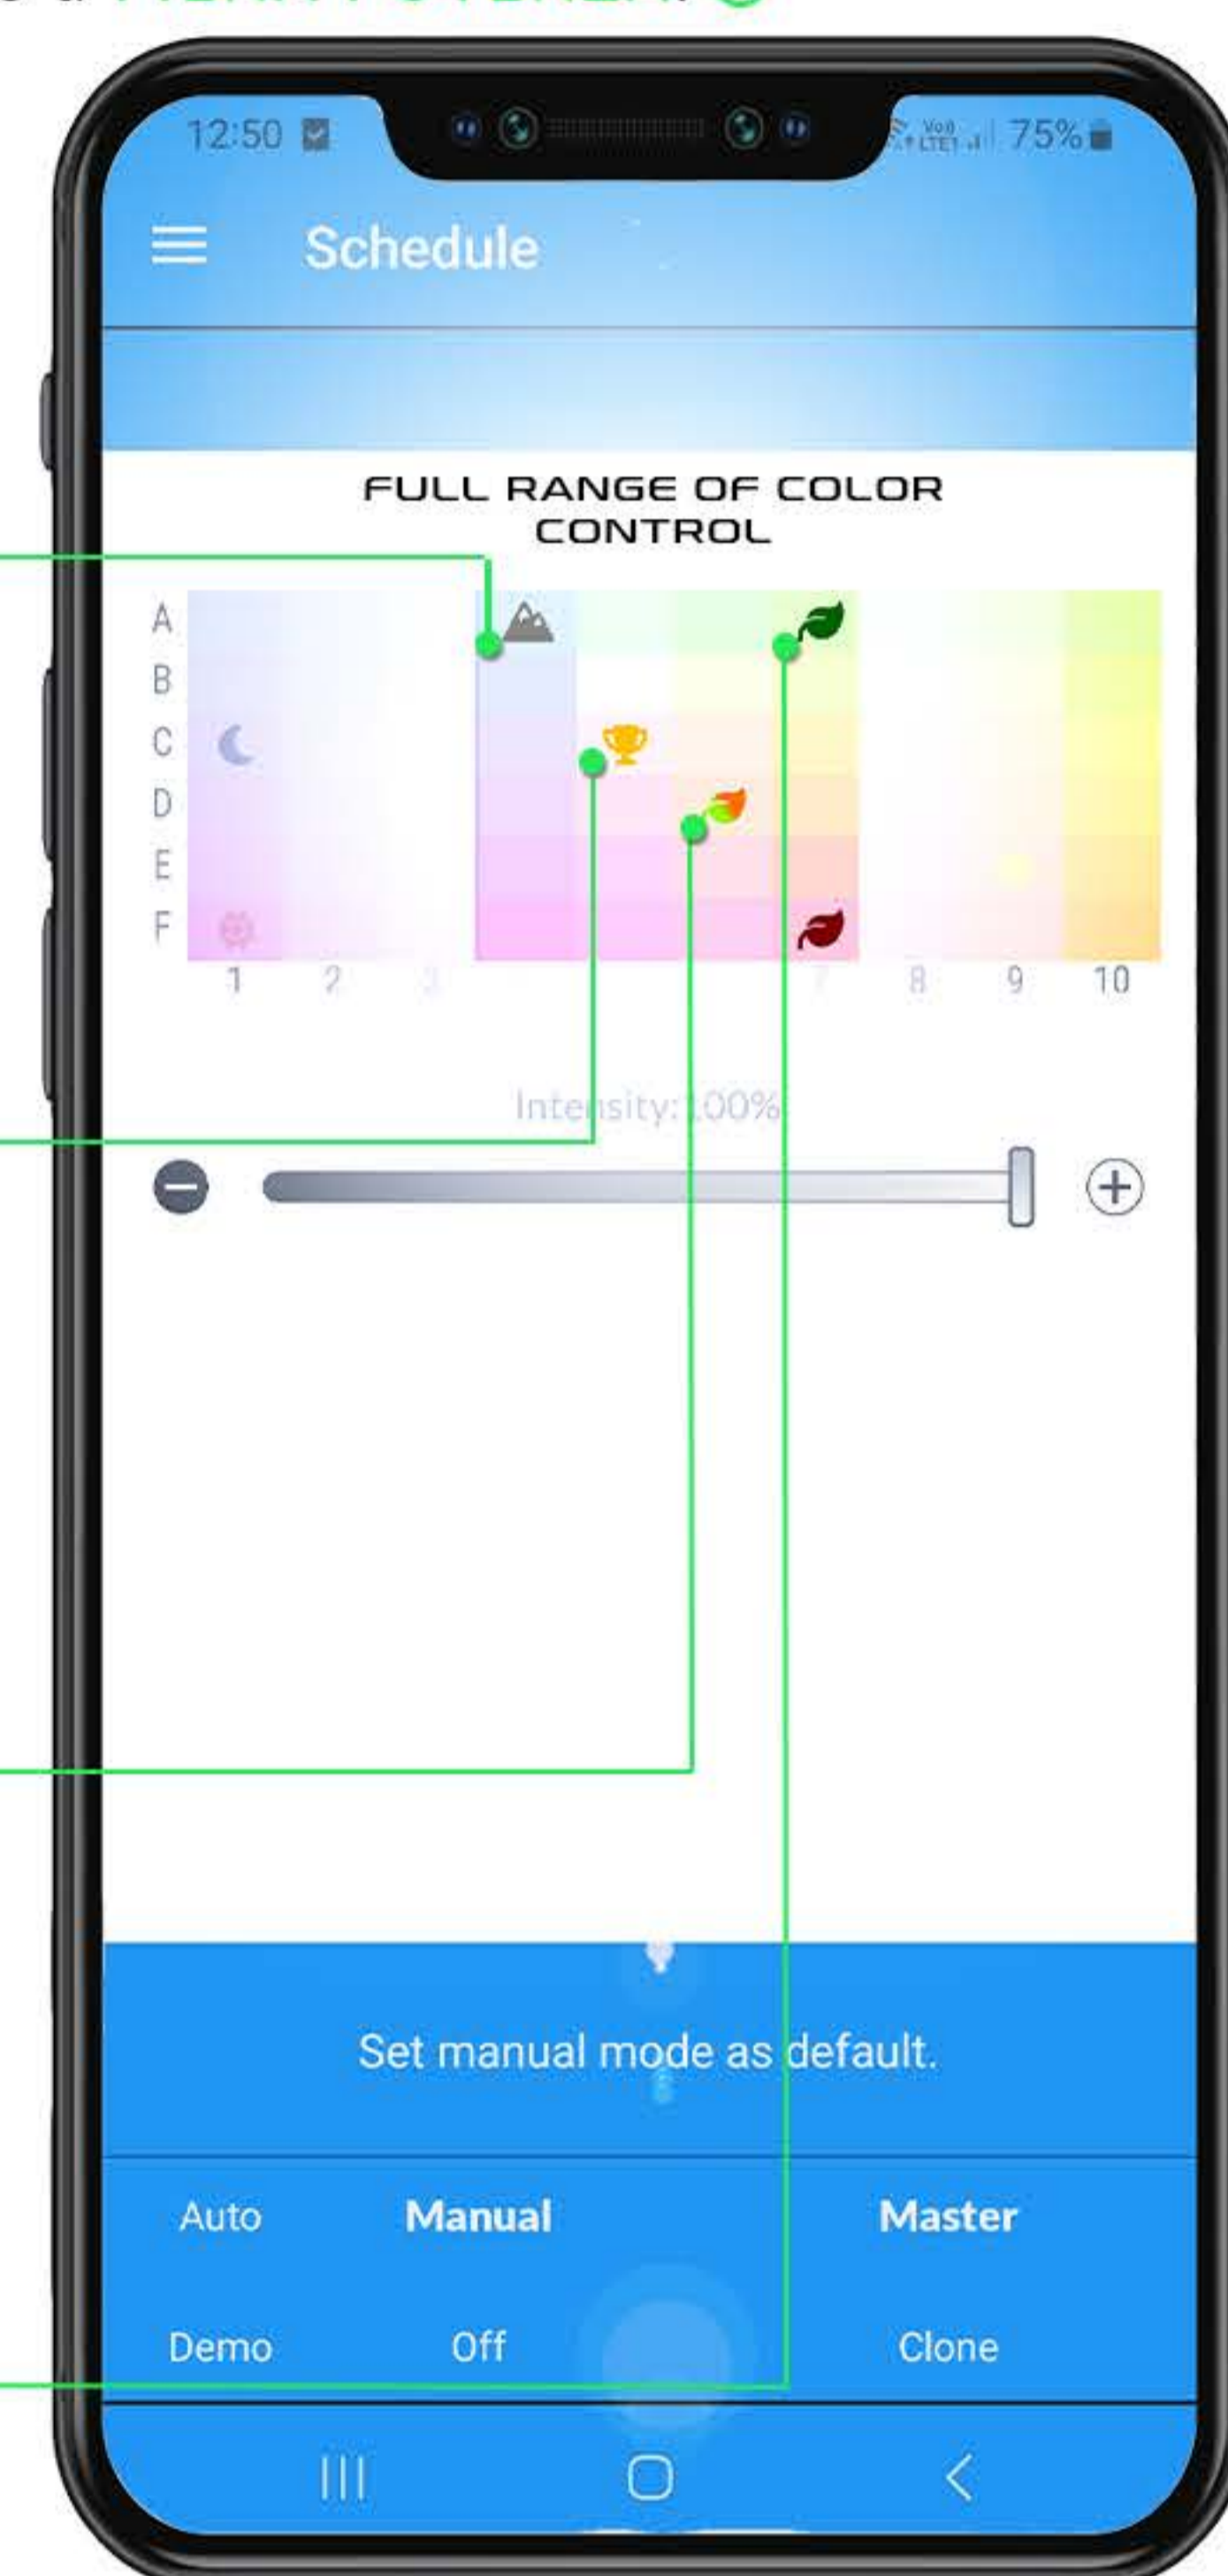


	ENTRIQ FXL2.90	ENTRIQ FXL3.105	ENTRIQ FXL4.120	ENTRIQ FXL5.135	ENTRIQ FXL6.150
Dimensioni:	89x9,2 cm	104x9,2 cm	119x9,2 cm	134x9,2 cm	149x9,2 cm
Potenza nominale:	48 W	56 W	64 W	72 W	80 W
Flusso luminoso:	4830 lm	5635 lm	6440 lm	7245 lm	8050 lm
Temperatura di colore:	3000-30000K regolabile	3000-30000K regolabile	3000-30000K regolabile	3000-30000K regolabile	3000-30000K regolabile
Classe di resistenza all'acqua:	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Tensione nominale:	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Lunghezza del cavo:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Wi-Fi frequency:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Wi-Fi security standard:	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2
Sistema operativo minimo:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

RACCOMANDAZIONI PER ACQUARI APERTI (VISTA FRONTALE)








Larghezza minima del supporto:



Larghezza massima del supporto:

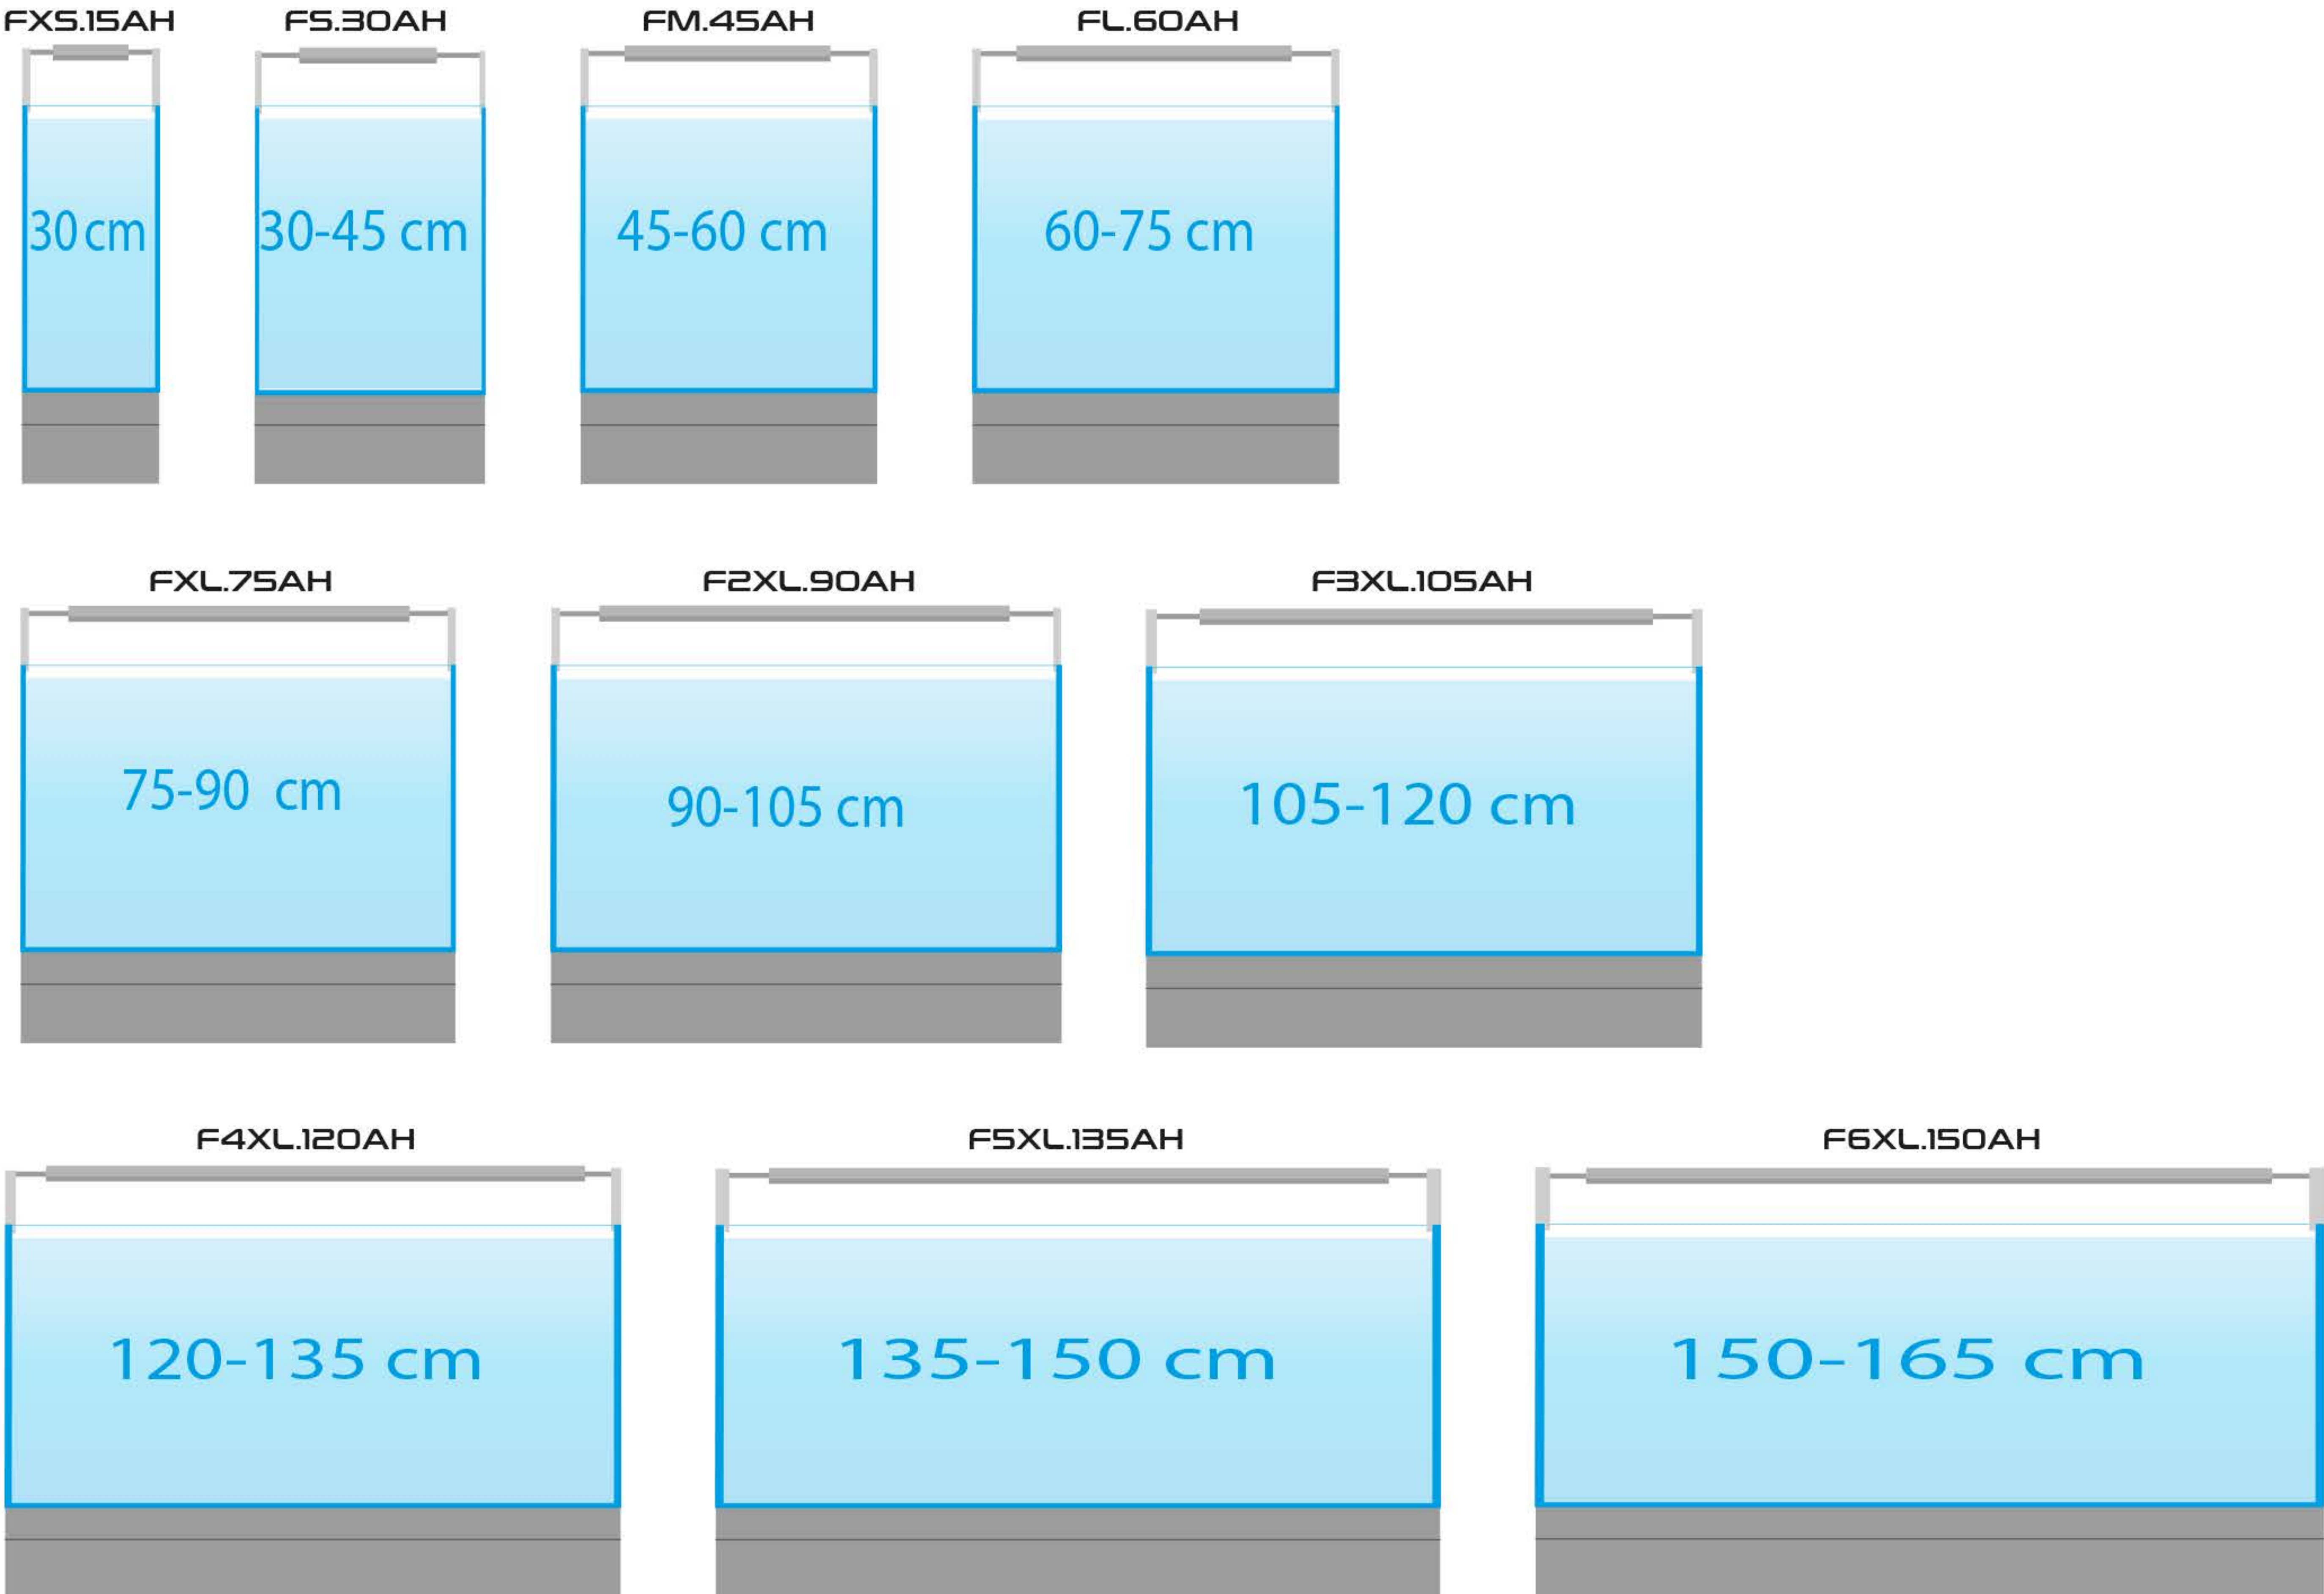

RACCOMANDAZIONI PER GLI ACQUARI A PELO CORTO (VISTA DALL'ALTO)

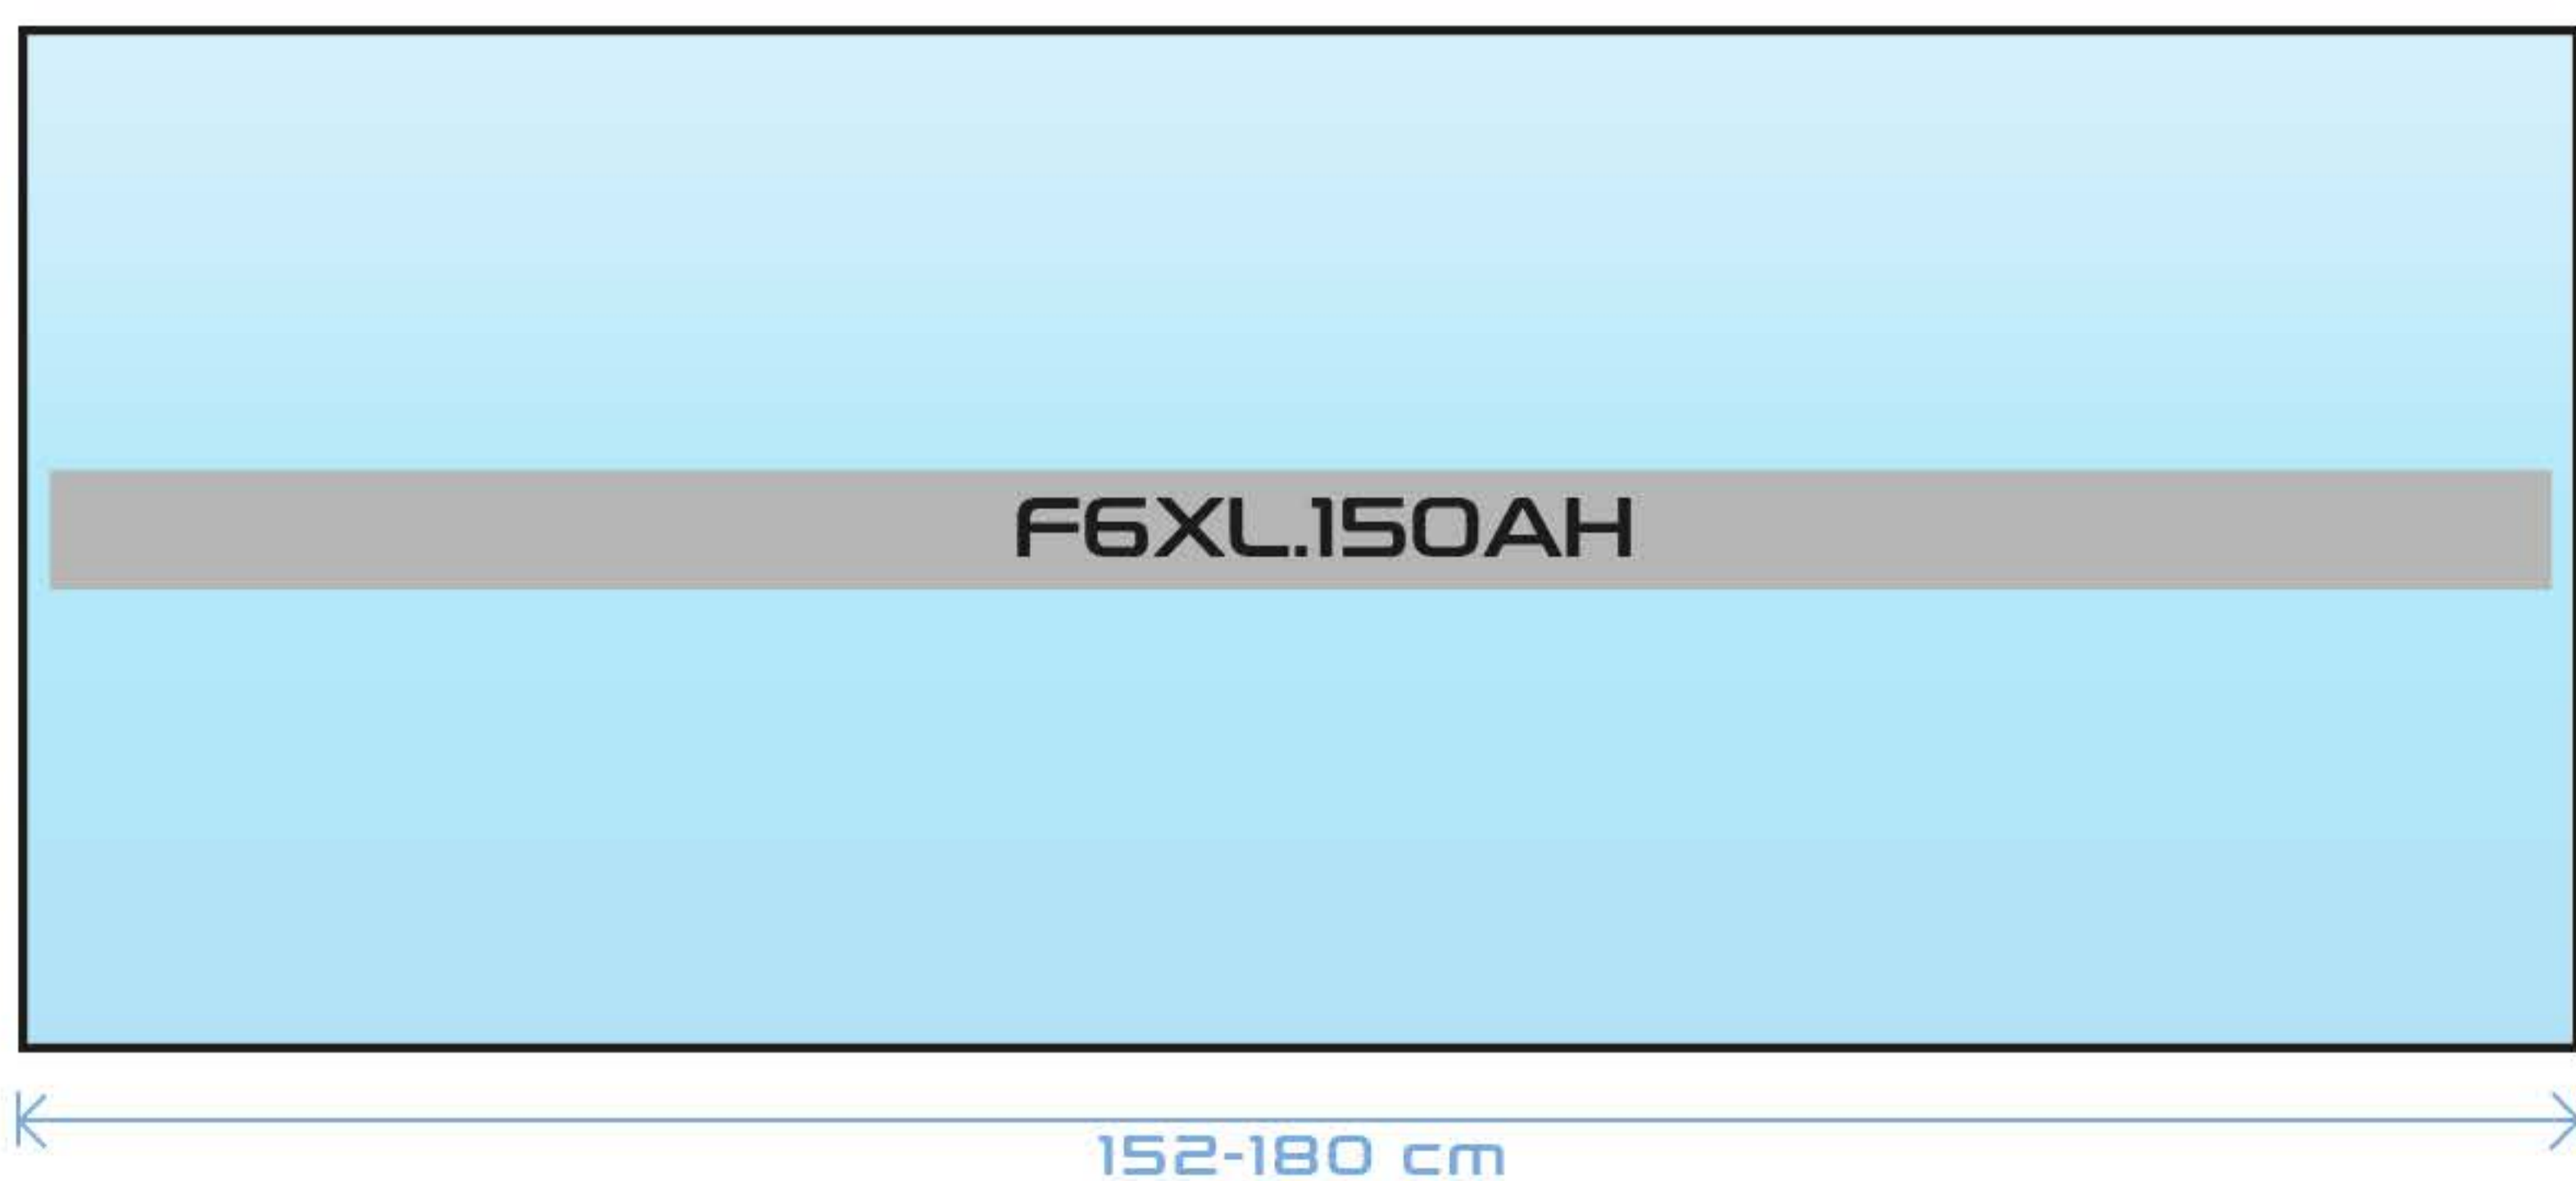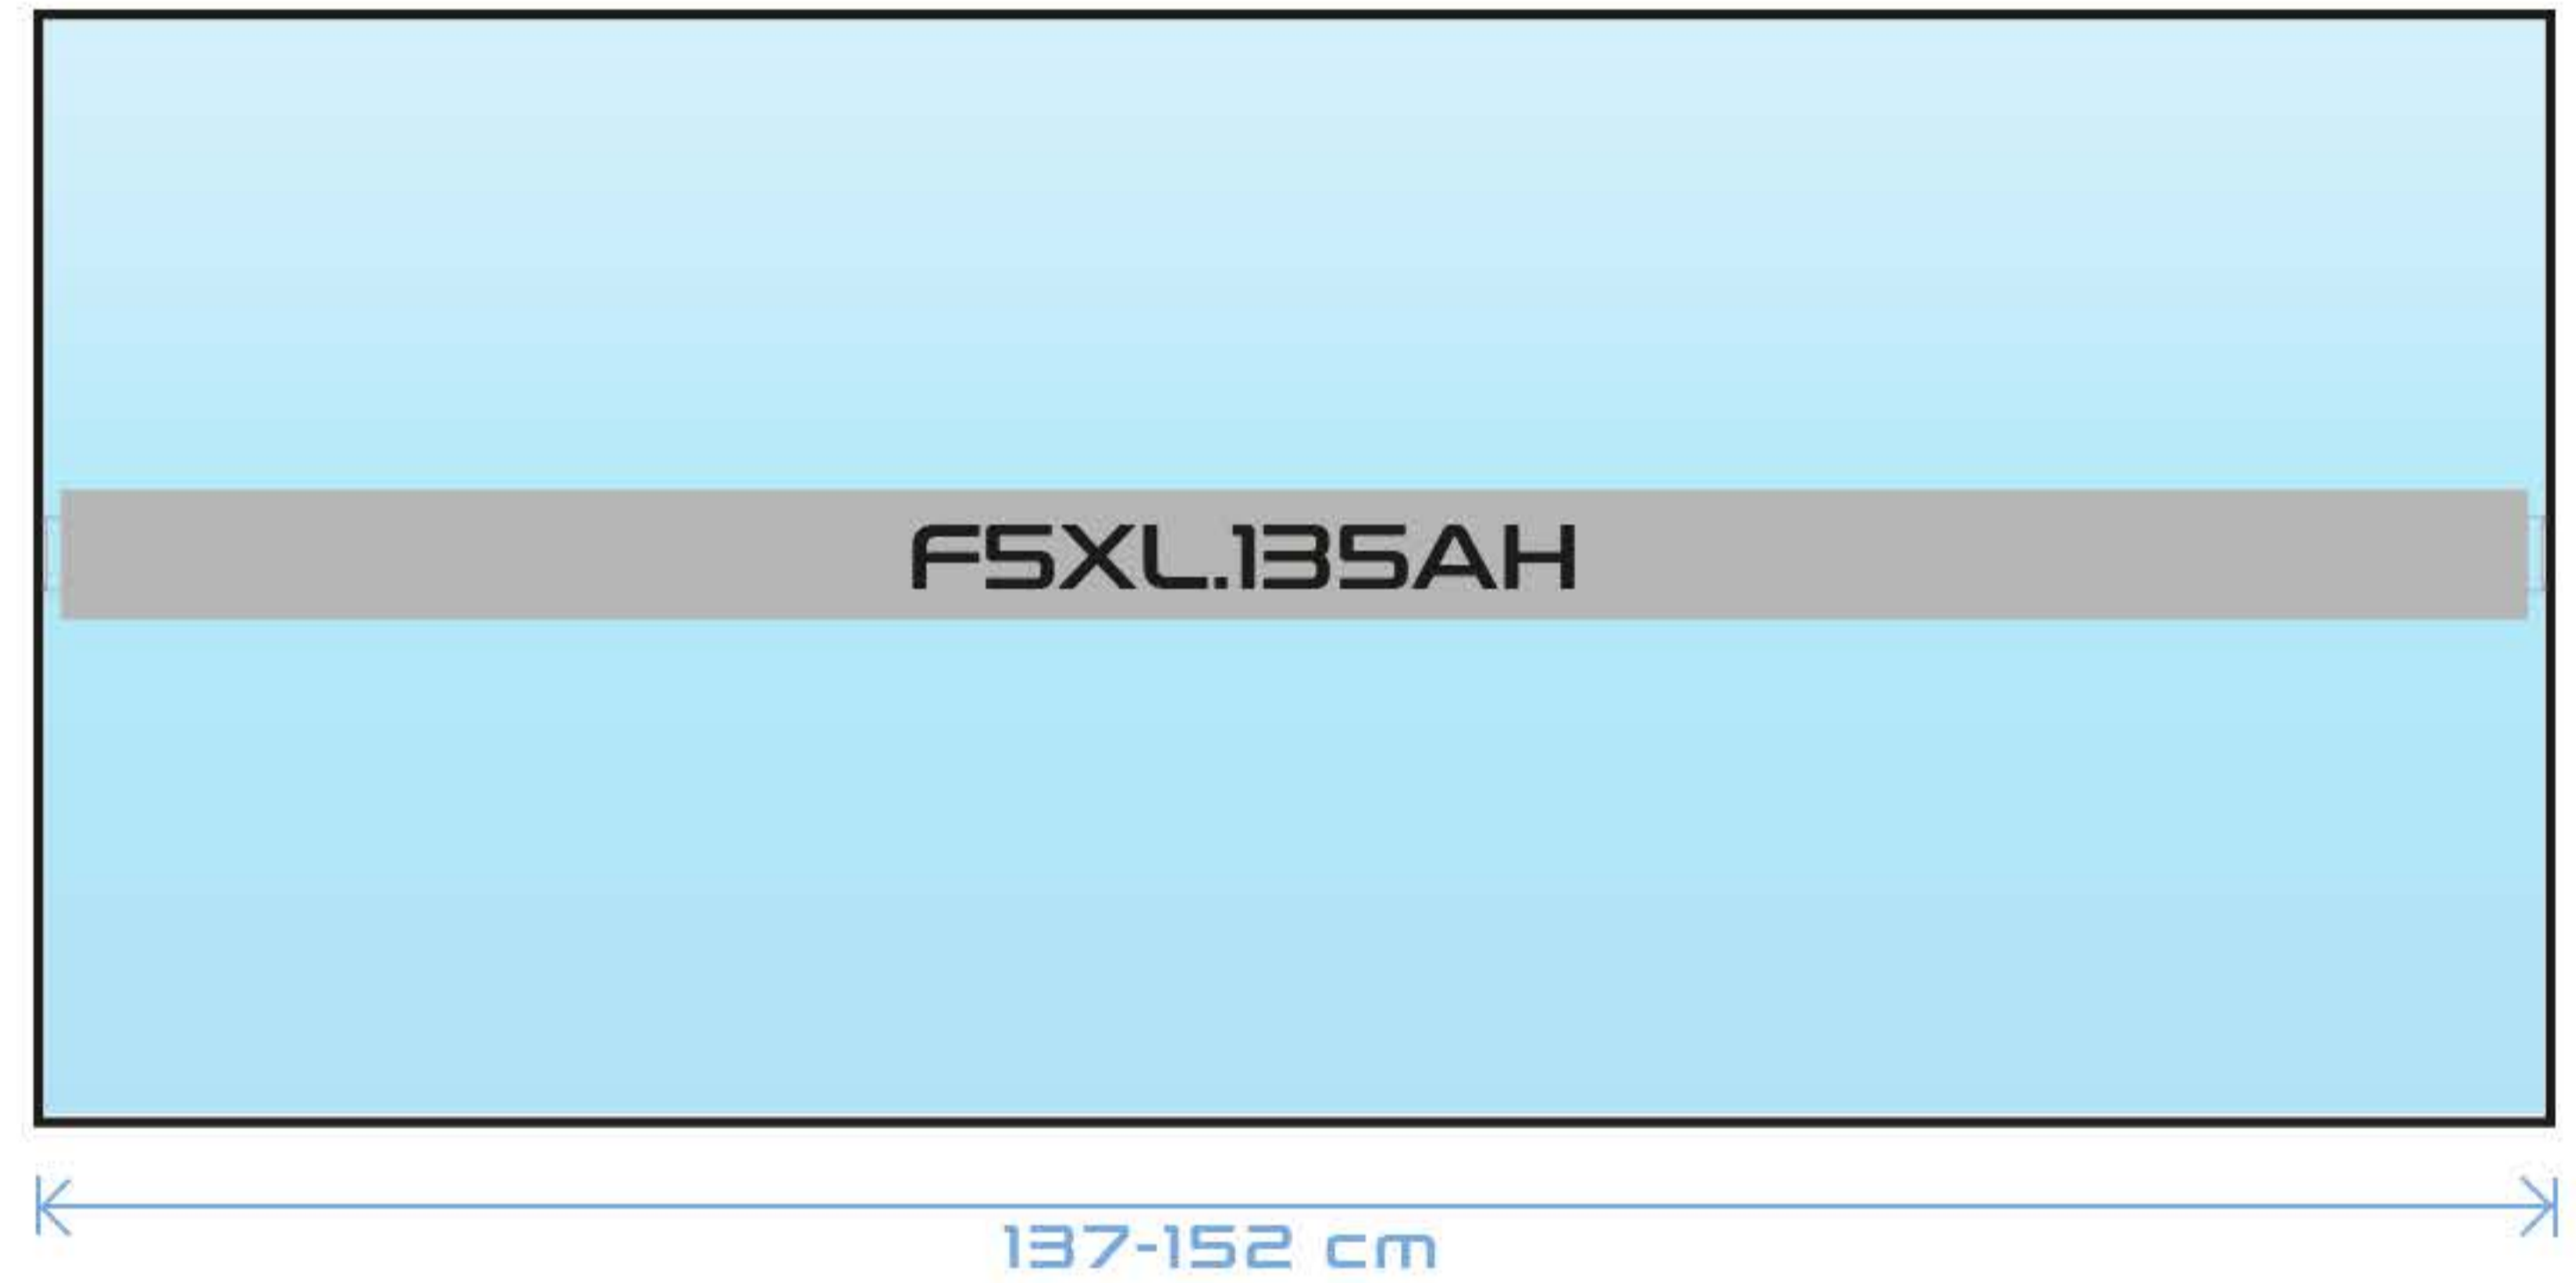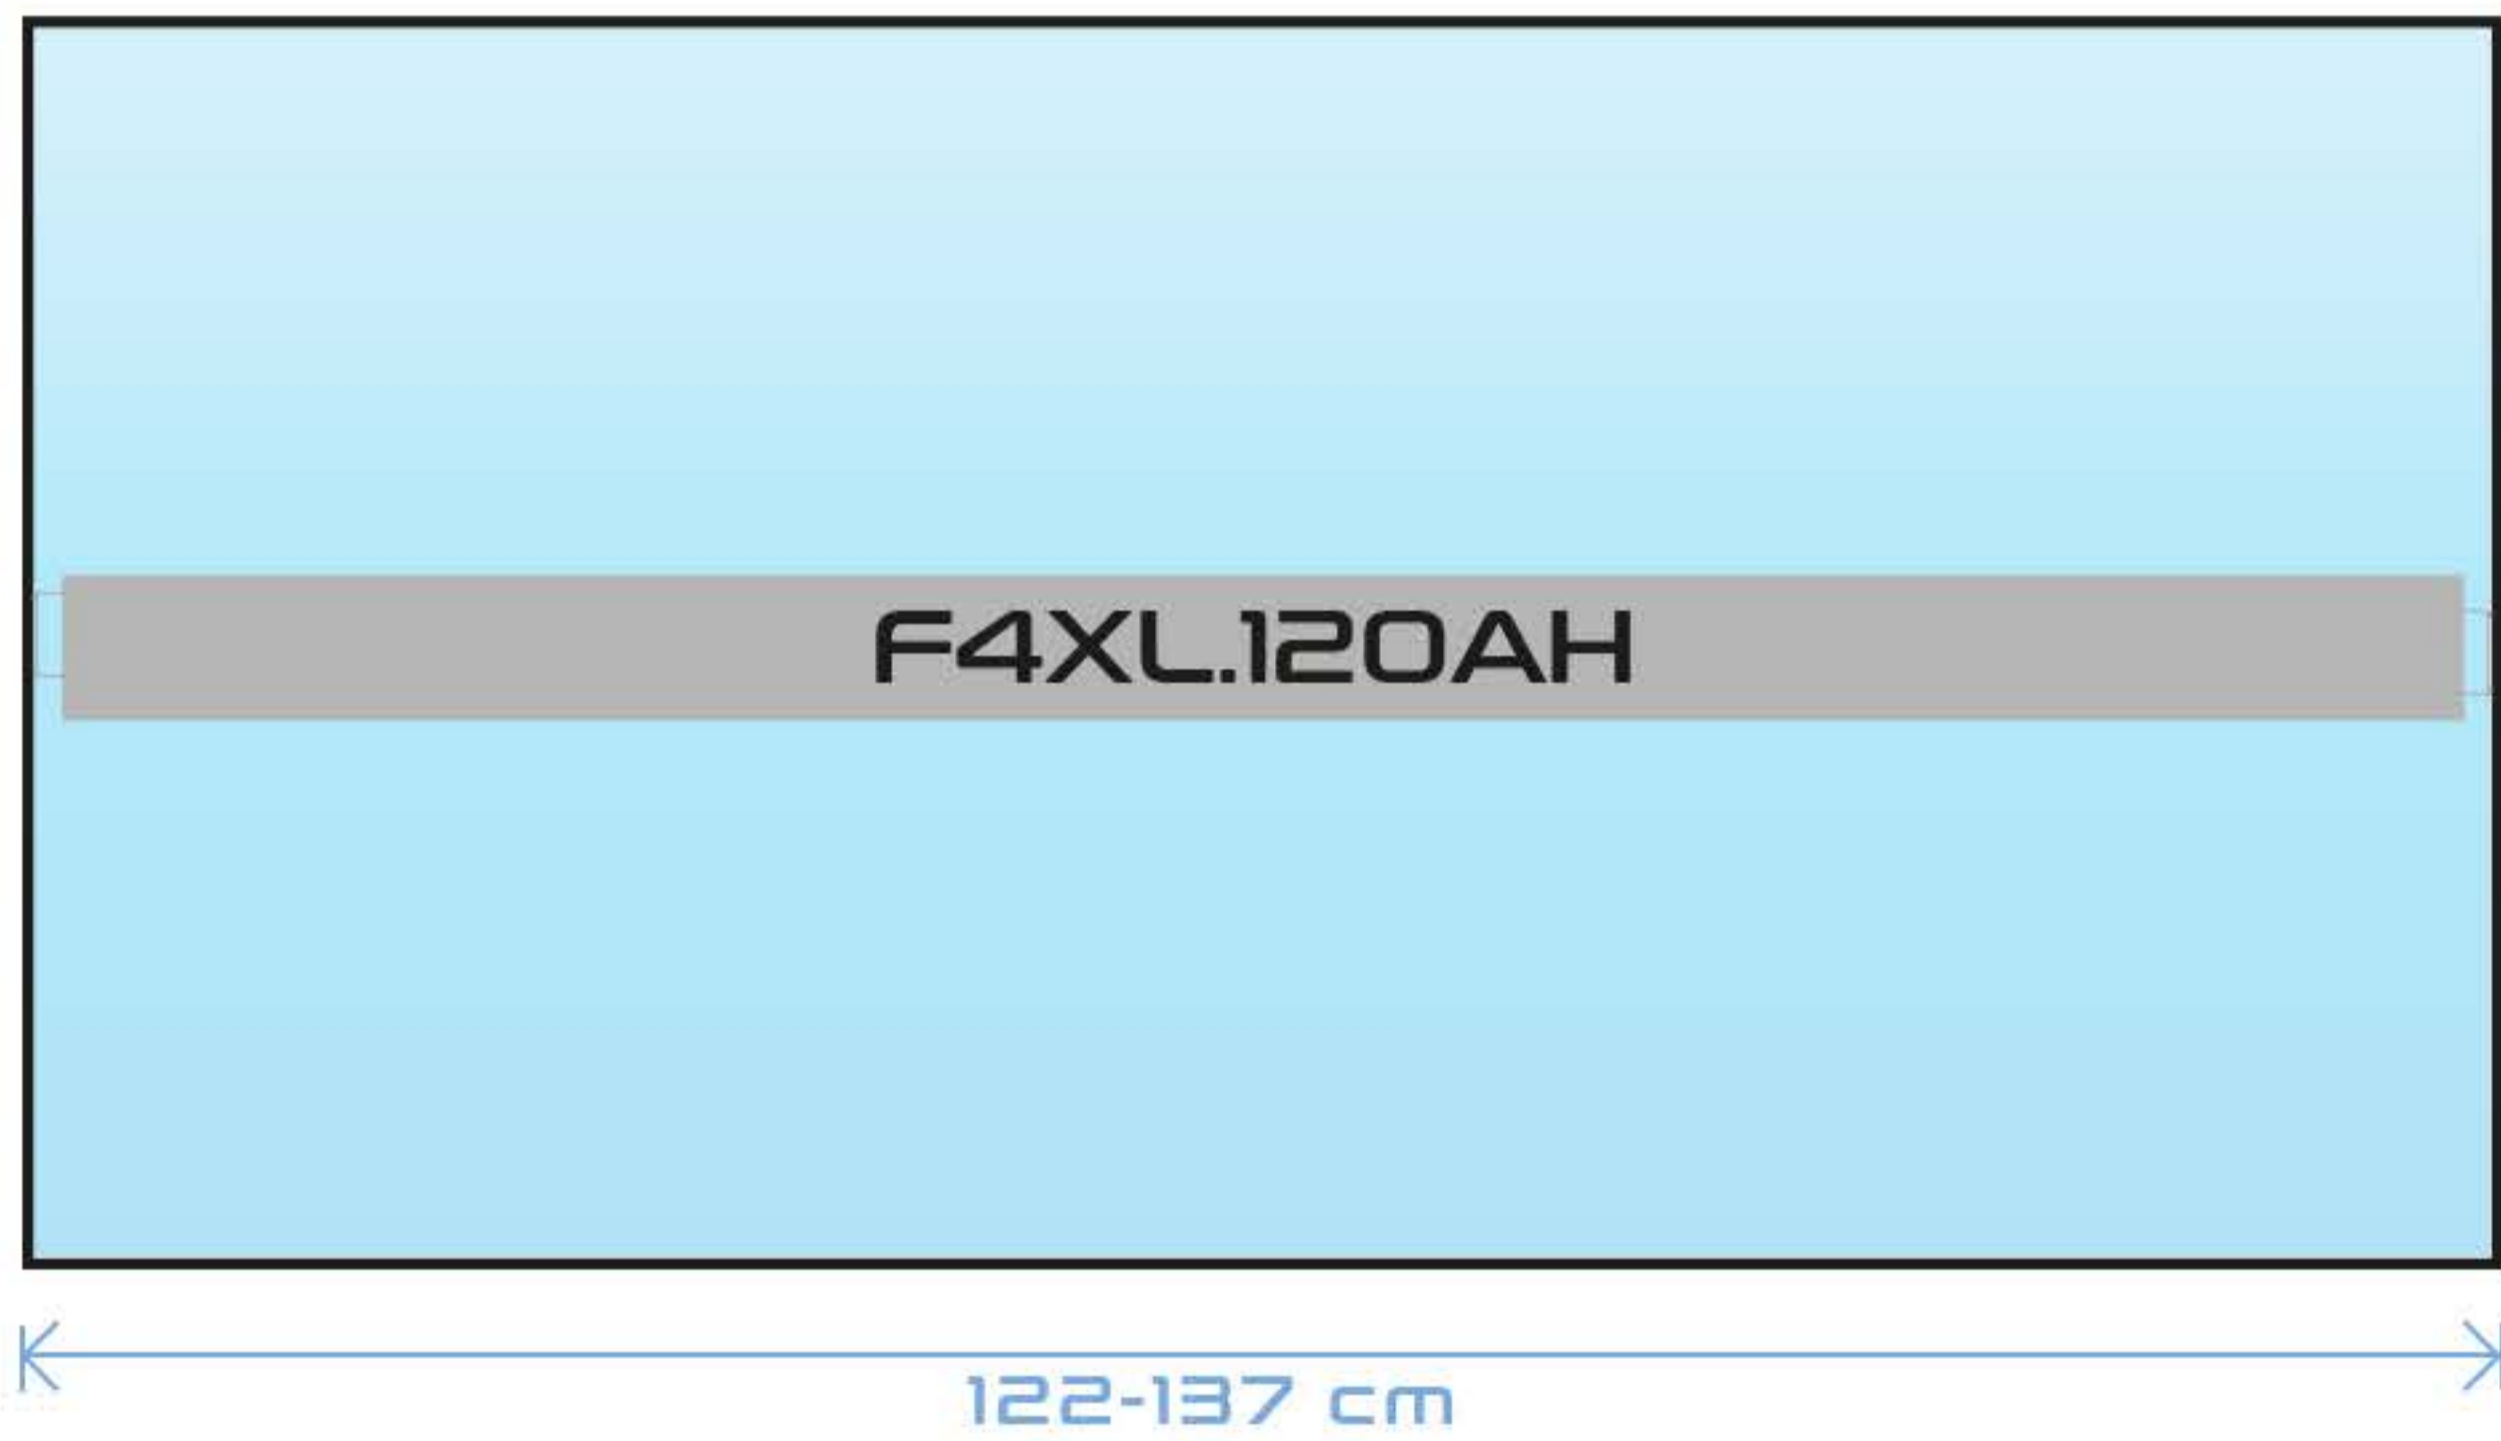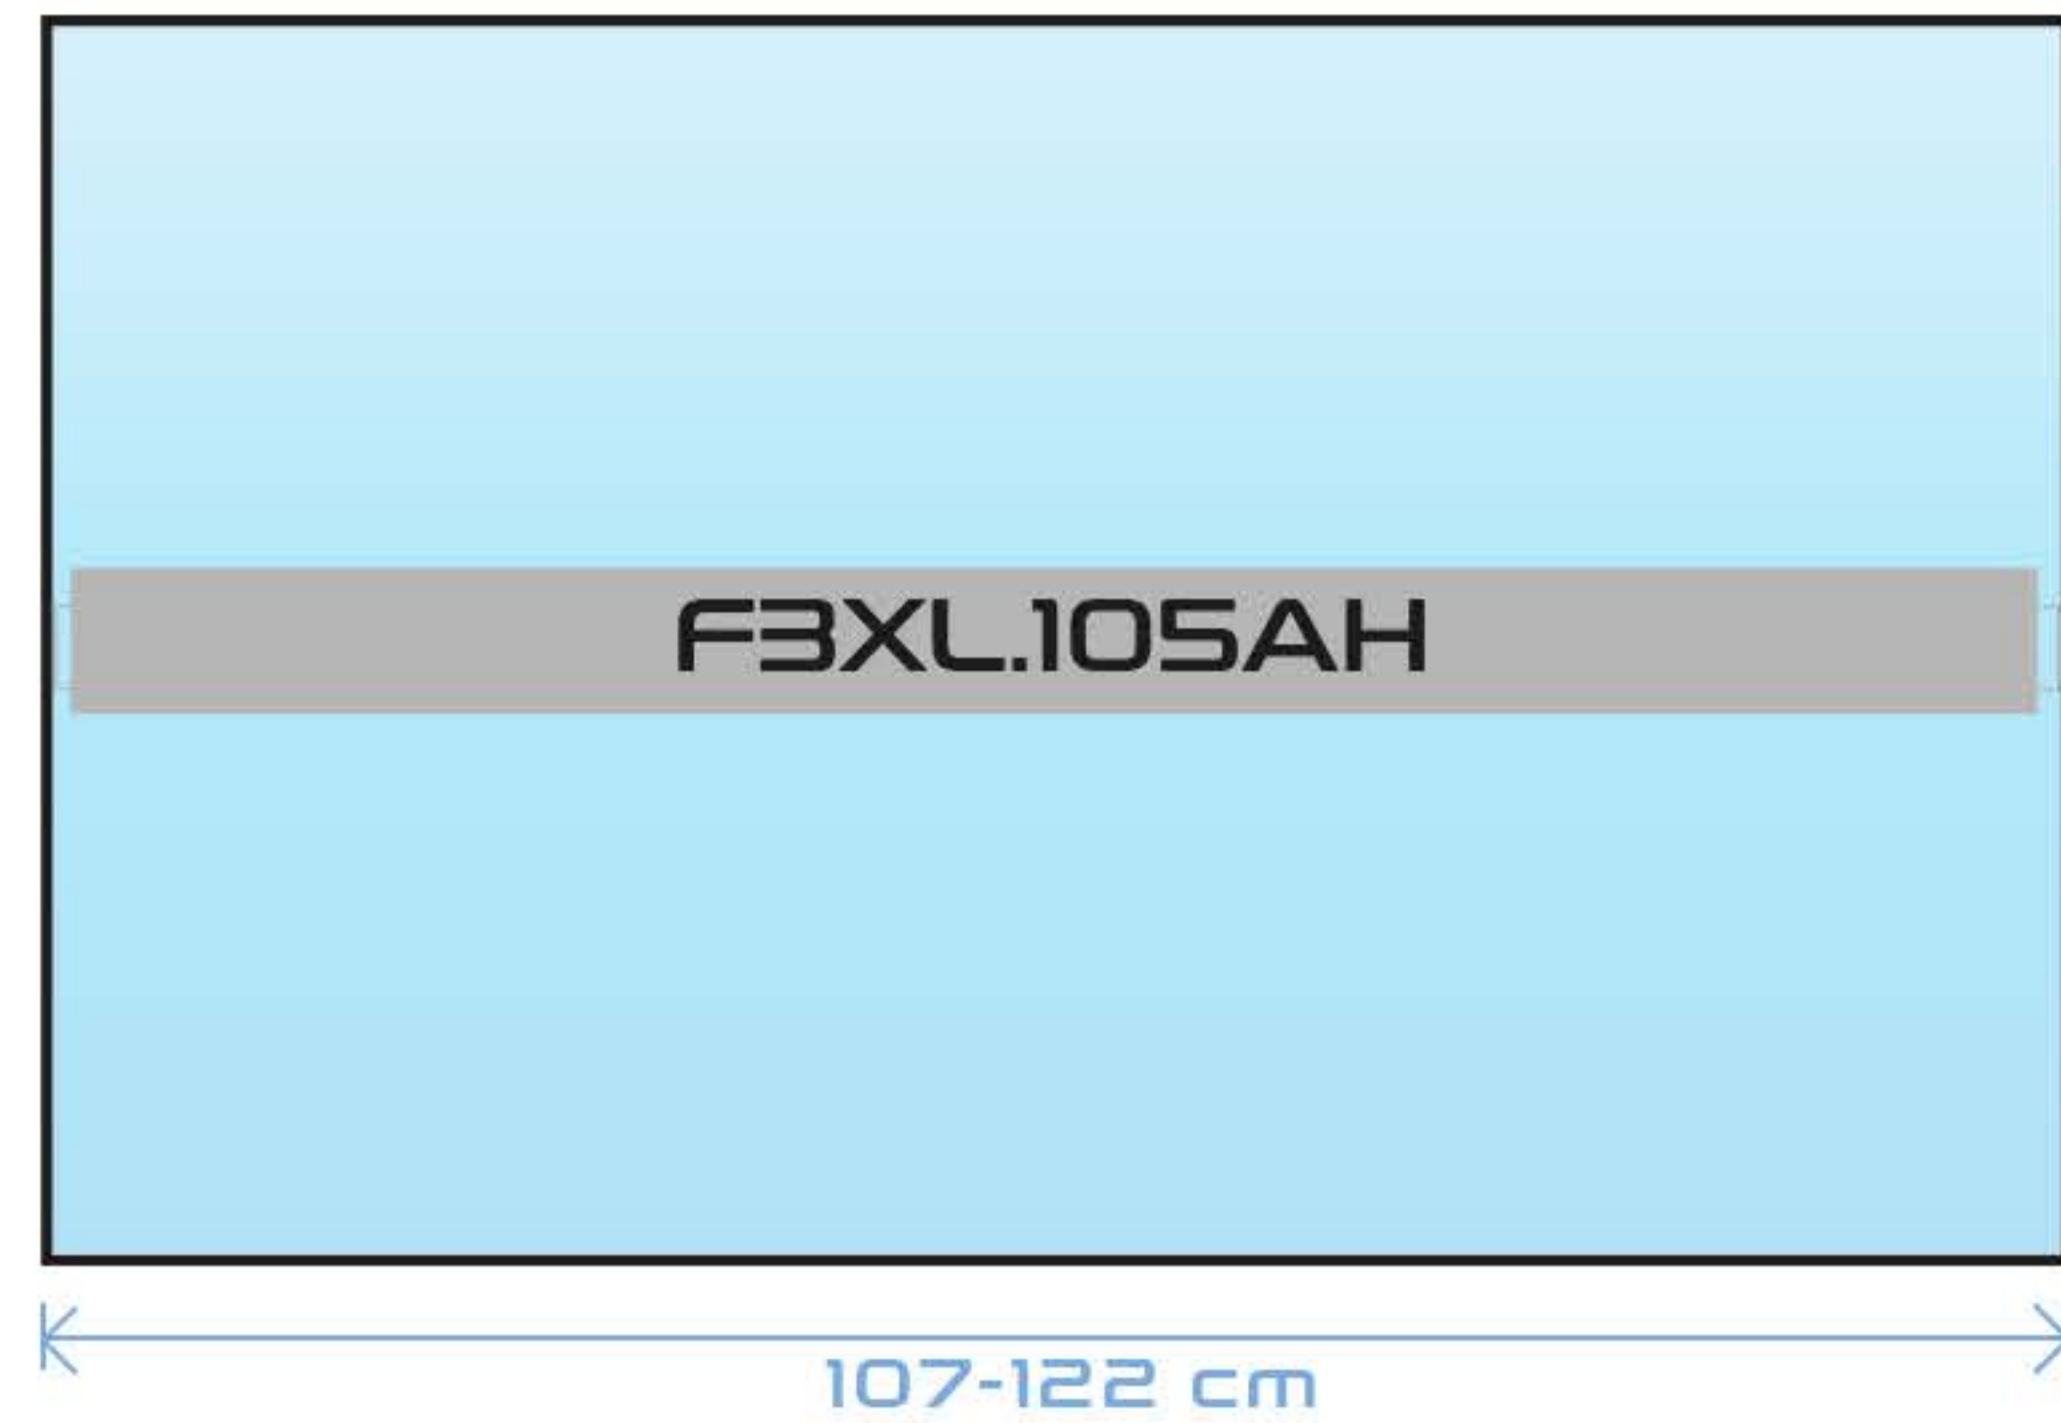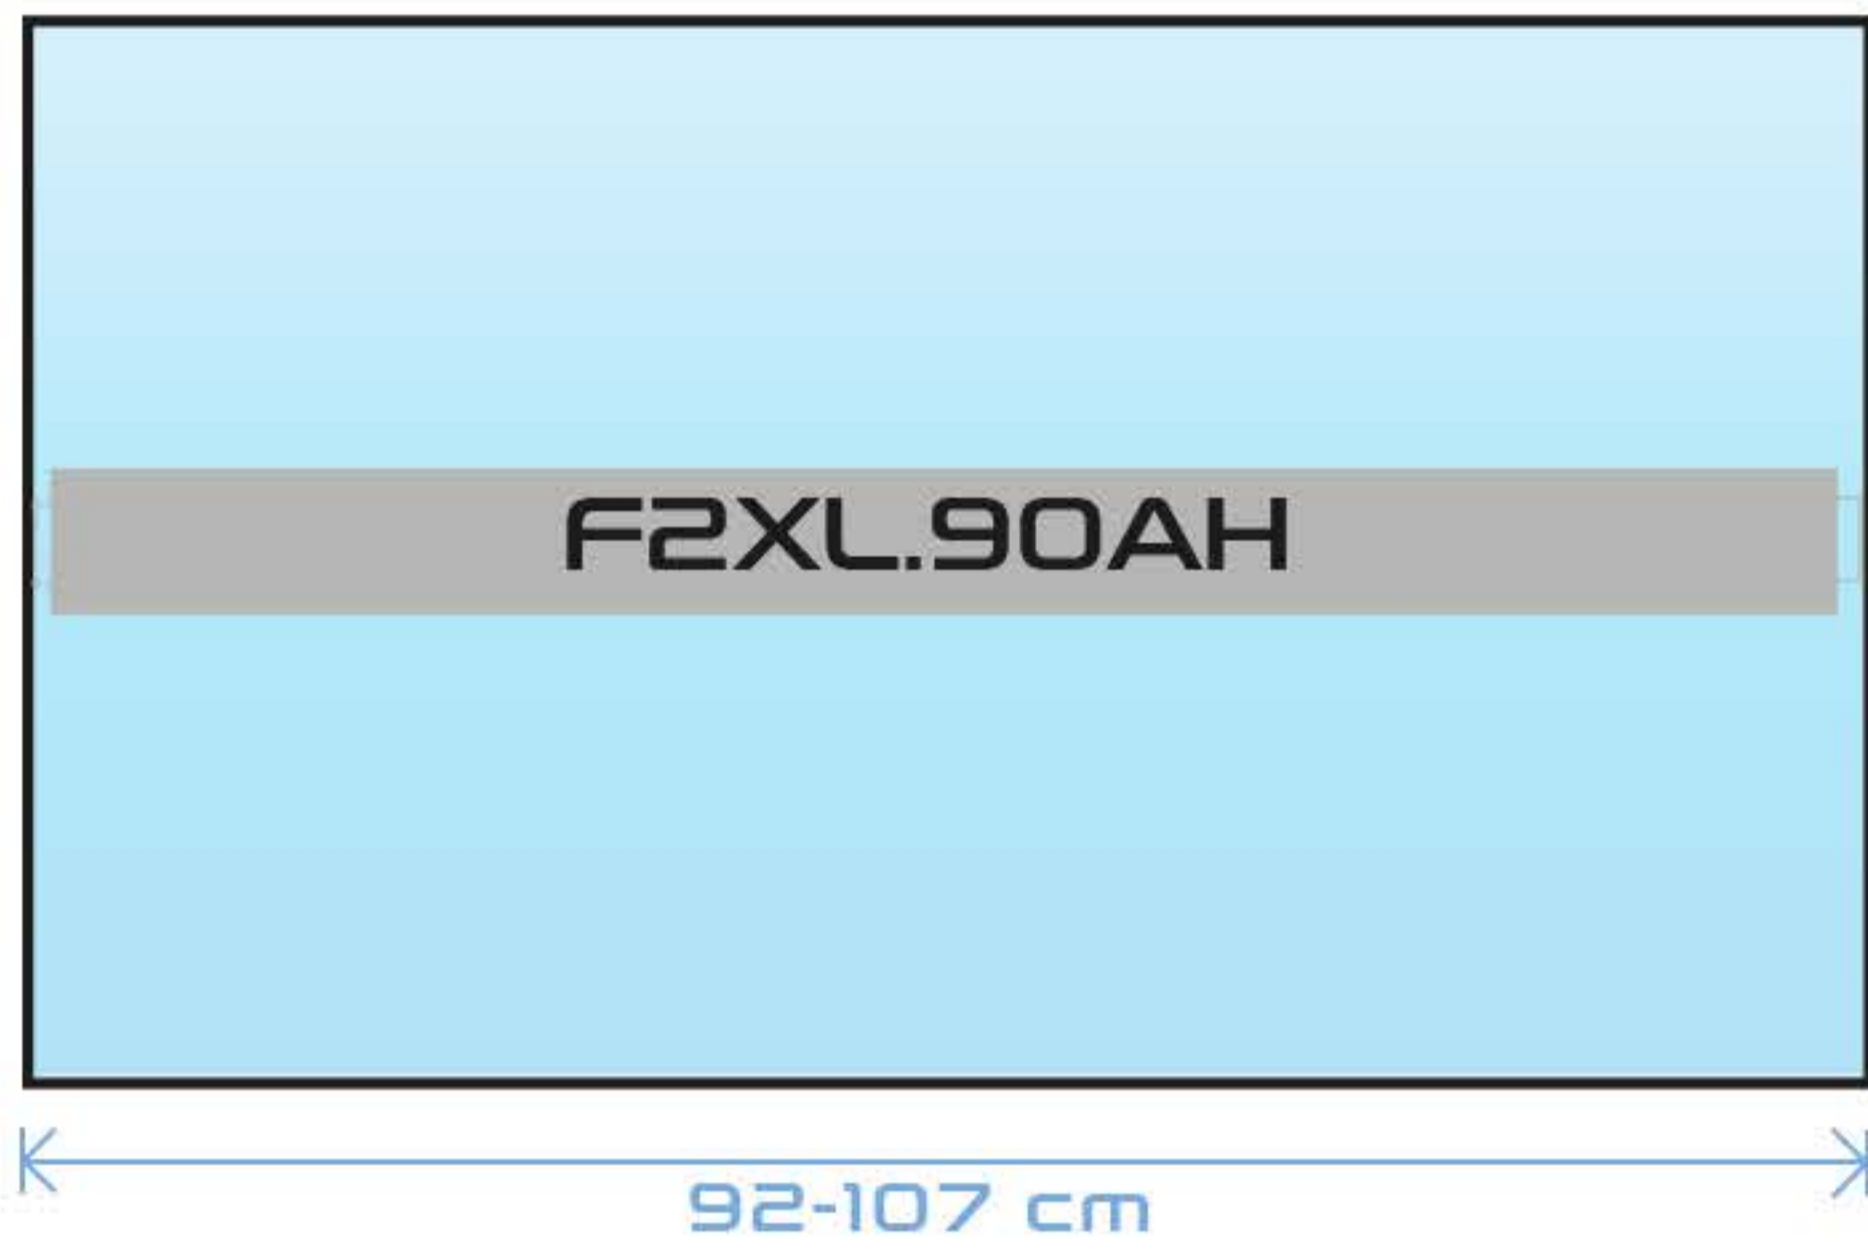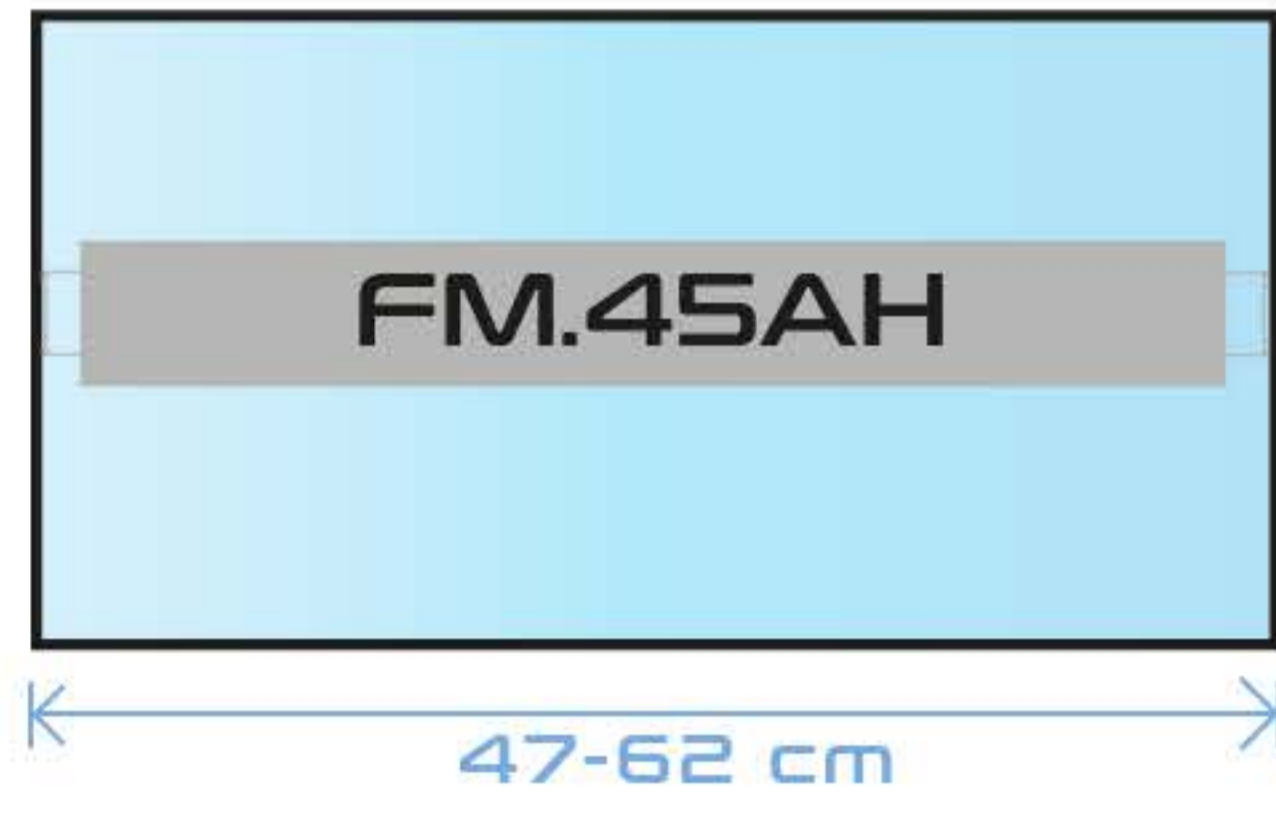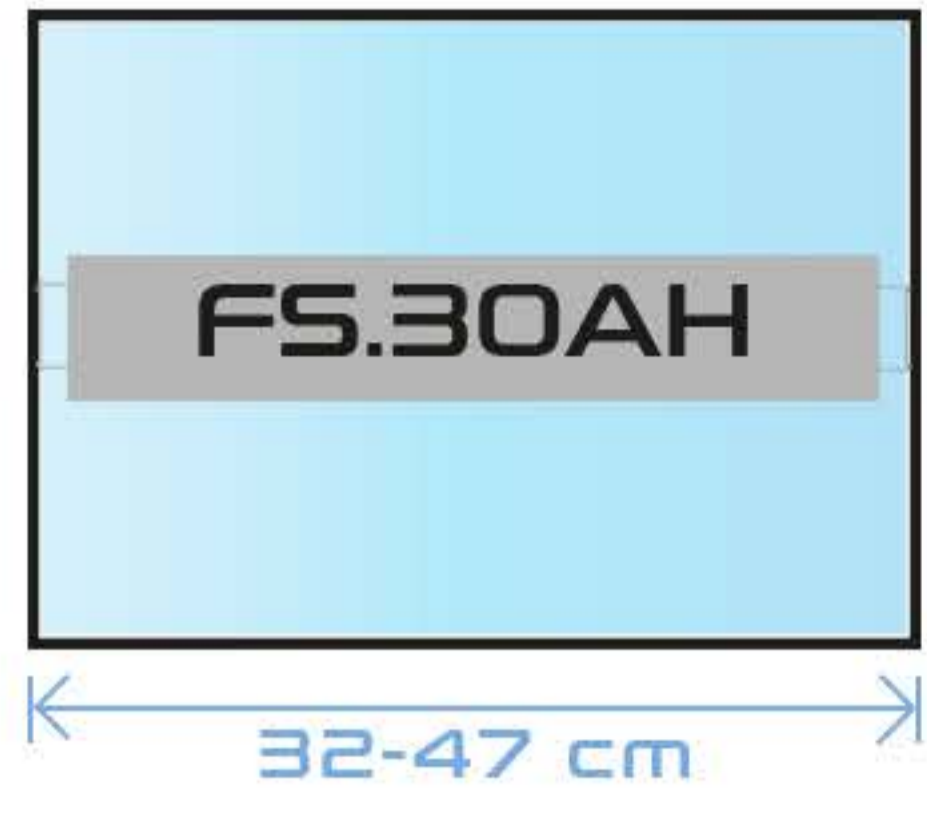



Skylight ENTRIQ



Különböző rögzítési lehetőségek.



15 cm-es tartományban állítható tartók.



A tartó alkalmas a csuklyás akváriumokhoz.



Tartók standard méretű akváriumokhoz - 30, 45, 60, 90, 120 cm.



NAGY FÉNYES RGBW LED.



100 lm per 1 W.

ENTRIQ MECHANIKAI TERVEZÉS





Sima, könnyen tisztítható alumínium felület.

6,7 mm-es csatornák különböző tartozékokkal, például állványokkal és motorháztetővel való integráláshoz.

Zárt LED mátrix IP67 por- és vízállósági szinttel.

Beépített árnyékolók, amelyek korlátozzák a káprázást.


Diffúzor a jobb fényeloszlásért.

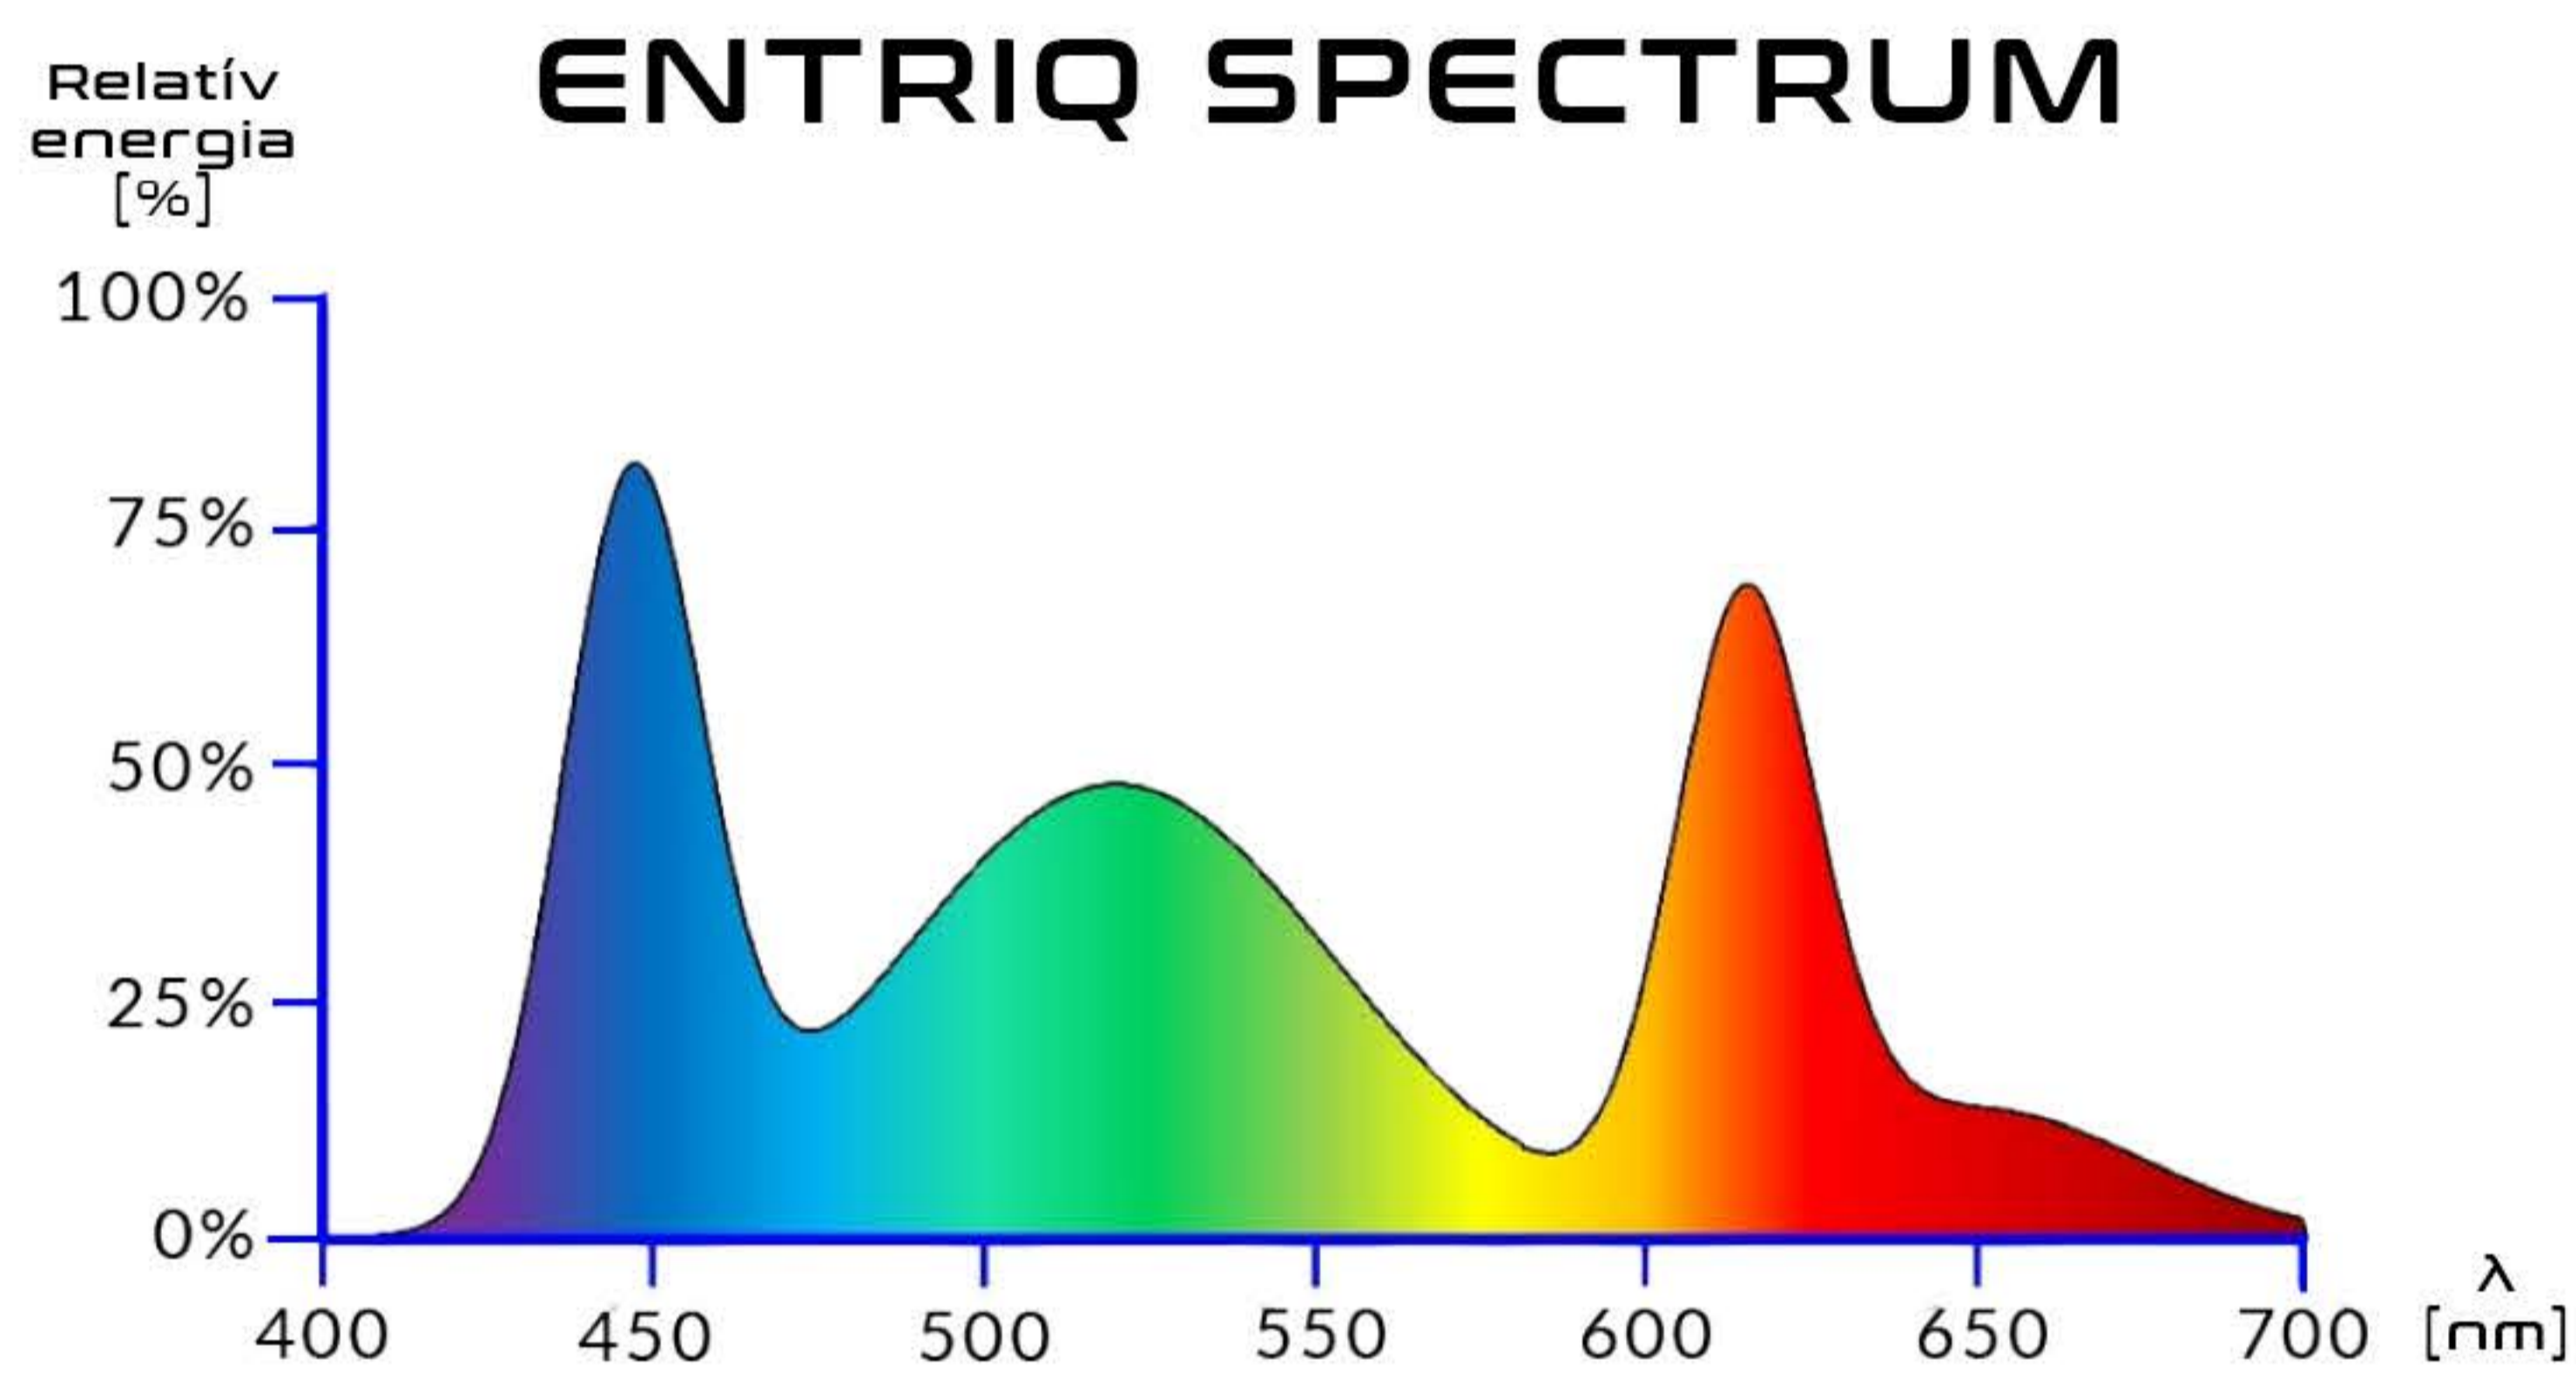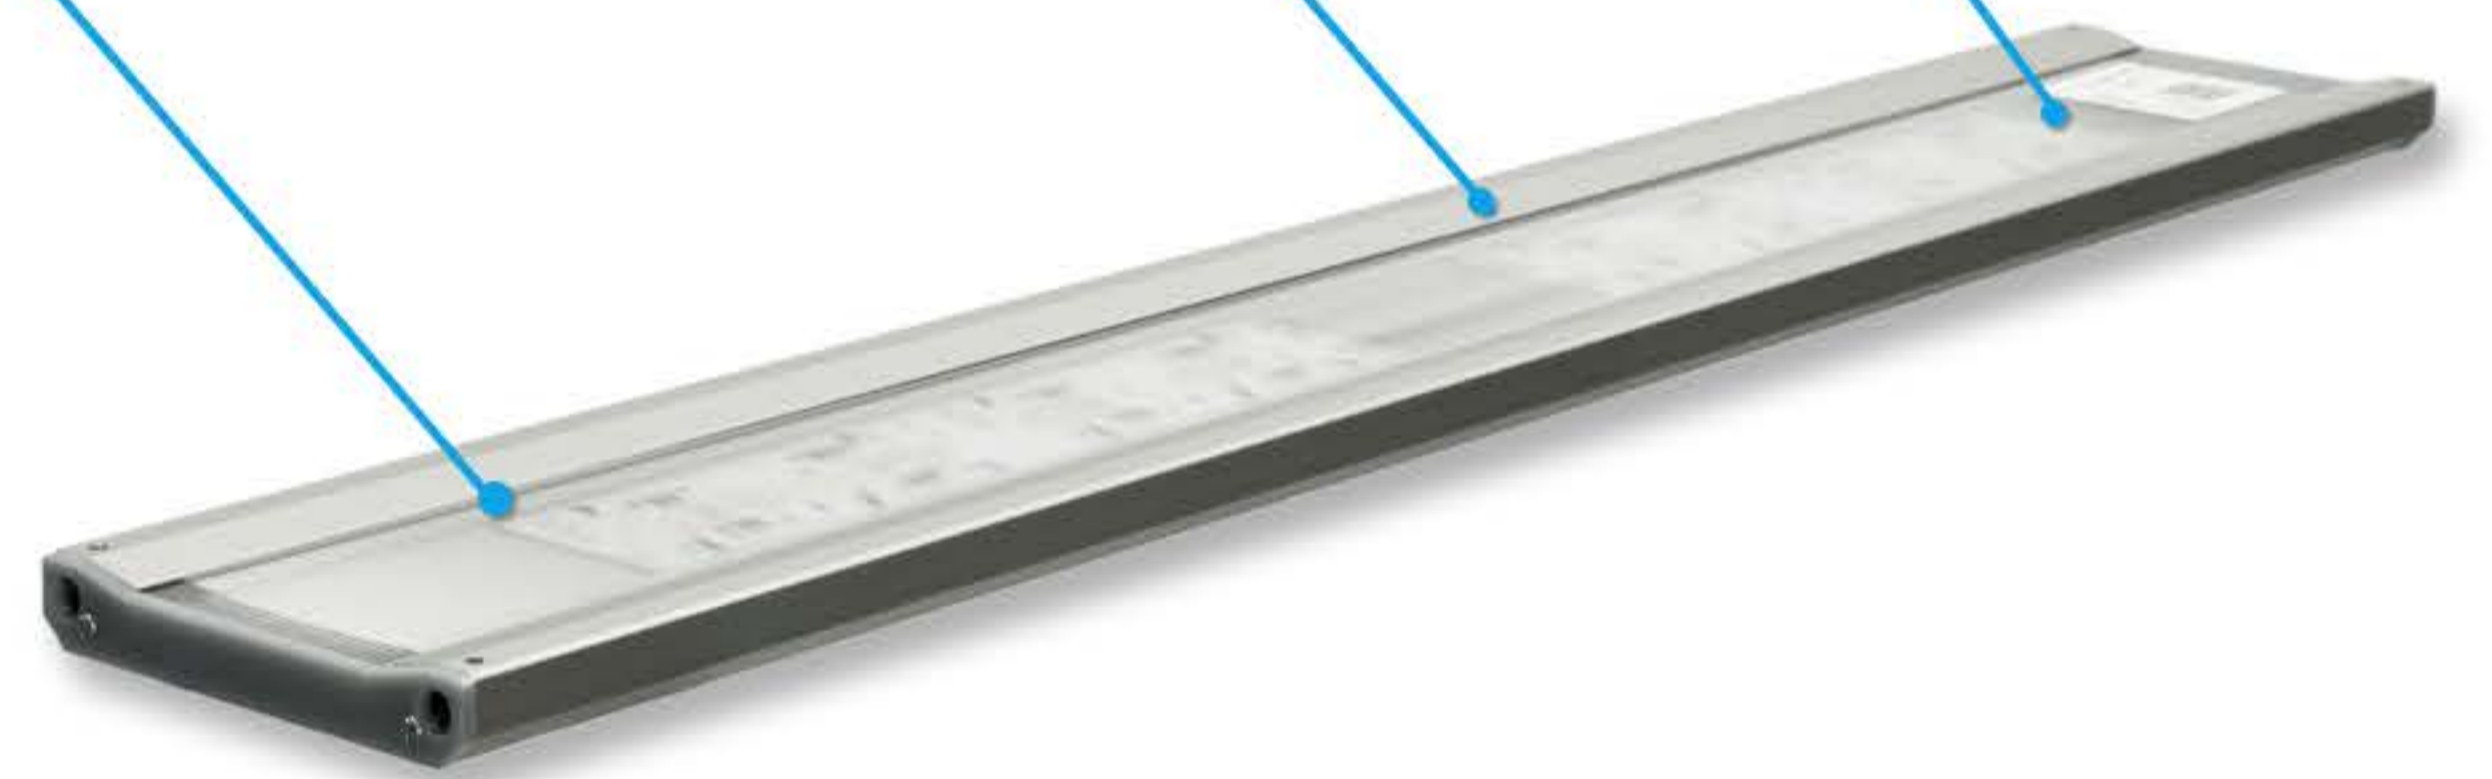


	ENTRIQ FXS.15	ENTRIQ FS.30	ENTRIQ FM.45	ENTRIQ FL.60	ENTRIQ FXL.75
Méreték:	15,6x9,2 cm	29x9,2 cm	44x9,2 cm	59x9,2 cm	74x9,2 cm
Teljesítmény:	8 W	16 W	24 W	32 W	40 W
Fényáram:	805 lm	1610 lm	2415 lm	3220 lm	4025 lm
Színhőmérséklet:	3000-30000K állítható	3000-30000K állítható	3000-30000K állítható	3000-30000K állítható	3000-30000K állítható
Vízállósági osztály:	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Névleges feszültség:	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Kábelhossz:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Wi-Fi gyakoriság:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Wi-Fi biztonsági szabvány:	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2
Minimális működési rendszer:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

Időgazdálkodás

Blackout? Vagy talán téli-nyári időszámítás van az Ön országában?

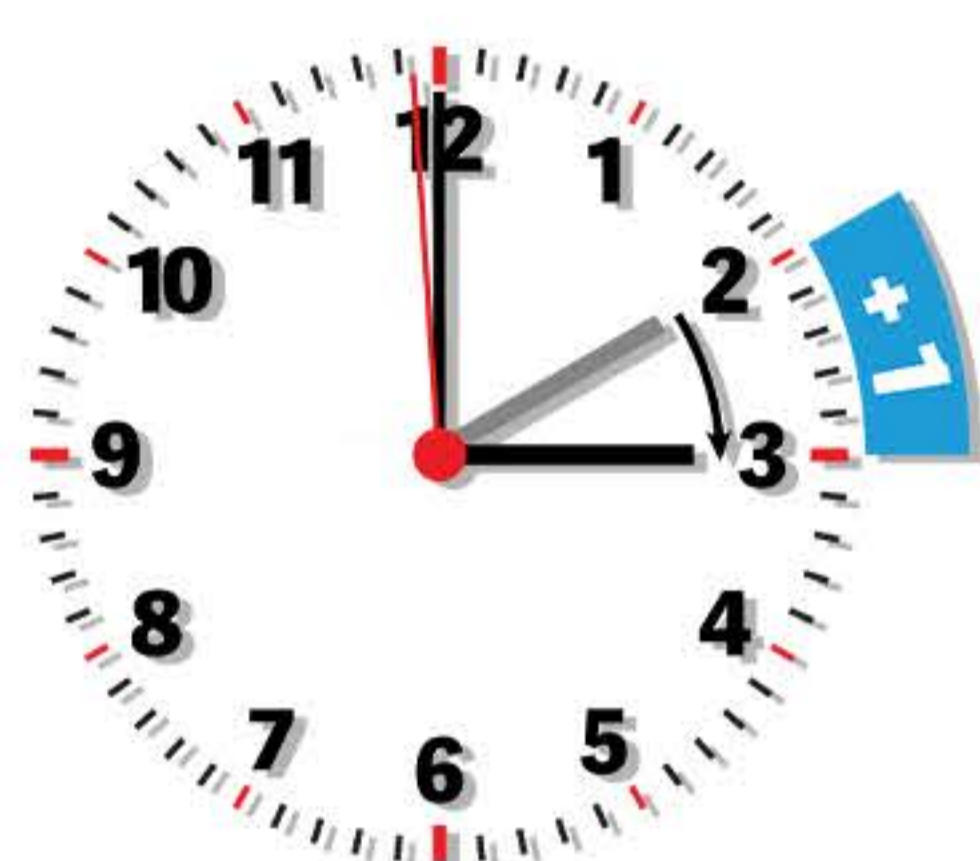


Ne aggódjon, az **ENTRIQ** csatlakozik a routerhez, és ennek megfelelően beállítja az időt.

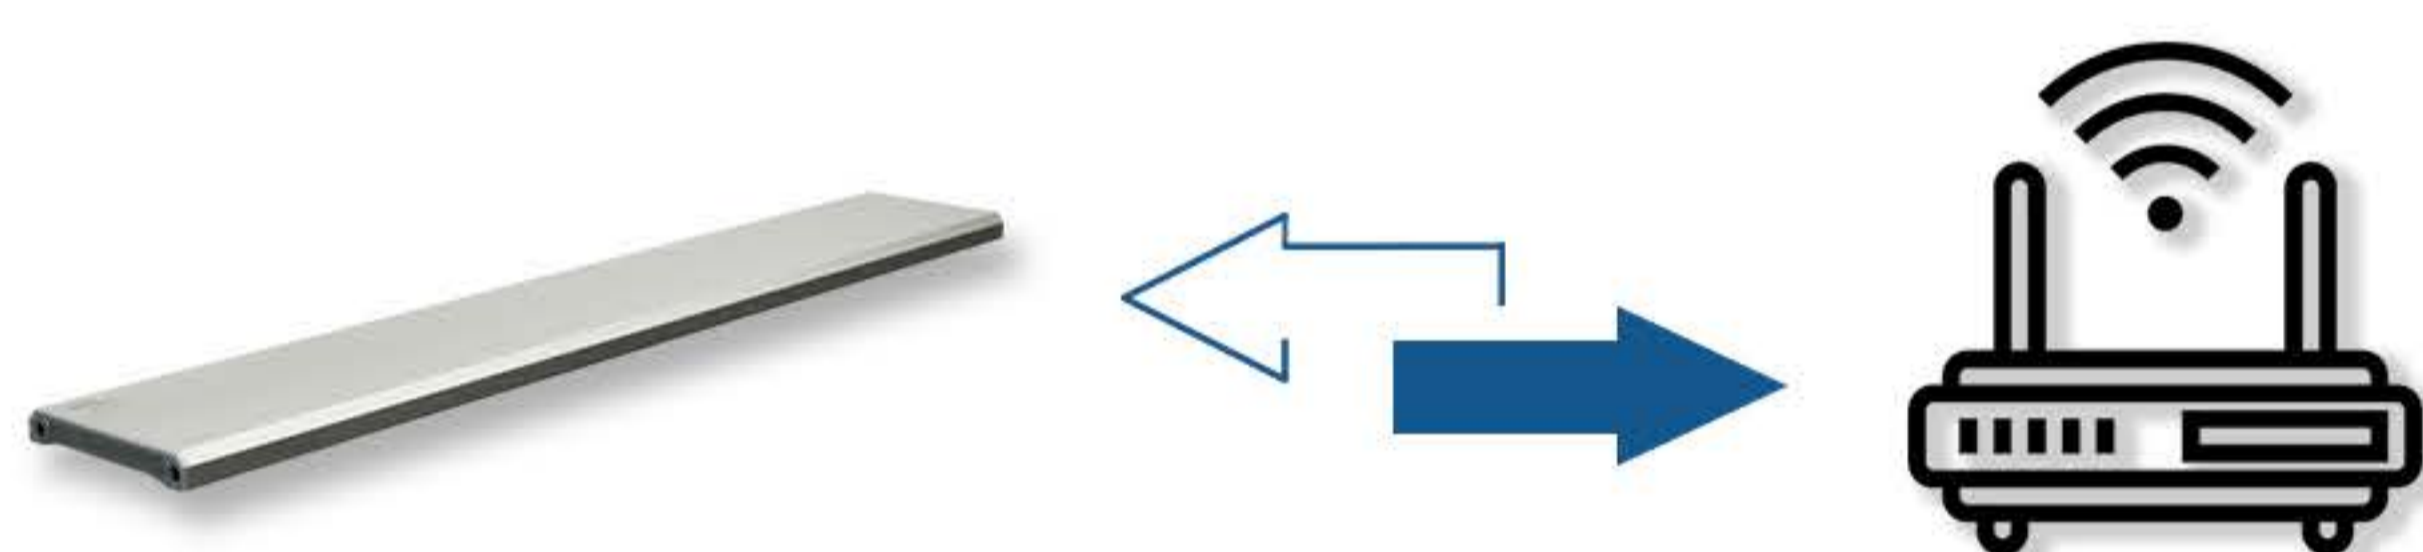

Színválasztó


Felejtse el a csatornák tompítását! Csak válassza ki az egyik előbeállítást, és élvezze akváriumának TELJES TELJESÍTÉSŰ megvilágítását. ⚡

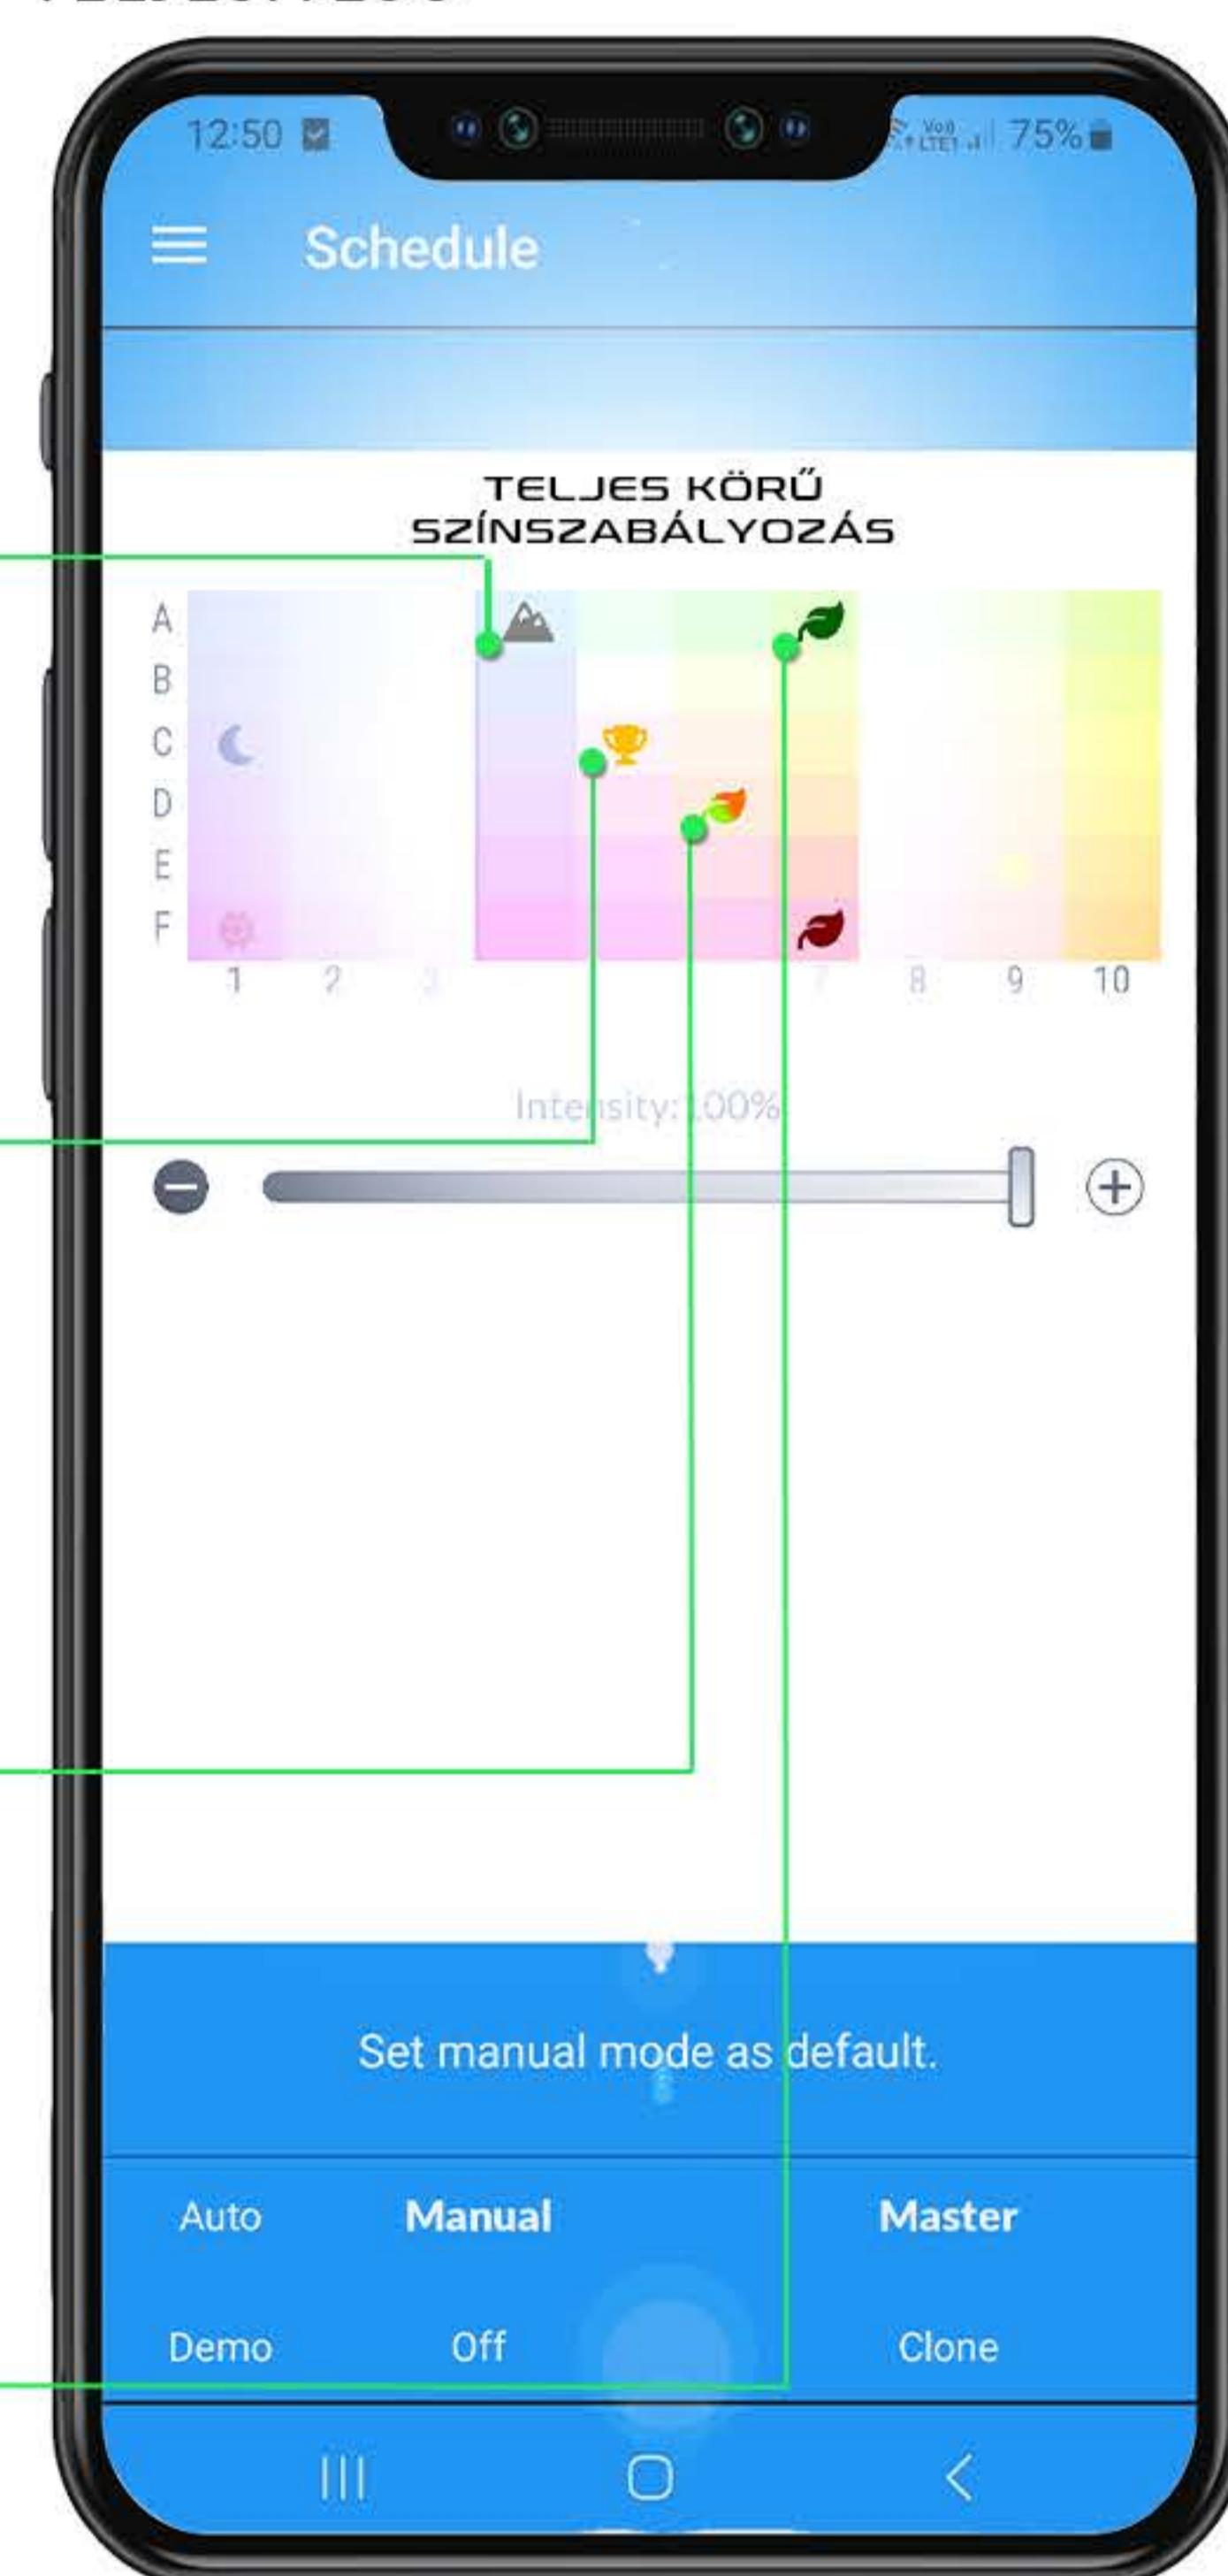


	ENTRIQ FXL2.90	ENTRIQ FXL3.105	ENTRIQ FXL4.120	ENTRIQ FXL5.135	ENTRIQ FXL6.150
Méret:	89x9,2 cm	104x9,2 cm	119x9,2 cm	134x9,2 cm	149x9,2 cm
Teljesítmény:	48 W	56 W	64 W	72 W	80 W
Fényáram:	4830 lm	5635 lm	6440 lm	7245 lm	8050 lm
Színhőmérséklet:	3000-30000K állítható	3000-30000K állítható	3000-30000K állítható	3000-30000K állítható	3000-30000K állítható
Vízállósági osztály:	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Névleges feszültség:	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Kábelhossz:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Wi-Fi gyakoriság:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Wi-Fi biztonsági szabvány:	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2
Minimális működési rendszer:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

AJÁNLÁSOK NYITOTT AKVÁRIUMOKHOZ (ELÖLNÉZET)








Tartó minimális szélessége:

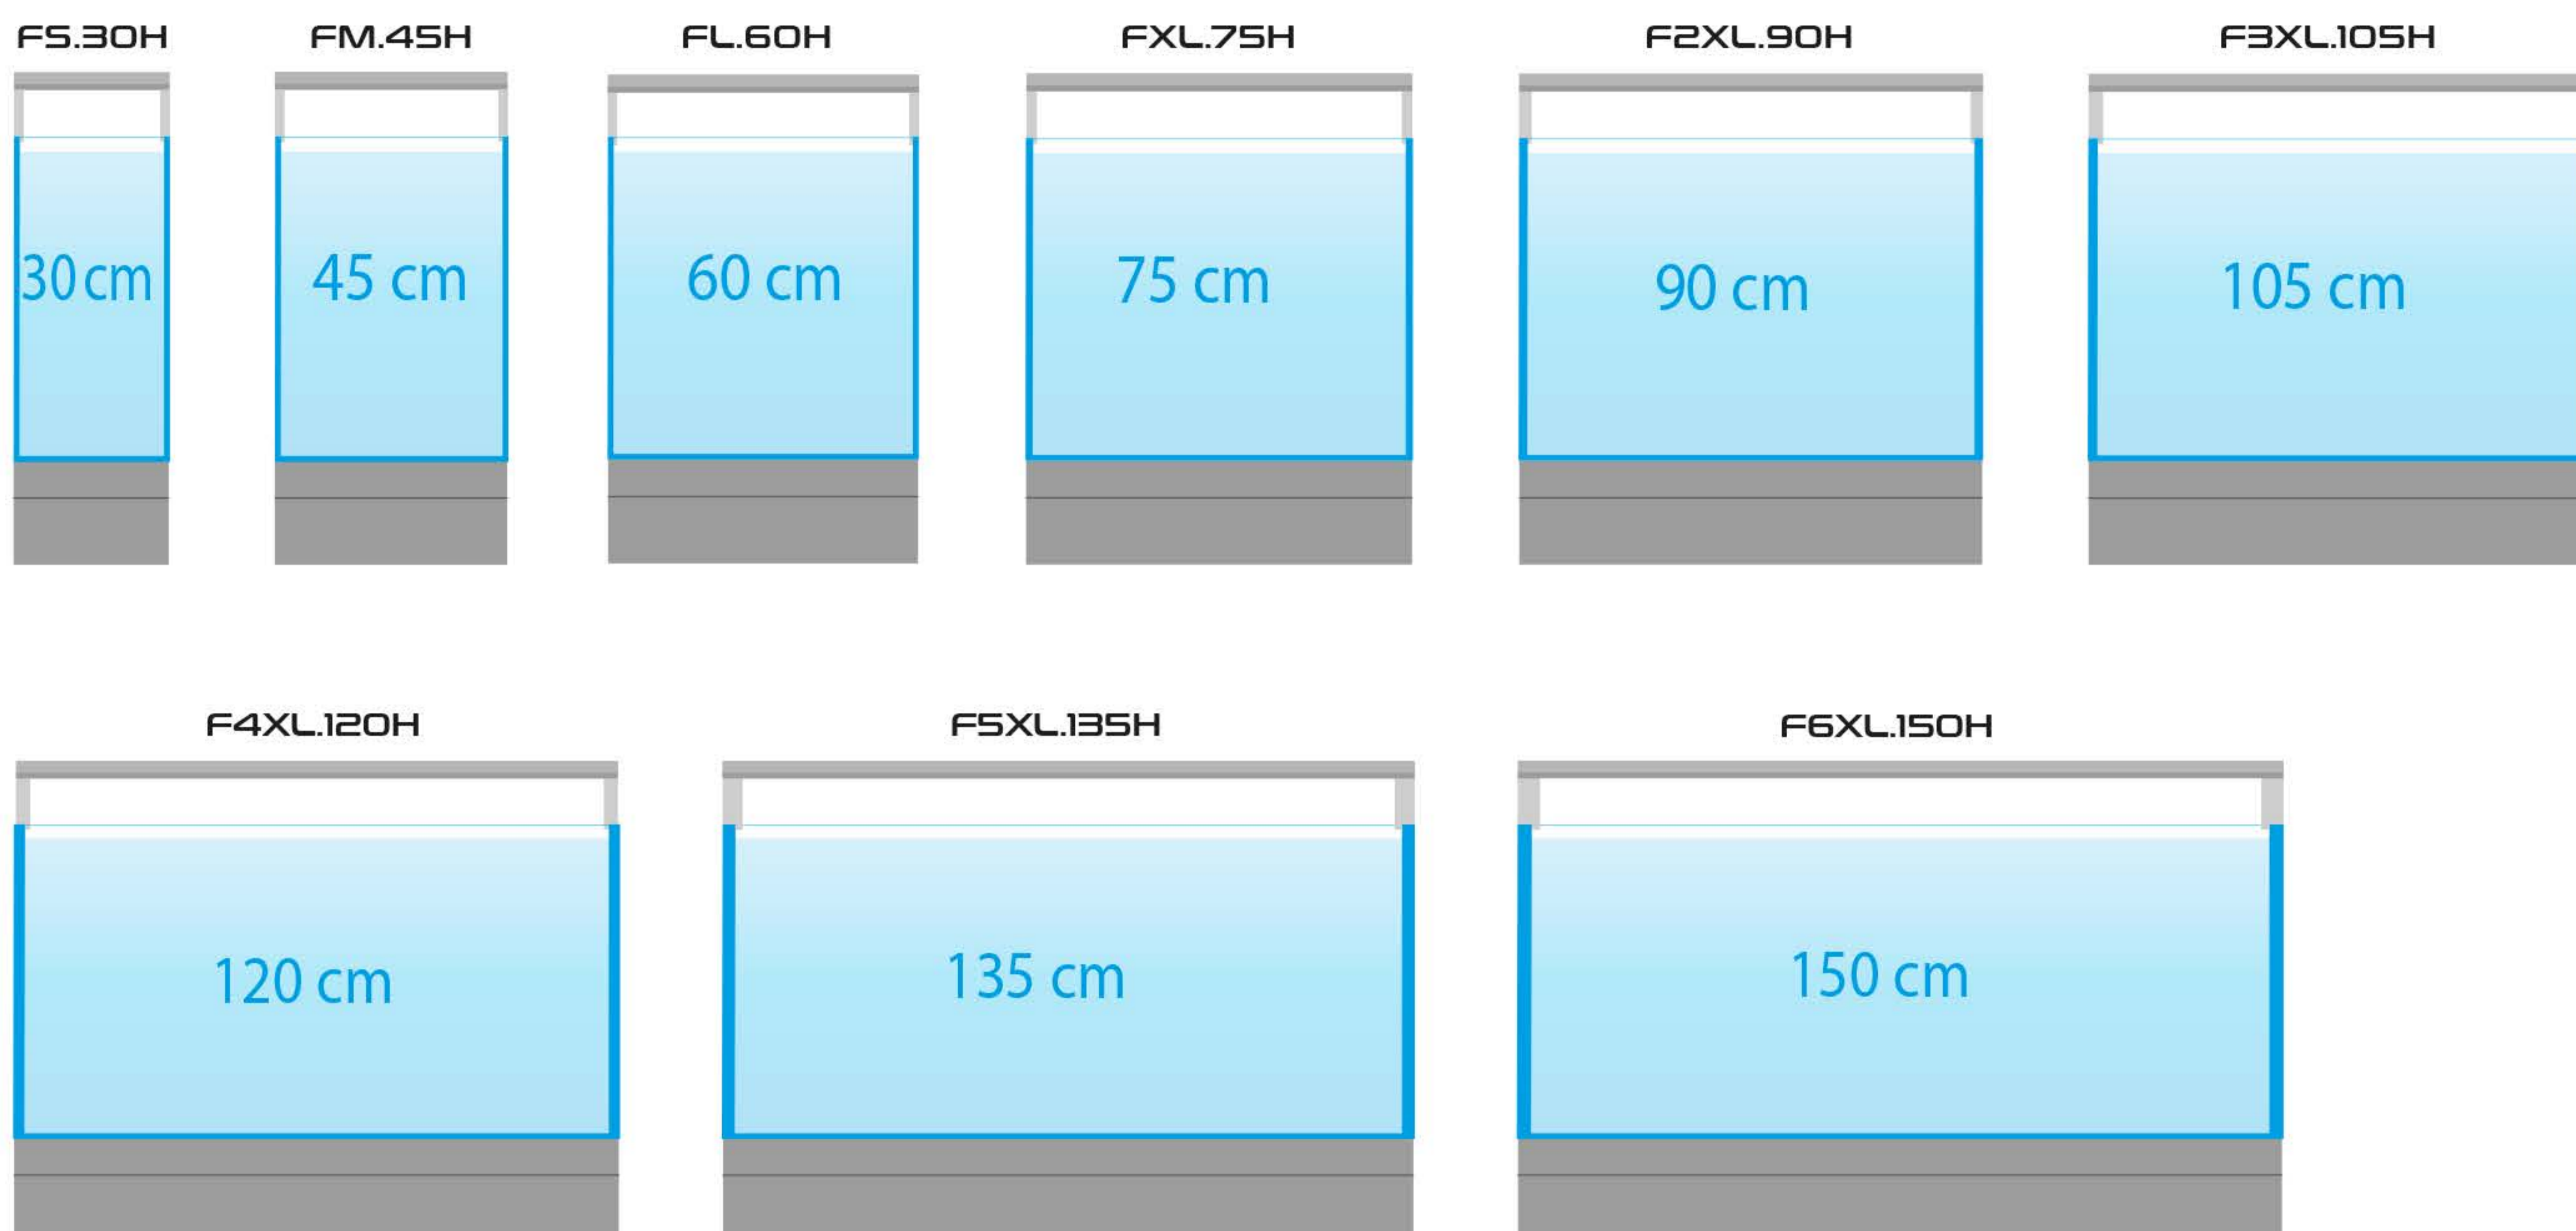

Max. tartószélesség:

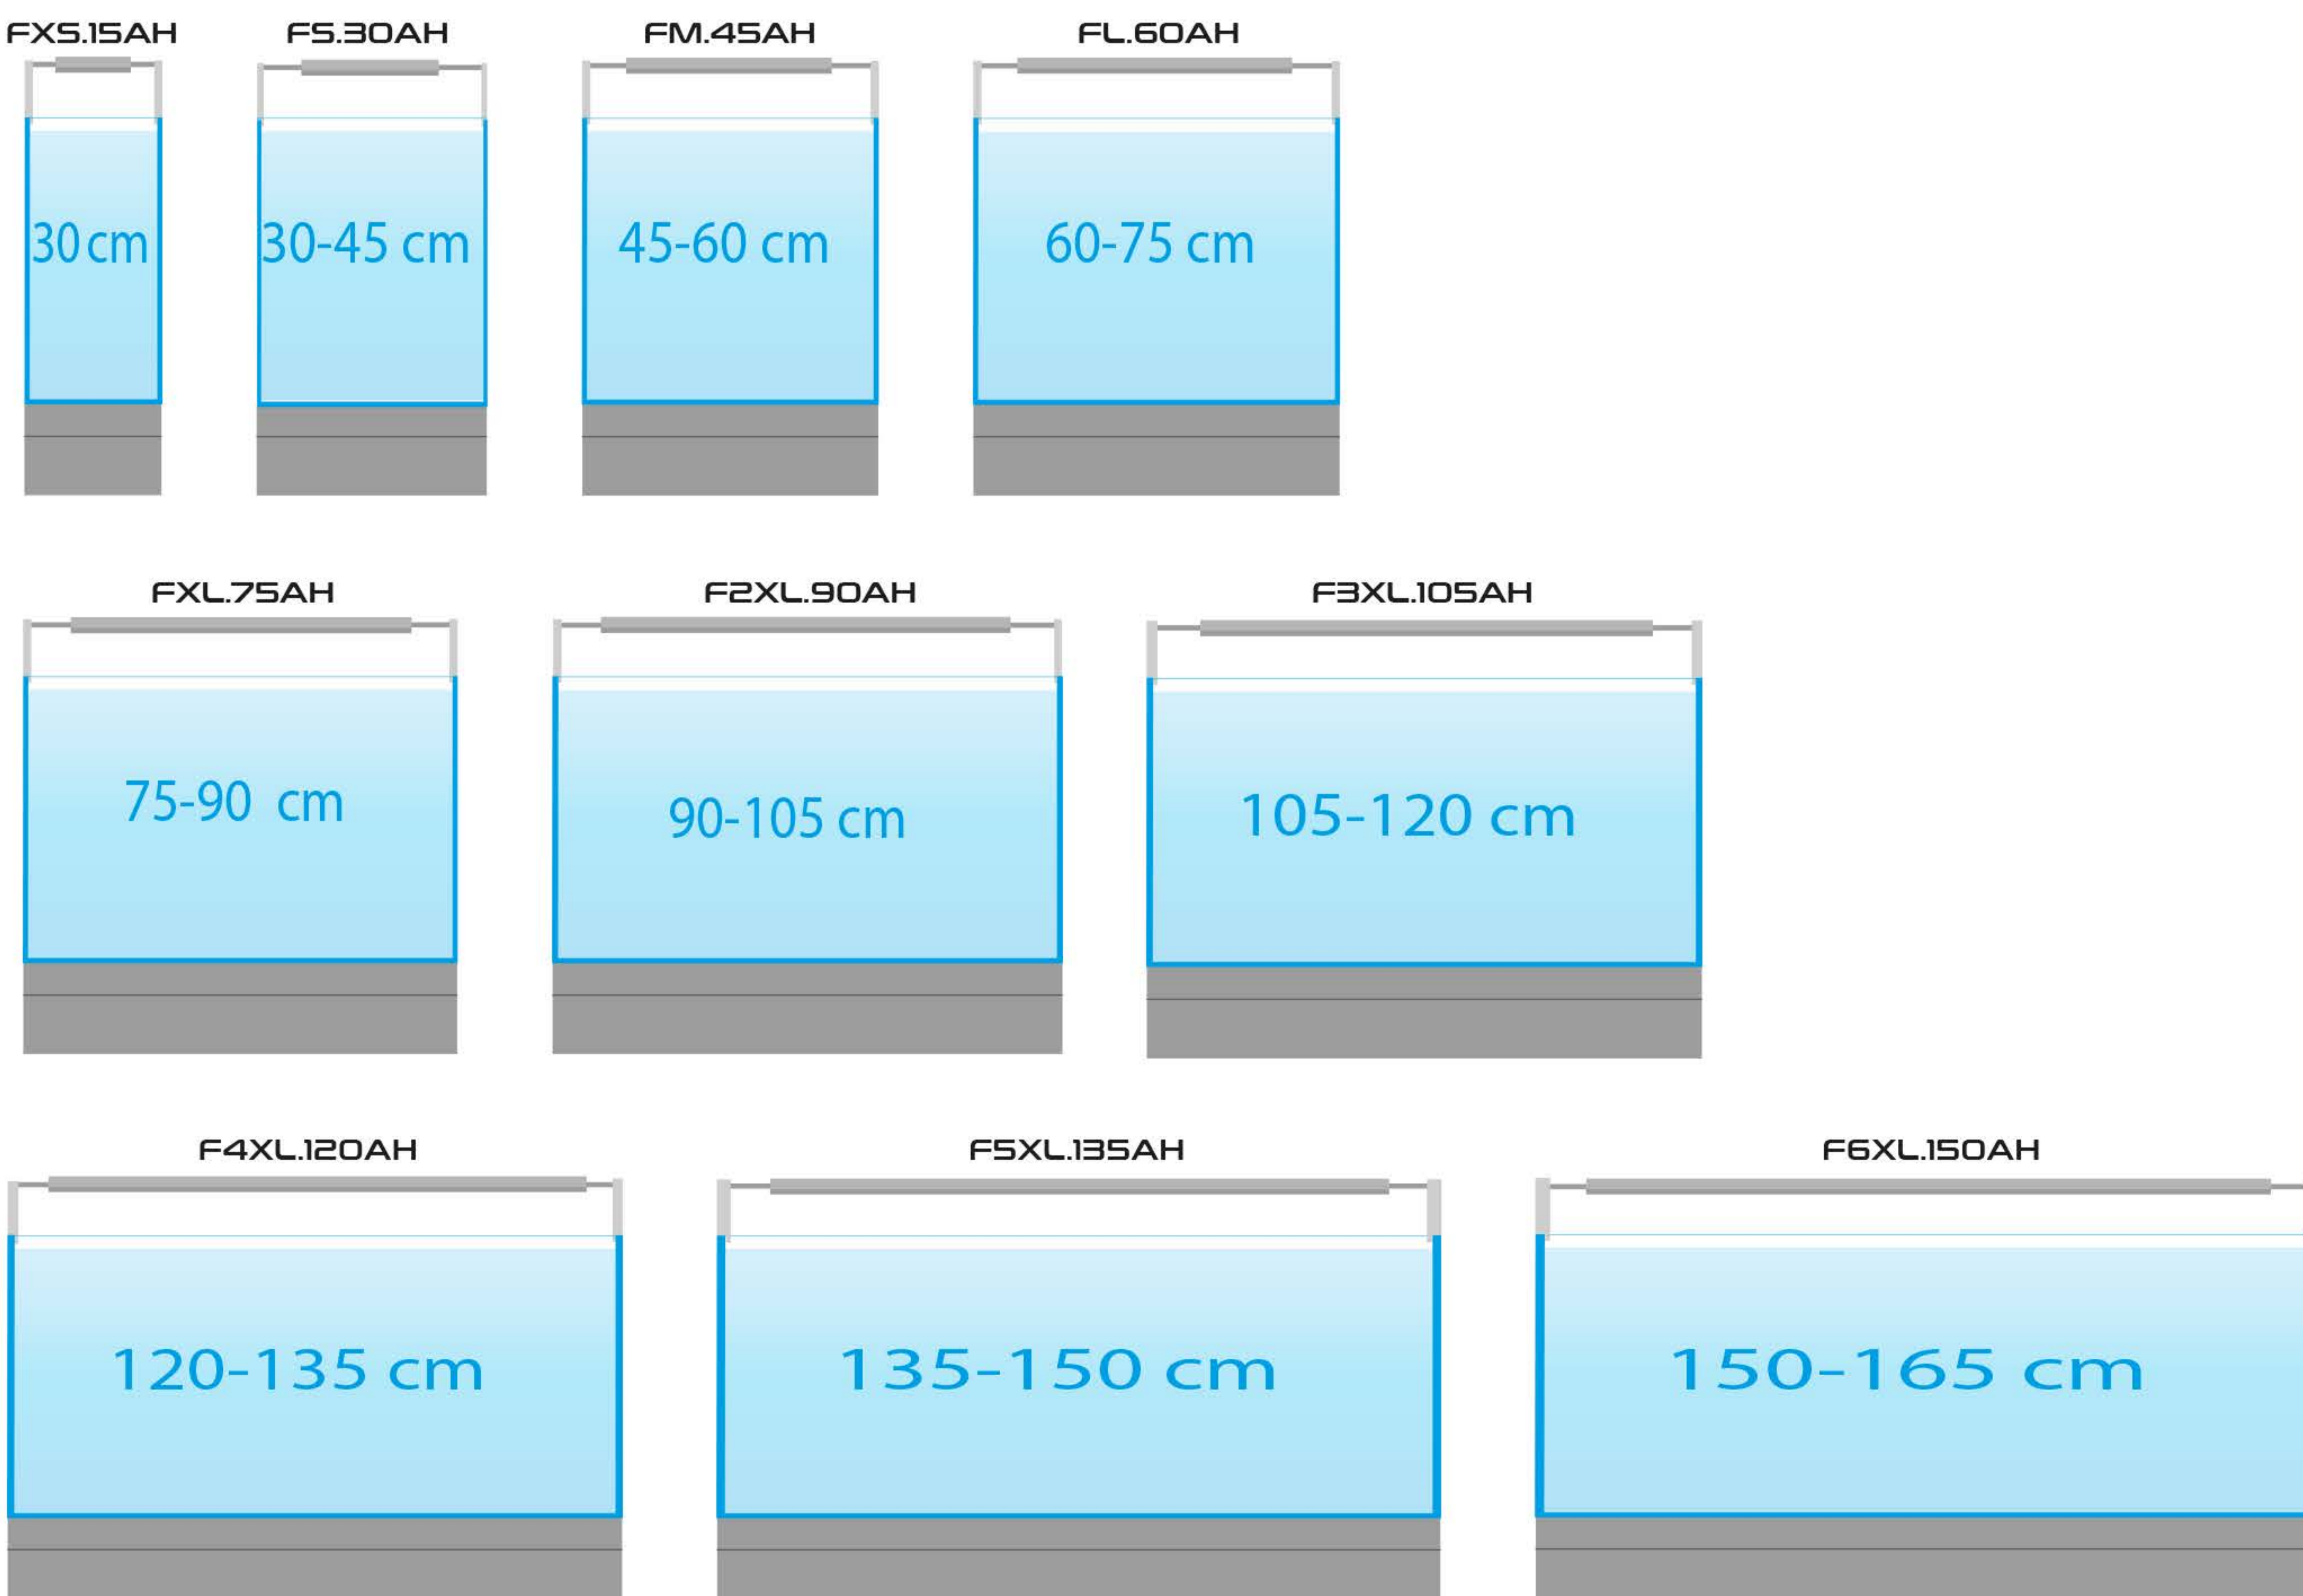

AJÁNLÁSOK A FEDETT AKVÁRIUMOKHOZ (FELÜLNÉZETBŐL)

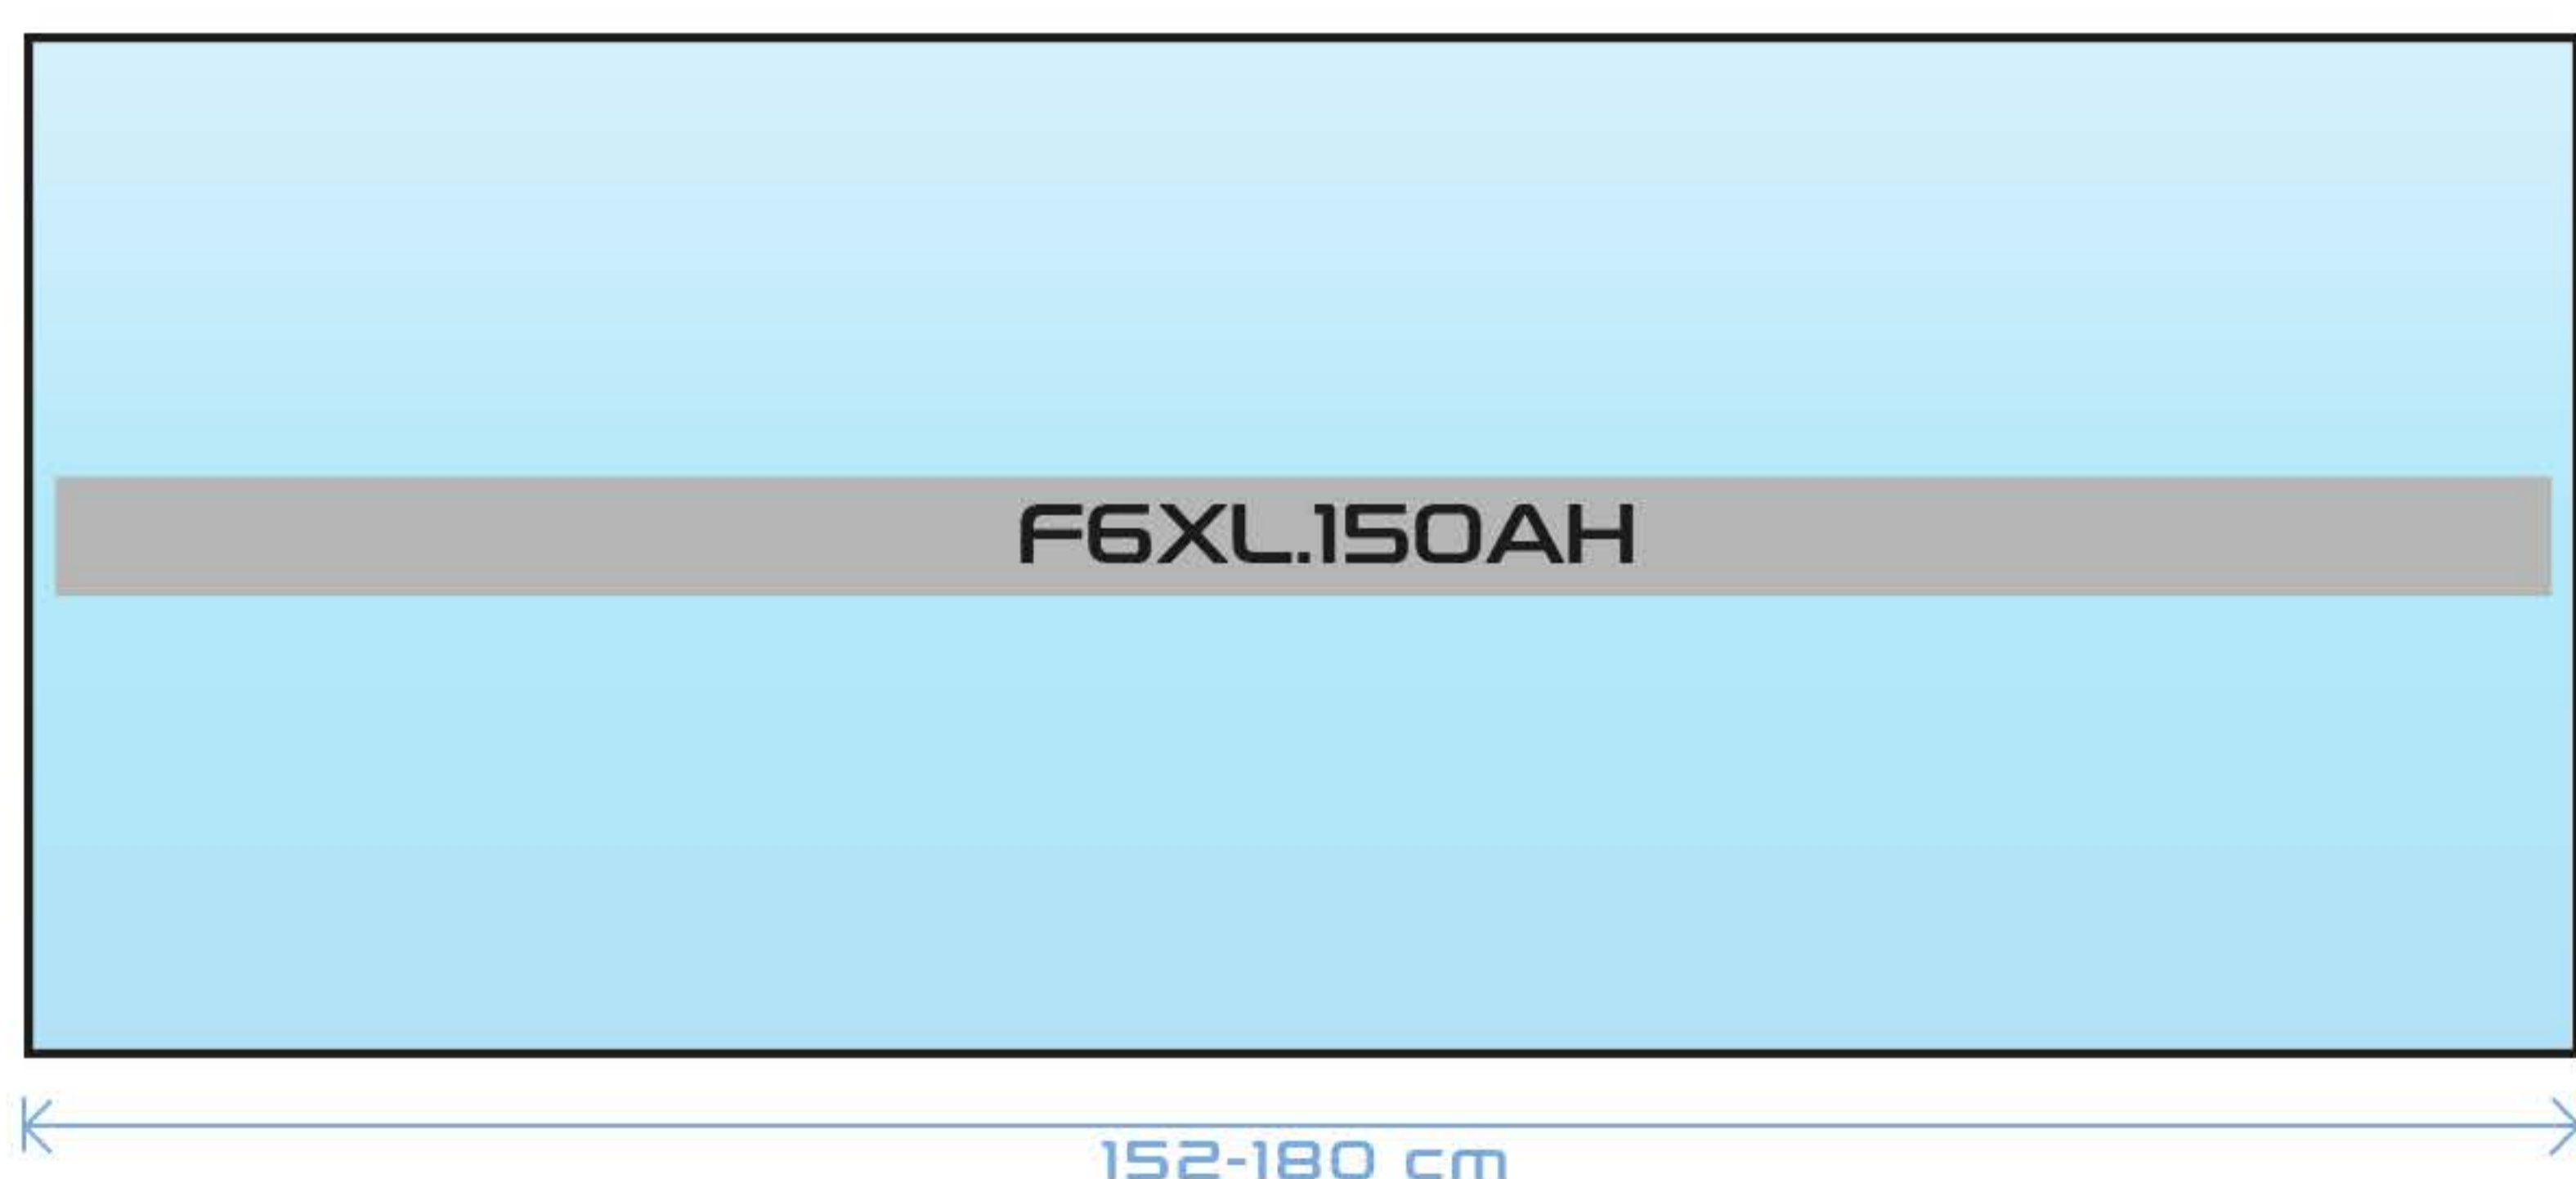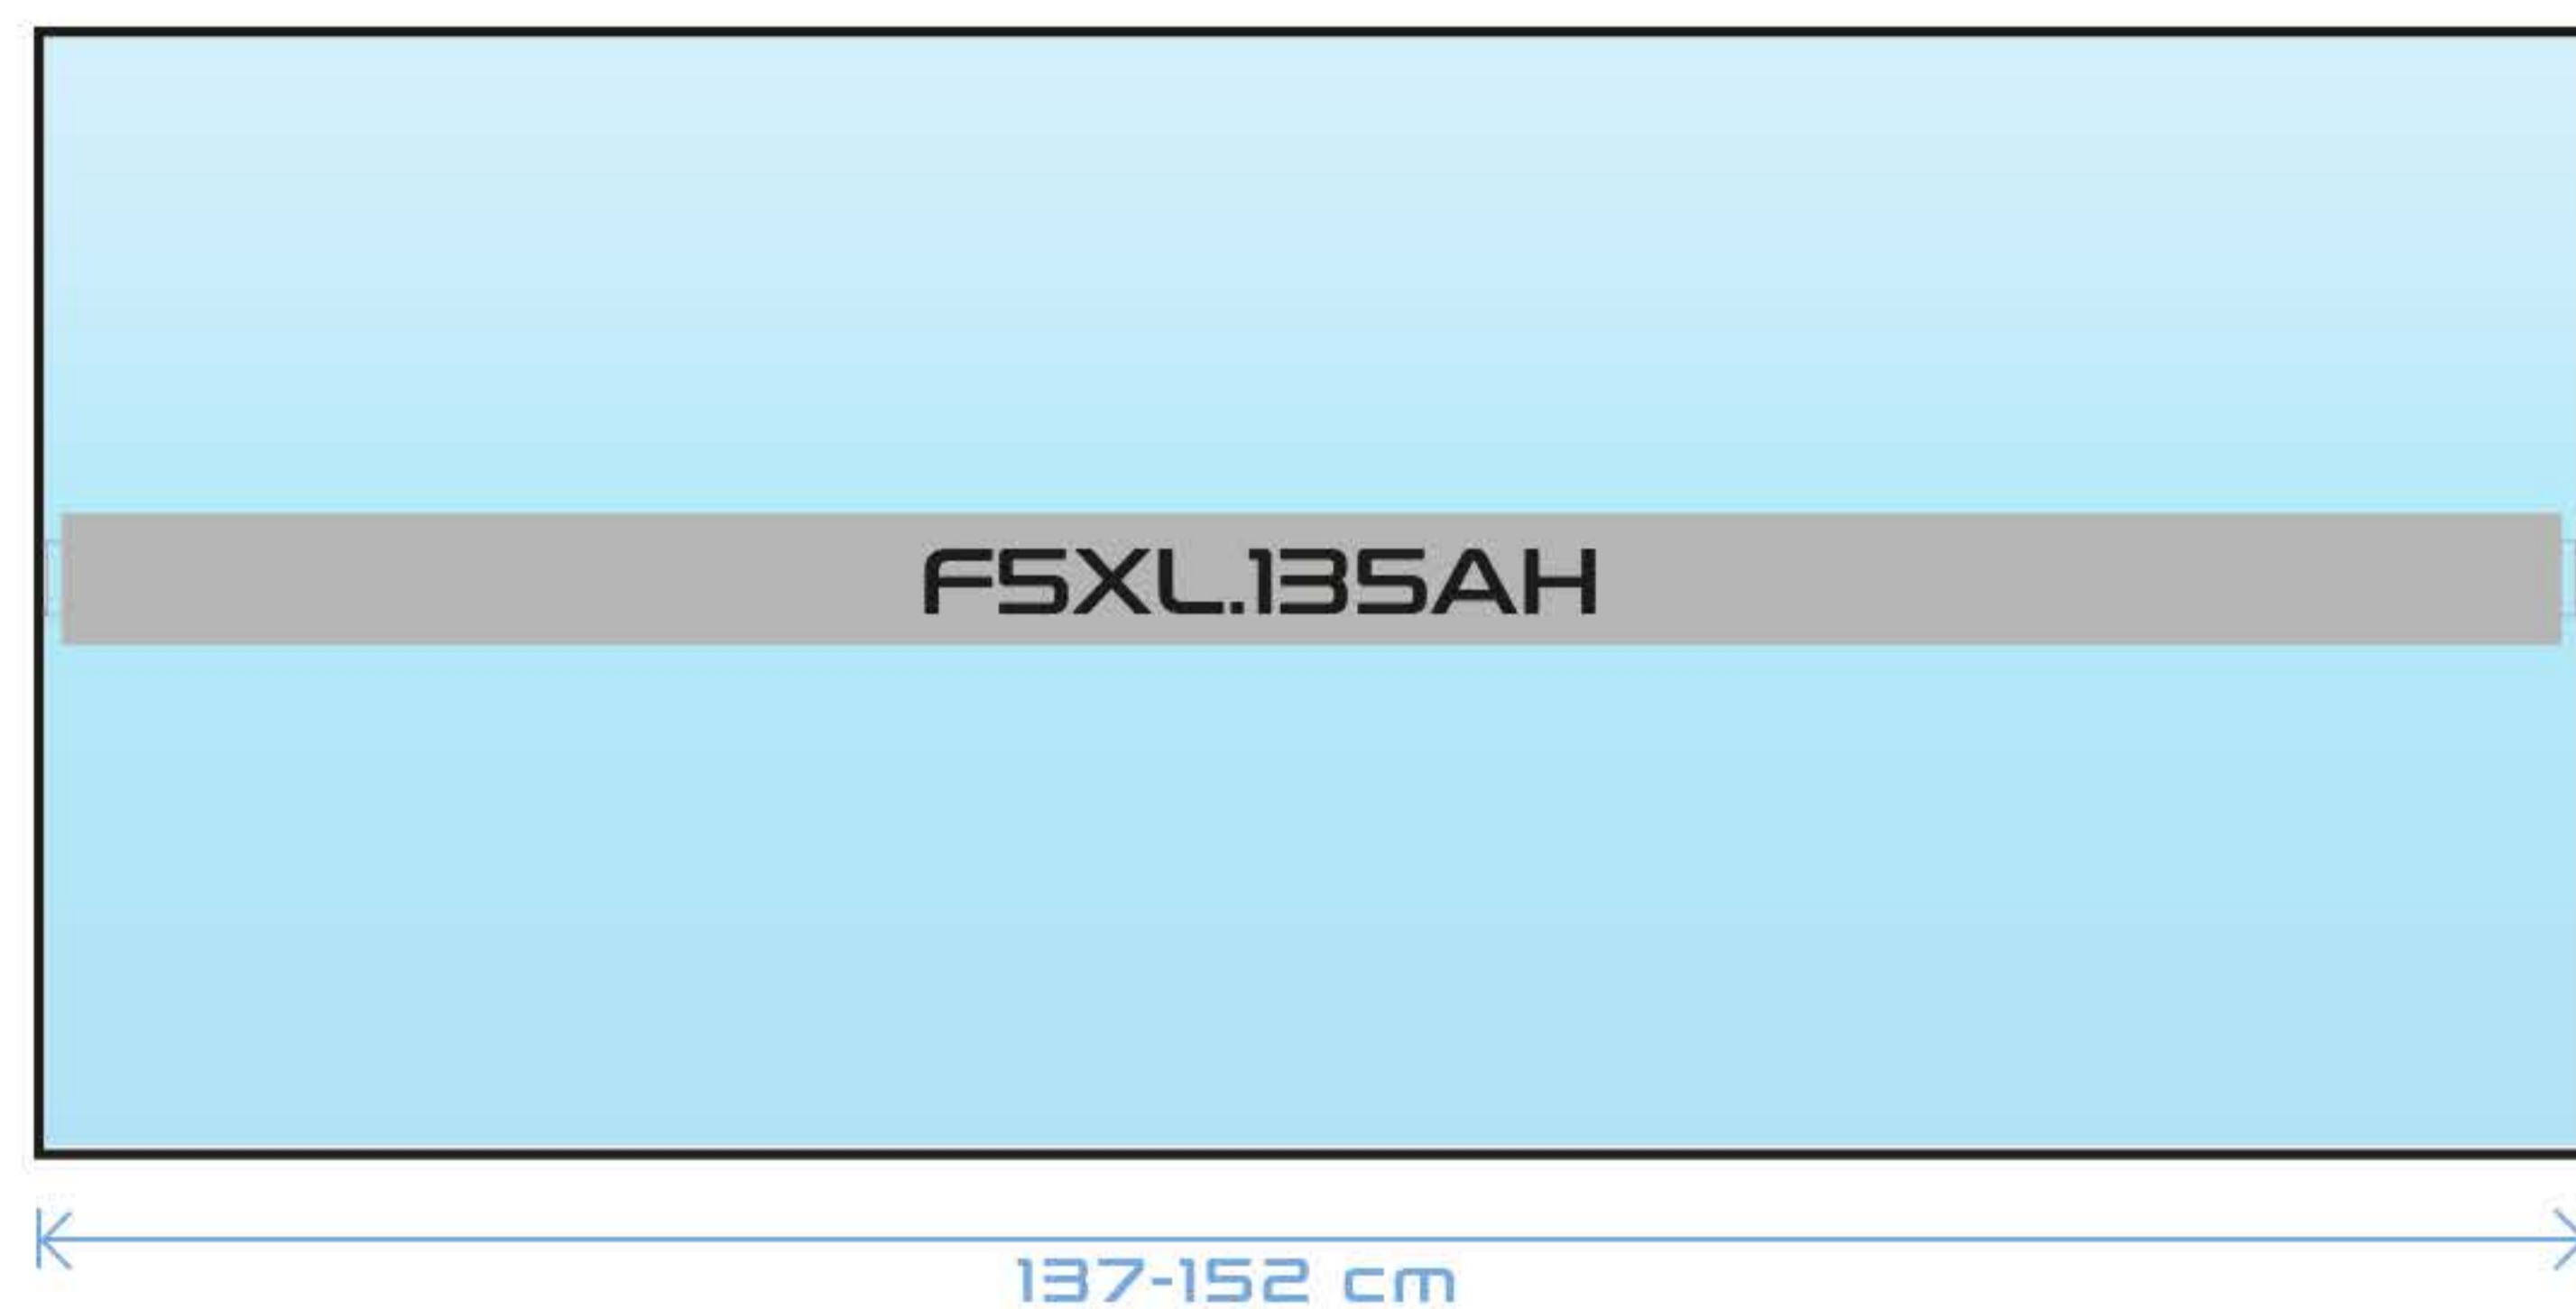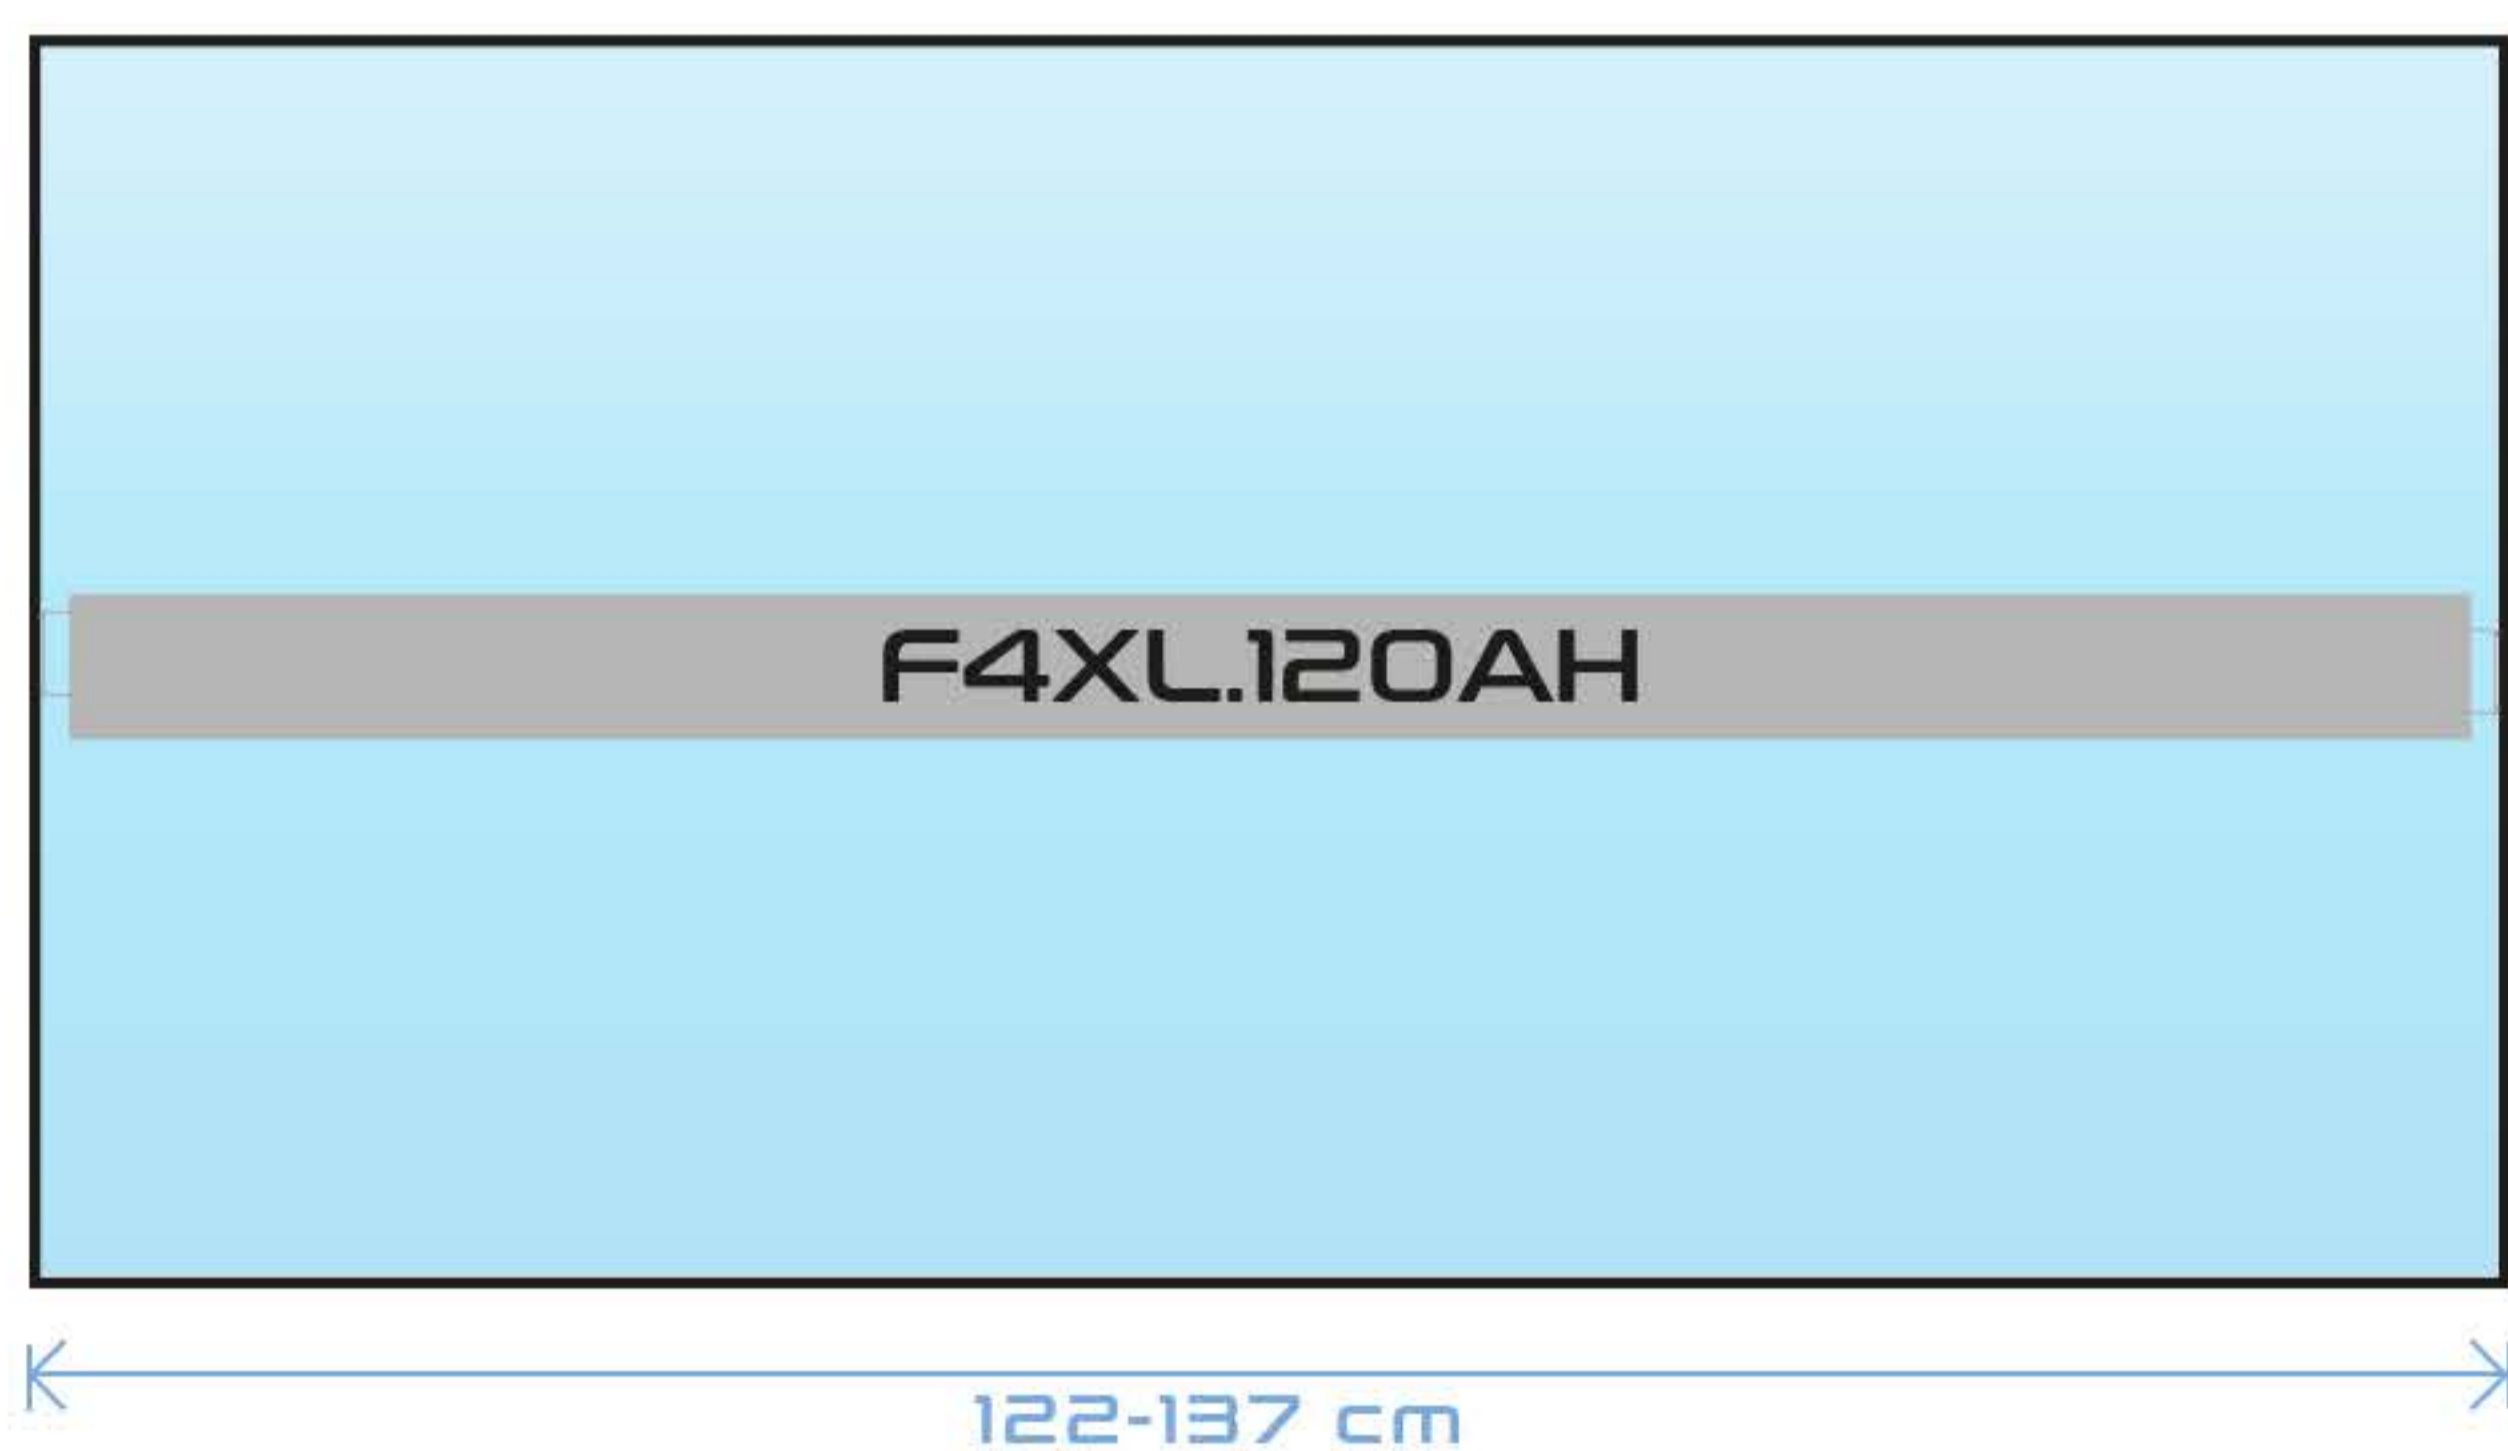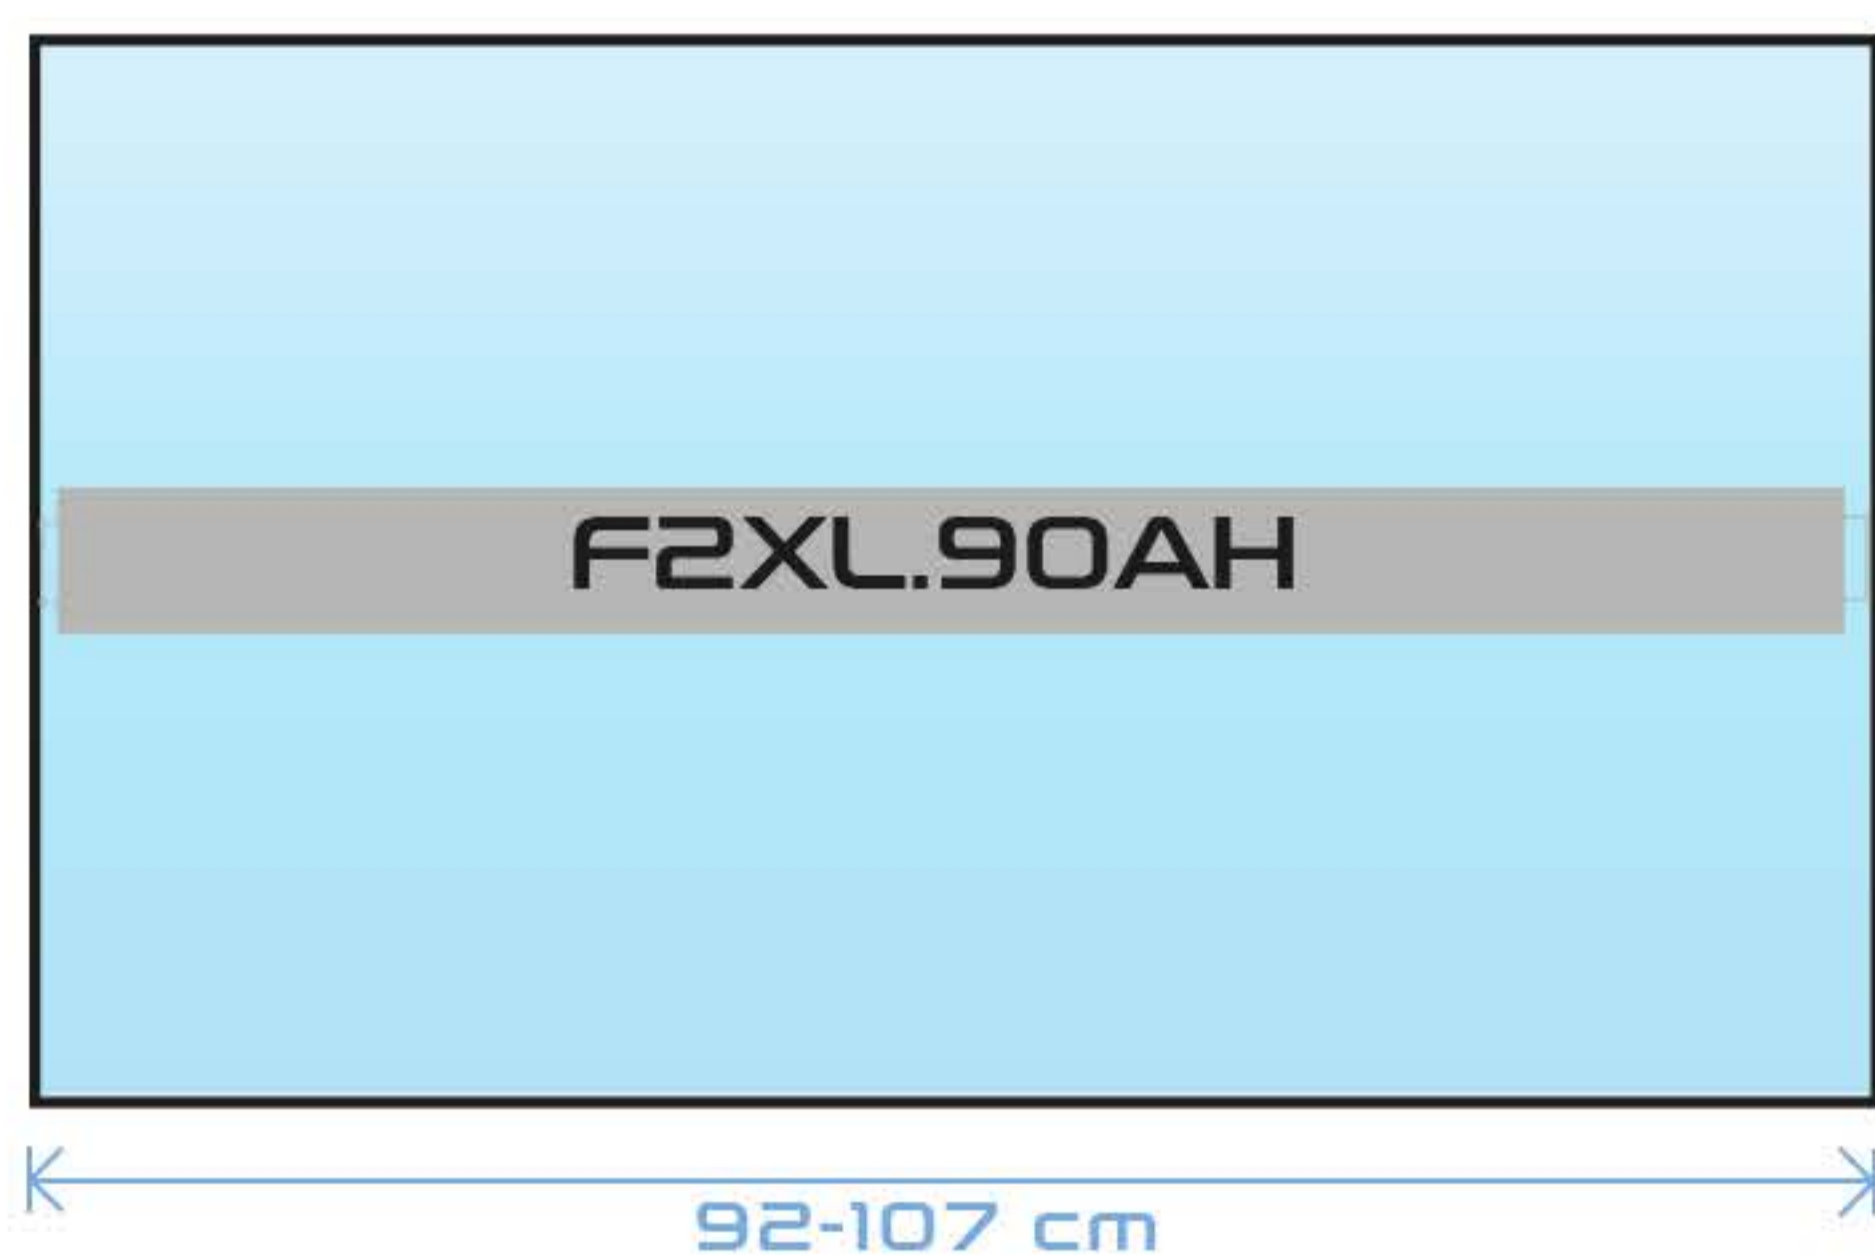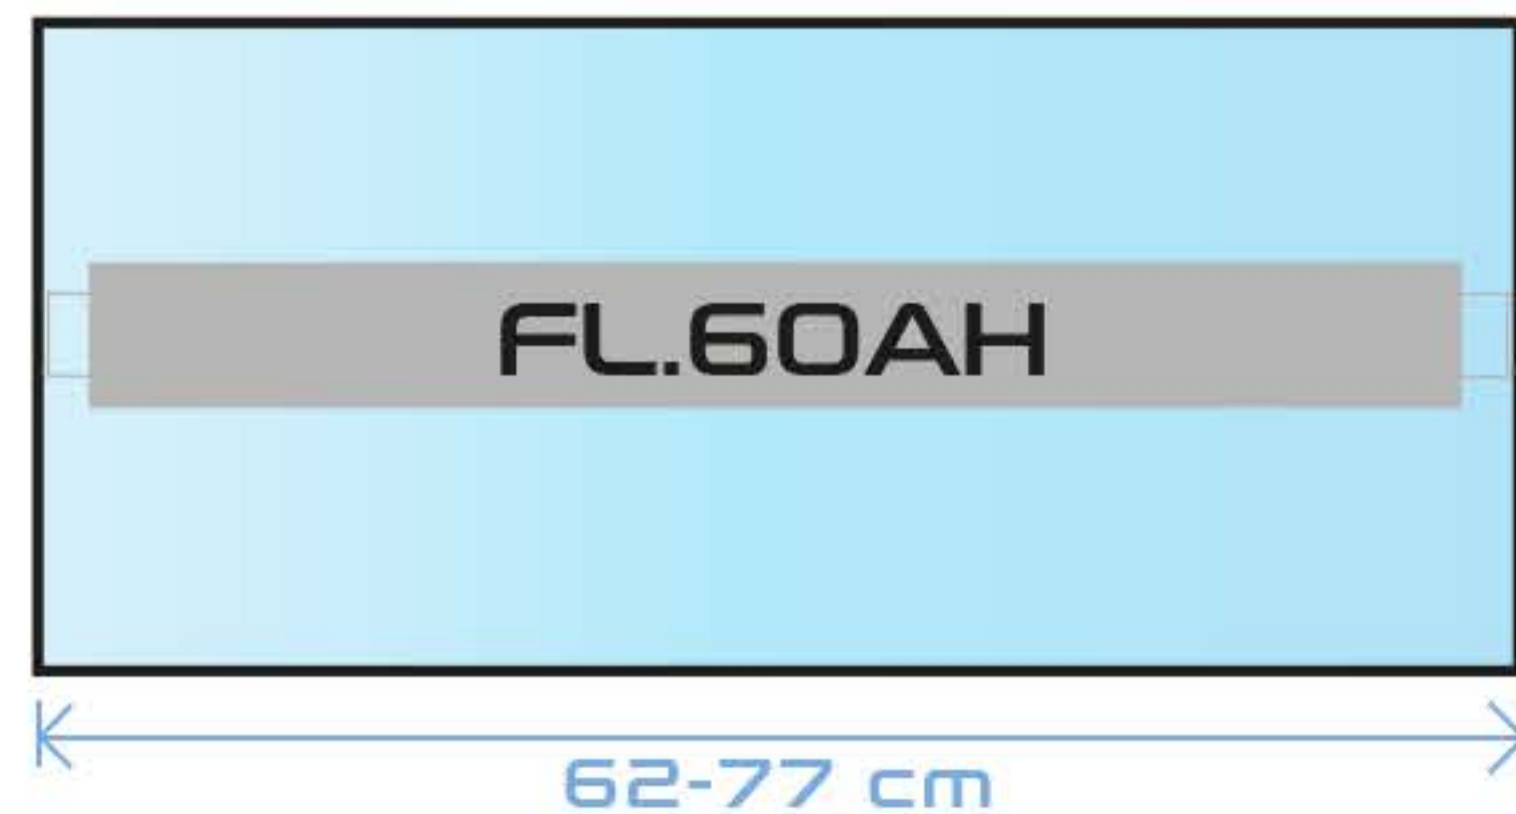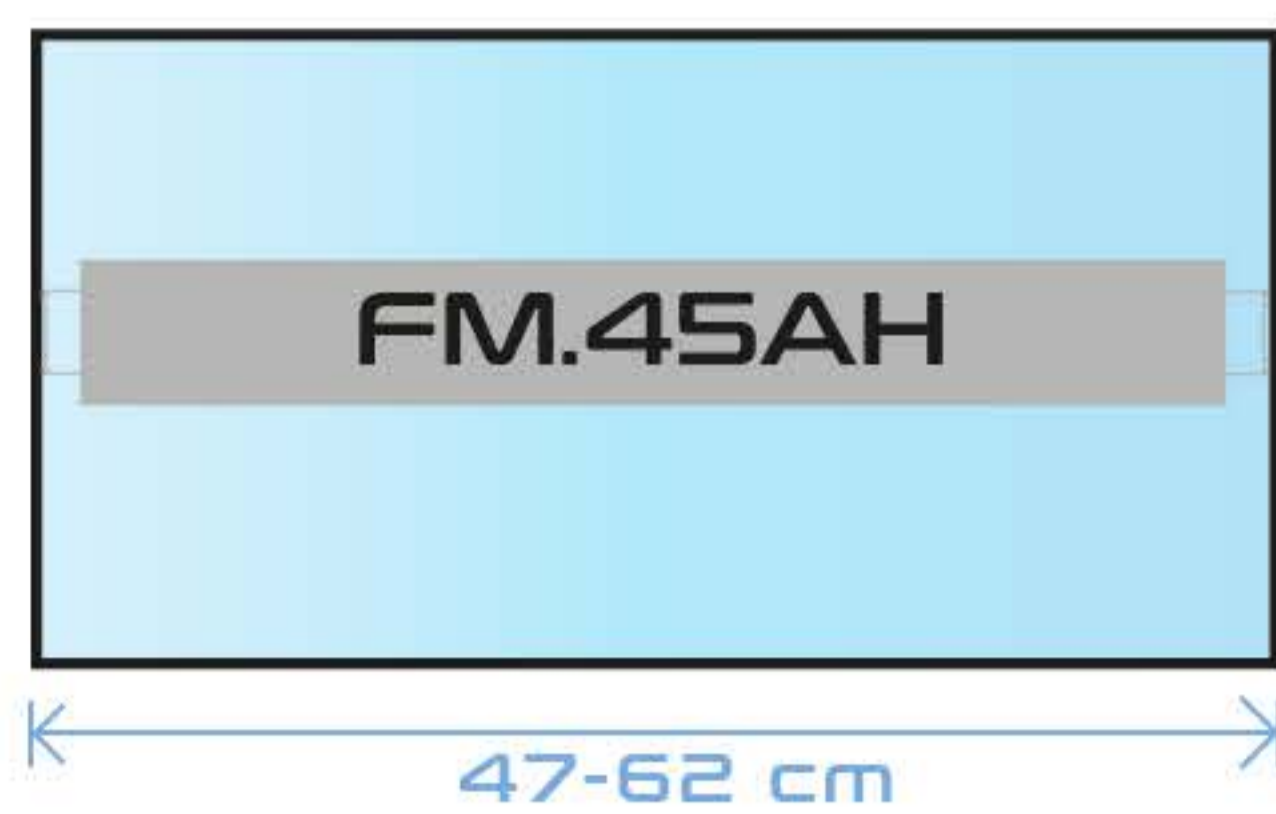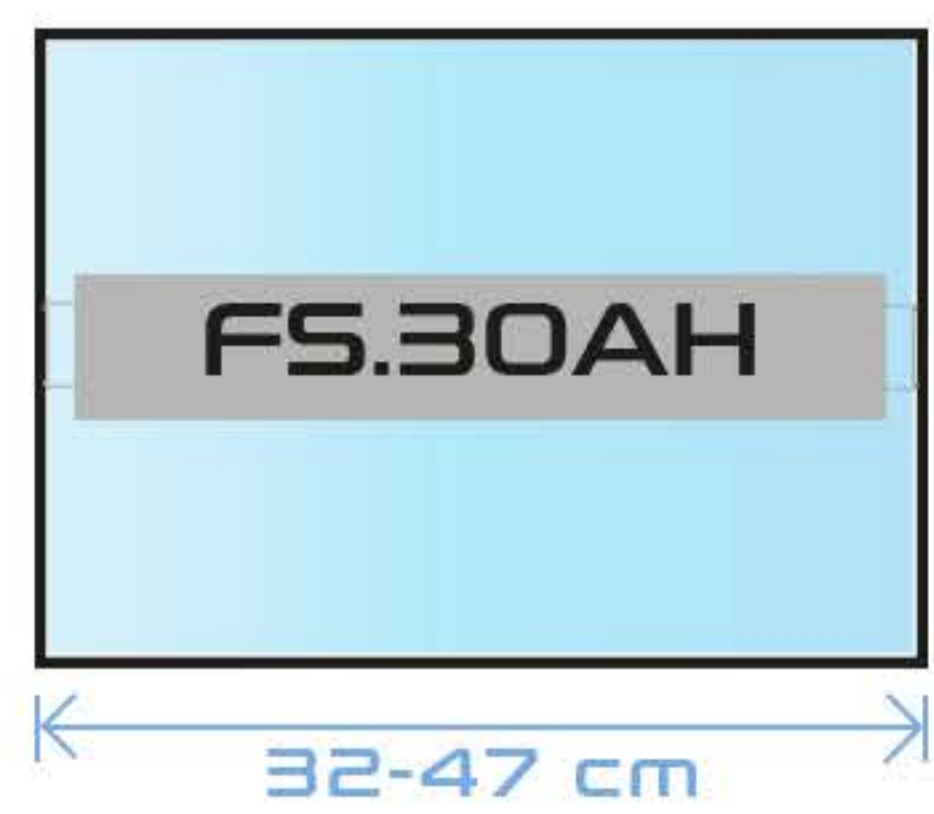



SL
SKYLIGHT

Skylight ENTRIQ



Včetně různých možností montáže.



Nastavitelné držáky s rozsahem 15 cm.



Držák vhodný pro akvária s krytem.




Držáky pro akvária standardní velikosti - 30, 45, 60, 90, 120 cm.




VYSOCE SVĚTLÝ RGBW LED.



100 lm na 1 W.

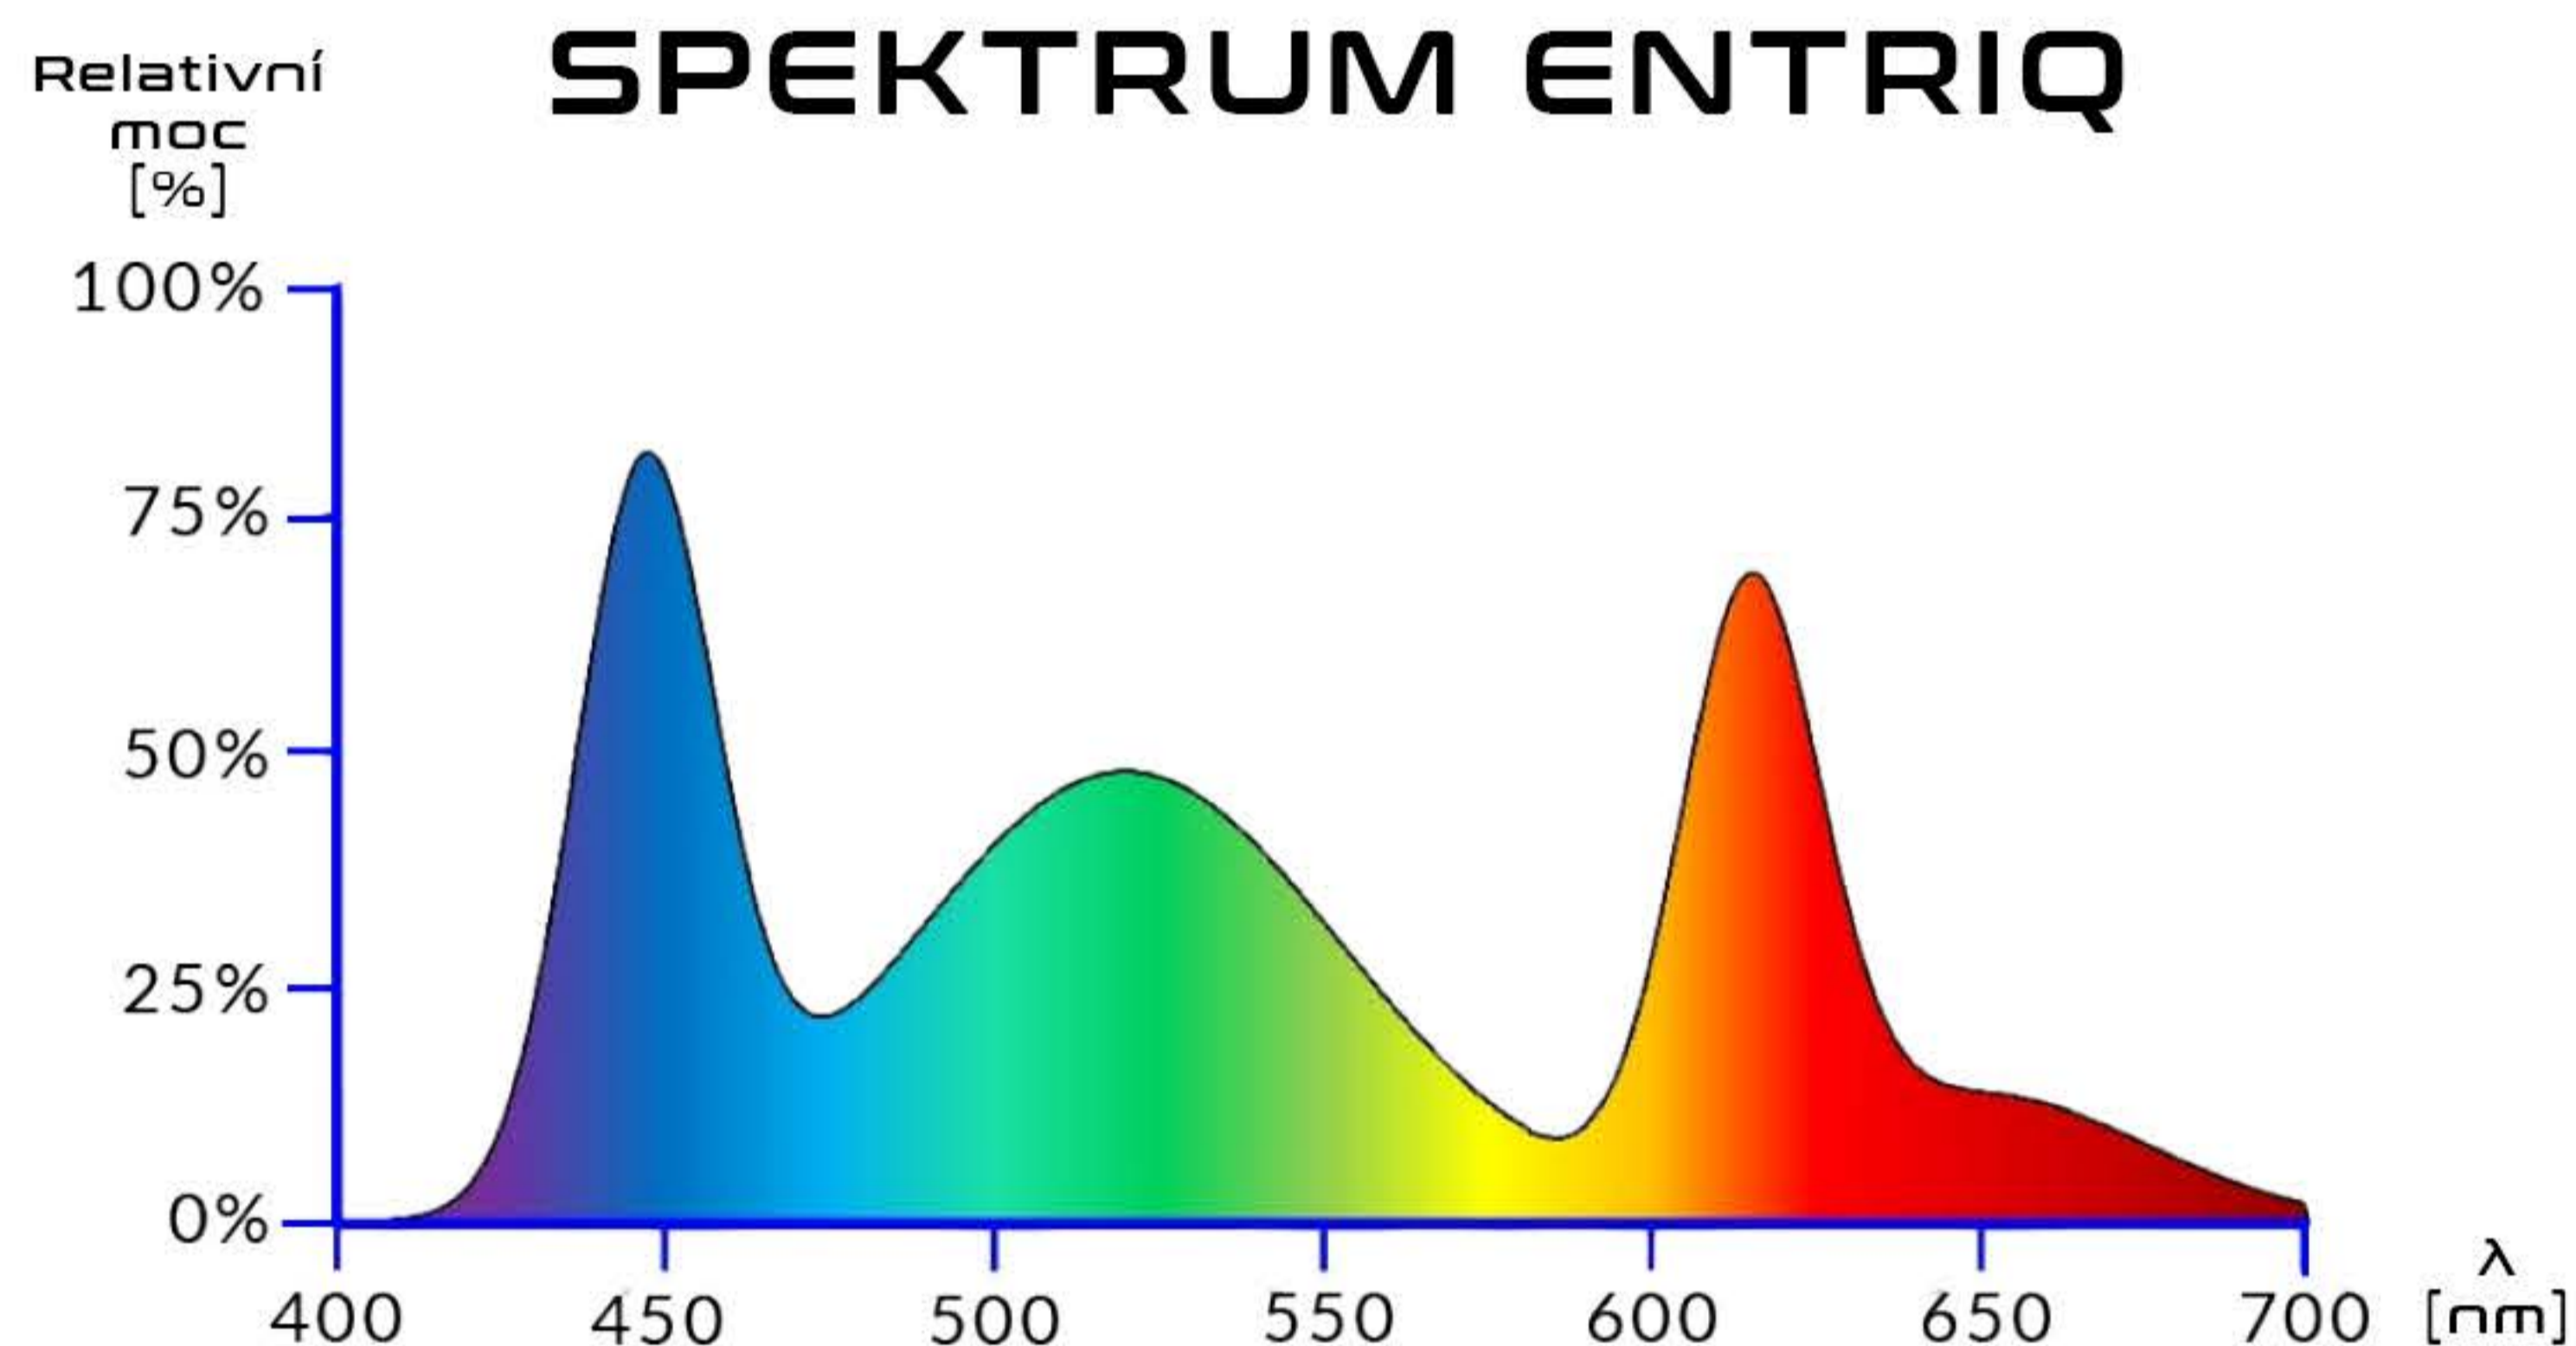



MECHANICKÁ KONSTRUKCE ENTRIQ

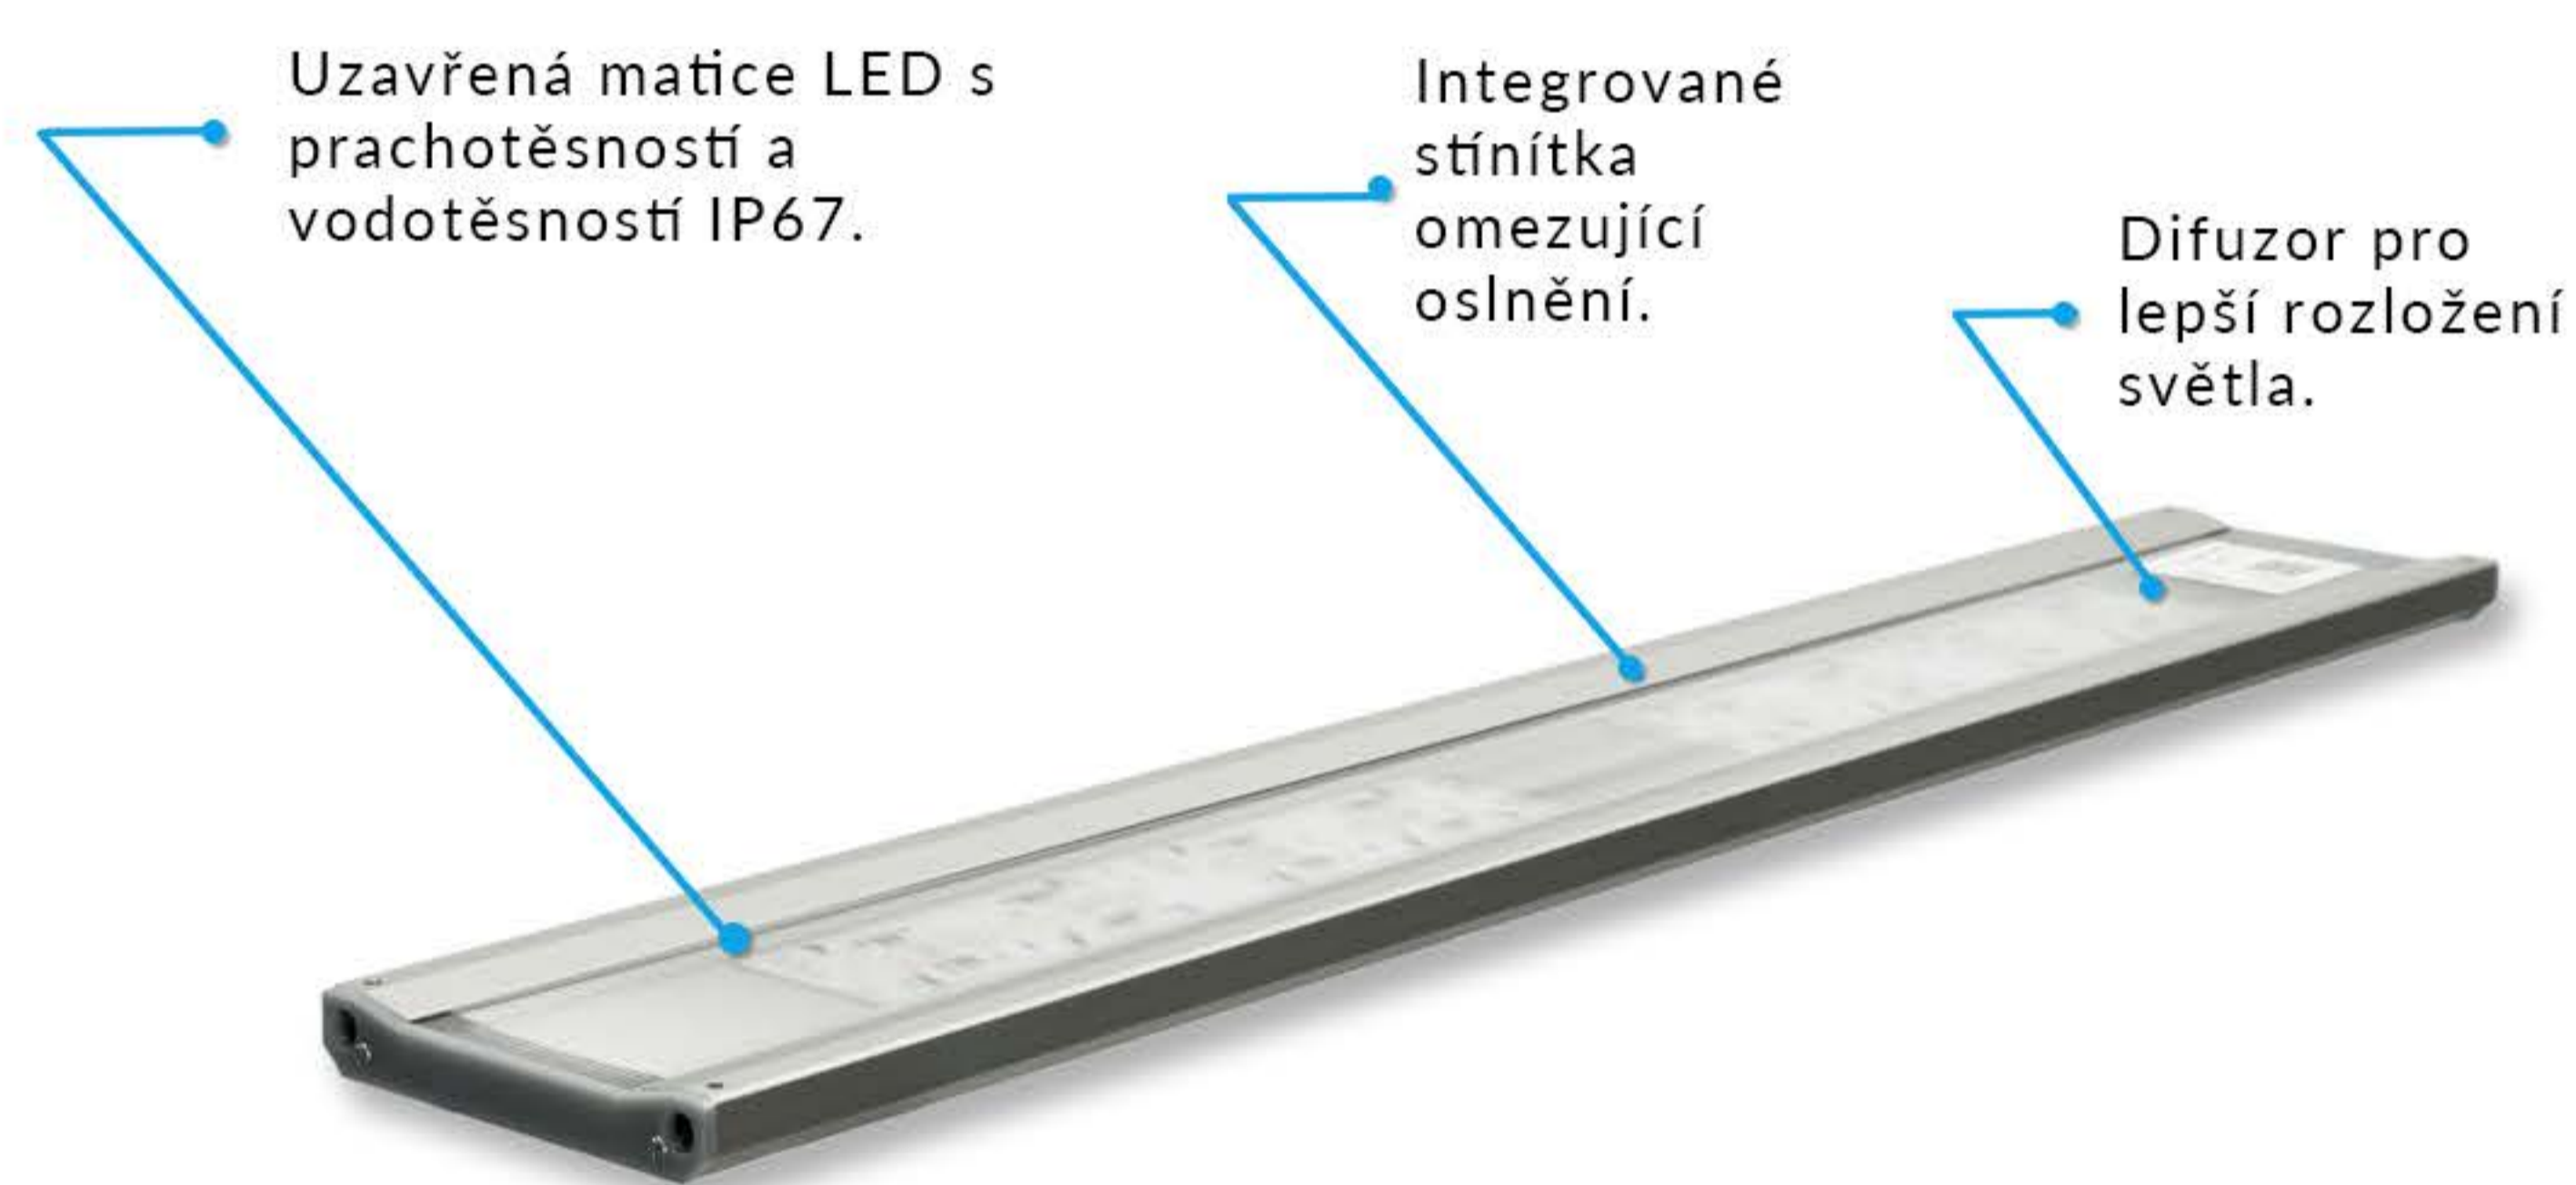


	ENTRIQ FXS.15	ENTRIQ FS.30	ENTRIQ FM.45	ENTRIQ FL.60	ENTRIQ FXL.75
Rozměry:	15,6x9,2 cm	29x9,2 cm	44x9,2 cm	59x9,2 cm	74x9,2 cm
Jmenovitý výkon:	8 W	16 W	24 W	32 W	40 W
Světelný tok:	805 lm	1610 lm	2415 lm	3220 lm	4025 lm
Teplota barev:	3000-30000K nastavitelný	3000-30000K nastavitelný	3000-30000K nastavitelný	3000-30000K nastavitelný	3000-30000K nastavitelný
Třída odolnosti proti vodě:	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Jmenovité napětí:	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Délka kabelu:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Frekvence Wi-Fi:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Bezpečnostní standard Wi-Fi:	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2
Minimální provozní systém:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

Řízení času

Výpadek proudu? Nebo se ve vaší zemi mění zimní/letní čas?

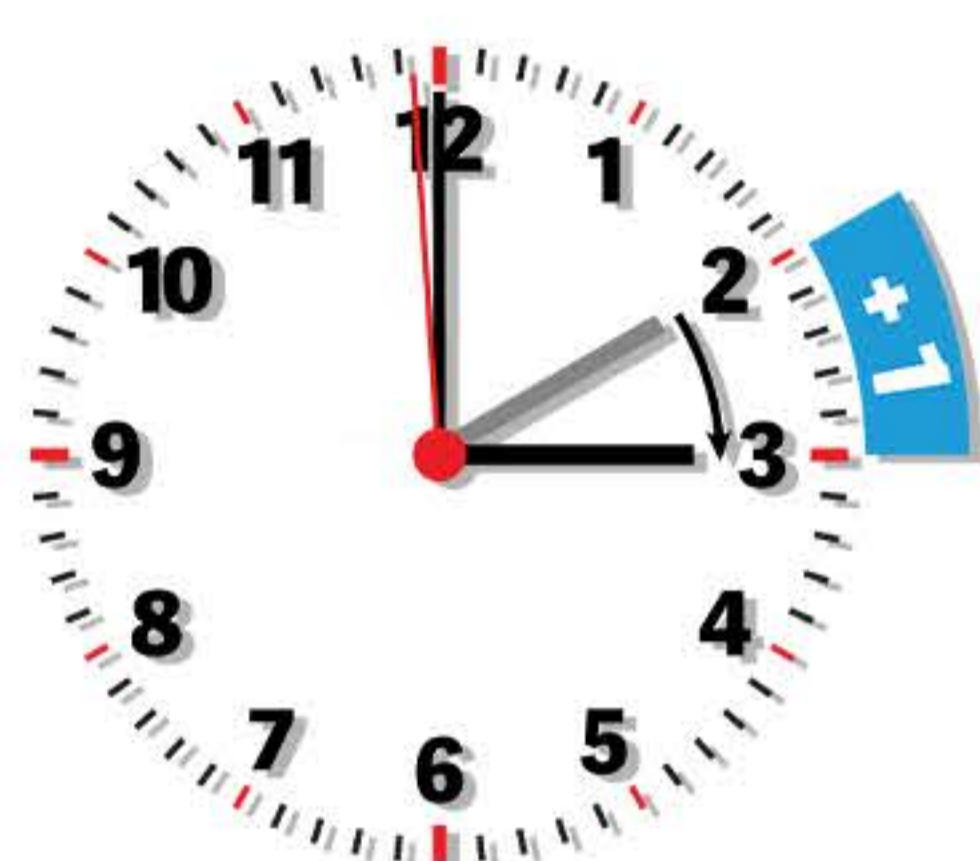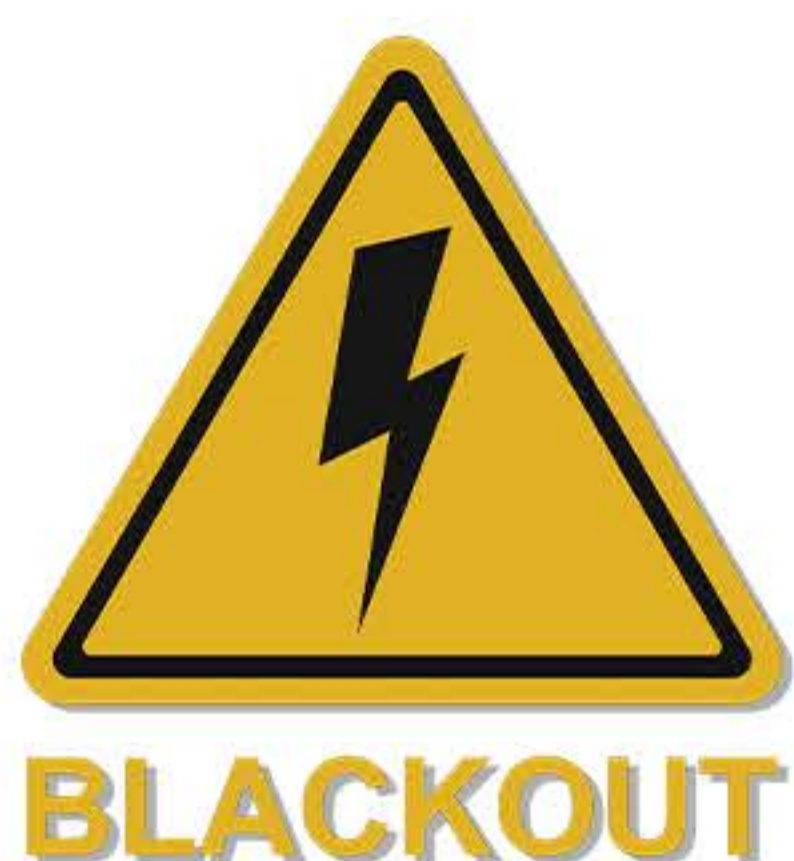

Žádné obavy, váš **ENTRIQ** se připojí ke směrovači a podle toho nastaví čas.

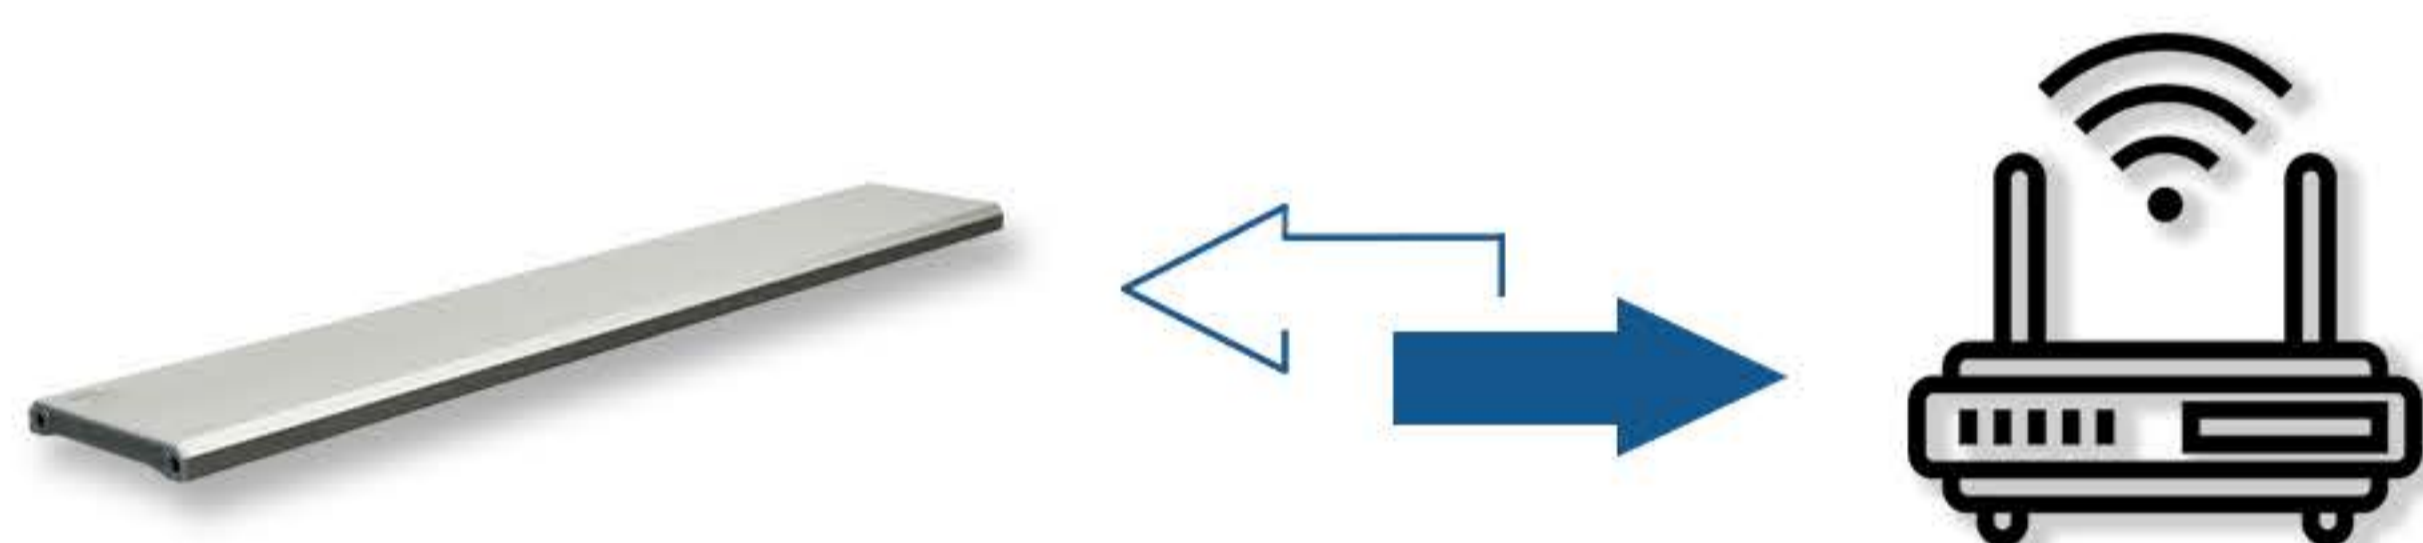

Vybírání barev

Zapomeňte na stmívání kanálů! Stačí vybrat jednu z předvoleb a užít si akvárium osvětlené s **plným výkonem**. 🌞



Tanganyika/Malawi/Iwagumi




Biotope/přírodní akvárium



Holandský styl/různé barvy rostlin




Ryuboku/Mizube/Les

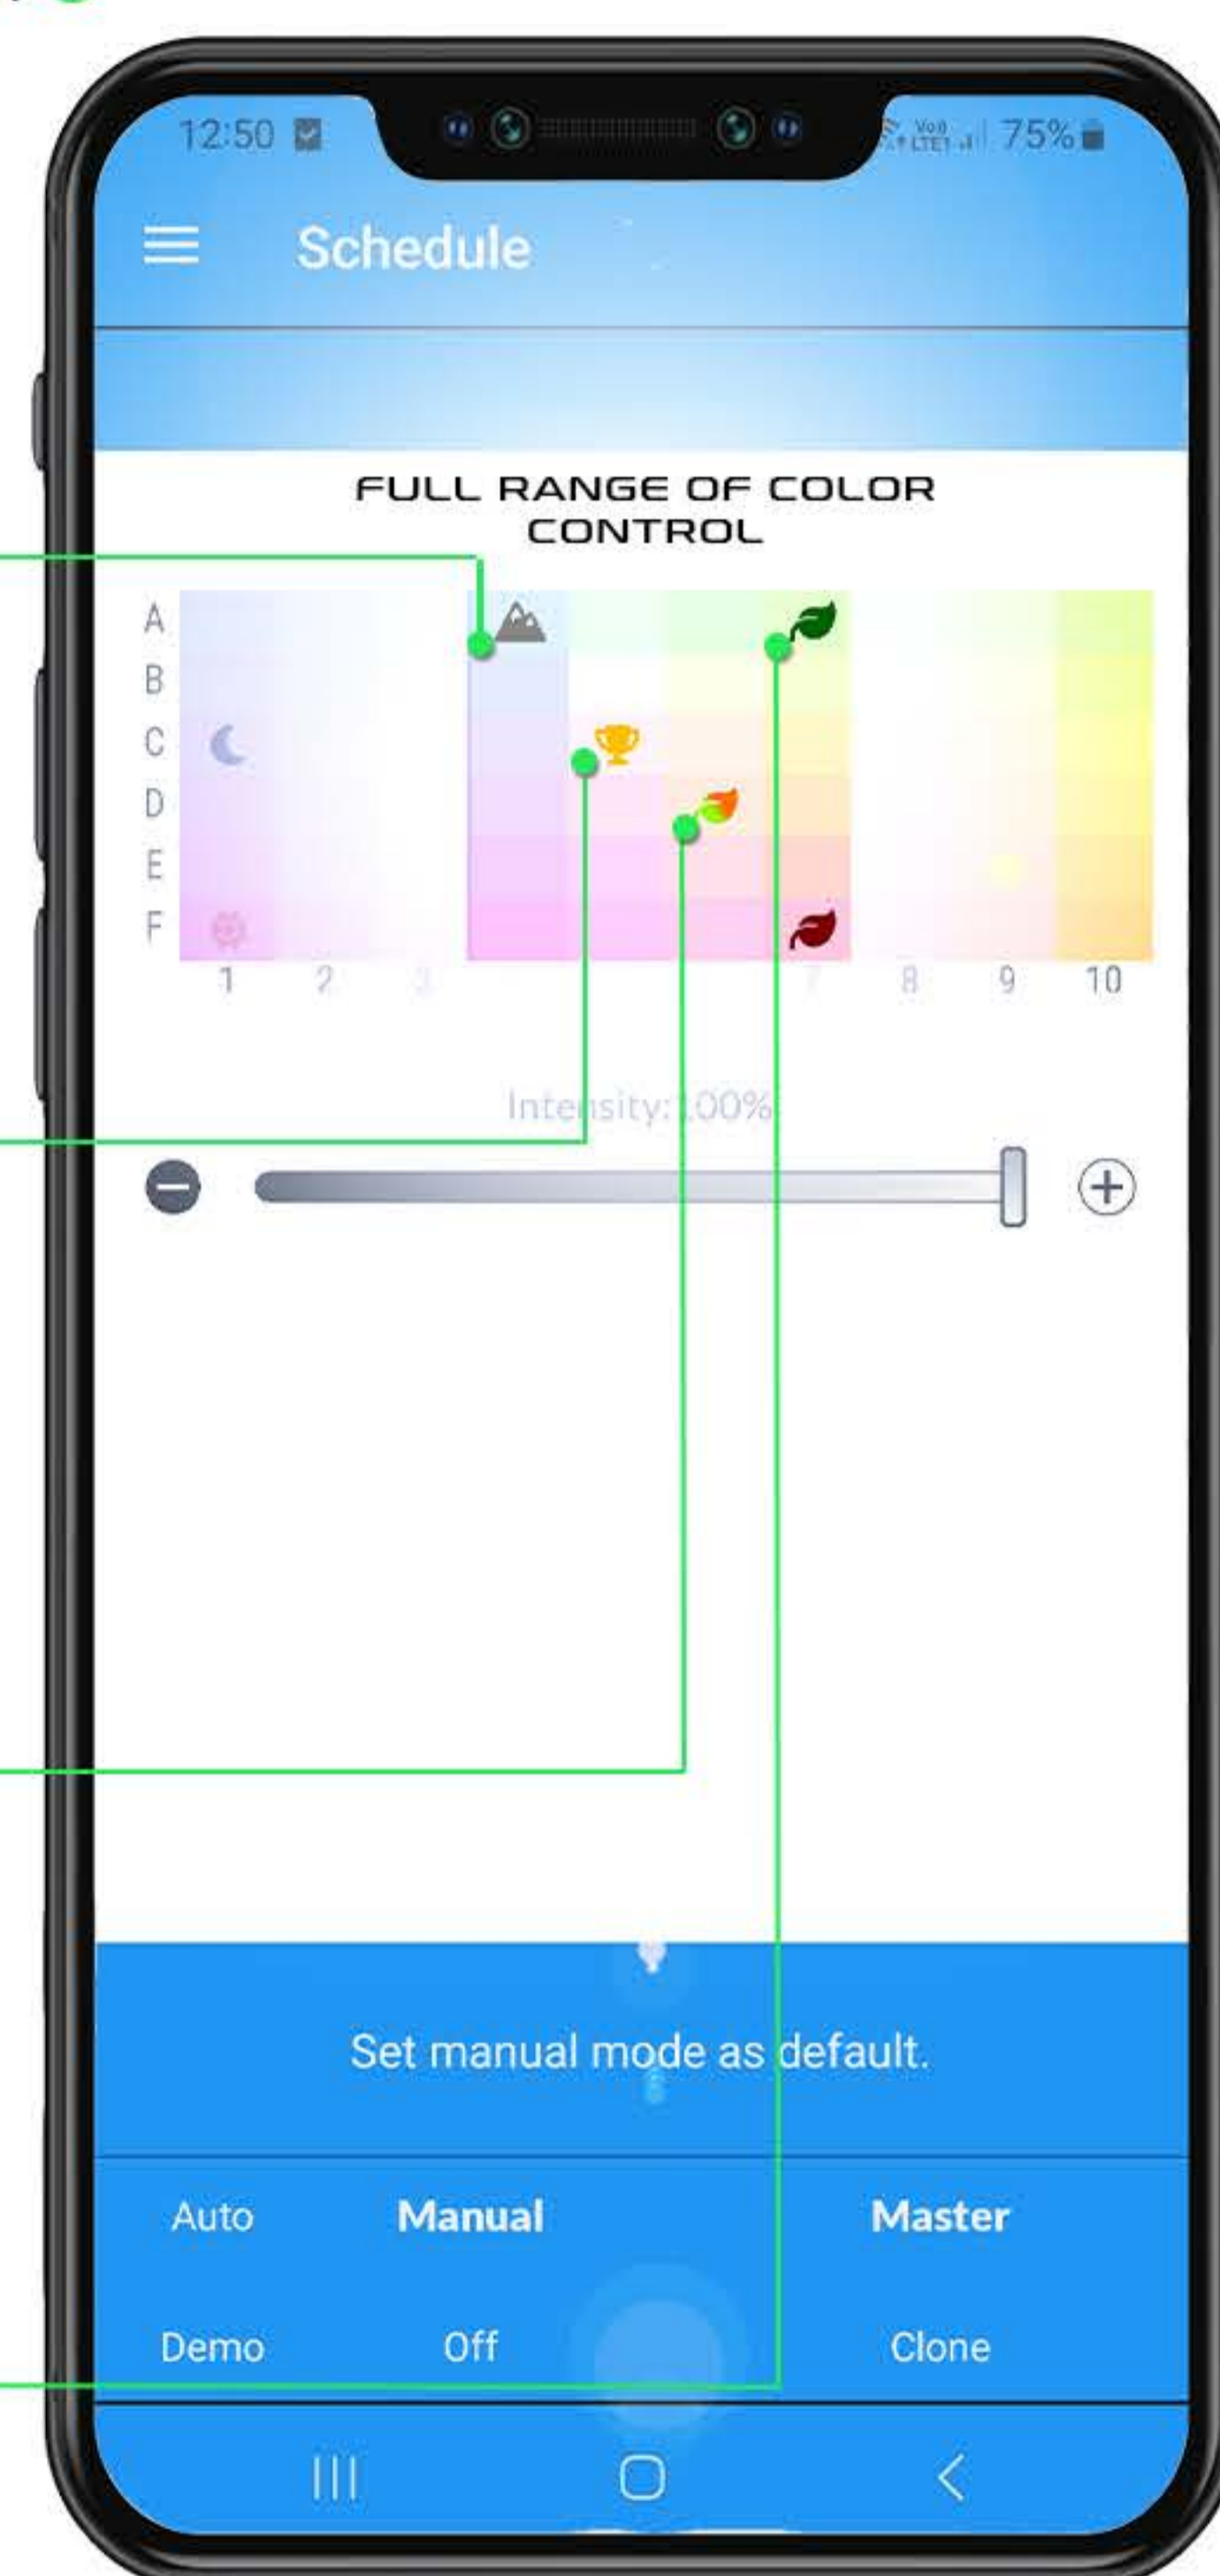


	ENTRIQ FXL2.90	ENTRIQ FXL3.105	ENTRIQ FXL4.120	ENTRIQ FXL5.135	ENTRIQ FXL6.150
Rozměry:	89x9,2 cm	104x9,2 cm	119x9,2 cm	134x9,2 cm	149x9,2 cm
Jmenovitý výkon:	48 W	56 W	64 W	72 W	80 W
Světelný tok:	4830 lm	5635 lm	6440 lm	7245 lm	8050 lm
Teplota barev:	3000-30000K nastavitelný	3000-30000K nastavitelný	3000-30000K nastavitelný	3000-30000K nastavitelný	3000-30000K nastavitelný
Třída odolnosti proti vodě:	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Jmenovité napětí:	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Délka kabelu:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Frekvence Wi-Fi:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Bezpečnostní standard Wi-Fi:	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2
Minimální provozní systém:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

DOPORUČENÍ PRO OTEVŘENÁ AKVÁRIA (POHLED ZEPŘEDU)






Min. šířka držáku:

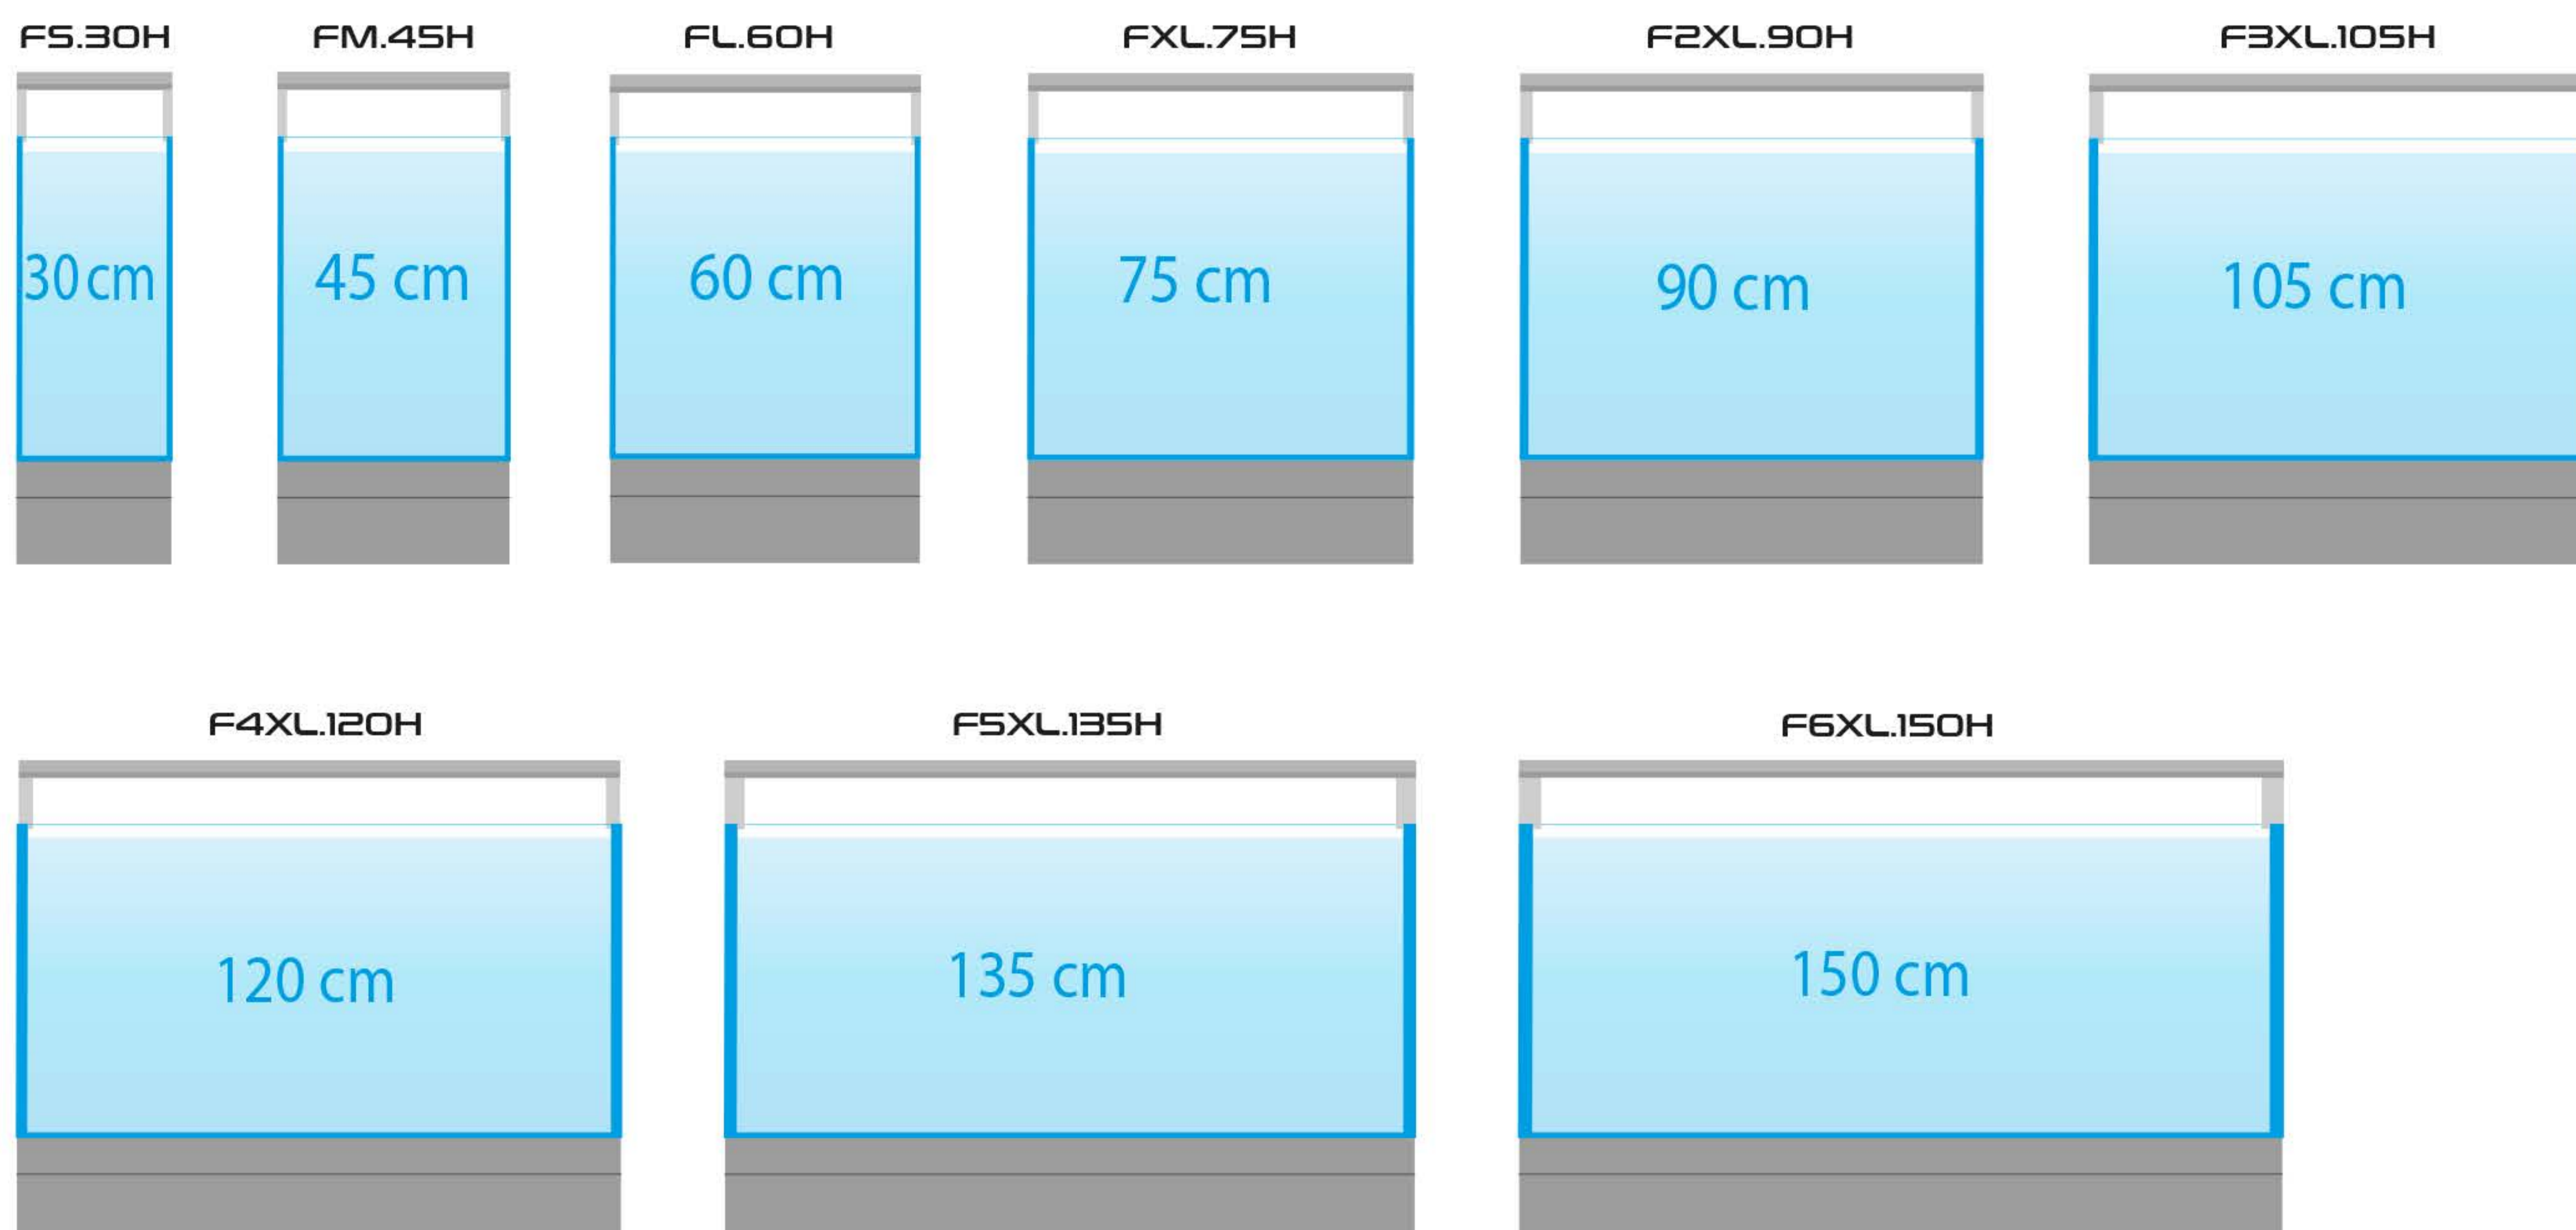

Maximální šířka držáku:

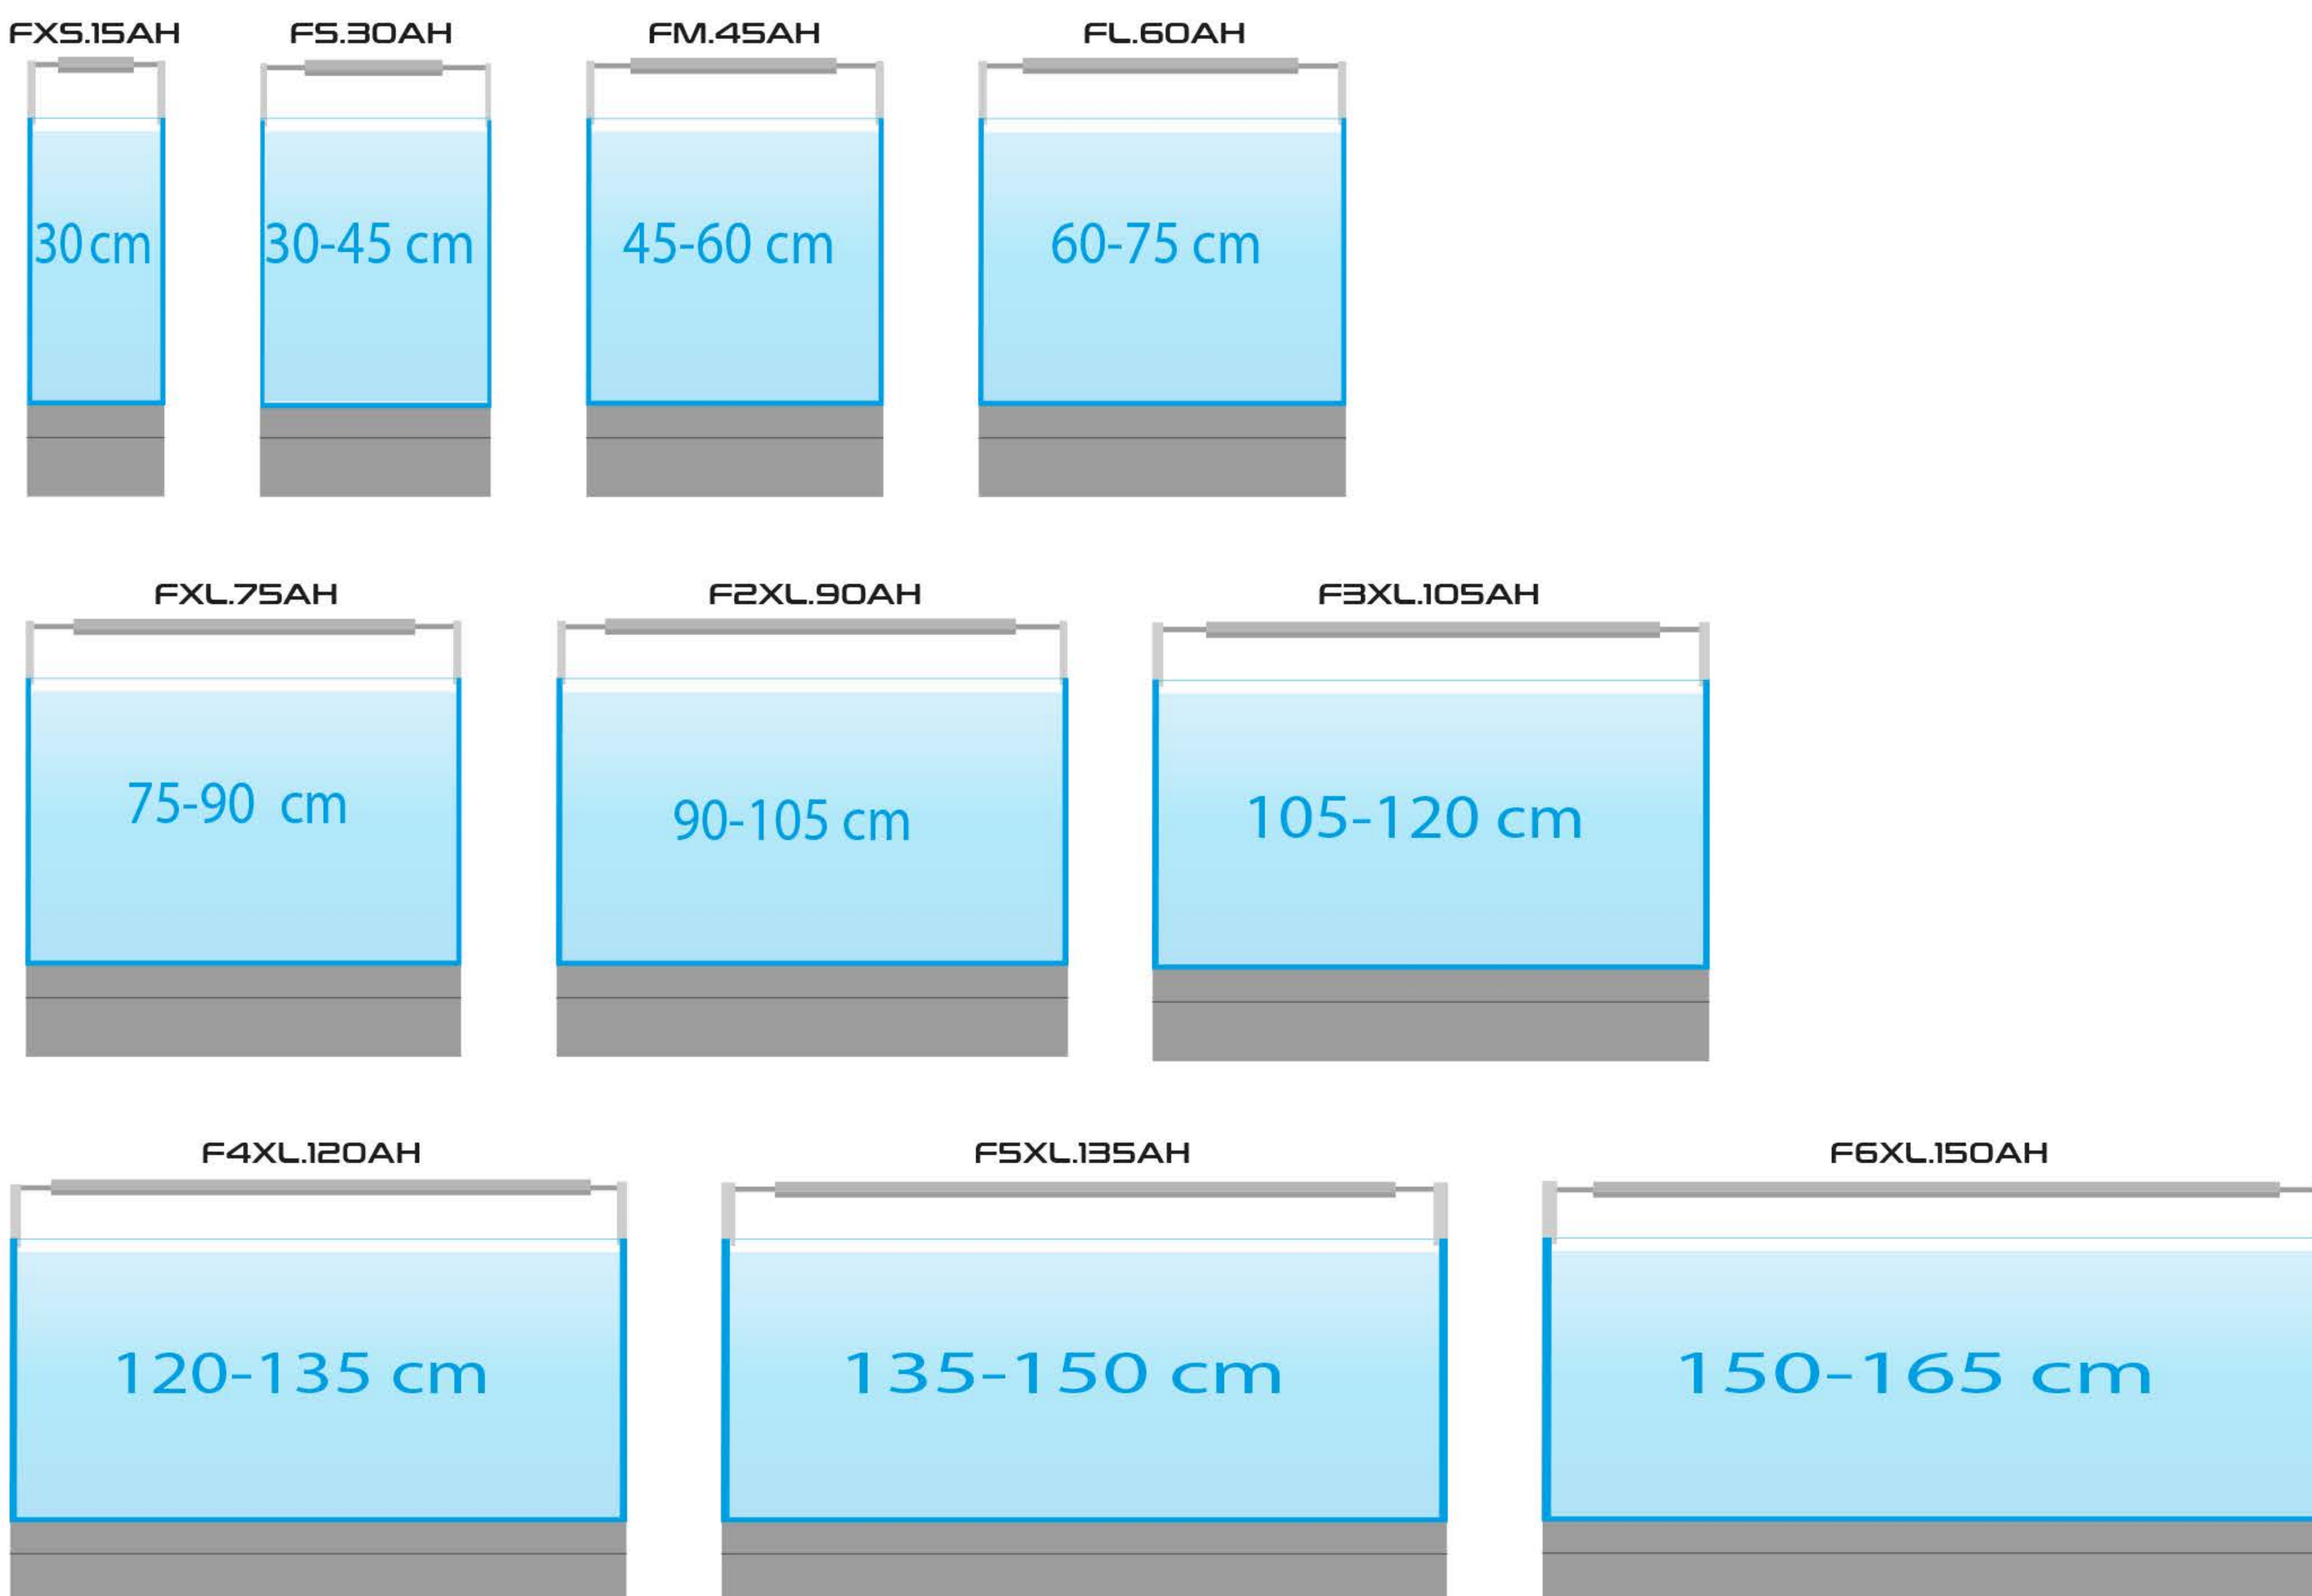

DOPORUČENÍ PRO AKVÁRIA S PLÁŠTI (POHLED SHORA)

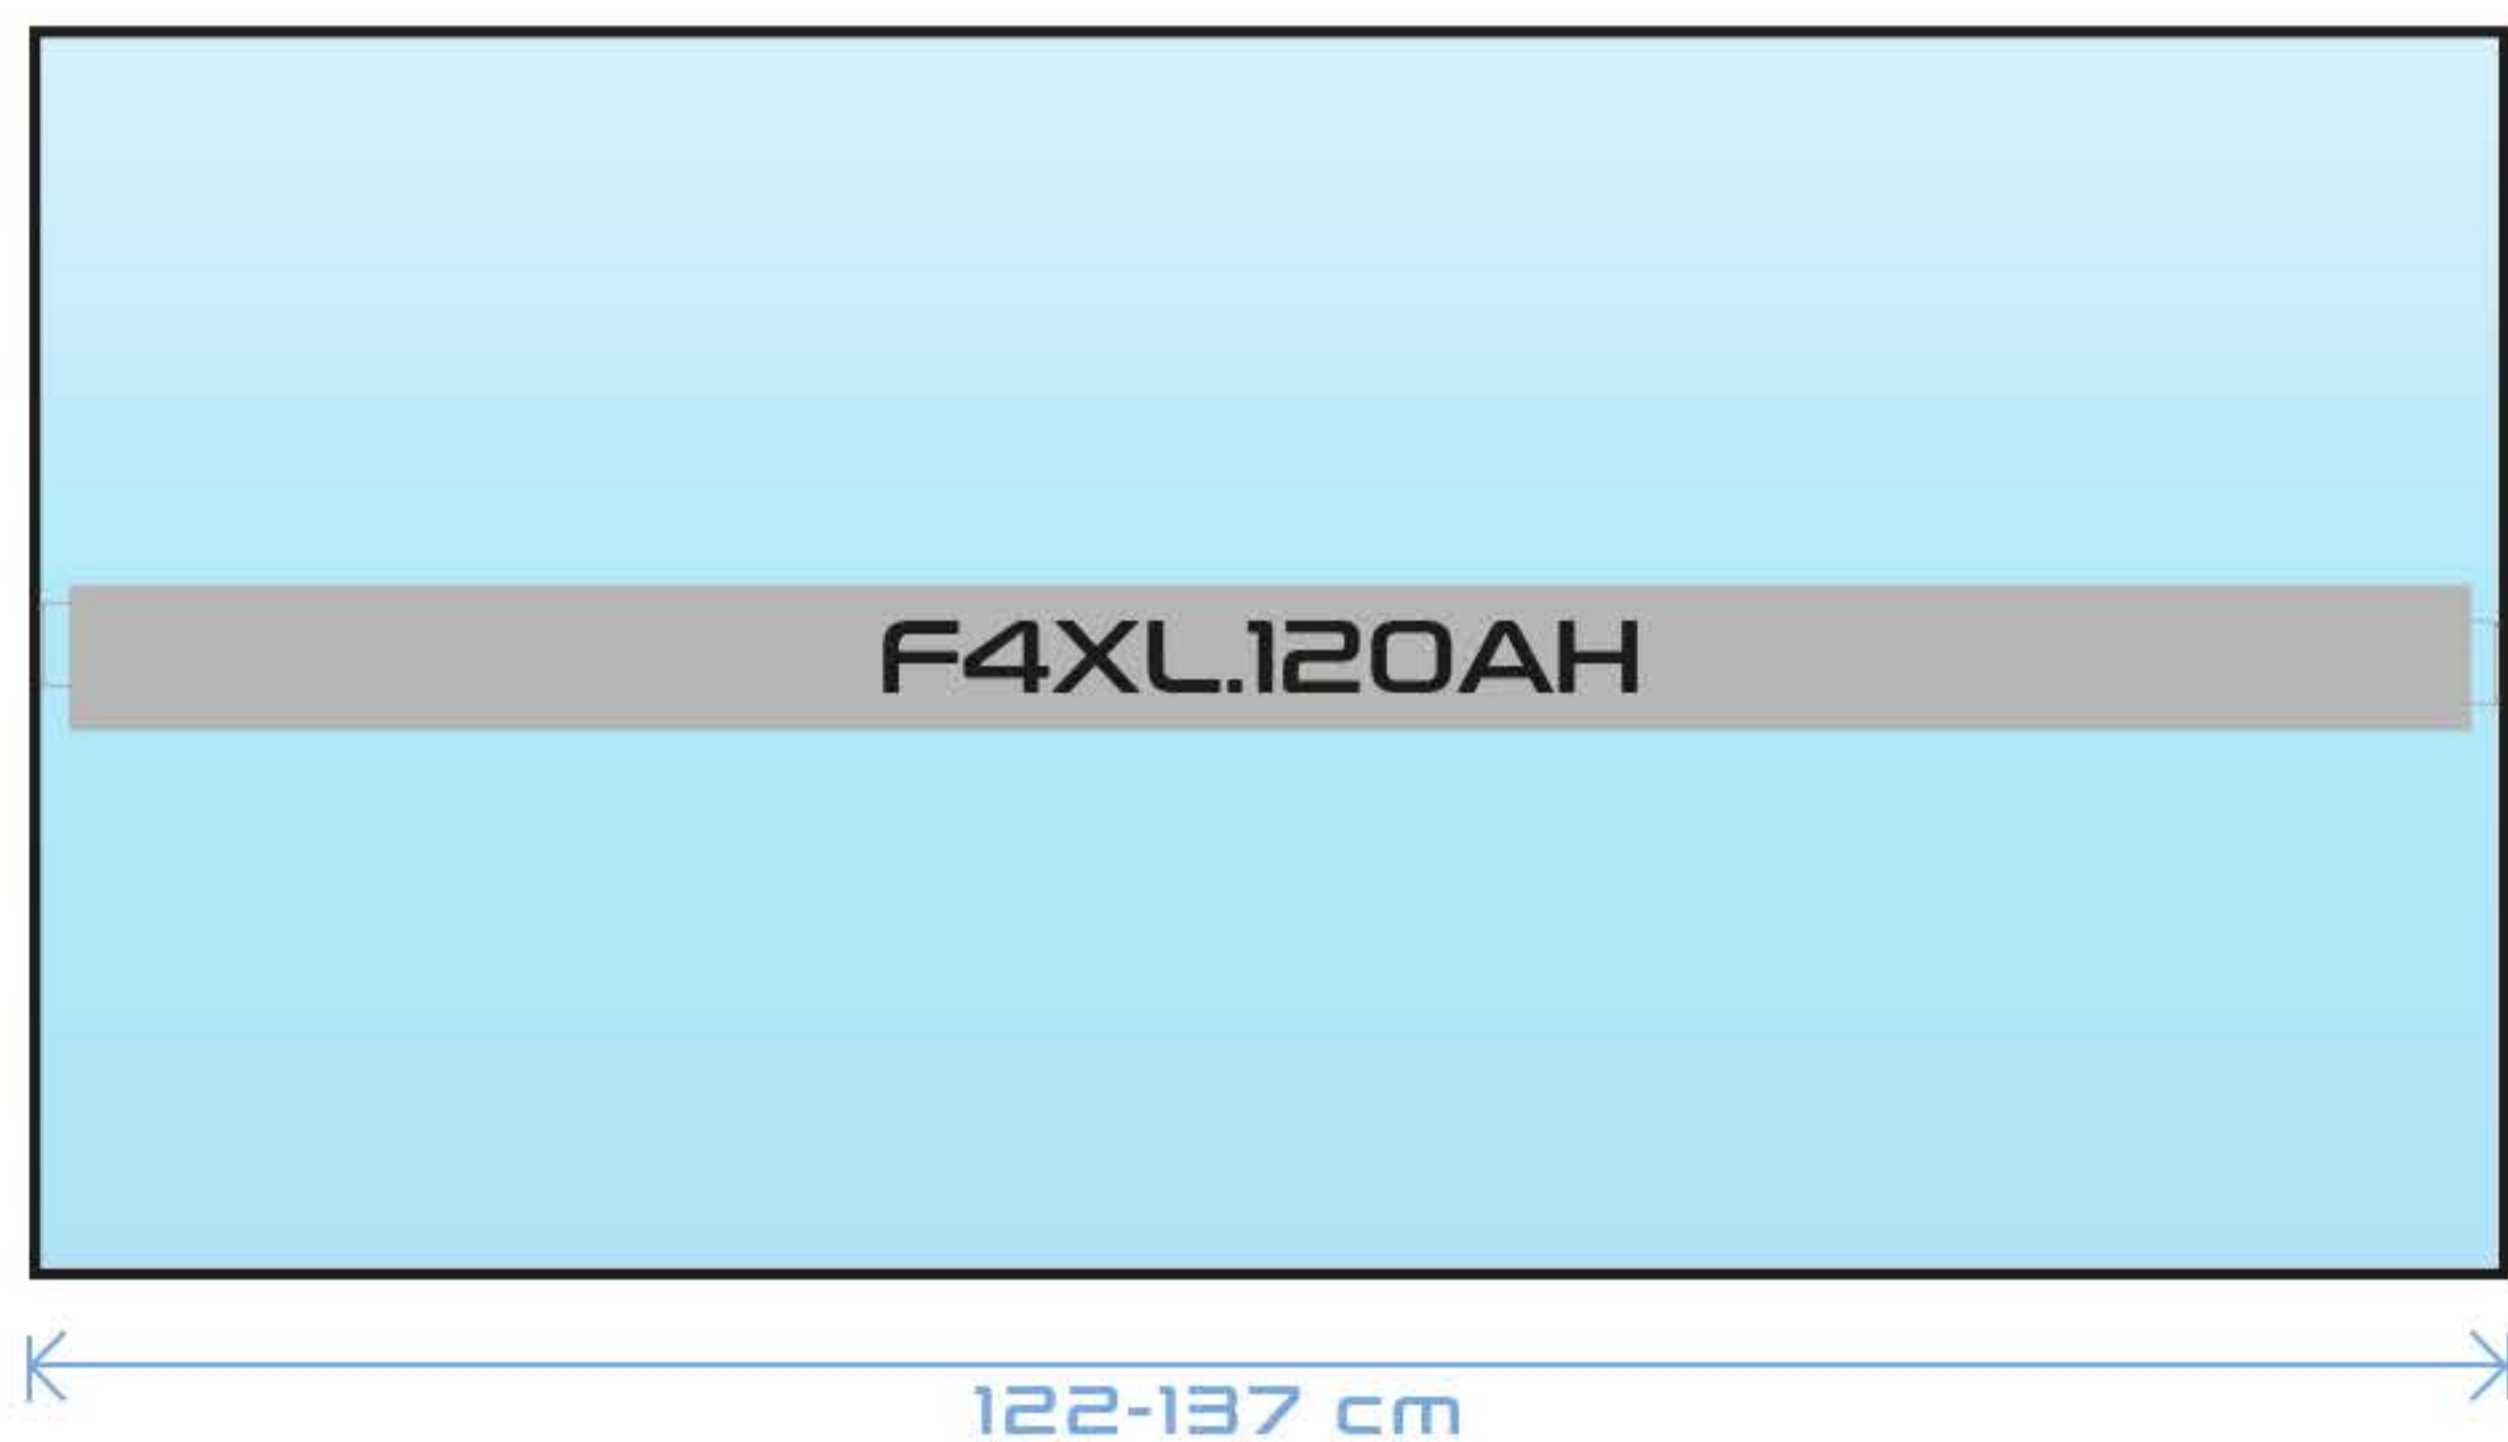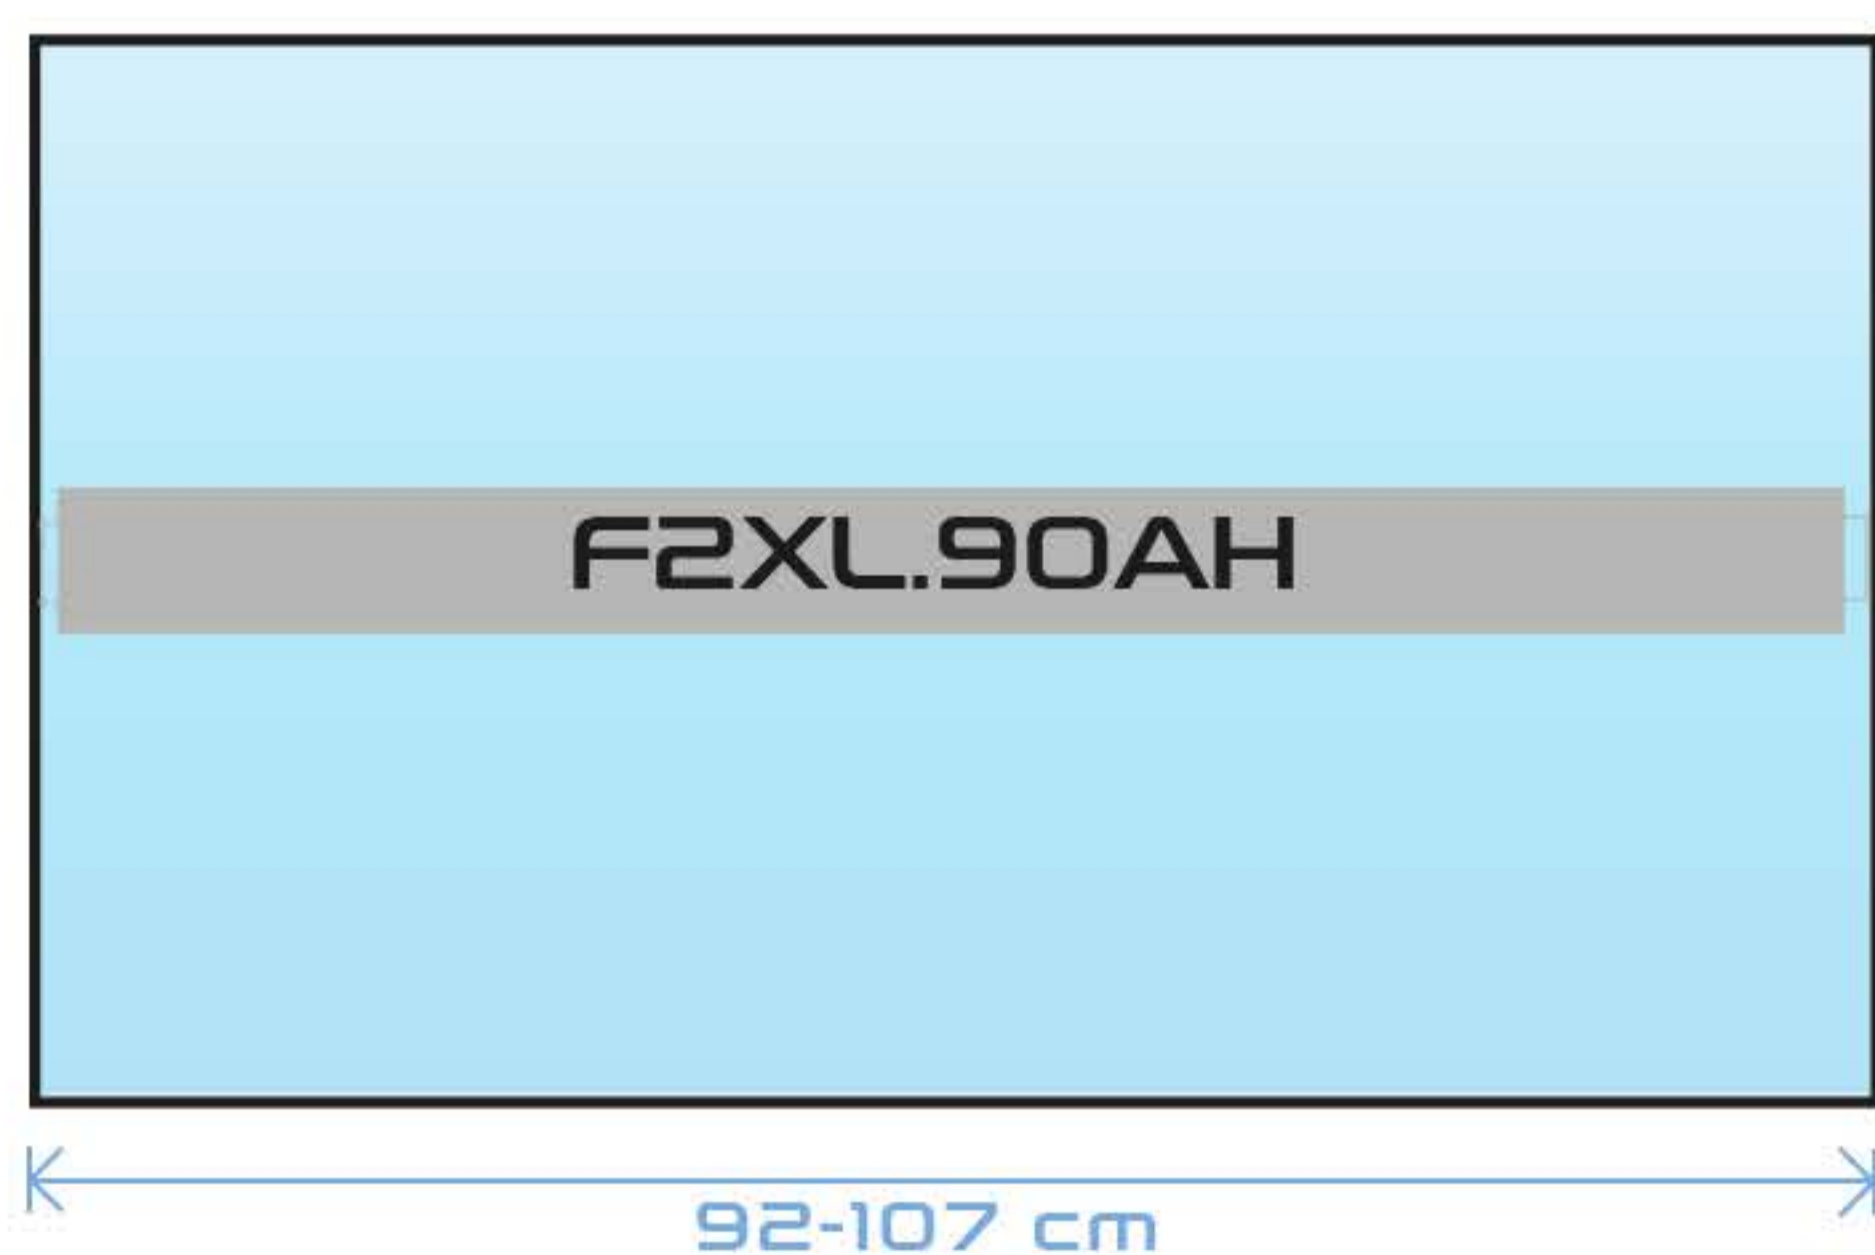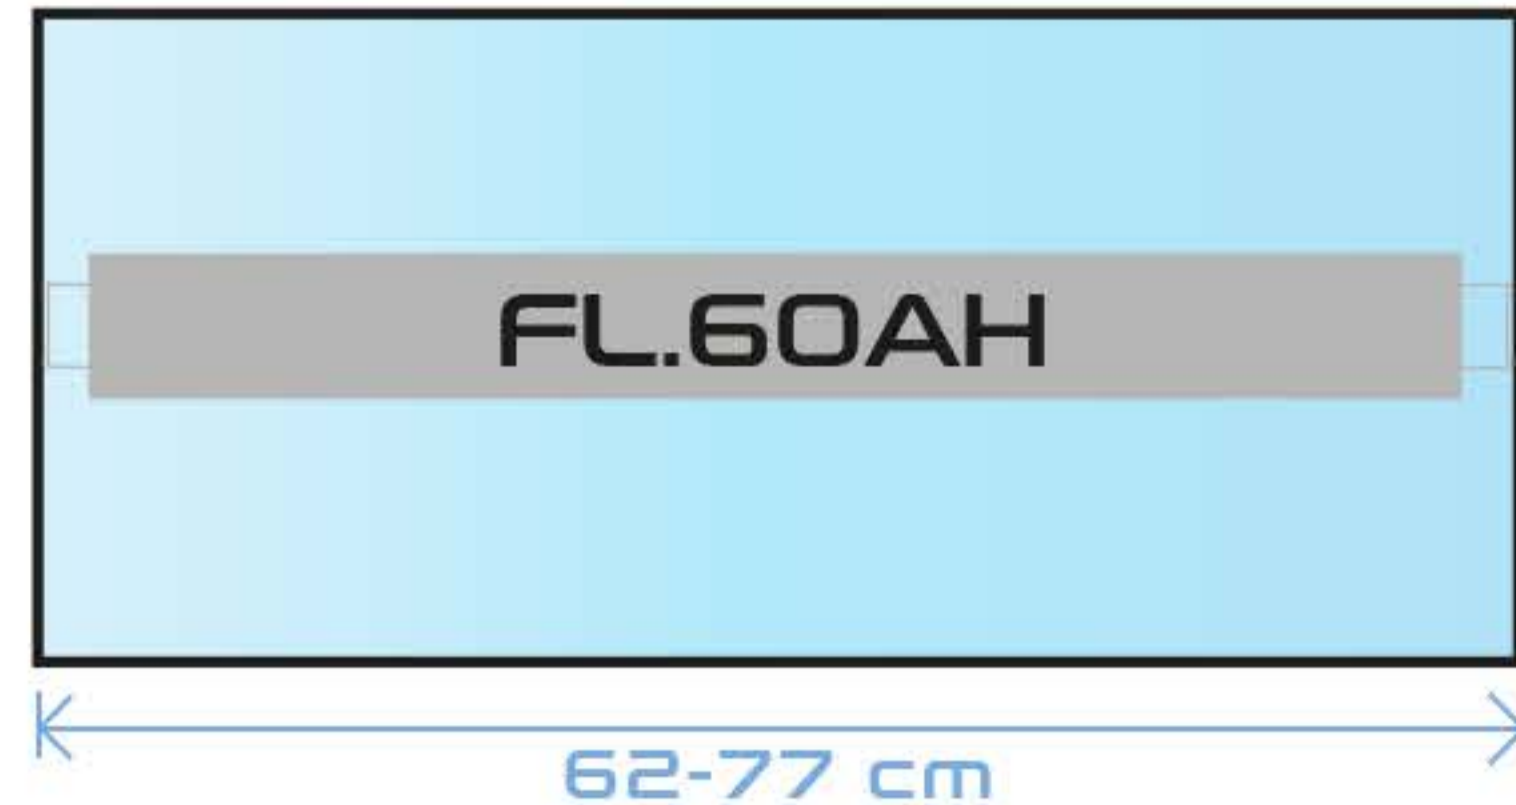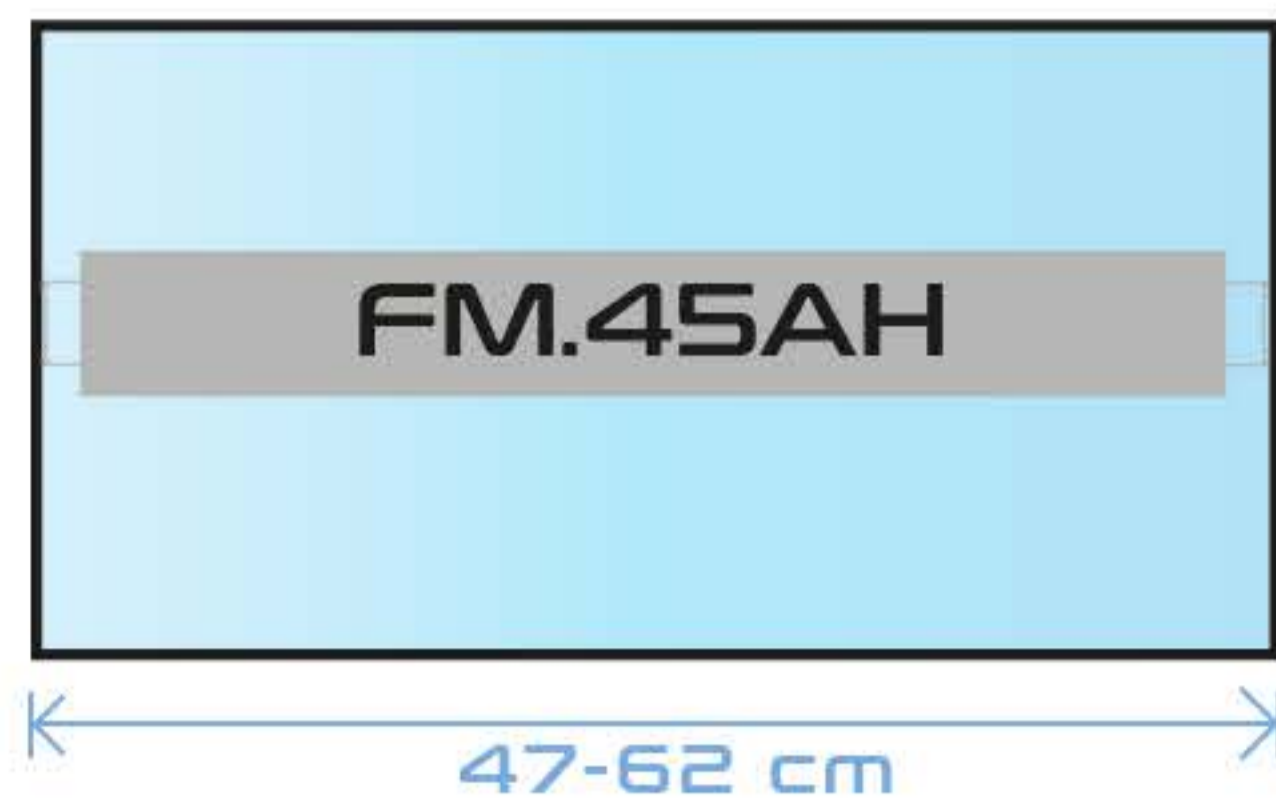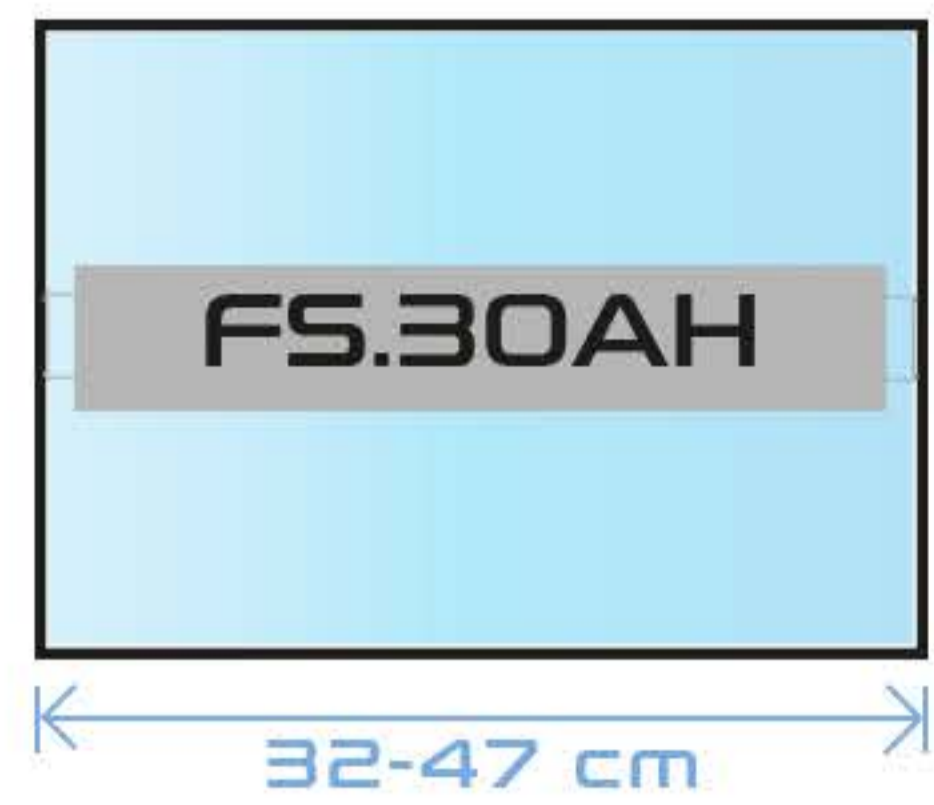



SL
SKYLIGHT

Skylight ENTRIQ



Várias opções de montagem incluídas.



Suportes reguláveis com 15 cm de alcance.



Suporte adequado para aquários com campânulas.



Suportes para aquários de tamanho normal - 30, 45, 60, 90, 120 cm.



CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICAÇÕES

ALTAMENTE BRILHANTE RGBW LED.



100 lm por 1 W.

CONCEPÇÃO MECÂNICA ENTRIQ



Superfície de alumínio plana e fácil de limpar.

Canais de 6,7 mm para integração com diferentes acessórios, tais como suportes e suportes de campânula.




Matriz LED selada com nível de proteção IP67 contra poeiras e água.

Cortinas integradas que limitam o encandeamento.

Difusor para uma melhor distribuição da luz.

ESPECTRO ENTRIQ

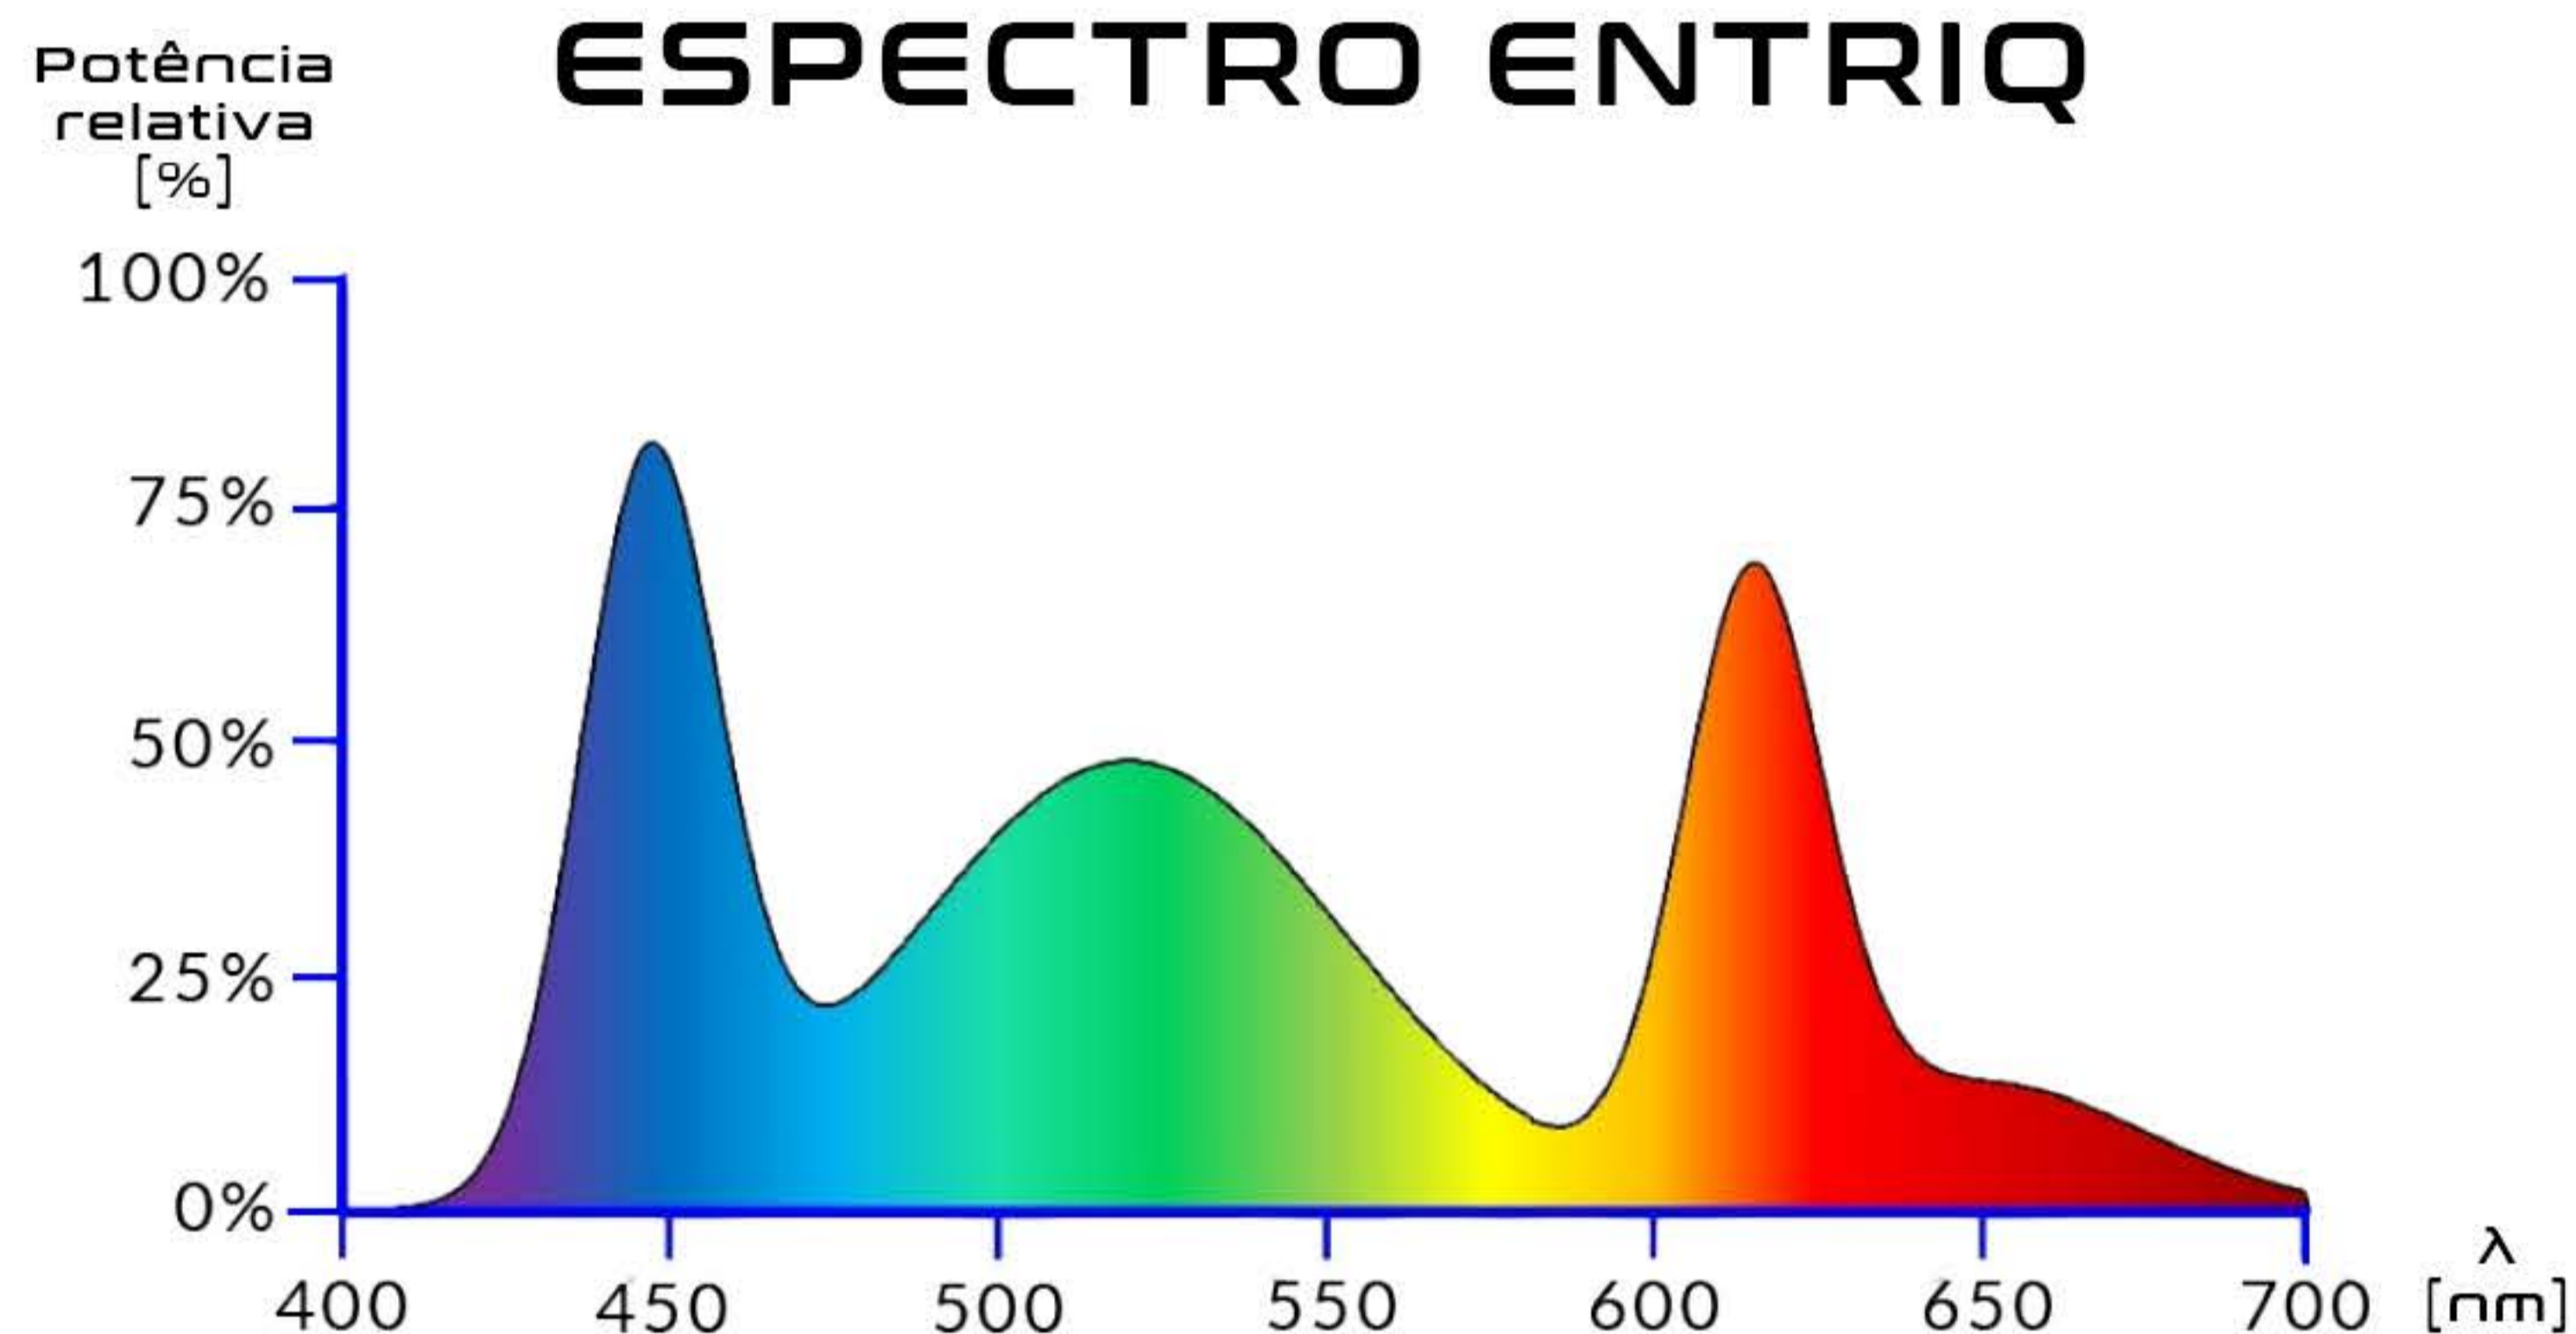

ENTRIQ FXS.15

ENTRIQ FS.30

ENTRIQ FM.45



ENTRIQ FL.60

ENTRIQ FXL.75


Dimensões:	15,6x9,2 cm	29x9,2 cm	44x9,2 cm	59x9,2 cm	74x9,2 cm
Potência nominal:	8 W	16 W	24 W	32 W	40 W
Fluxo luminoso:	805 lm	1610 lm	2415 lm	3220 lm	4025 lm
Temperatura de cor:	3000-30000K ajustável	3000-30000K ajustável	3000-30000K ajustável	3000-30000K ajustável	3000-30000K ajustável
Classe de resistência à água:	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Classificação da tensão:	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Comprimento do cabo:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Frequência de Wi-Fi:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Norma de segurança Wi-Fi:	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2
Sistema operacional mínimo:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

Gestão do tempo

Apagão? Ou talvez haja uma mudança de hora entre o inverno e o verão no seu país?

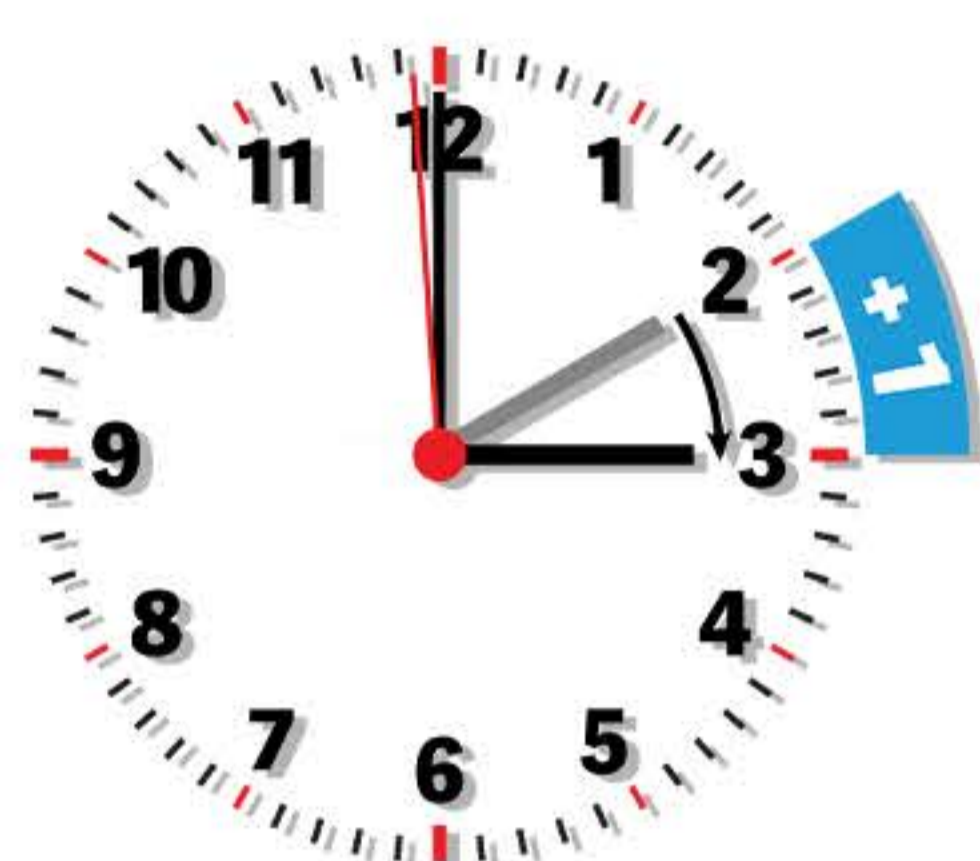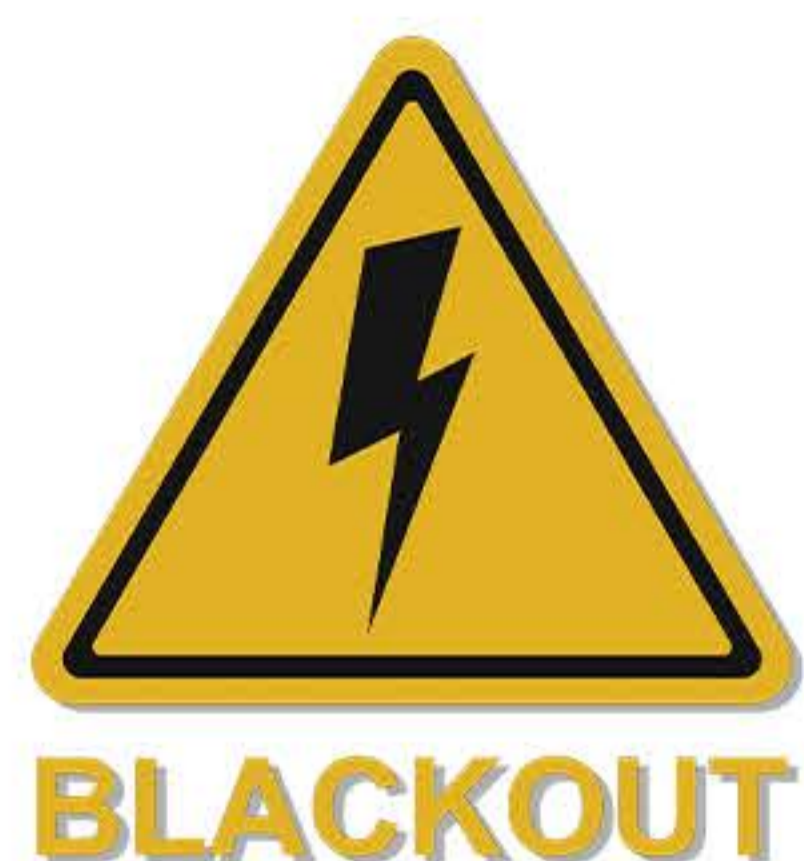

Não se preocupe, o seu **ENTRIQ** ligar-se-á ao router e ajustará o tempo em conformidade.

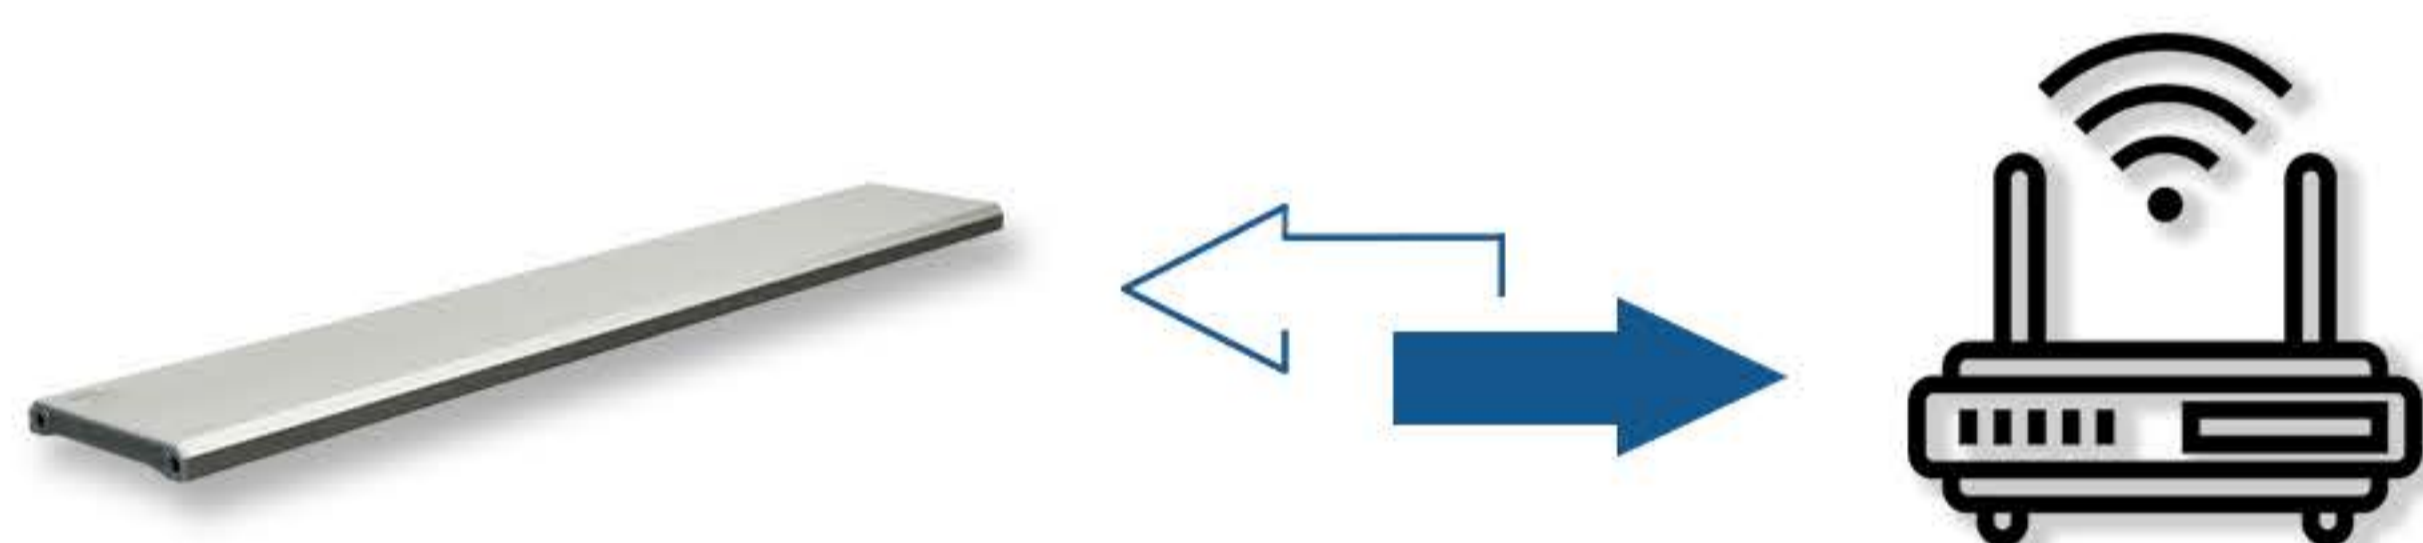

Seleção de cores

Esqueça os canais de regulação! Basta selecionar uma das predefinições e desfrutar do seu aquário iluminado com **FULL POWER**.



Tanganyika/Malawi/Iwagumi




Biótopo/Aquário natural



Estilo holandês/plantas de cores diferentes



Ryuboku/Mizube/Floresta

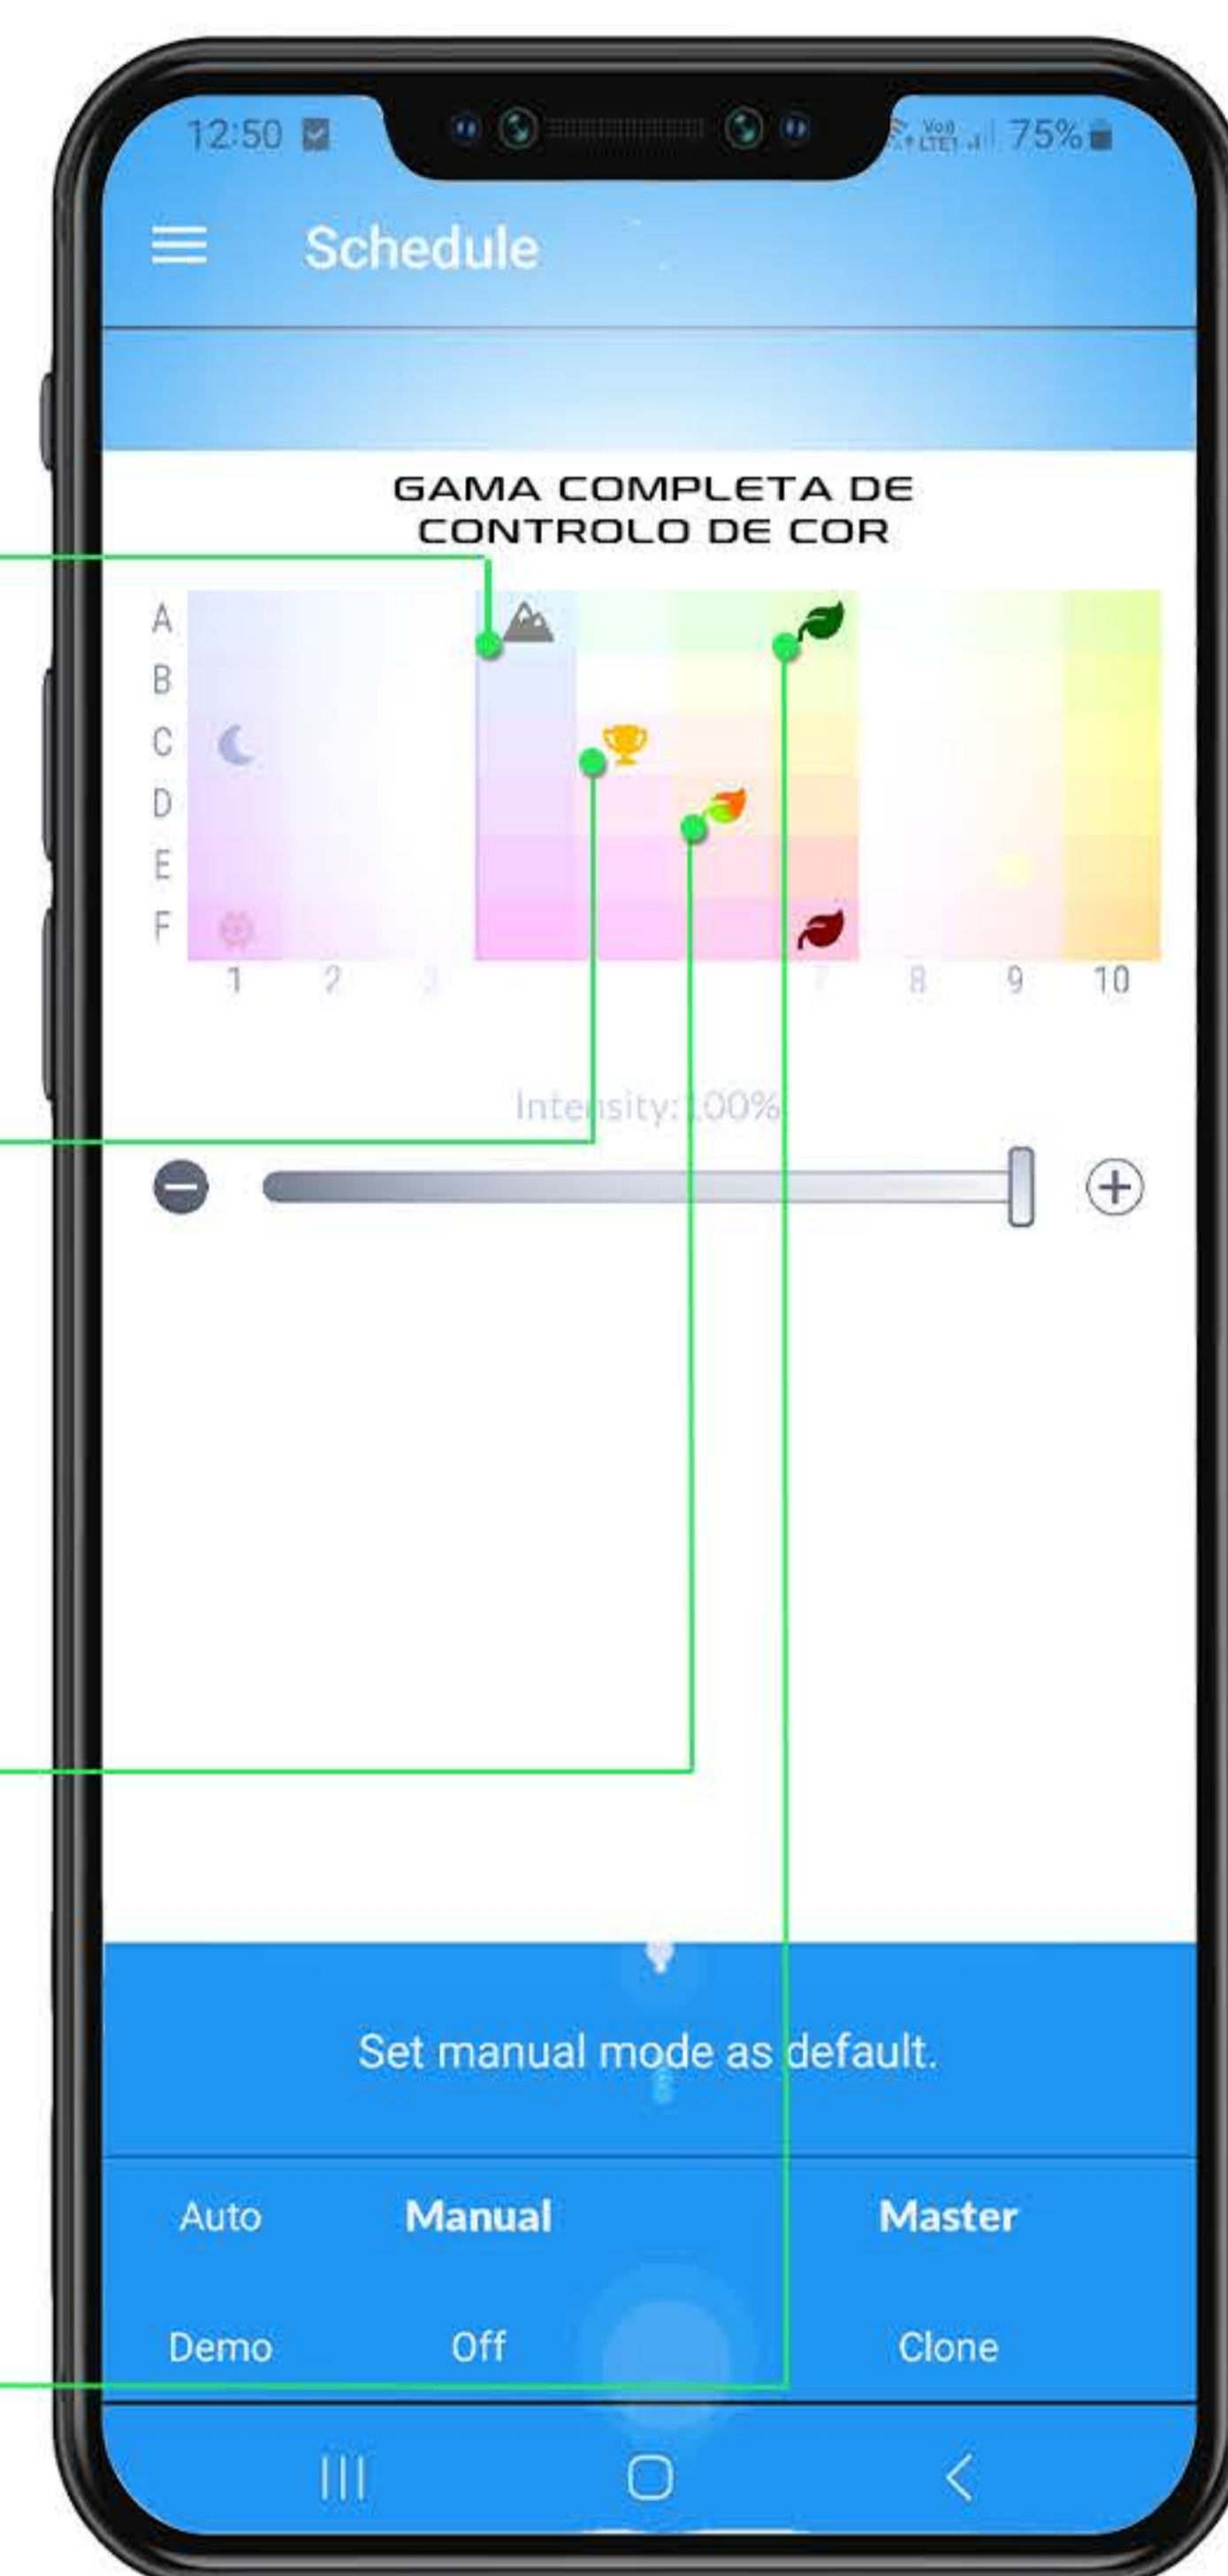


	ENTRIQ FXL2.90	ENTRIQ FXL3.105	ENTRIQ FXL4.120	ENTRIQ FXL5.135	ENTRIQ FXL6.150
Dimensões:	89x9,2 cm	104x9,2 cm	119x9,2 cm	134x9,2 cm	149x9,2 cm
Potência nominal:	48 W	56 W	64 W	72 W	80 W
Fluxo luminoso:	4830 lm	5635 lm	6440 lm	7245 lm	8050 lm
Temperatura de cor:	3000-30000K ajustável	3000-30000K ajustável	3000-30000K ajustável	3000-30000K ajustável	3000-30000K ajustável
Classe de resistência à água:	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Classificação da tensão:	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Comprimento do cabo:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Frequência de Wi-Fi:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Norma de segurança Wi-Fi:	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2
Sistema operacional mínimo:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

RECOMENDAÇÕES PARA AQUÁRIOS ABERTOS (VISTA FRONTAL)






Largura mínima do suporte:



Largura máxima do suporte:

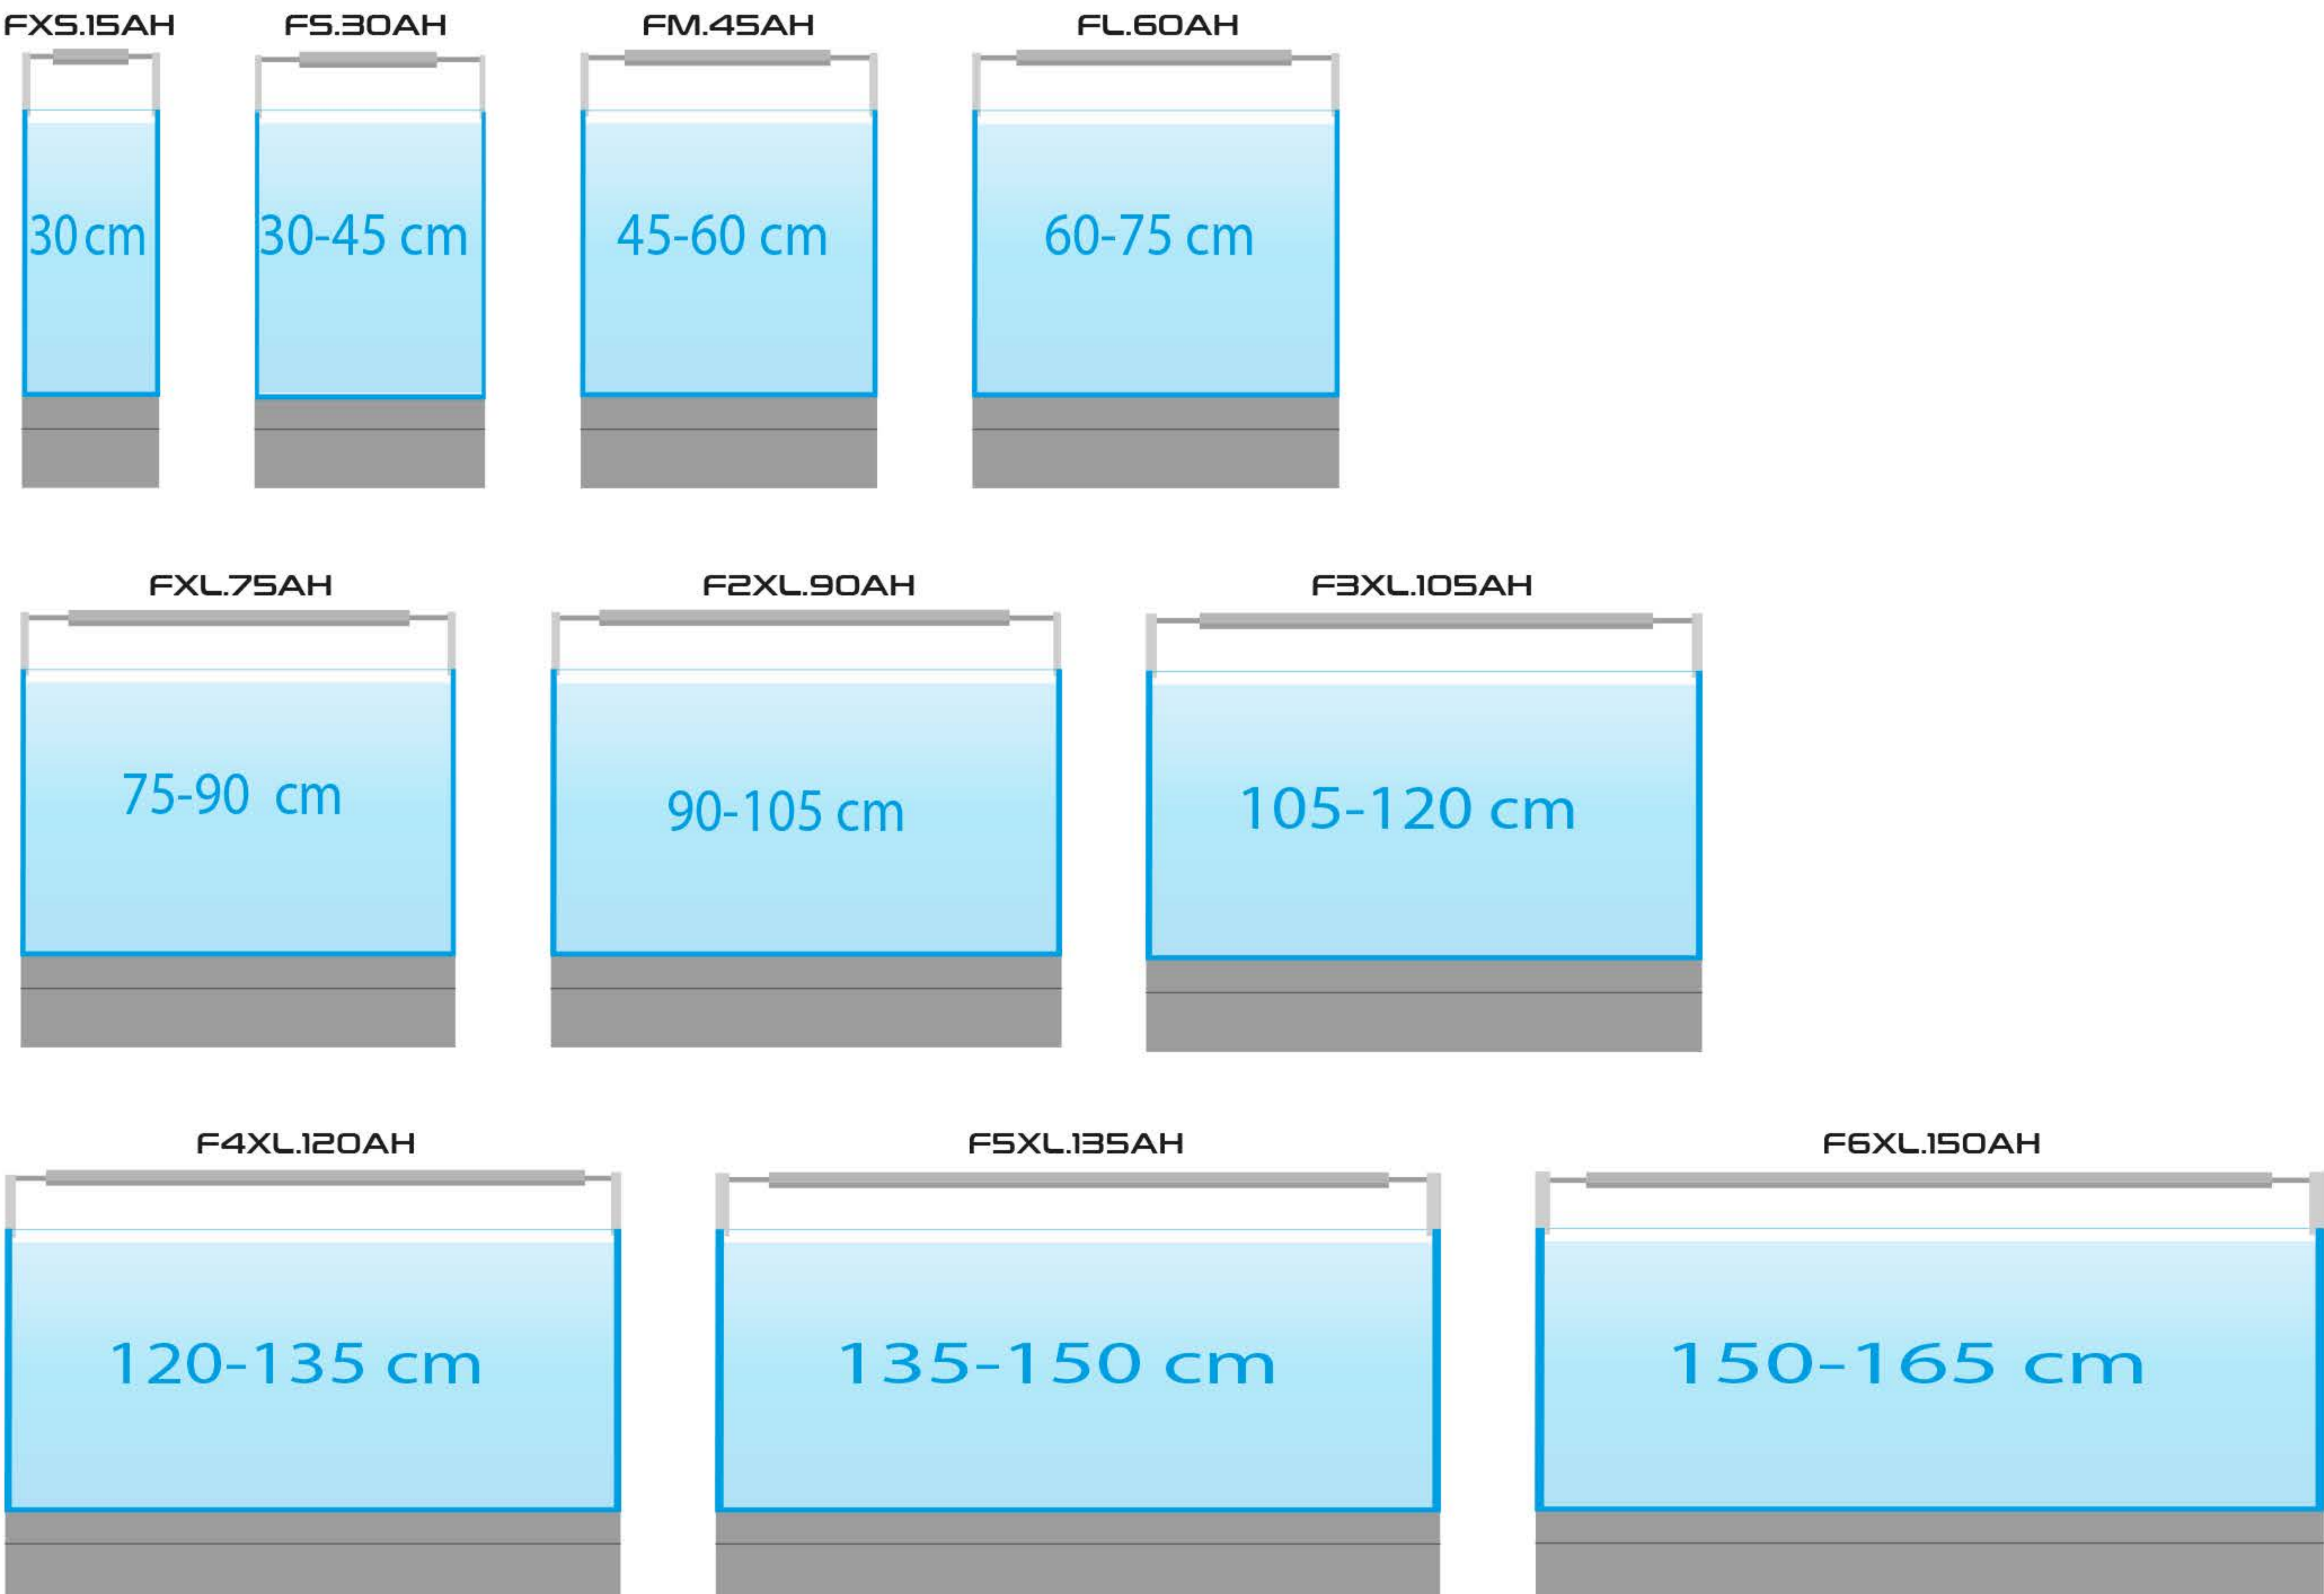

RECOMENDAÇÕES PARA AQUÁRIOS COM CASCO (VISTA DE CIMA)

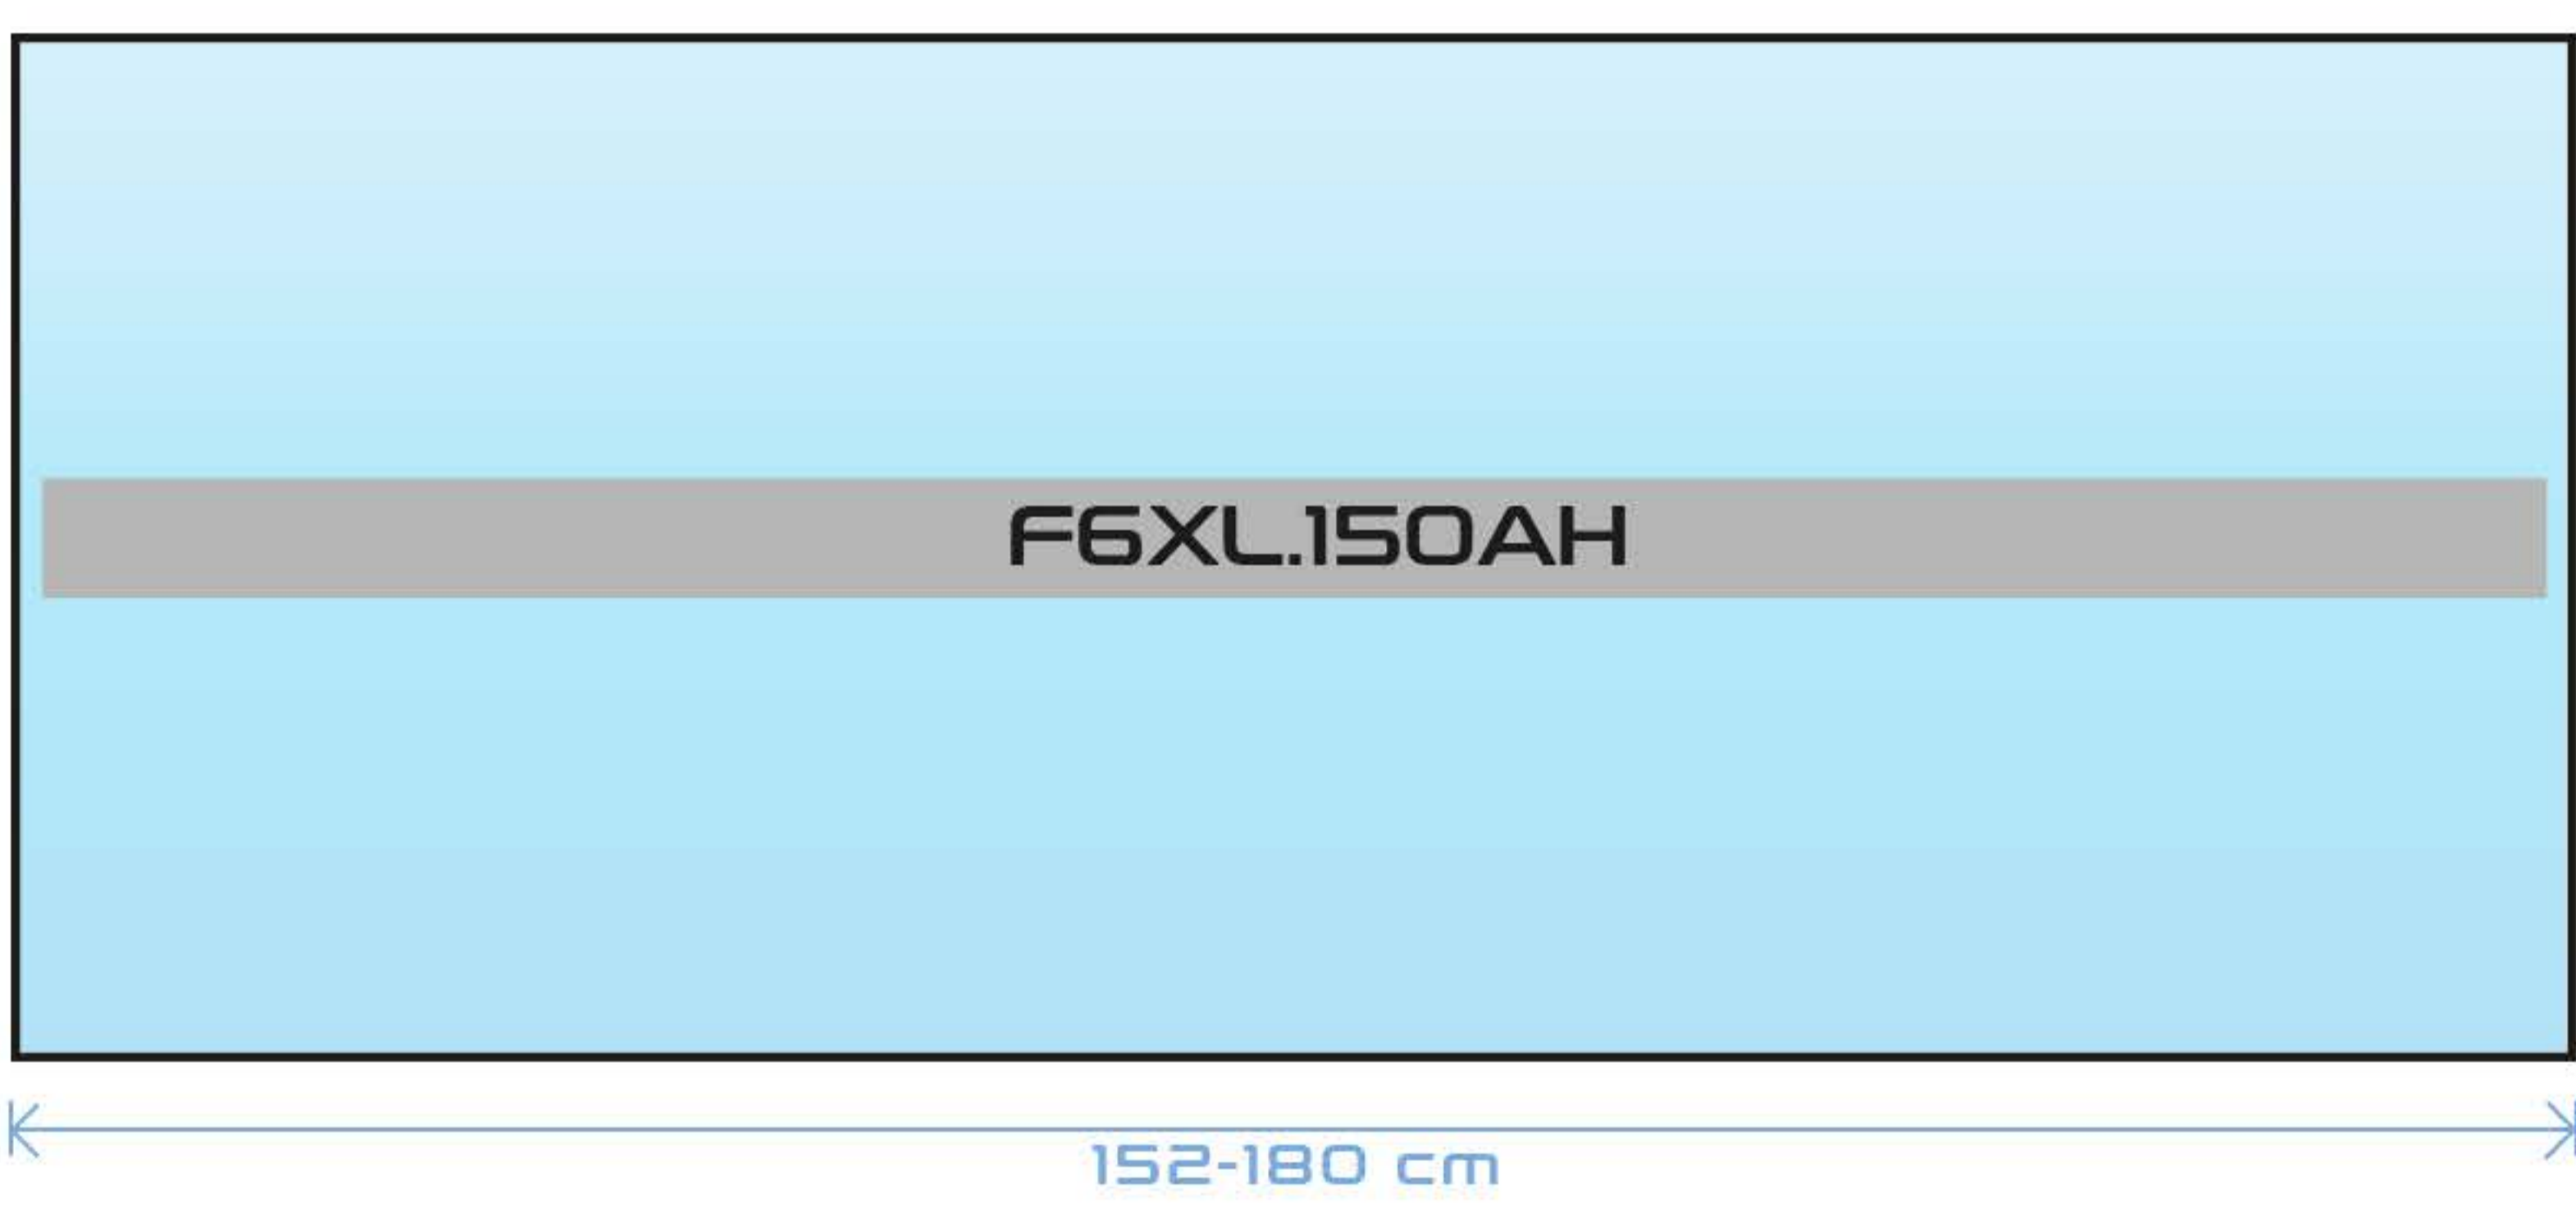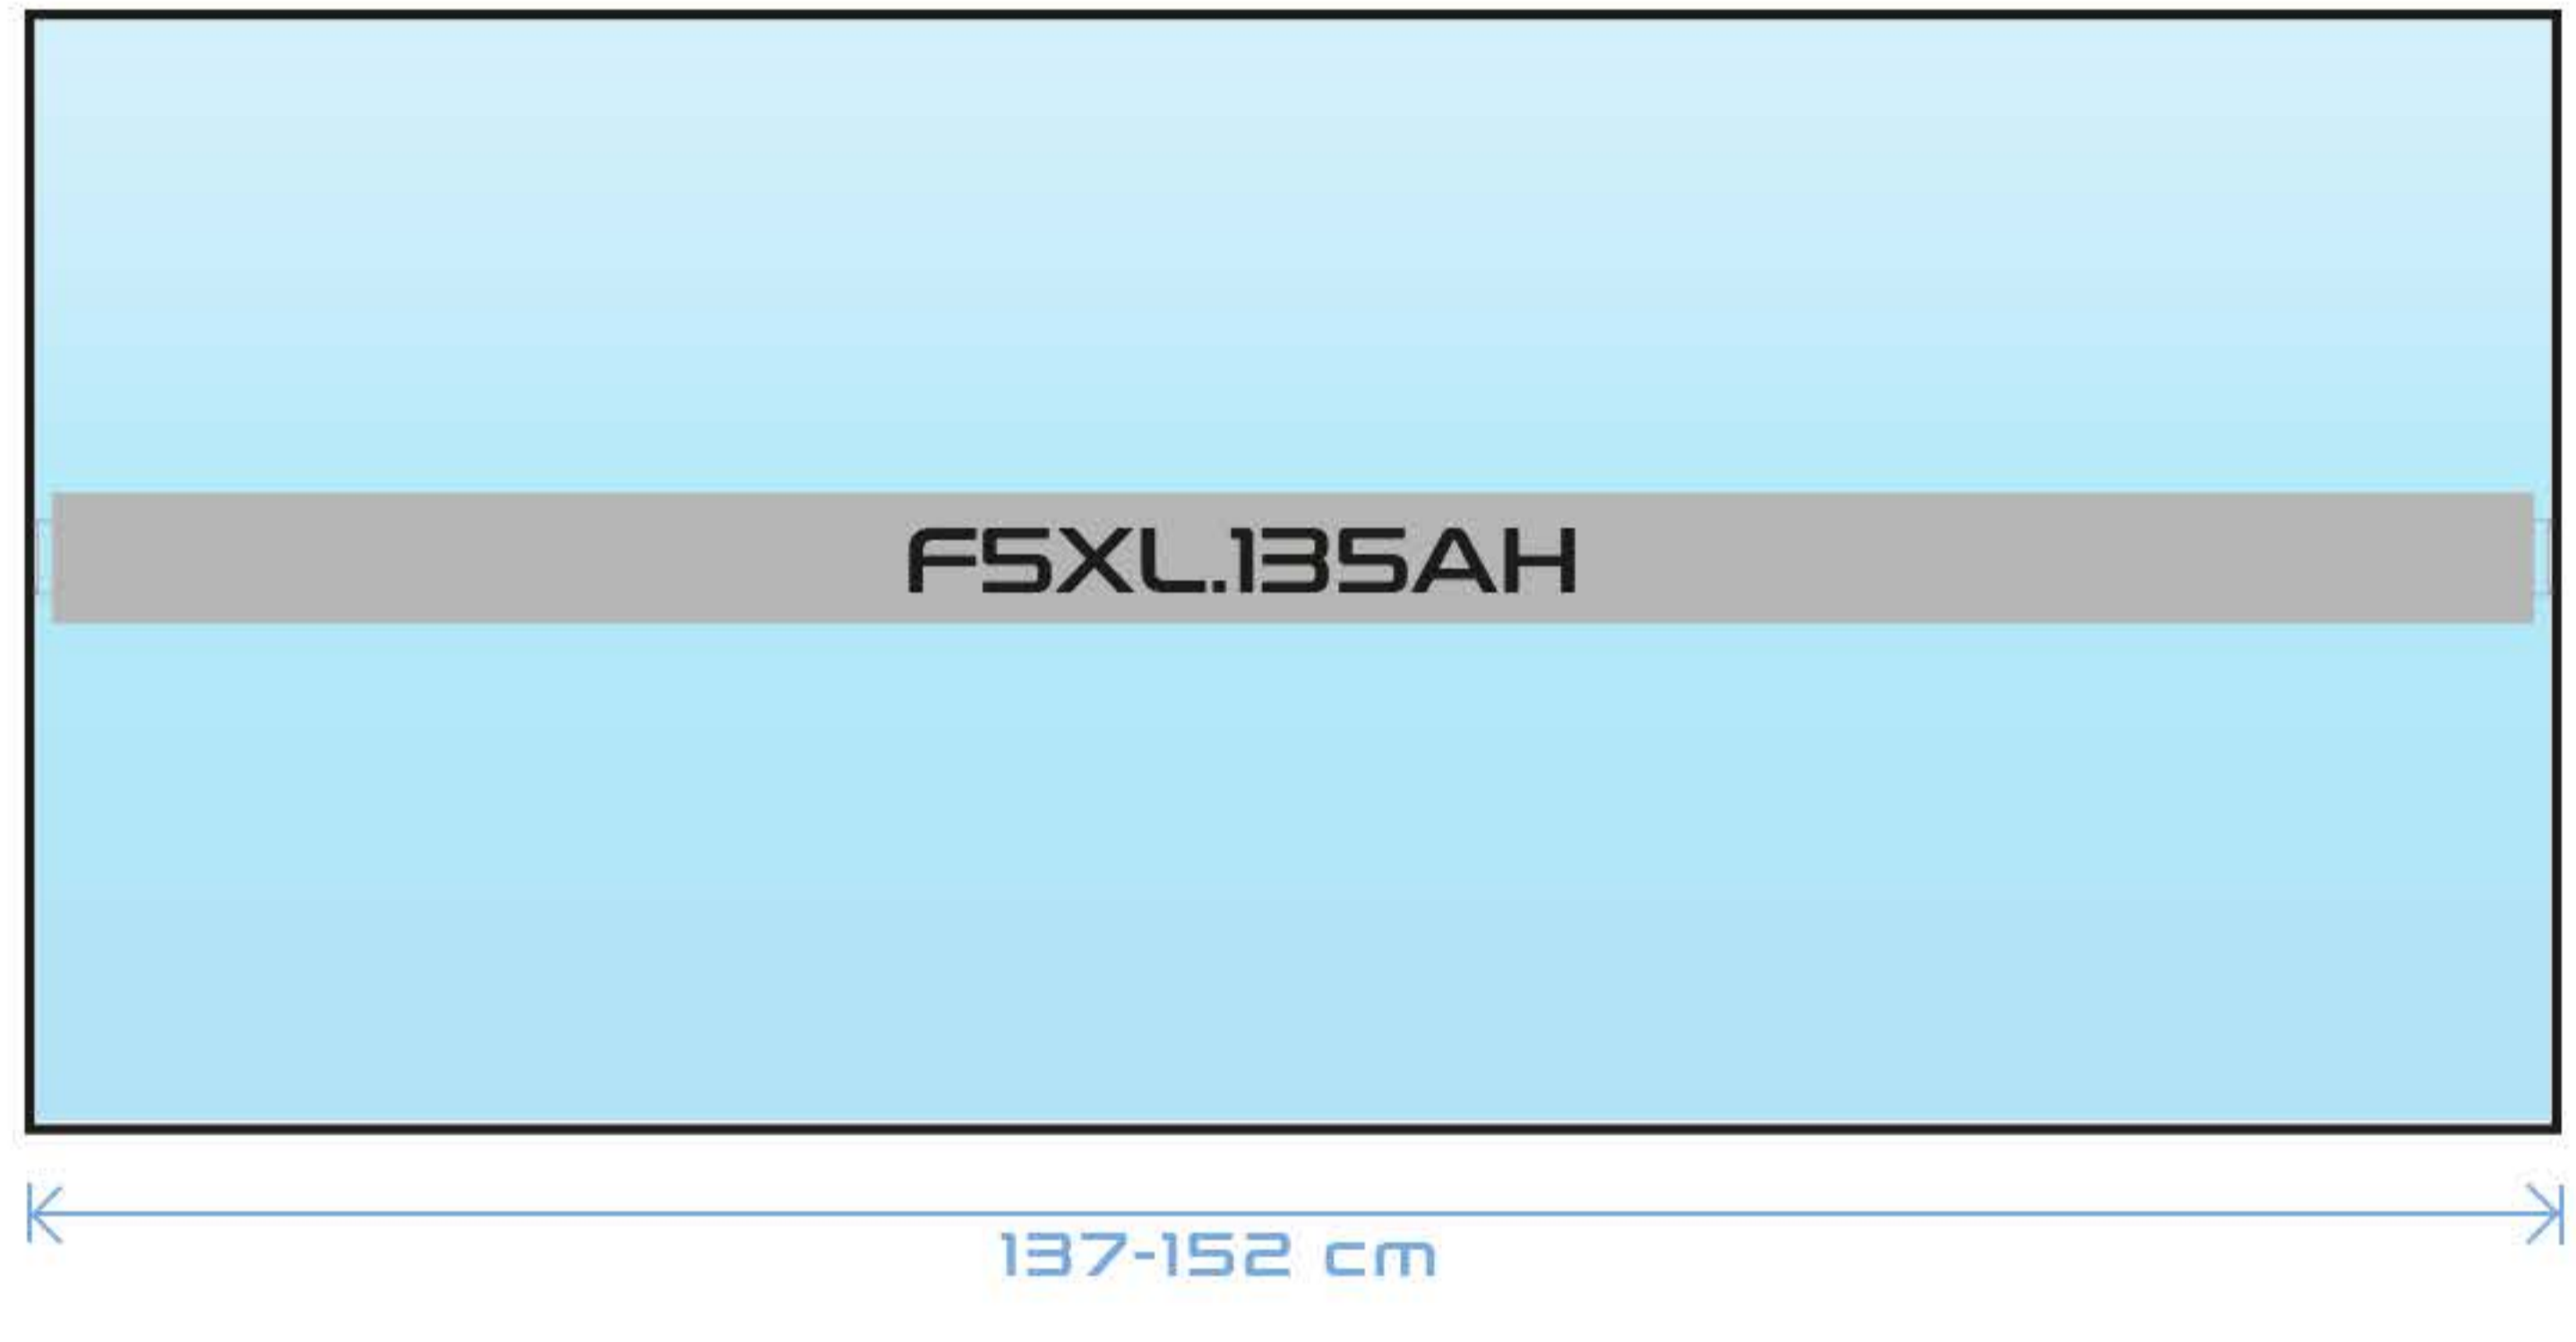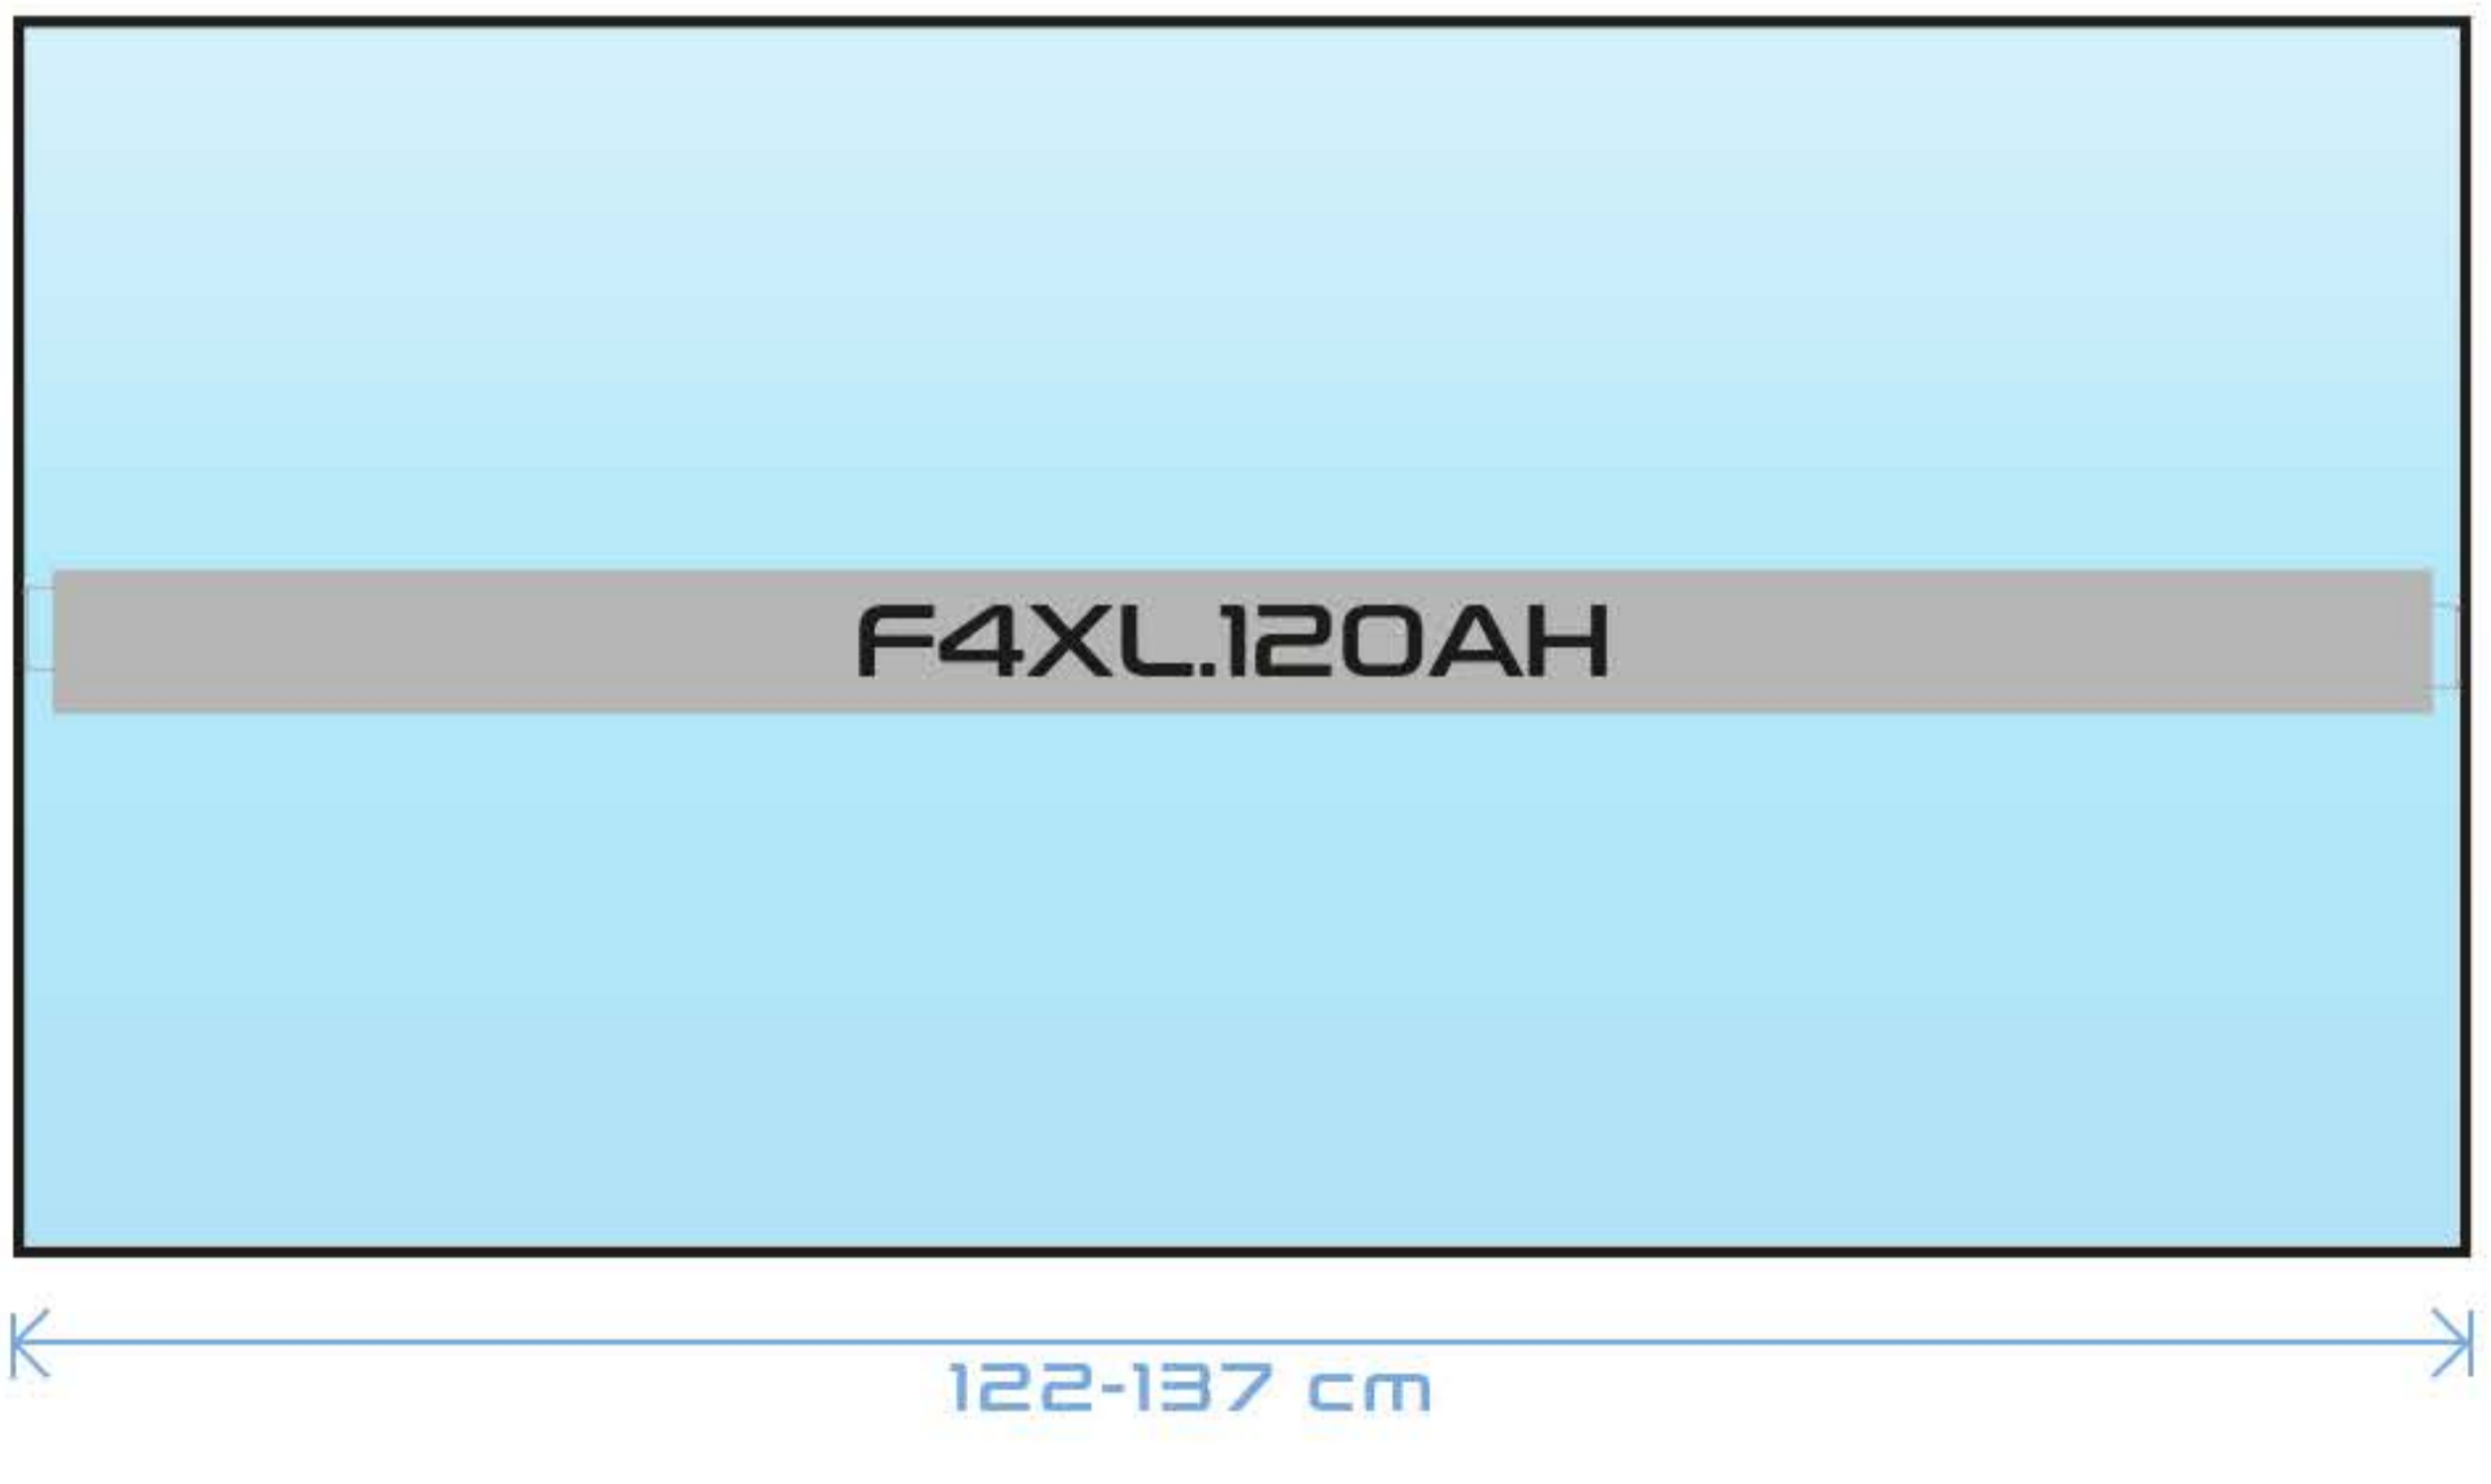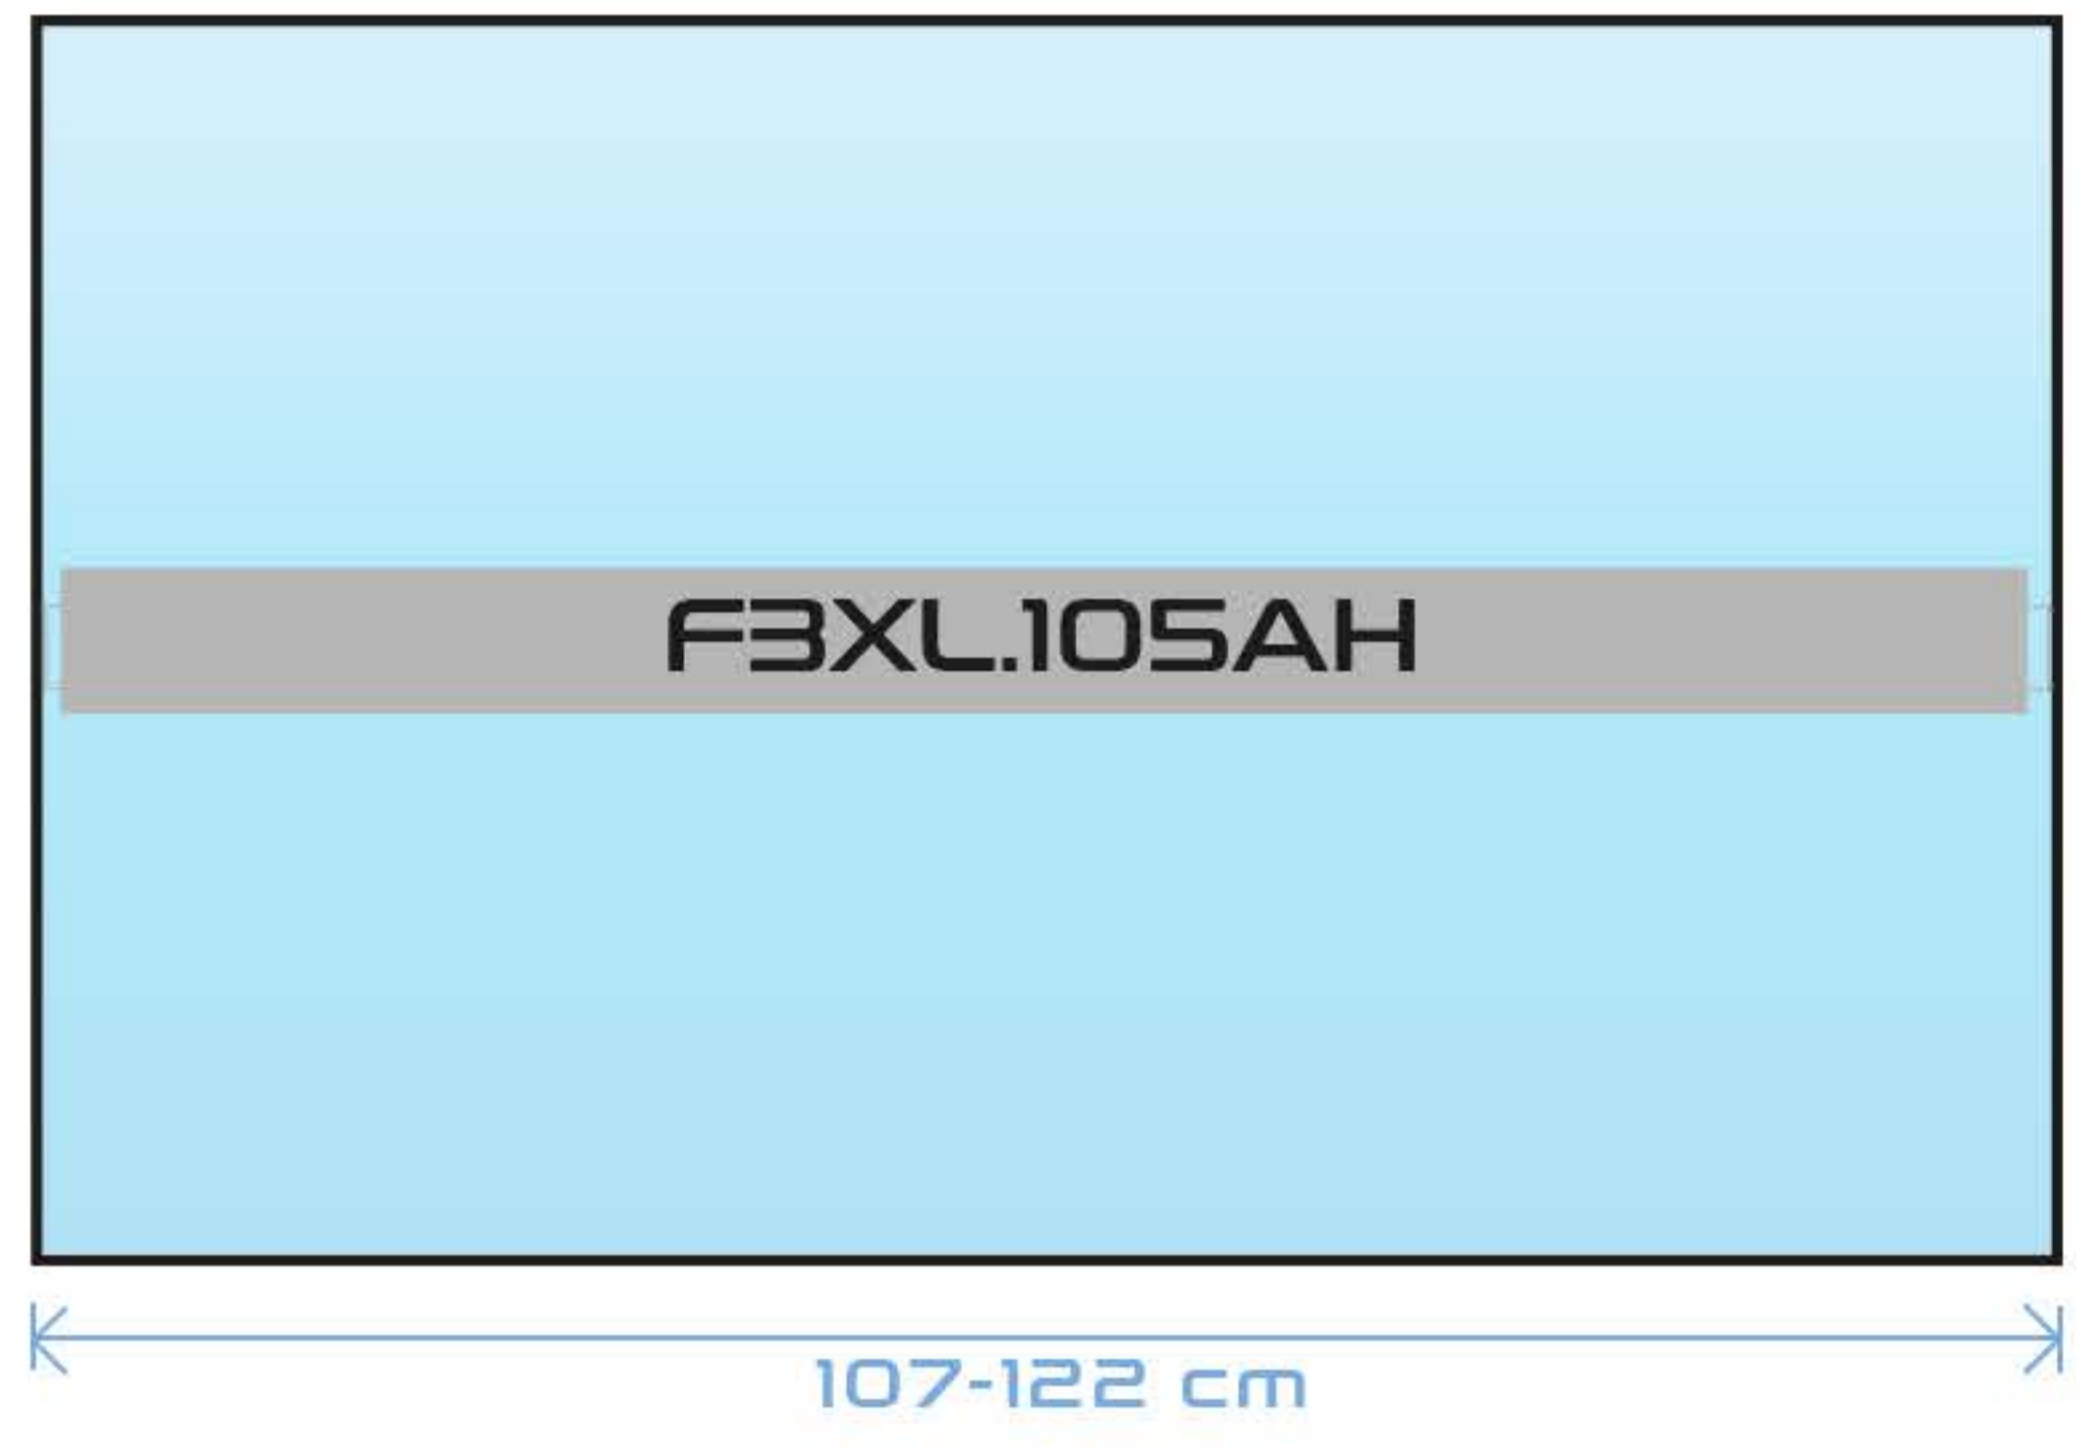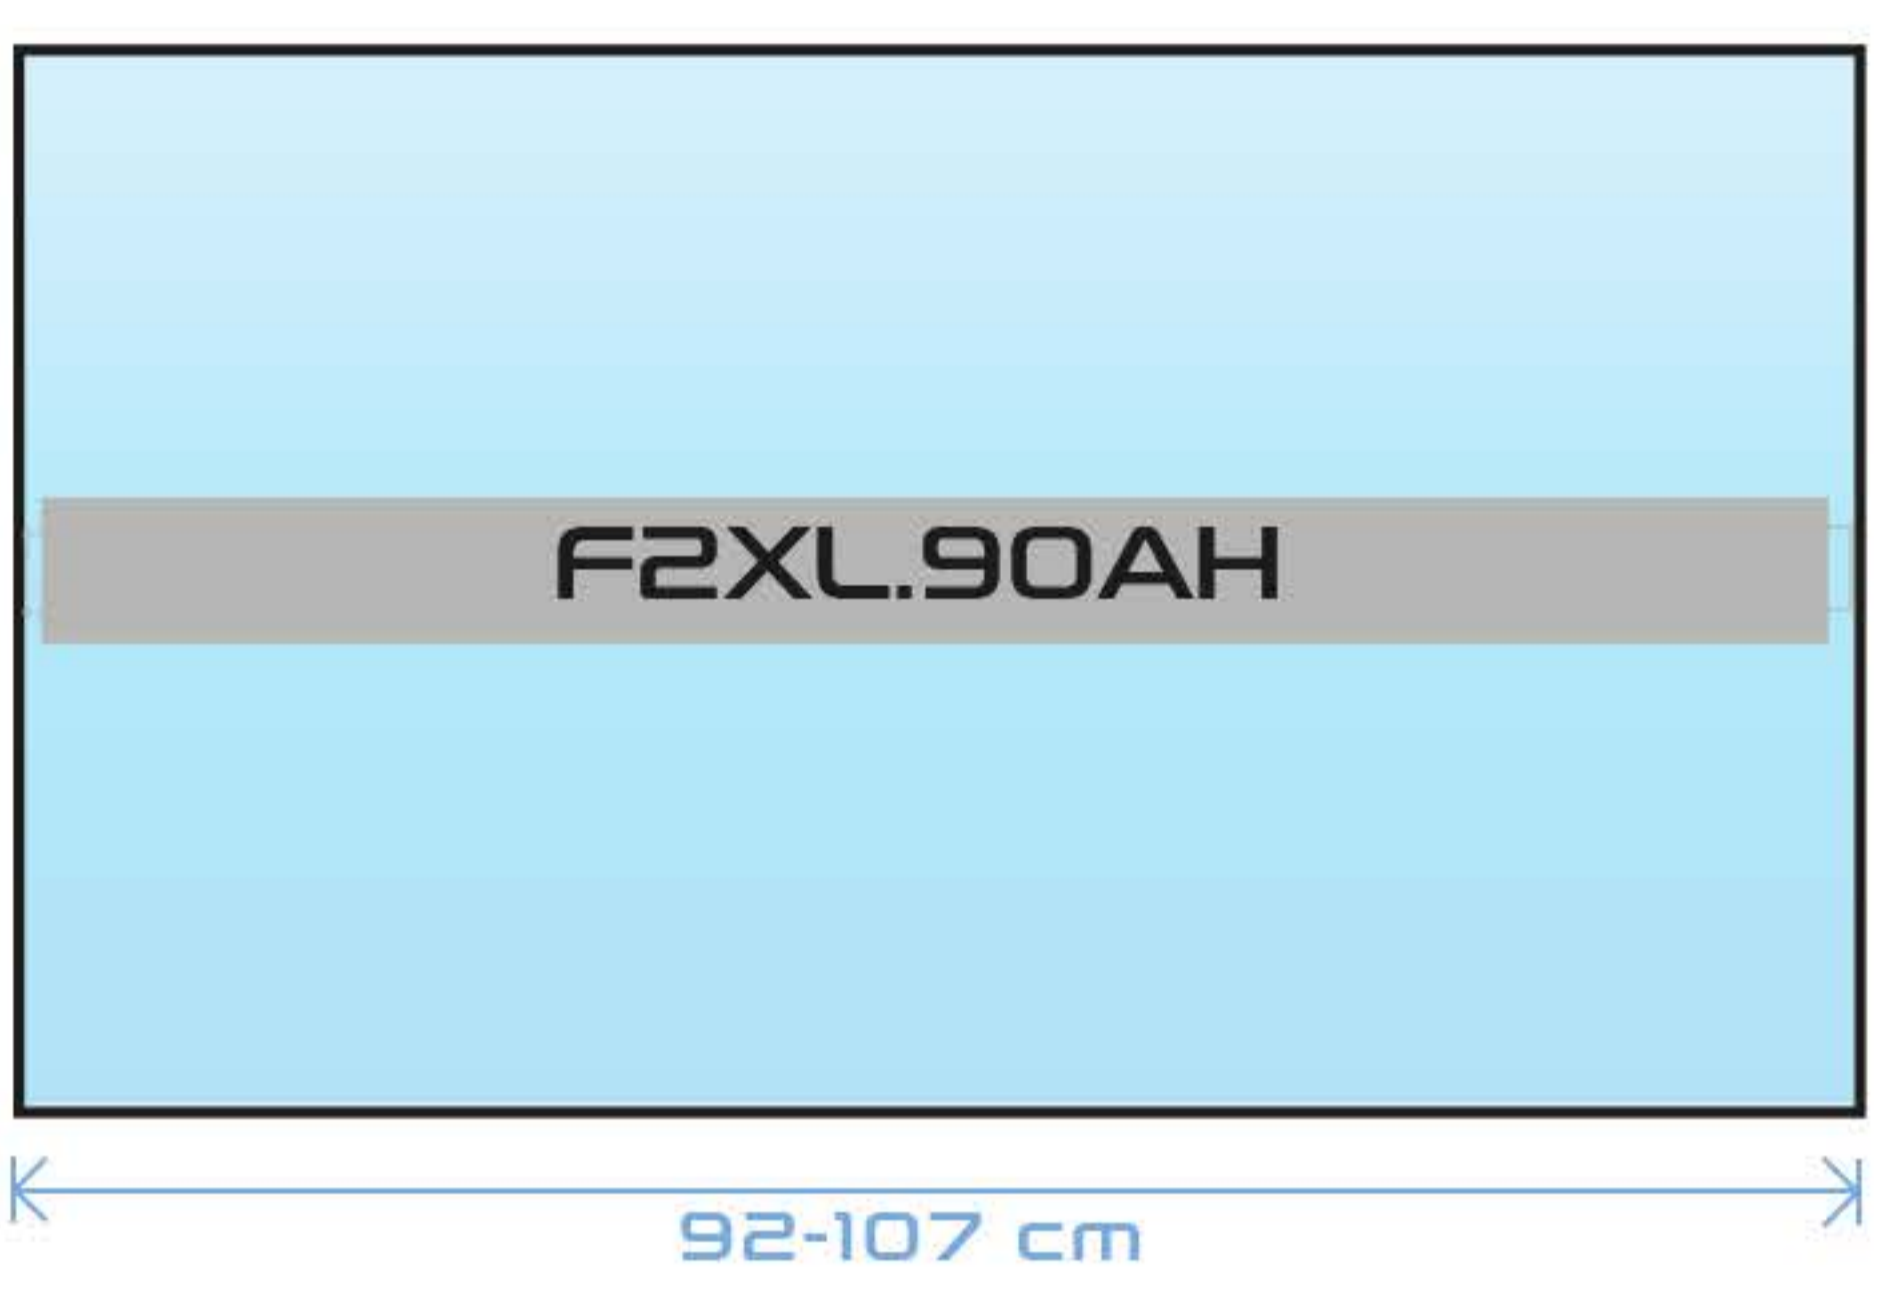



Skylight ENTRIQ



Varias opciones de montaje incluidas.



Soportes ajustables con un alcance de 15 cm.



Soporte adecuado para acuarios con campana.



Soportes para acuarios de tamaño estándar: 30, 45, 60, 90, 120 cm.



CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES

ALTA LUMINOSIDAD RGBW LED.




100 lm por 1 W.

DISEÑO MECÁNICO ENTRIQ



ESPECTRO ENTRIQ

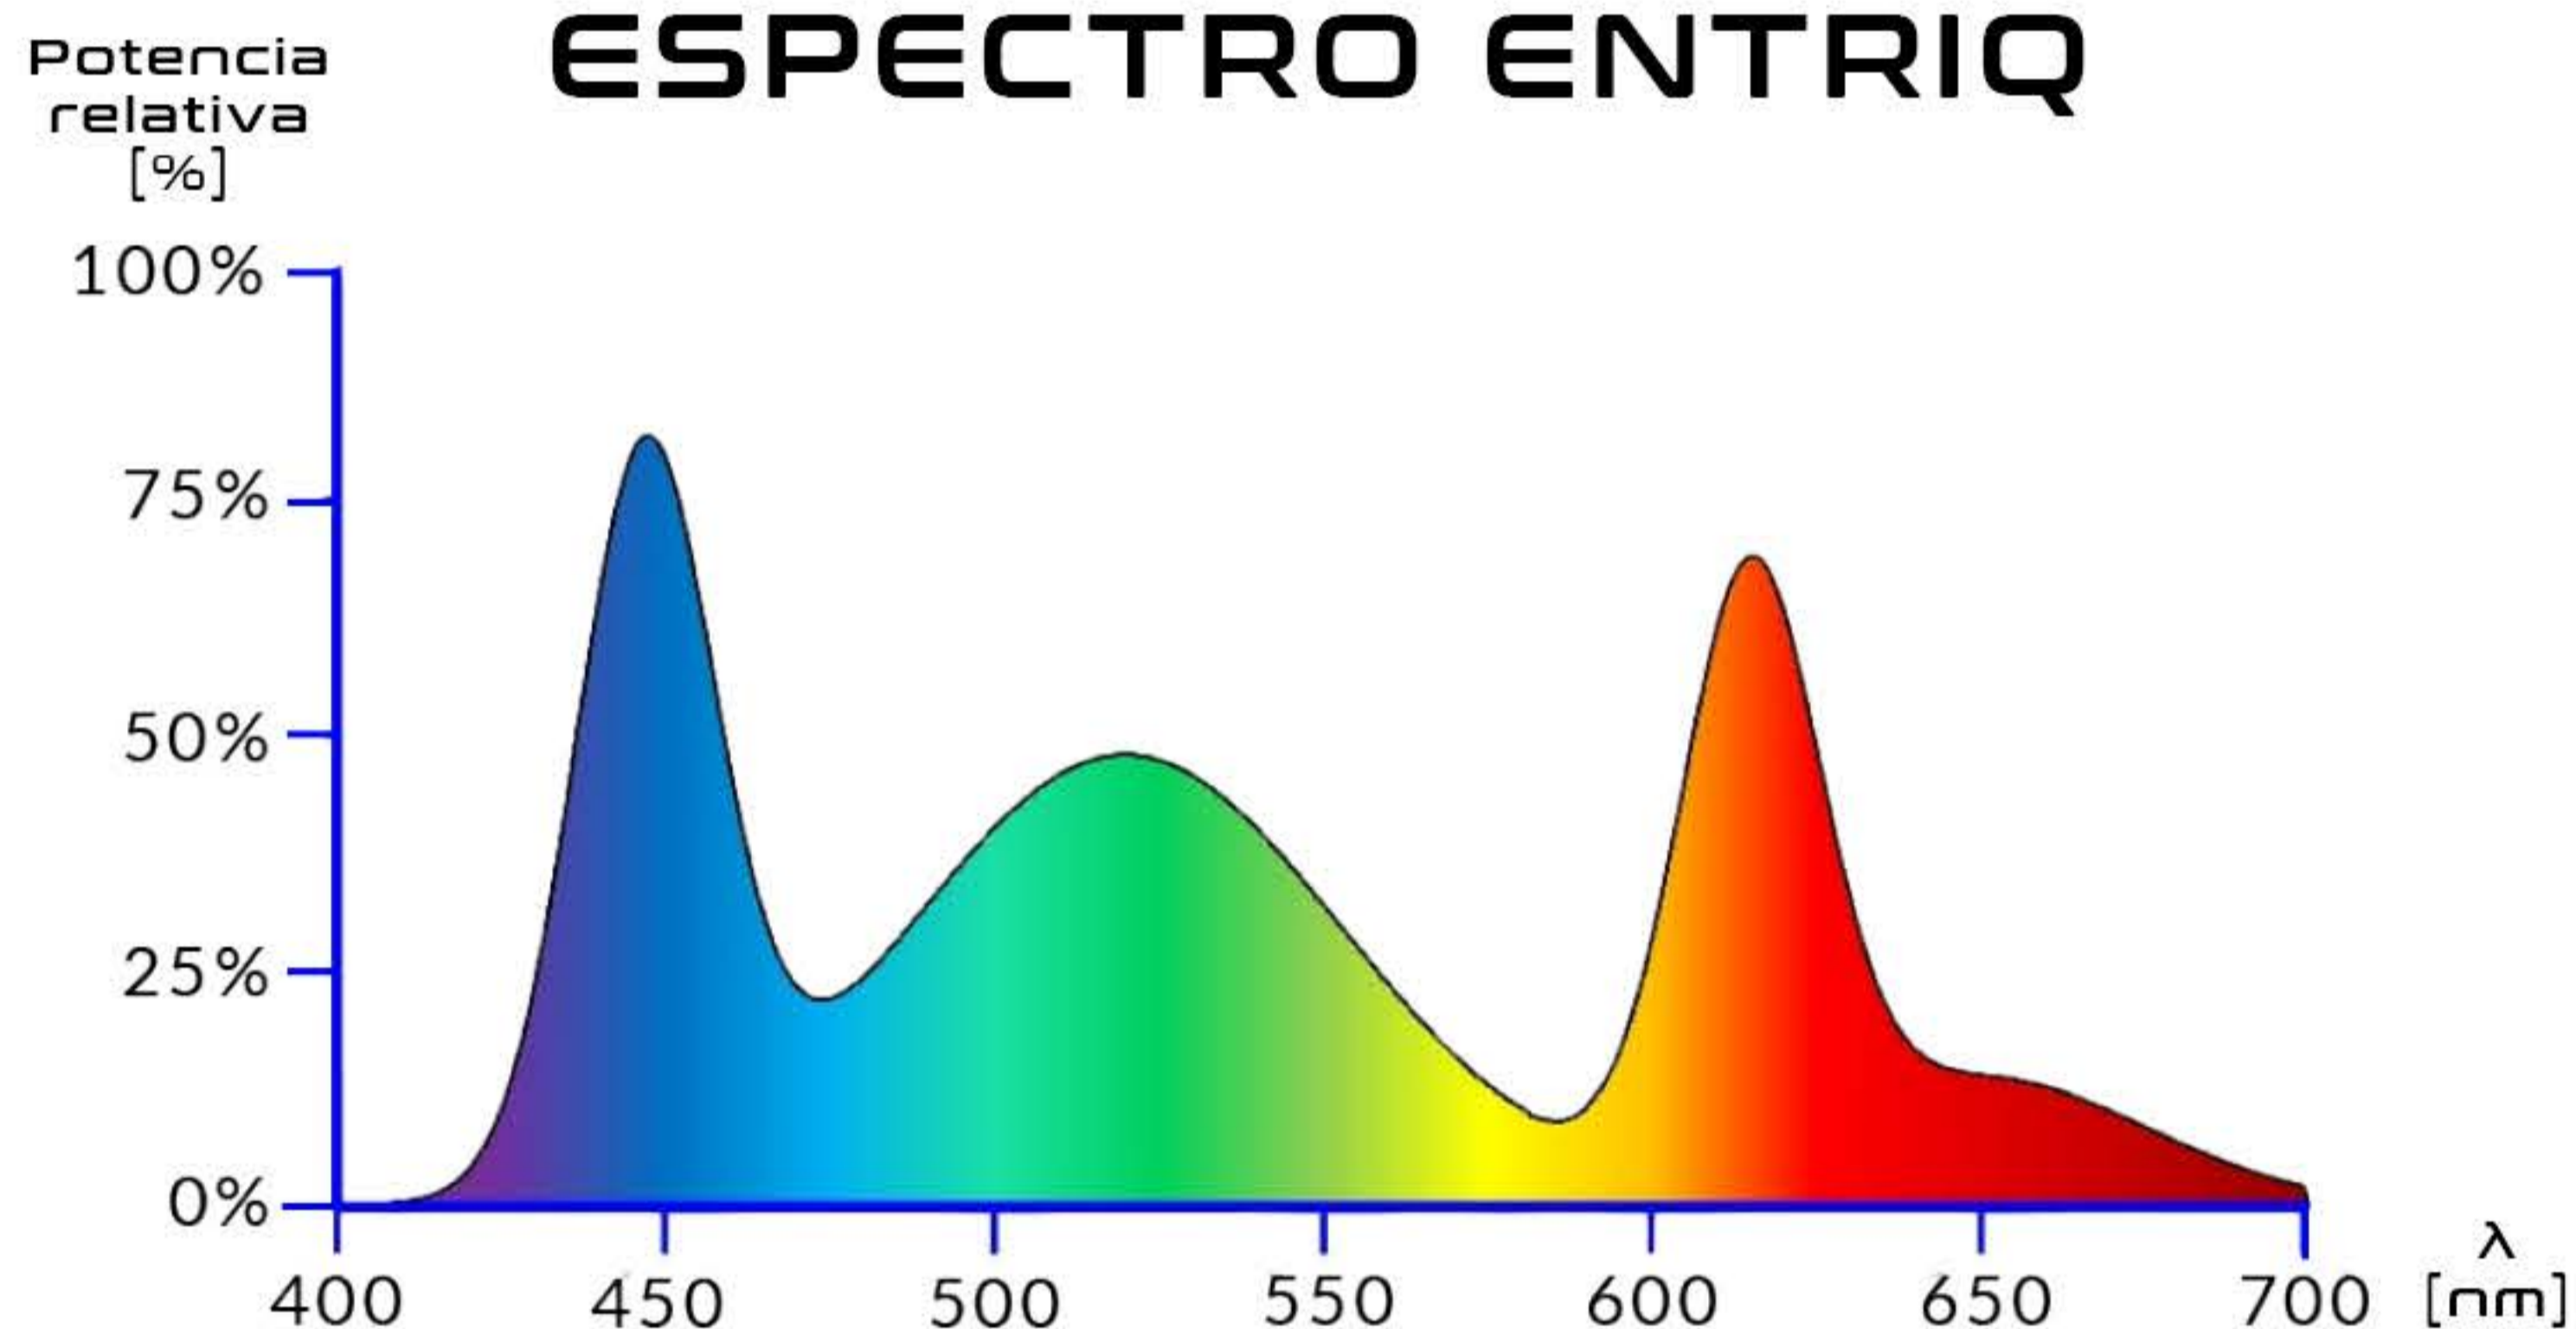

ENTRIQ FXS.15

ENTRIQ FS.30

ENTRIQ FM.45



ENTRIQ FL.60

ENTRIQ FXL.75


Dimensiones:	15,6x9,2 cm	29x9,2 cm	44x9,2 cm	59x9,2 cm	74x9,2 cm
Potencia nominal:	8 W	16 W	24 W	32 W	40 W
Flujo luminoso:	805 lm	1610 lm	2415 lm	3220 lm	4025 lm
Temperatura de color:	3000-30000K ajustable	3000-30000K ajustable	3000-30000K ajustable	3000-30000K ajustable	3000-30000K ajustable
Clase de resistencia al agua:	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Tensión nominal:	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Longitud del cable:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Frecuencia Wi-Fi:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Norma de seguridad Wi-Fi:	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2
Sistema operativo mínimo:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

Gestión del tiempo

¿Un apagón? ¿O tal vez hay un cambio de horario de invierno/verano en su país?

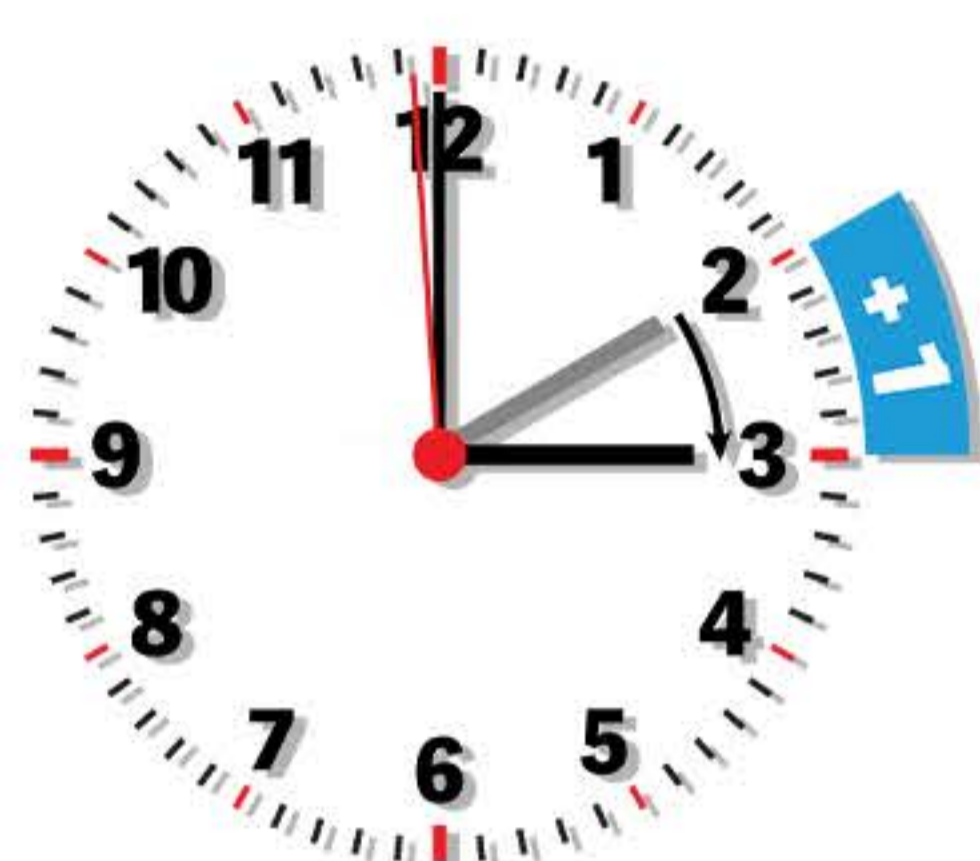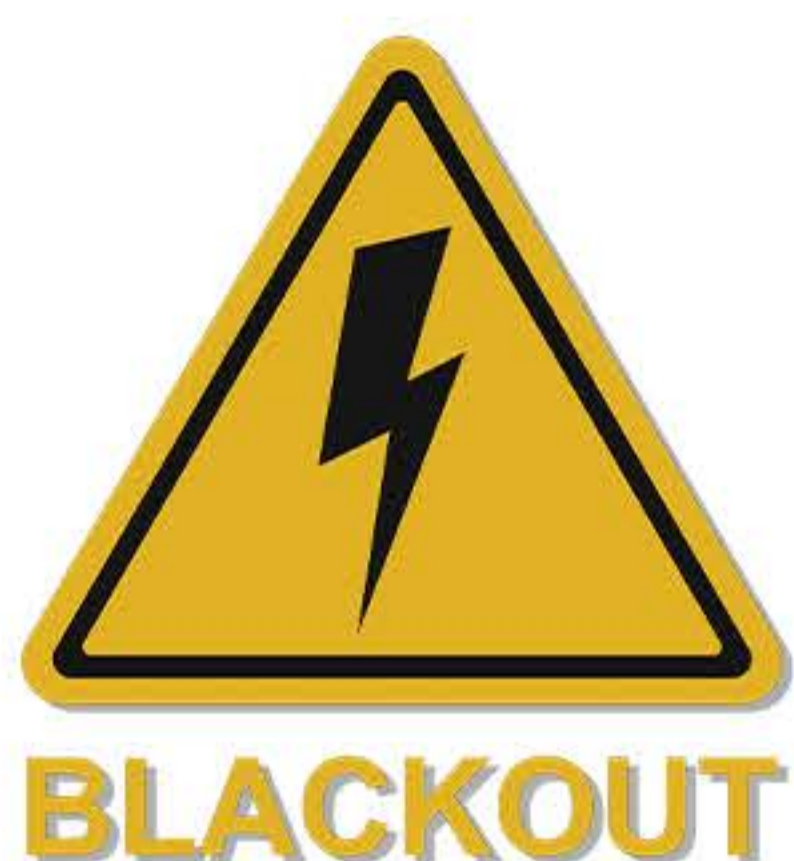

No se preocupe, su **ENTRIQ** se conectará al router y ajustará el tiempo en consecuencia.

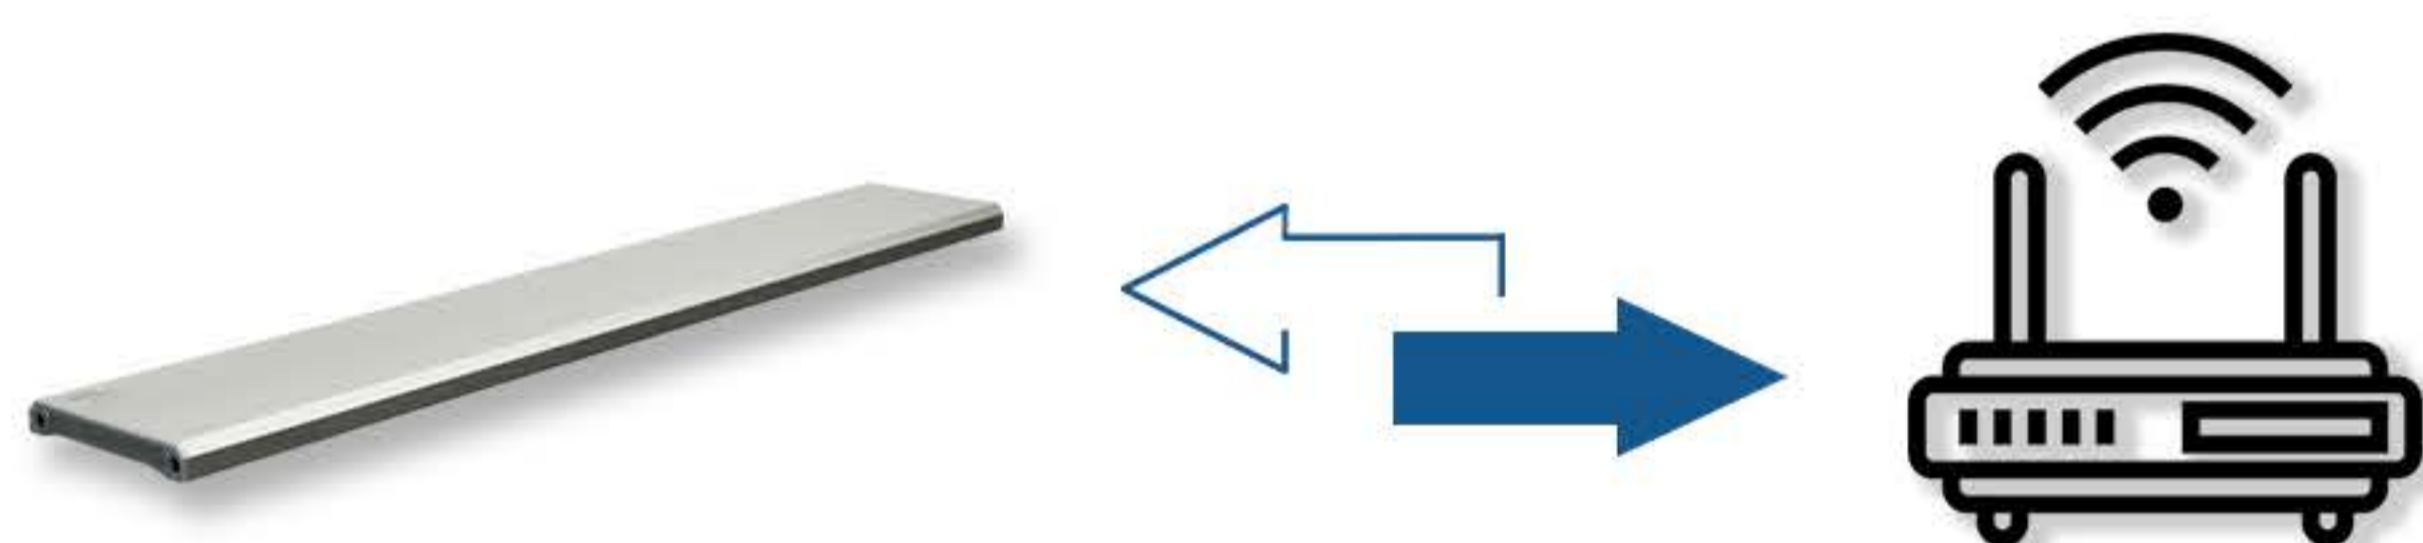

Selector de color

¡Olvídese de los canales de regulación! Sólo tiene que seleccionar uno de los preajustes y disfrutar de su acuario iluminado con **PLENA POTENCIA.** ⚡



Tanganyika/Malawi/Iwagumi




Biotopo/Acuario natural



Estilo holandés/Plantas de distintos colores



Ryuboku/Mizube/Bosque

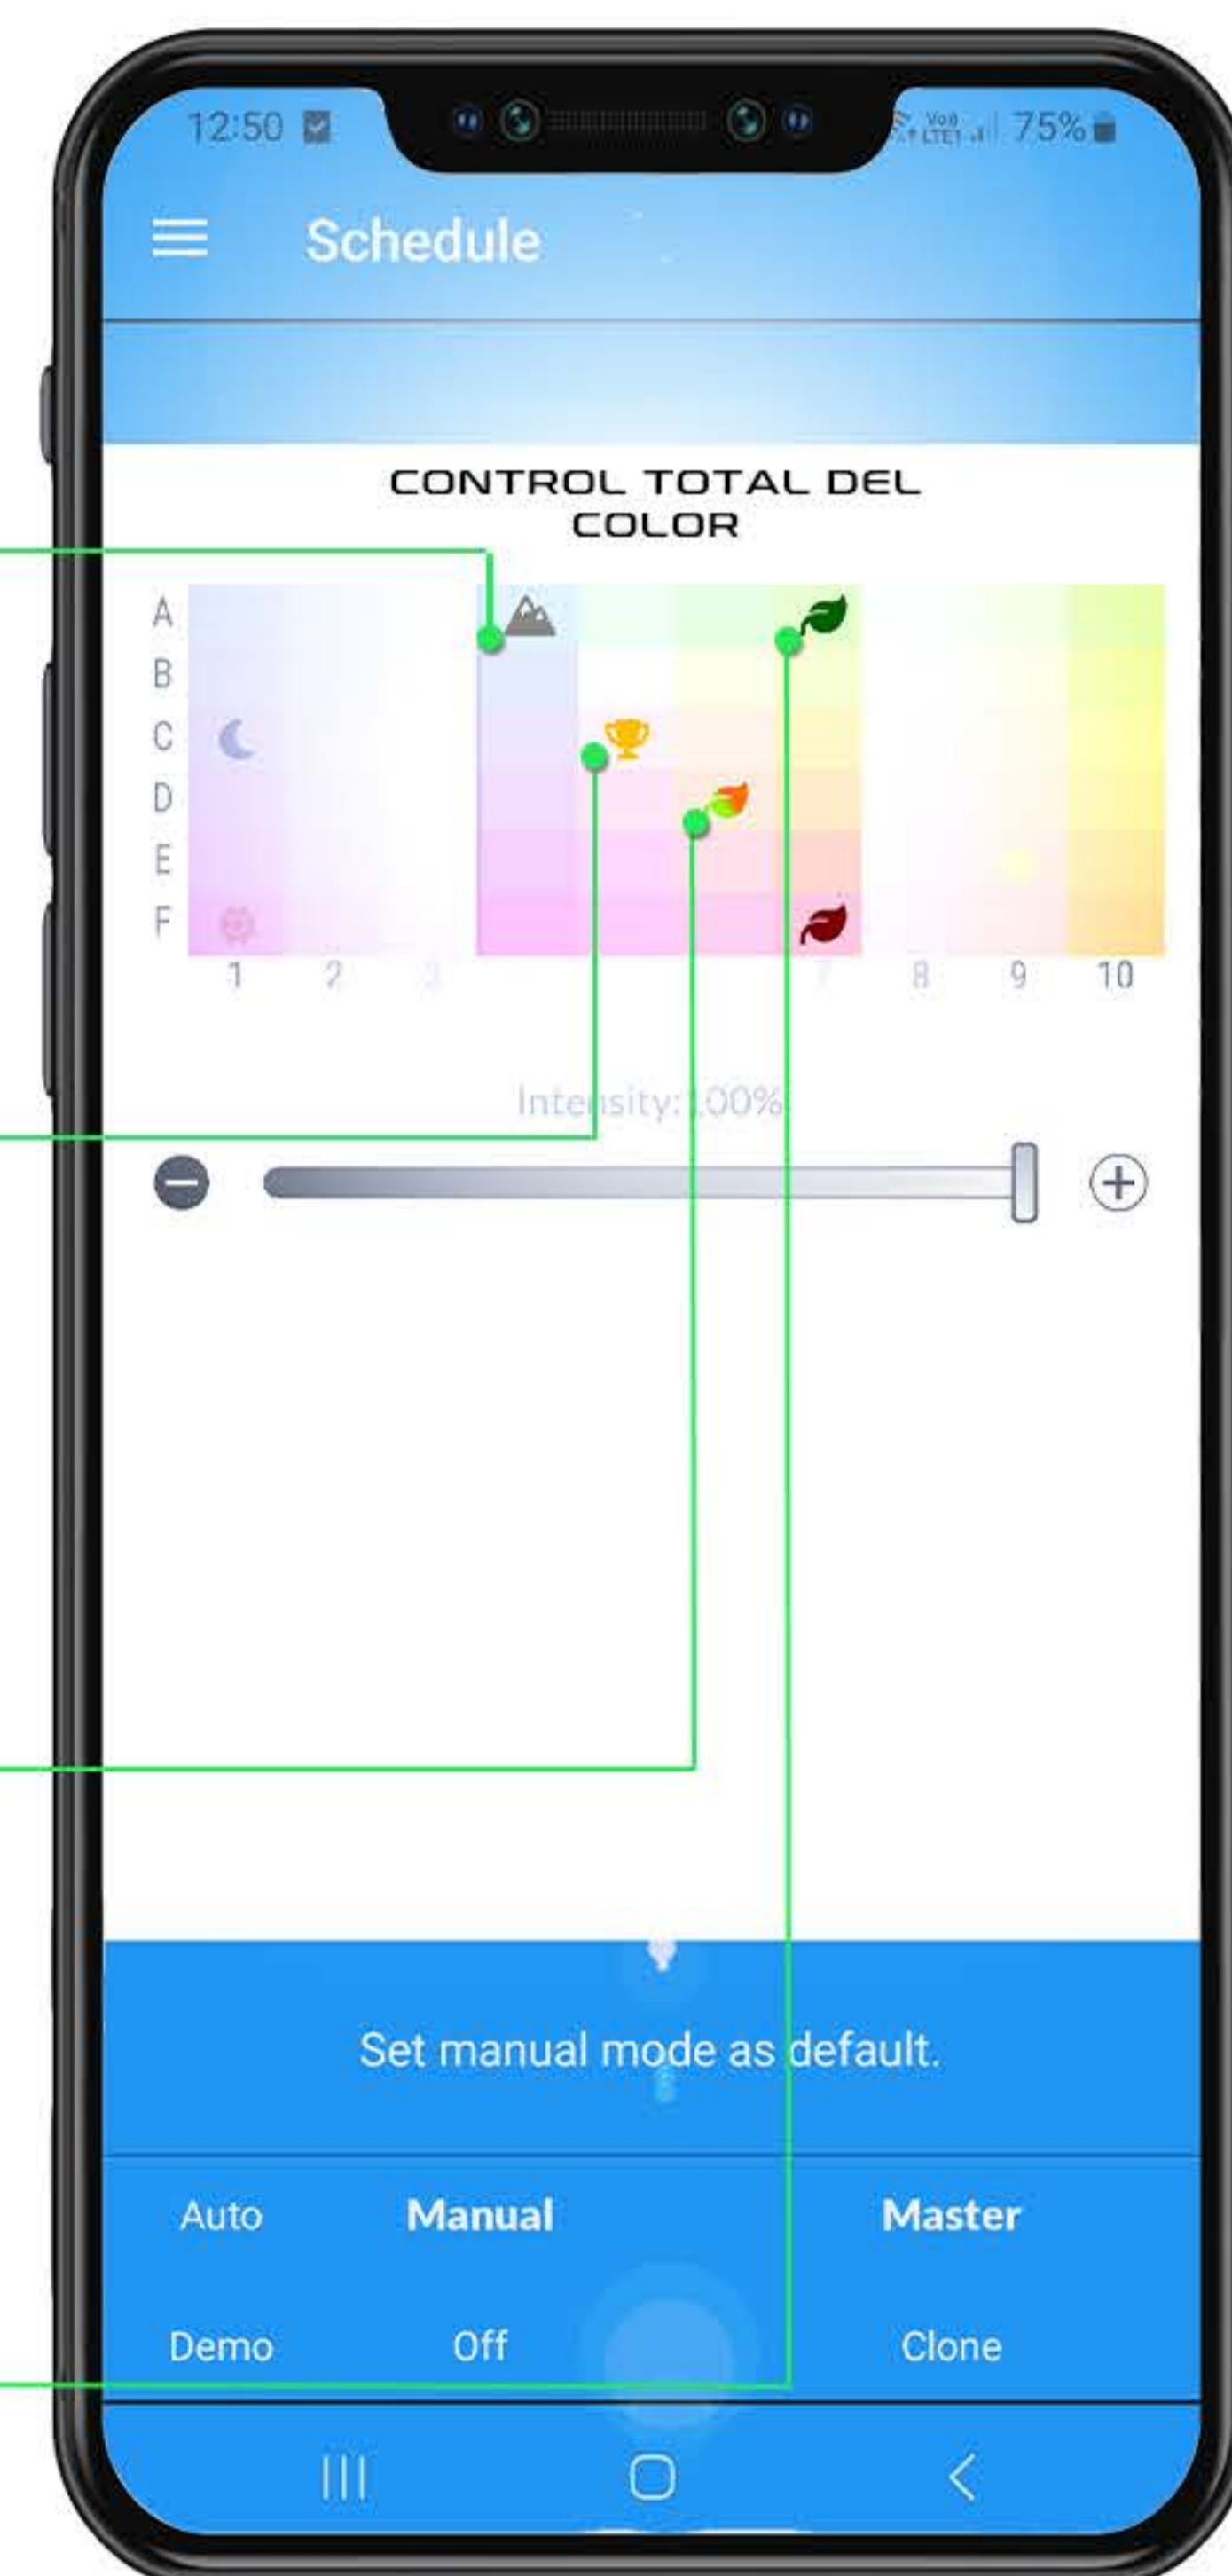


	ENTRIQ FXL2.90	ENTRIQ FXL3.105	ENTRIQ FXL4.120	ENTRIQ FXL5.135	ENTRIQ FXL6.150
Dimensiones:	89x9,2 cm	104x9,2 cm	119x9,2 cm	134x9,2 cm	149x9,2 cm
Potencia nominal:	48 W	56 W	64 W	72 W	80 W
Flujo luminoso:	4830 lm	5635 lm	6440 lm	7245 lm	8050 lm
Temperatura de color:	3000-30000K ajustable	3000-30000K ajustable	3000-30000K ajustable	3000-30000K ajustable	3000-30000K ajustable
Clase de resistencia al agua:	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Tensión nominal:	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Longitud del cable:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Frecuencia Wi-Fi:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Norma de seguridad Wi-Fi:	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2
Sistema operativo mínimo:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

RECOMENDACIONES PARA ACUARIOS ABIERTOS (VISTA FRONTAL)





Anchura mínima del soporte:



Anchura máxima del soporte:

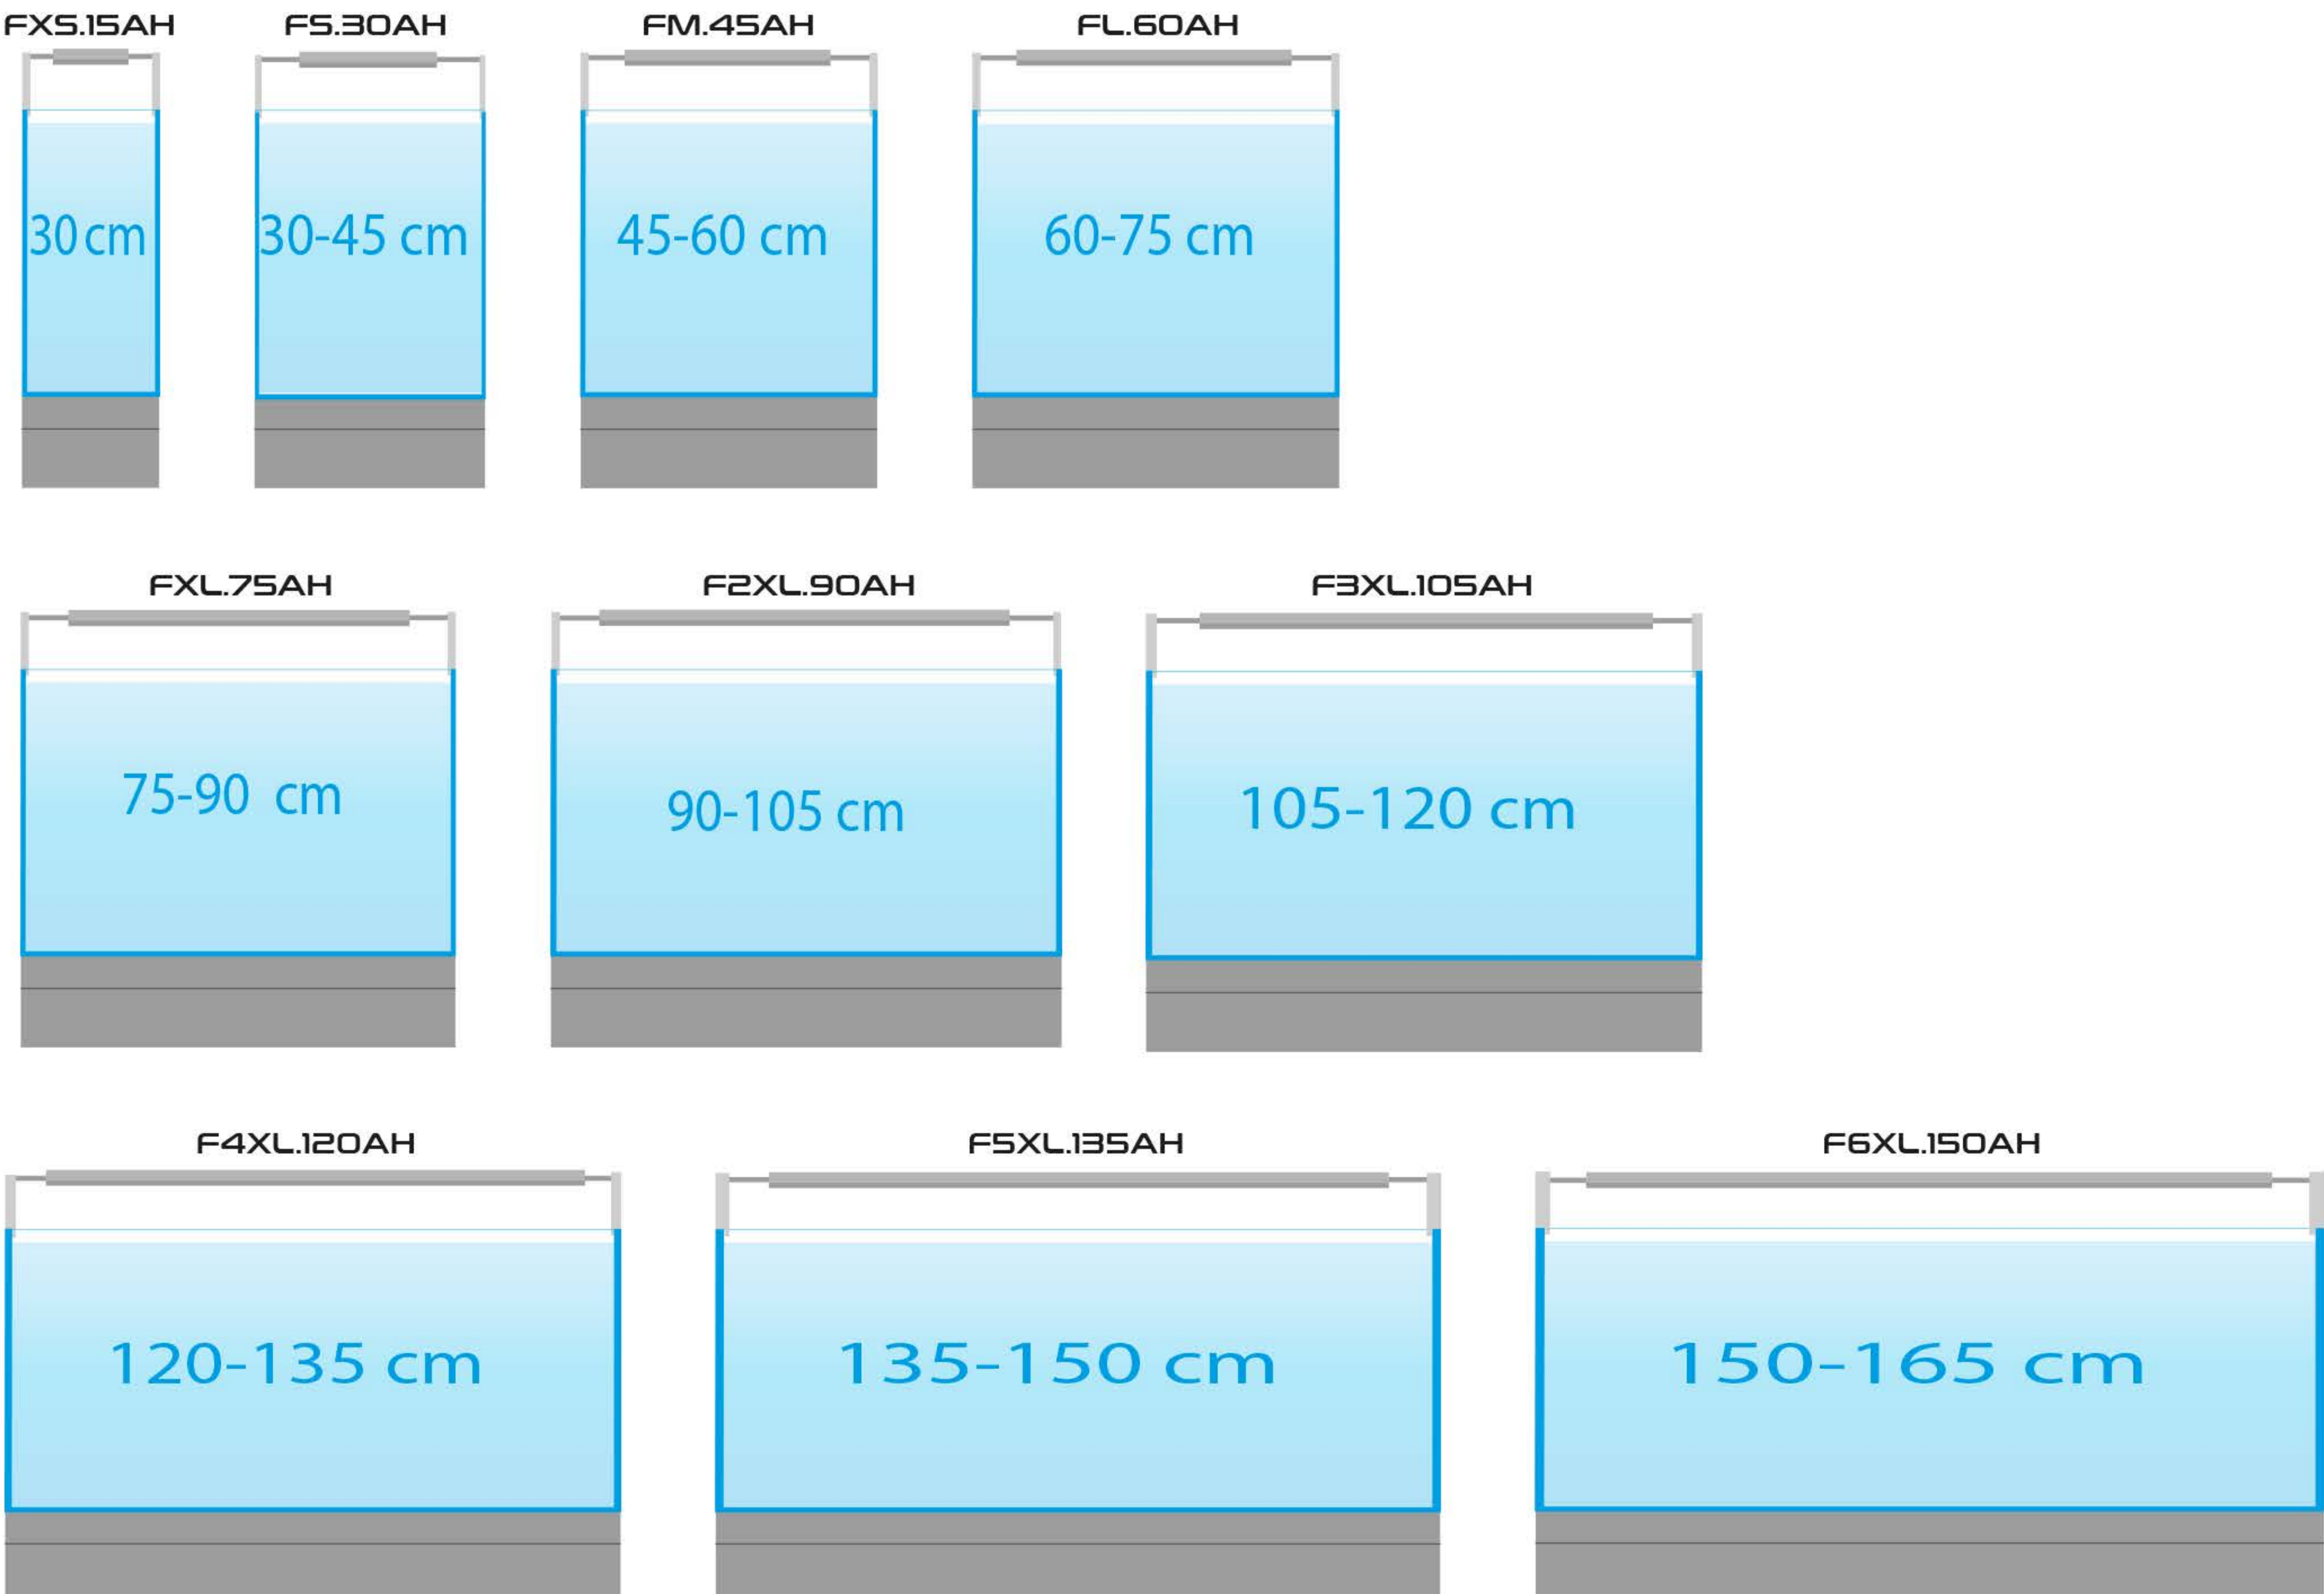

RECOMENDACIONES PARA ACUARIOS CON CUBIERTA (VISTA SUPERIOR)

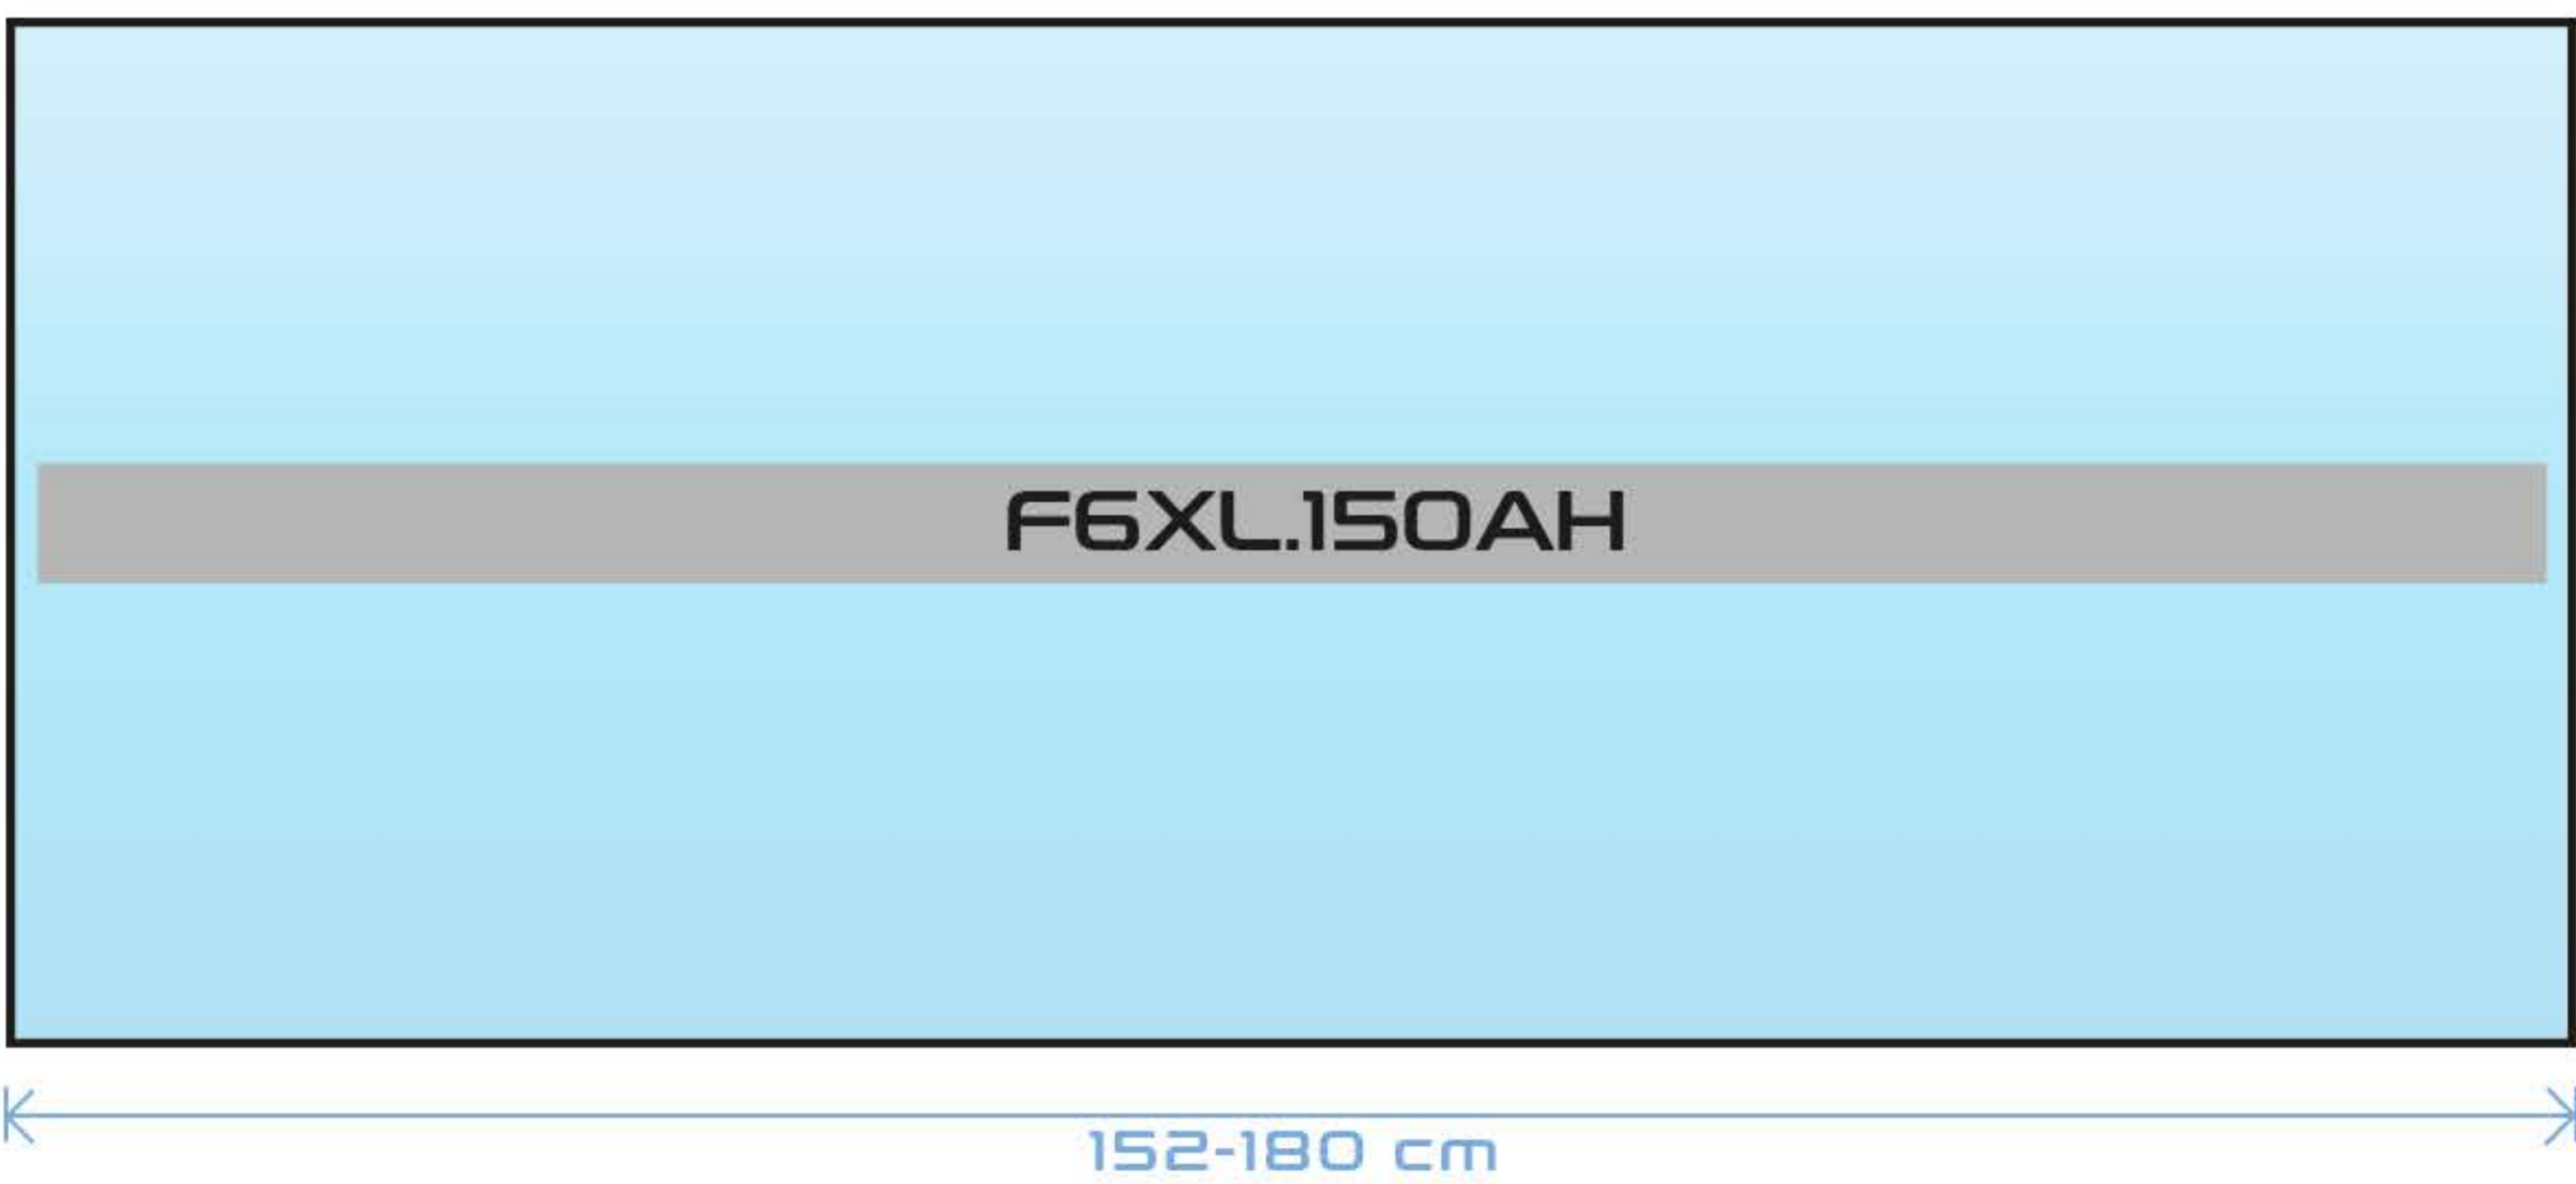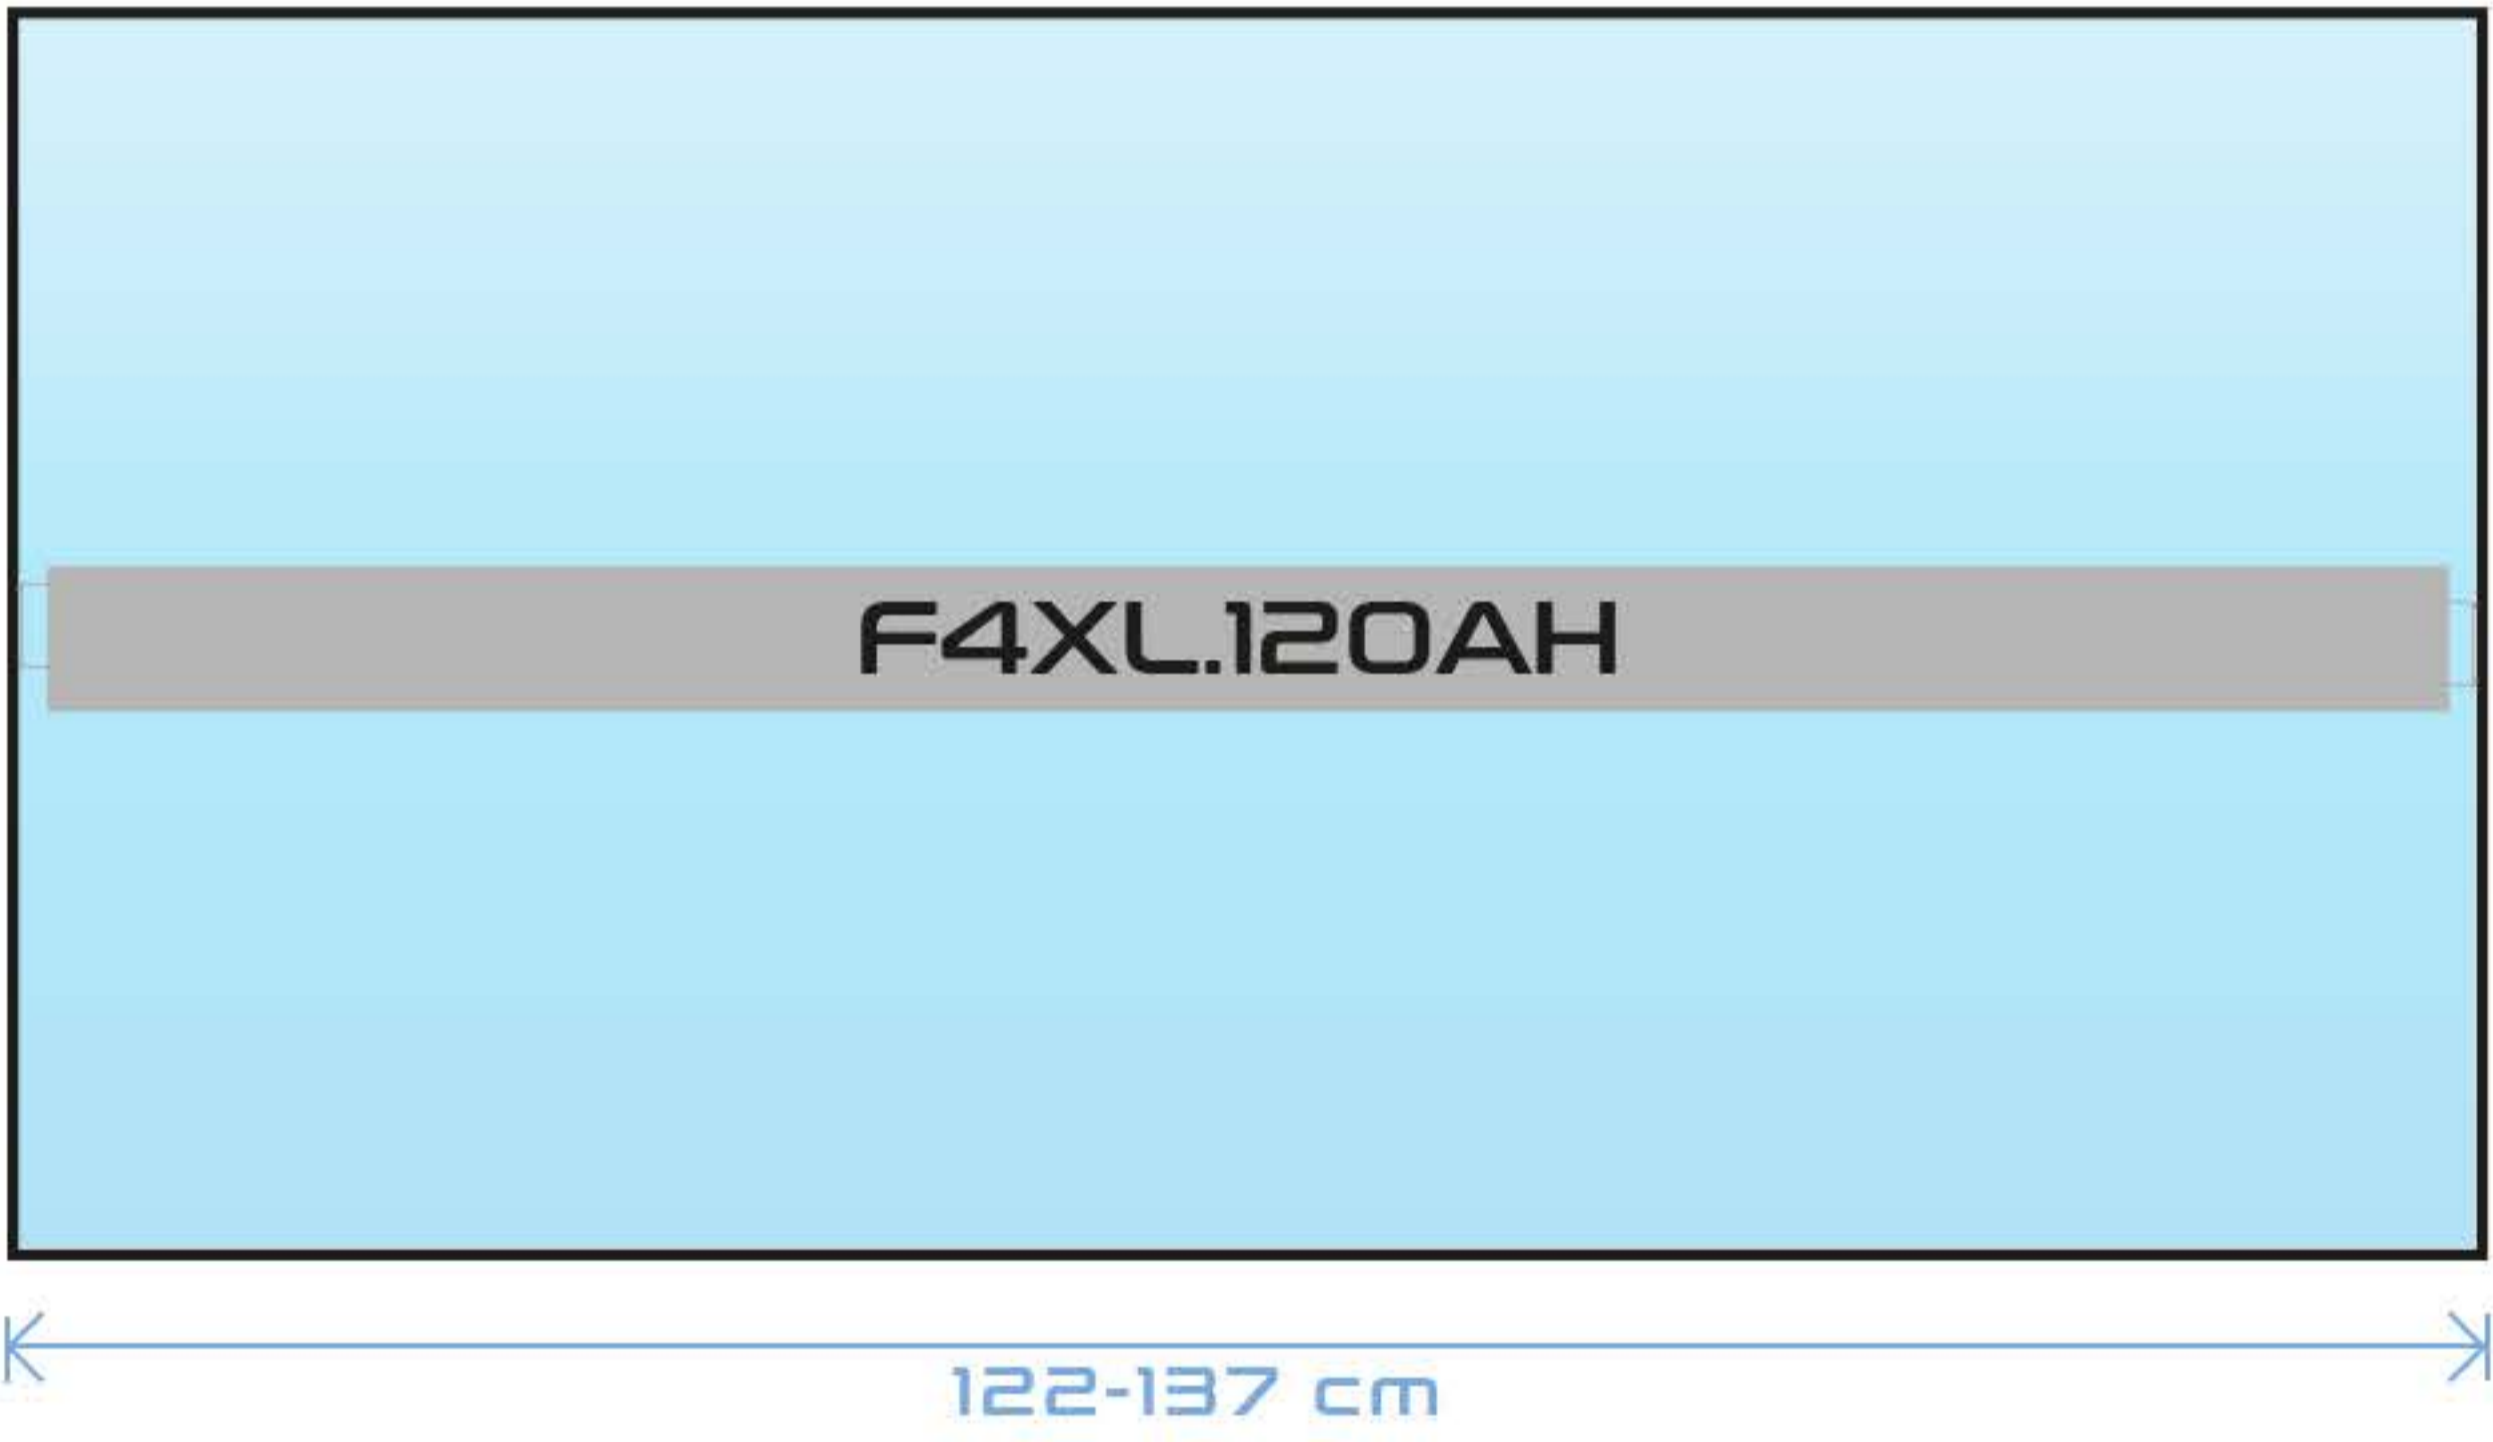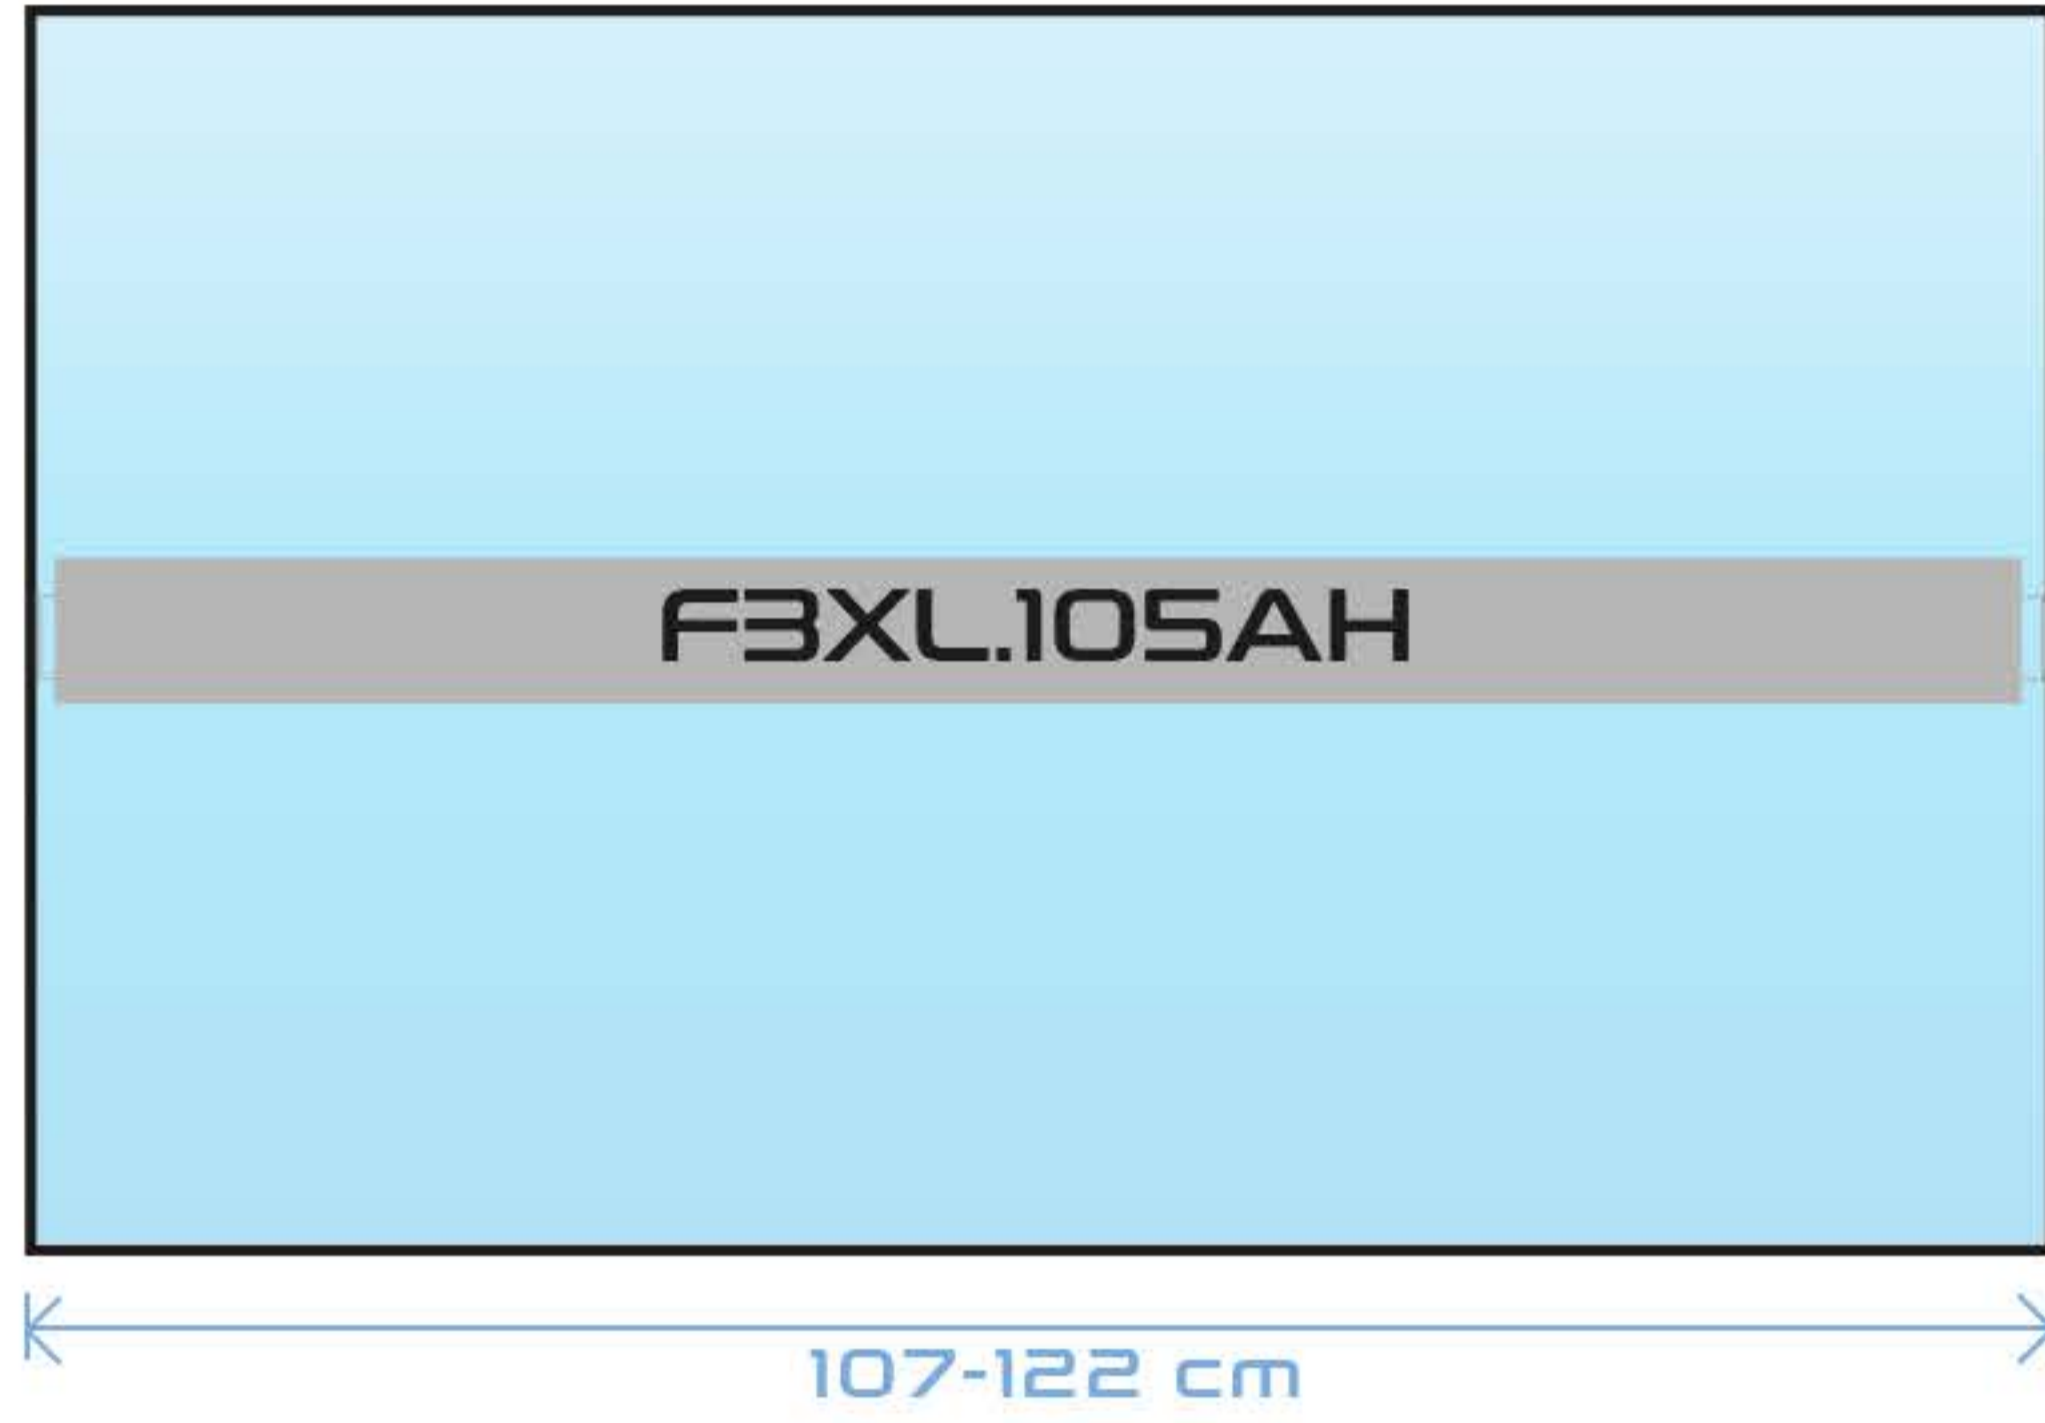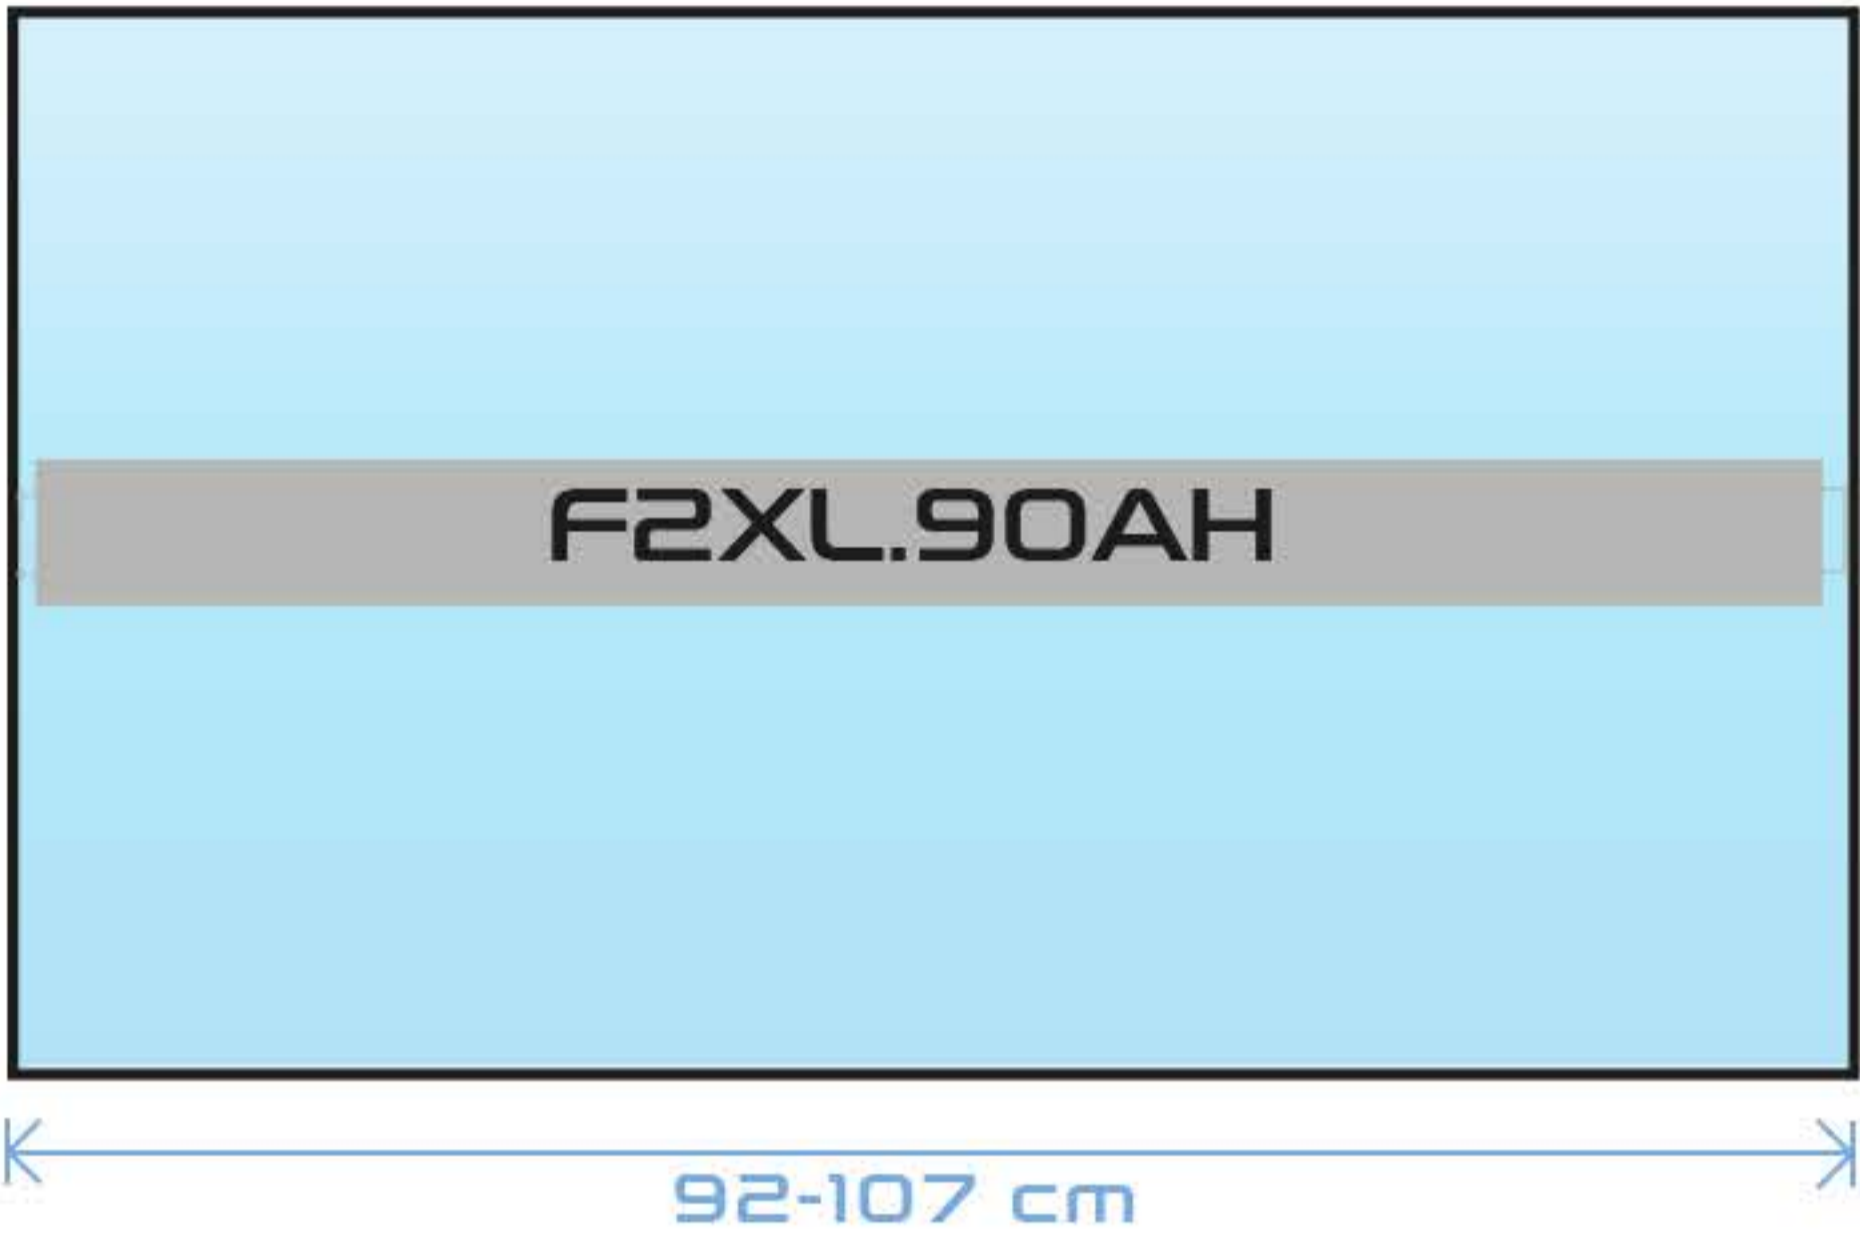



Skylight ENTRIQ



Diverse bevestigingsopties inbegrepen.



Verstelbare houders met een bereik van 15 cm.



Houder geschikt voor aquaria met een kap.



Houders voor aquaria met standaardafmetingen - 30, 45, 60, 90, 120 cm.




ZEER HELDER **RGBW** LED.




100 lm per 1 W.

ENTRIQ MECHANISCH ONTWERP

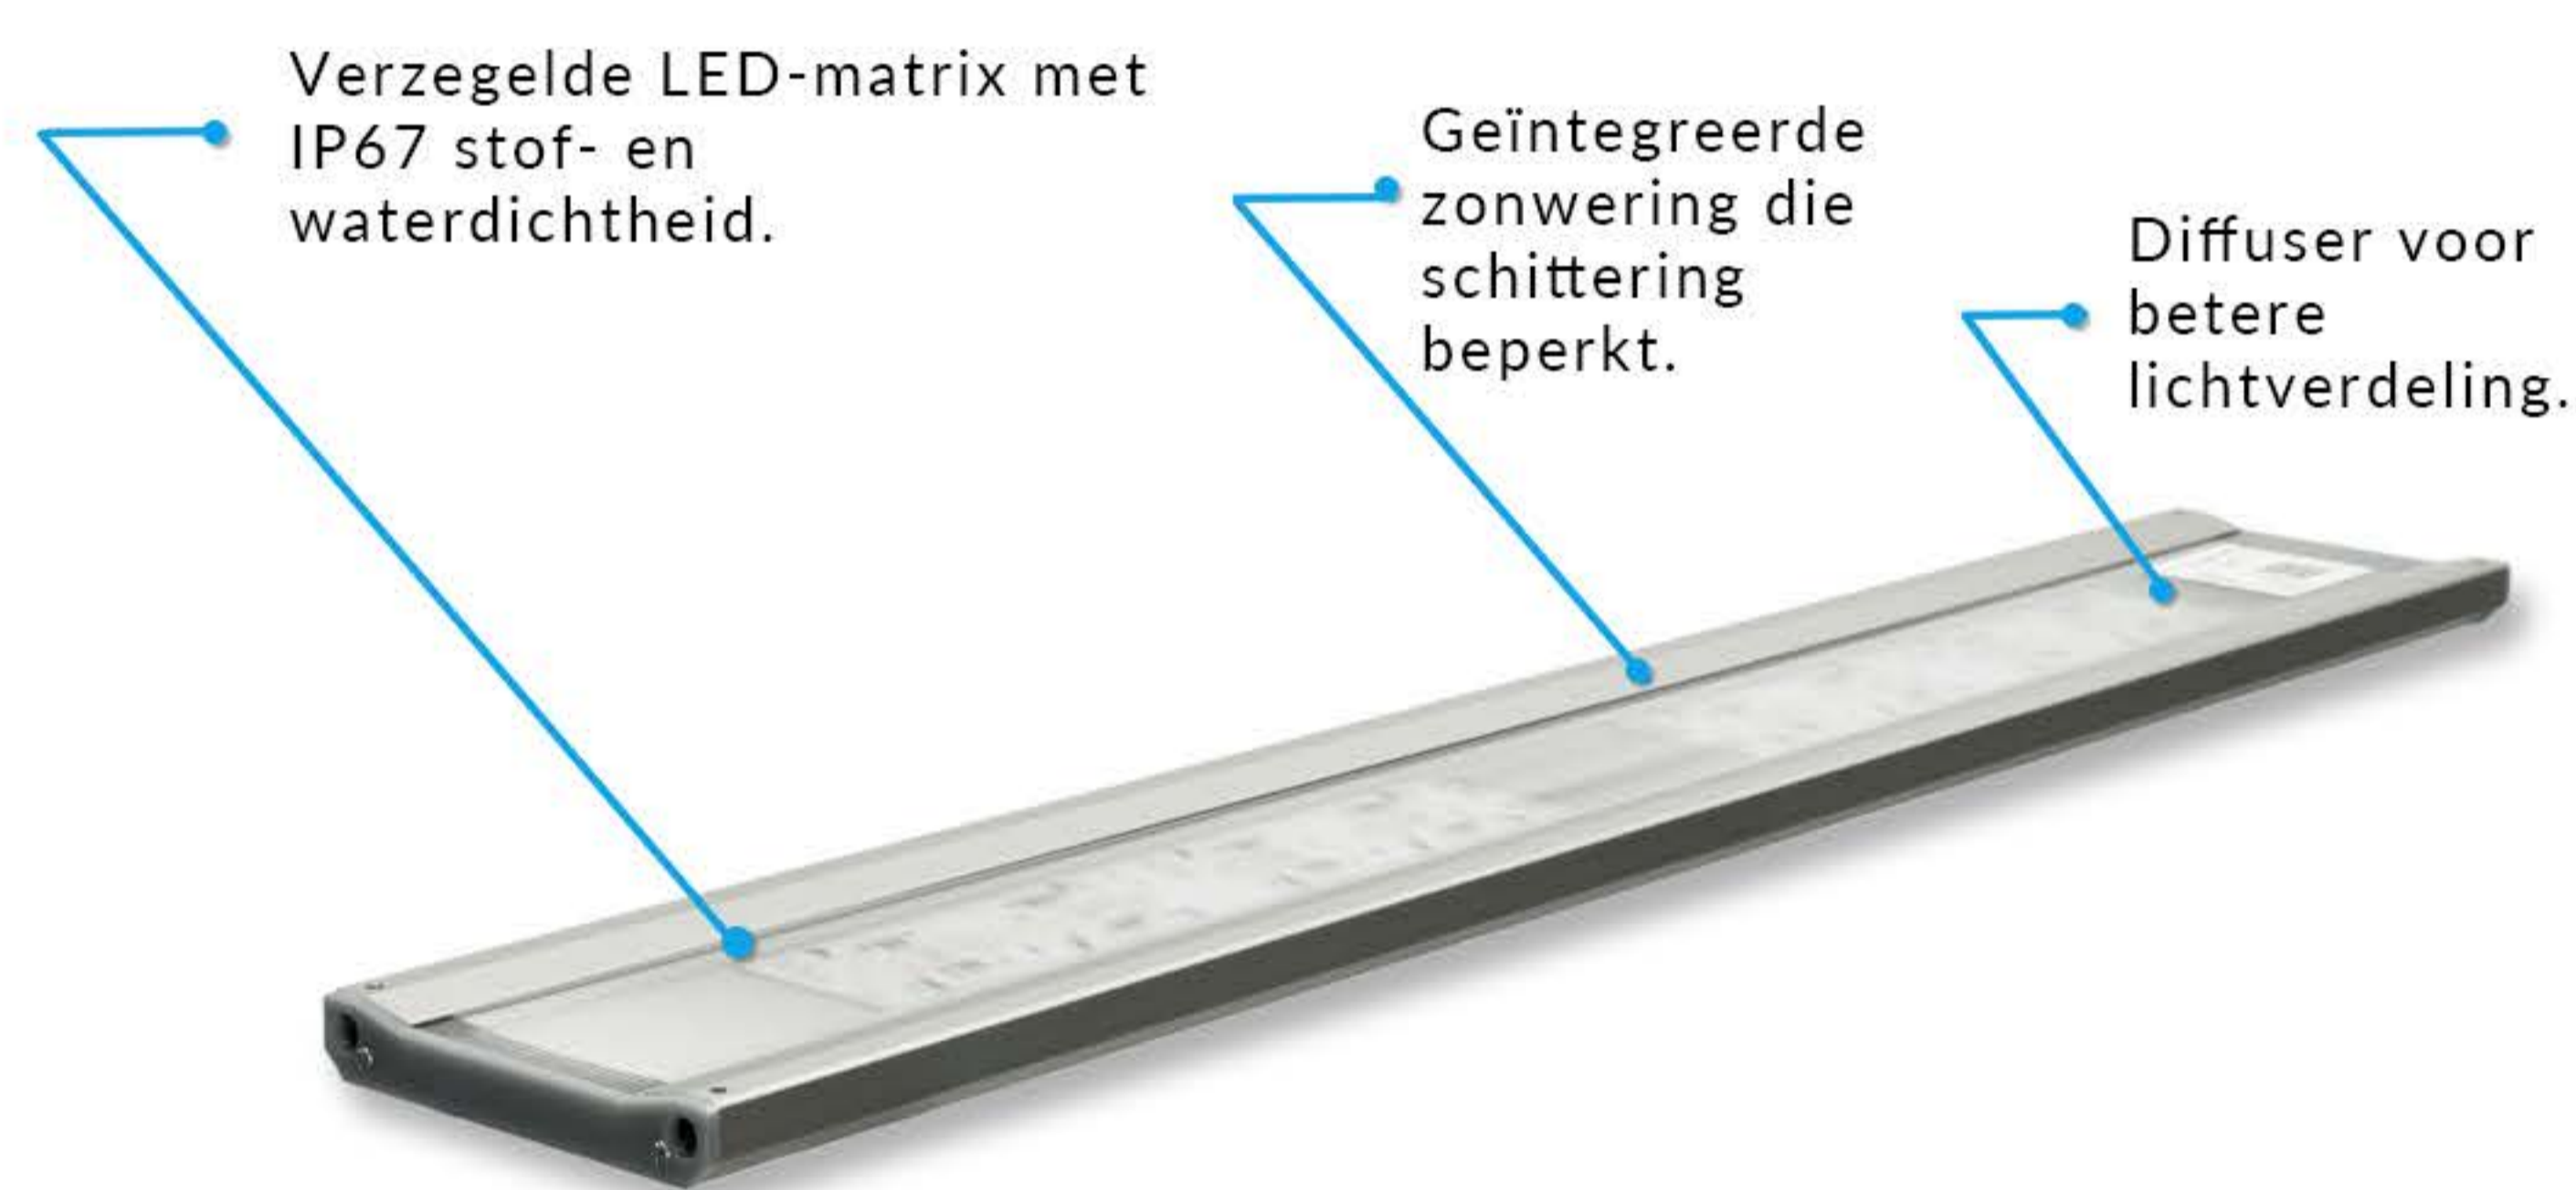


ENTRIQ SPECTRUM

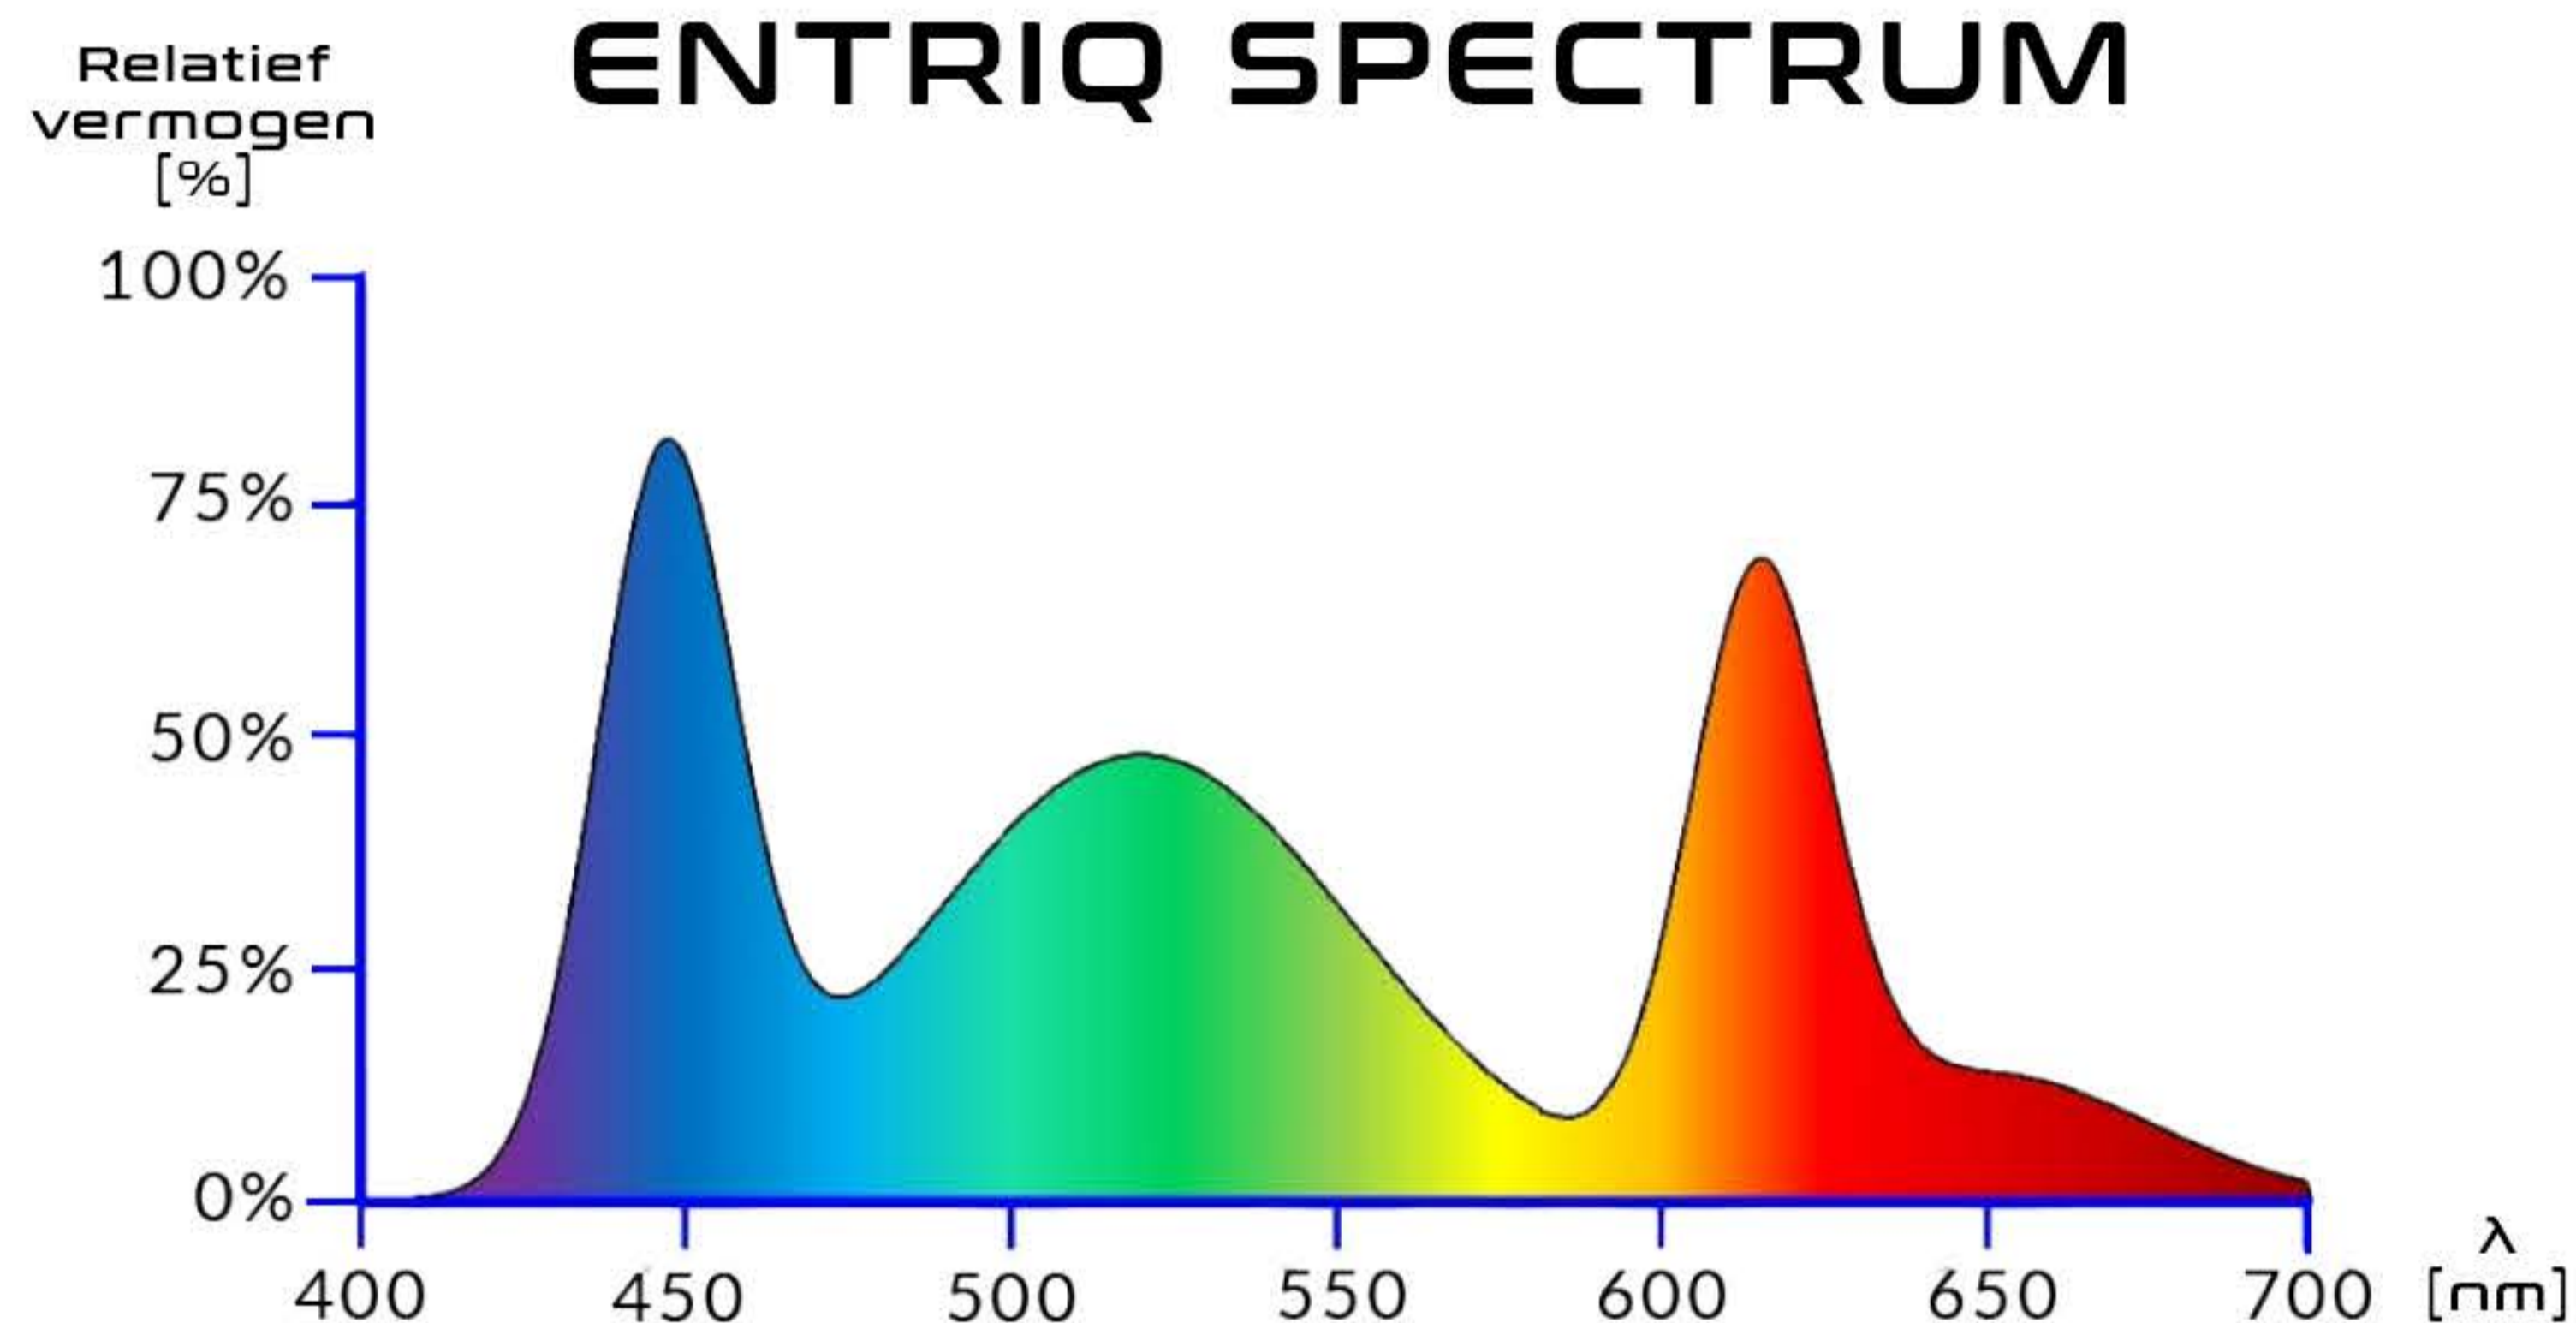


	ENTRIQ FXS.15	ENTRIQ FS.30	ENTRIQ FM.45	ENTRIQ FL.60	ENTRIQ FXL.75
Afmetingen:	15,6x9,2 cm	29x9,2 cm	44x9,2 cm	59x9,2 cm	74x9,2 cm
Vermogen:	8 W	16 W	24 W	32 W	40 W
Lichtstroom:	805 lm	1610 lm	2415 lm	3220 lm	4025 lm
Kleurtemperatuur:	3000-30000K instelbaar	3000-30000K instelbaar	3000-30000K instelbaar	3000-30000K instelbaar	3000-30000K instelbaar
Waterbestendigheidsklasse:	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Spanning:	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Lengte kabel:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Wi-Fi-frequentie:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Wi-Fi-beveiligingsstandaard:	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2
Minimaal besturingssysteem:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

Tijdmanagement

Stroomuitval? Of is er misschien een winter/zomertijdwissel in jouw land?

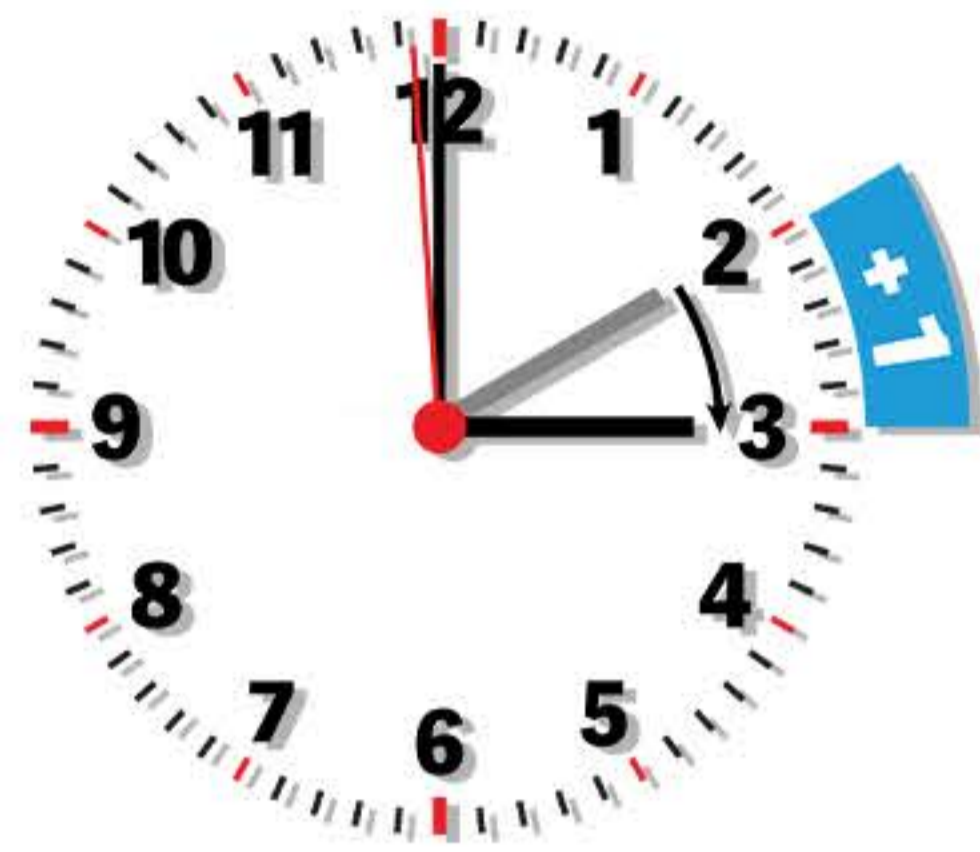

Geen zorgen, de **ENTRIQ** maakt verbinding met de router en past de tijd aan.

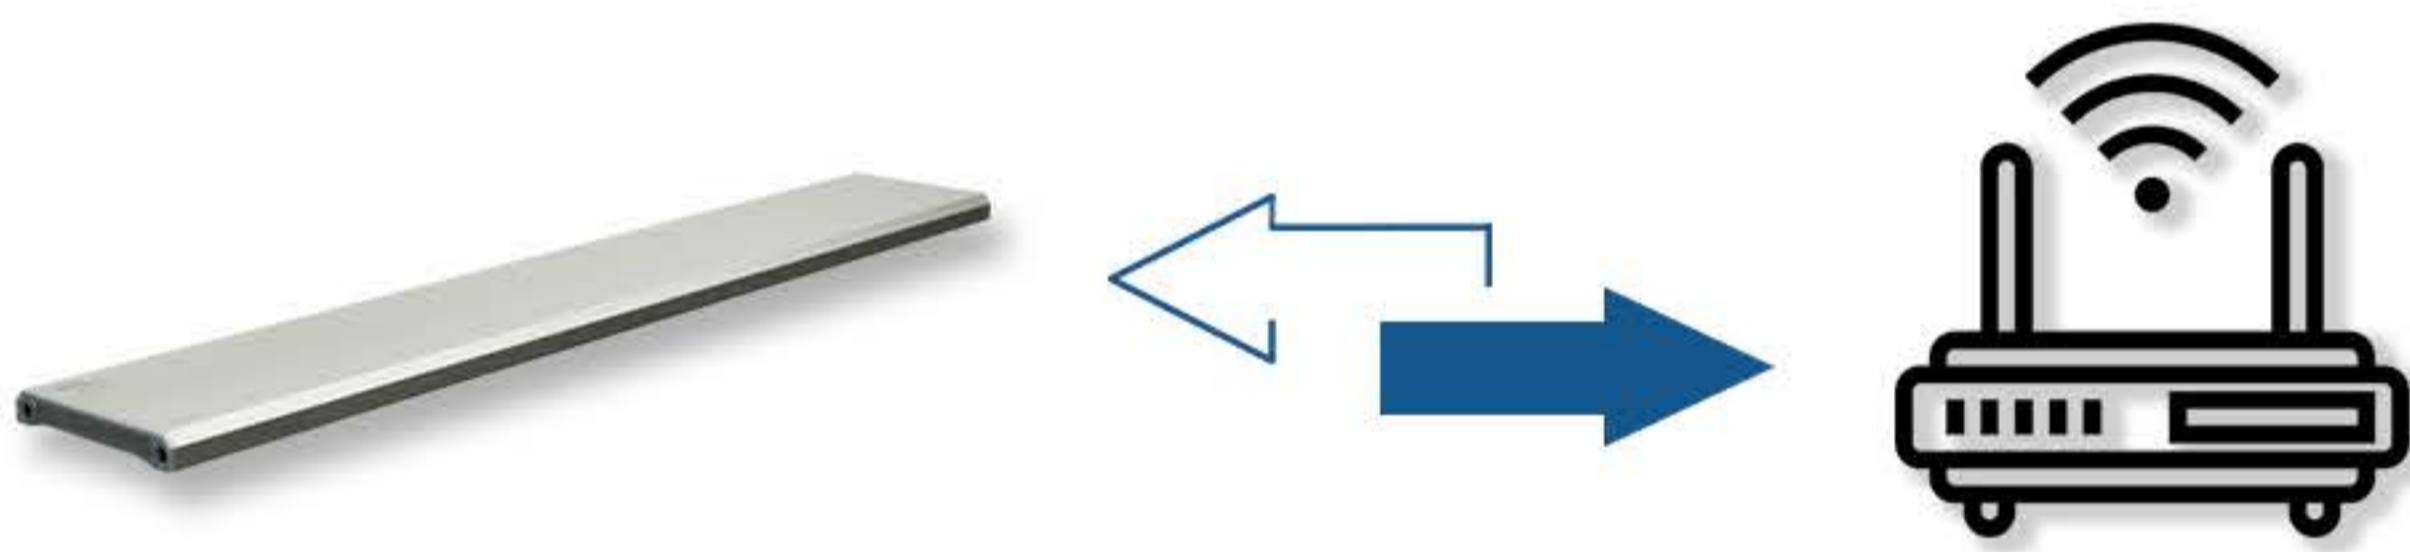

Kleurkiezer

Vergeet het dimmen van kanalen! Selecteer gewoon een van de voorinstellingen en geniet van je aquarium dat op **FULL POWER** wordt verlicht. ⚡



Tanganyika/Malawi/Iwagumi




Biotoop/Natuurarium



Nederlandse stijl/Verschillende kleuren planten



Ryuboku/Mizube/Bos

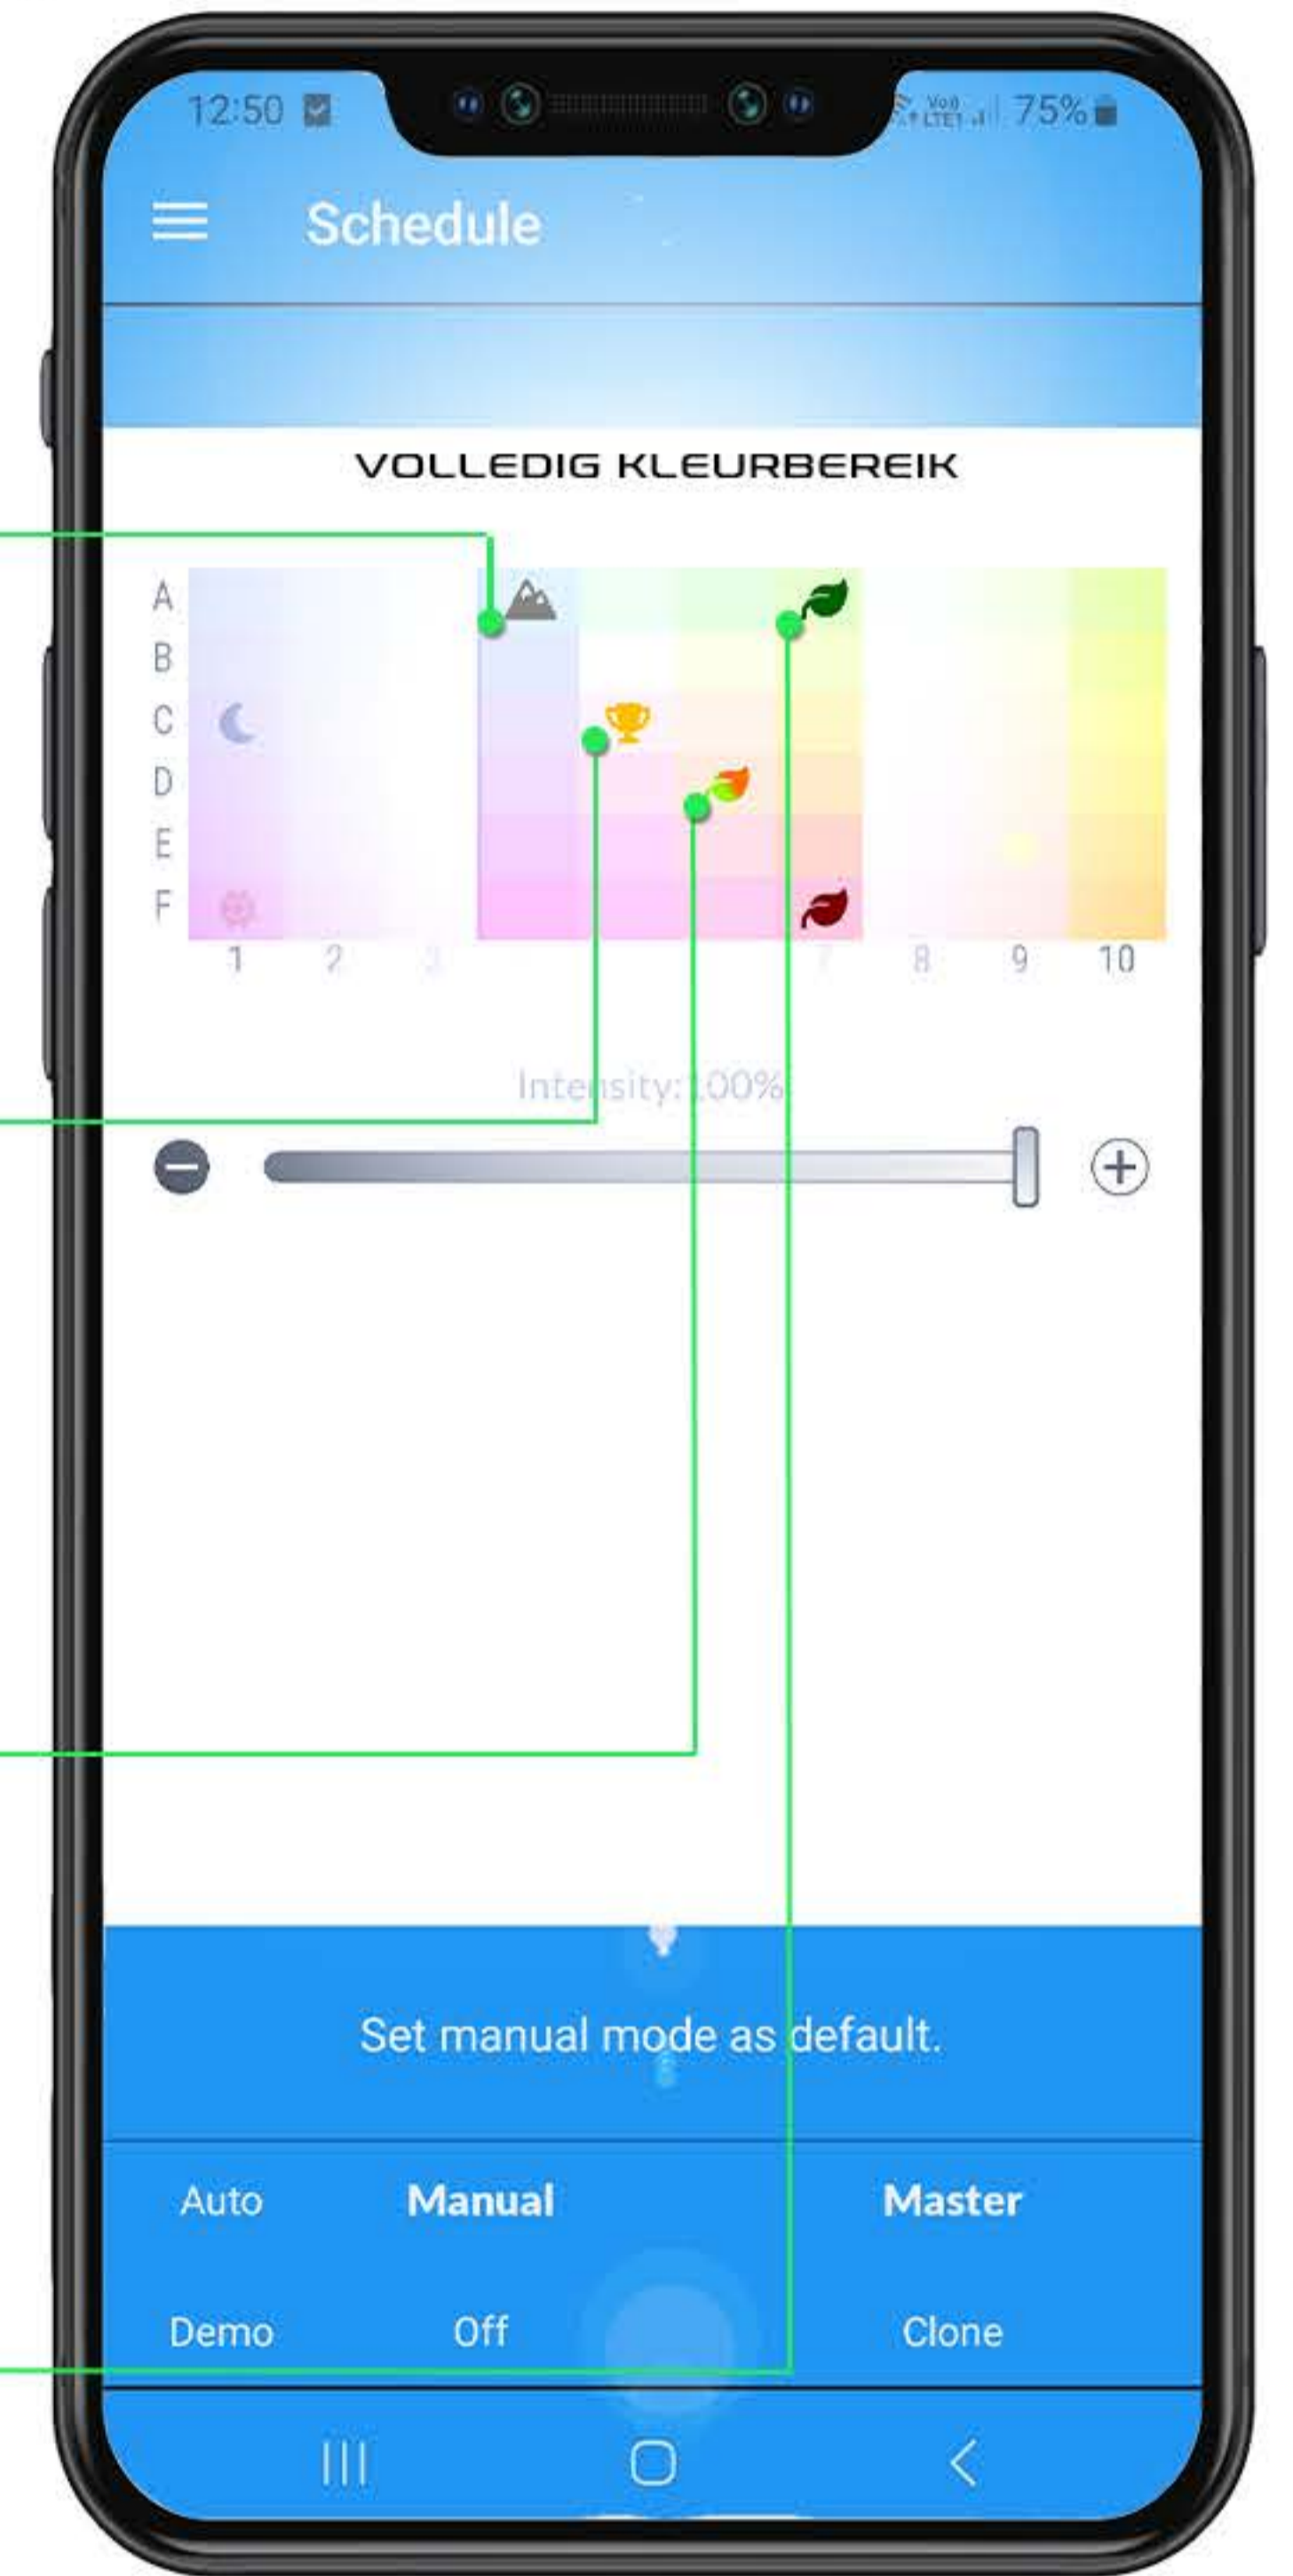


	ENTRIQ FXL2.90	ENTRIQ FXL3.105	ENTRIQ FXL4.120	ENTRIQ FXL5.135	ENTRIQ FXL6.150
Afmetingen:	89x9,2 cm	104x9,2 cm	119x9,2 cm	134x9,2 cm	149x9,2 cm
Vermogen:	48 W	56 W	64 W	72 W	80 W
Lichtstroom:	4830 lm	5635 lm	6440 lm	7245 lm	8050 lm
Kleurtemperatuur:	3000-30000K instelbaar	3000-30000K instelbaar	3000-30000K instelbaar	3000-30000K instelbaar	3000-30000K instelbaar
Waterbestendigheidsklasse:	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Spanning:	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Lengte kabel:	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Wi-Fi-frequentie:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Wi-Fi-beveiligingsstandaard:	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2
Minimaal besturingssysteem:	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15	Android 10 or iOS15

AANBEVELINGEN VOOR OPEN AQUARIA (VOORAANZICHT)

Min. houderbreedte:



Max. houderbreedte:

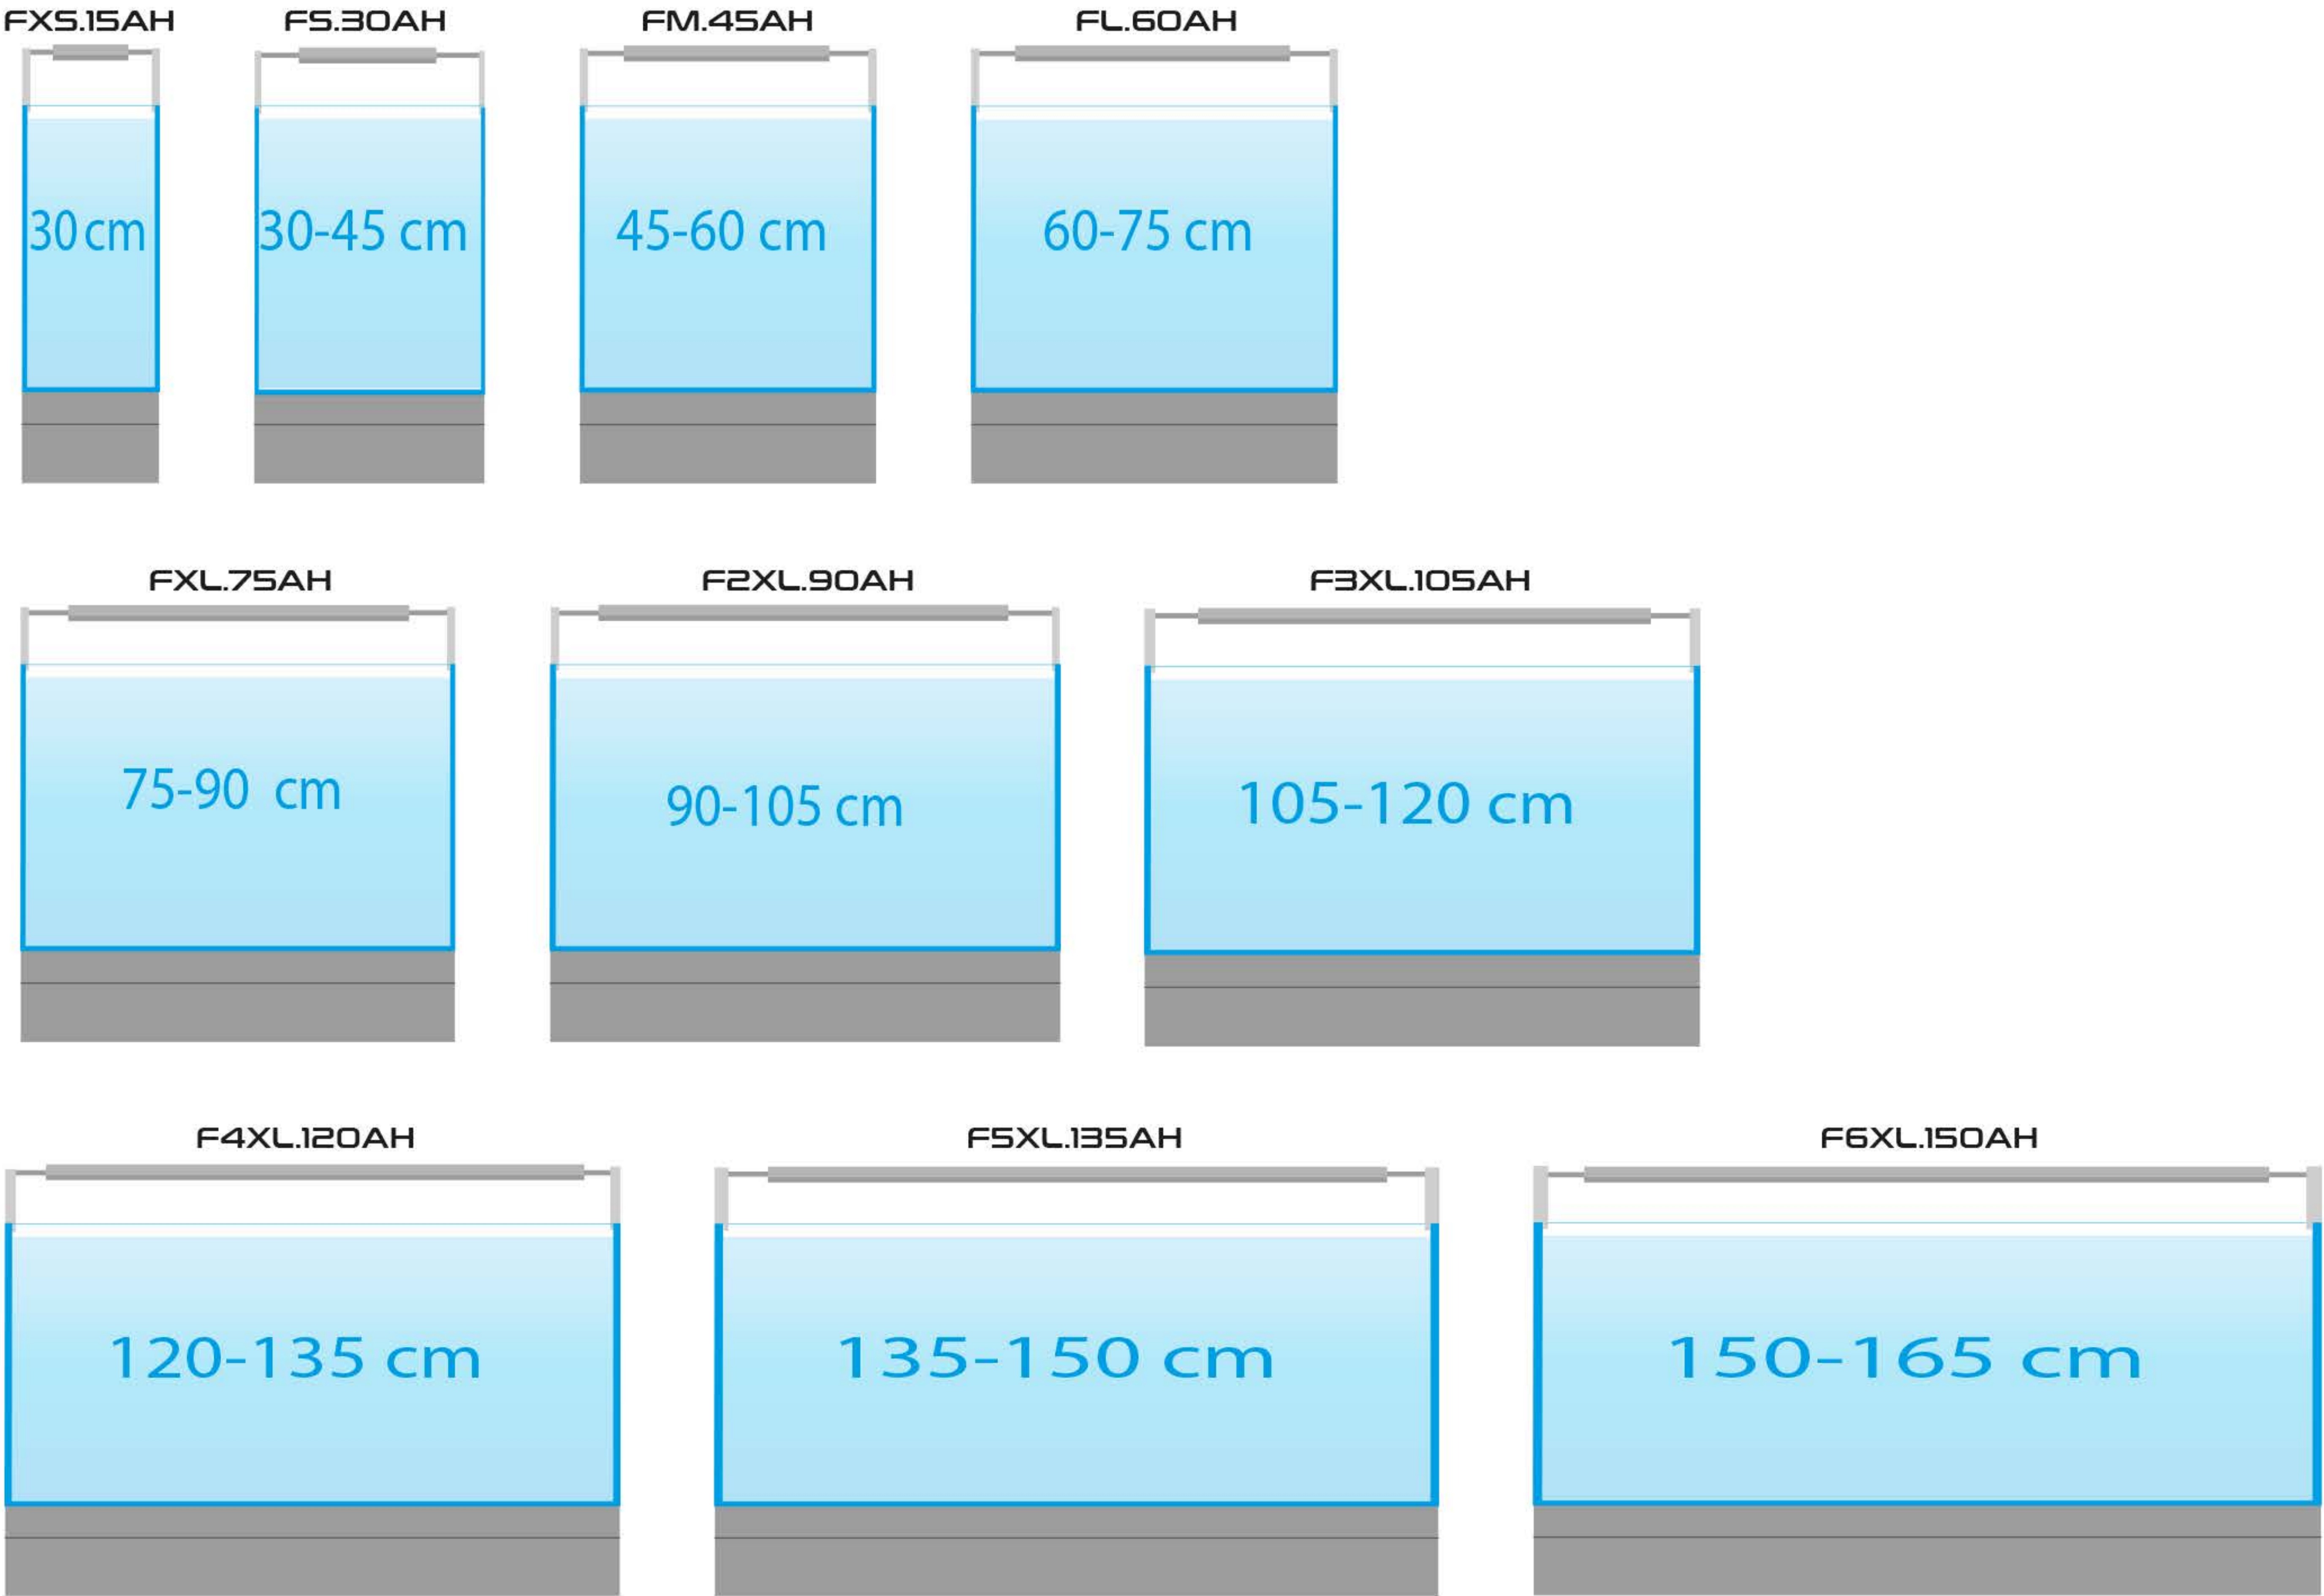

AANBEVELINGEN VOOR AQUARIUMS MET KAP (BOVENAANZICHT)

